

장인의 혼(魂)이 담긴 정밀 금형 열처리의 표준

기업 역량 및 주요 설비 소개 (Company Profile & Capability)

압출, 단조 금형 노하우를 바탕으로
진공열처리 분야의 최고를 지향합니다.
투명한 경영 관리와 정확한 일정 관리로
고객의 요구 납기에 완벽한 품질을
제공하겠습니다.

(주)동성금형열처리
대표이사 홍성대



고객 중심 (Customer Focus)

고객은 항상 최고이며,
고객의 만족은 곧 우리의
행복이다.



품질 개선 (Quality Improvement)

최고의 기술력과 훌륭한
근무환경을 바탕으로 완벽을
추구한다.



기술 혁신 (Tech Innovation)

지속적인 연구개발과 기계 설비
확충으로 경쟁력을 강화한다.



믿음/신용 (Trust/Credit)

투명한 경영과 안정된 관리로
초심을 잃지 않는다.

Company Overview (기업 일반 현황)

(주)동성금형열처리

Fact Sheet



설립일

1983년 3월 10일



종업원 수

19명



기업구분

중소기업
(매출액 연 50억 미만)



대표 전화

031-499-7071



주요 업종

제조
(알루미늄 압출,
열/냉간단조 금형 열처리)



본사/공장 주소

**경기도시흥시
마유로11번길 87
(시화공단)**

History of Investment (도약과 설비 확충의 역사)



Expert Manpower (전문 인력 및 품질 책임 조직)

[열처리기능사 1급 보유]
(국가기술품정공단)

공인된 스페셜리스트가 공정을 통제합니다.

경영지원팀

총무/인사 (1명) | 자금/회계 (1명)

제품생산팀

열처리 및 생산 통제 (7명)

품질관리팀

품질 검증 및 분석 (2명)

고객/영업팀

고객관리 및 납품/인수 (7명)

Total Manpower: 19명

Facility Pipeline Overview (종합 열처리 솔루션 공정 맵)



Core Capacity 1: Vacuum Heat Treatment (대용량 정밀 진공열처리)

[통합 제어 방식]
3WAY SCR 상하/전후 편차제어
& Full Auto System



1호기 (엘림)

규격 H800 x L1200

용량 1.0 Ton

전압 220V

2호기 (근화진공)

규격 900 x 1250

용량 1.5 Ton

전압 380V

3호기 (SAMT)

규격 1300 x 800

용량 1.0 Ton

전압 380V

4호기 (신기산업)

규격 H800 x L1200

용량 1.5 Ton

전압 380V

Core Capacity 2: Tempering Furnaces (10기 규모의 다목적 템퍼링 네트워크)

공통 스펙 : [시스템 방식] PIT형 Tempering | [제어 방식] SCR 상하편차제어방식

Capacity Group A (300-500kg 소화)

1호기
(600x1800)

2호기
(600x800)

3호기
(600x800)

4호기
(850x1100)

5호기
(600x800)

8호기
(800x1100)

9호기
(800x1100)

10호기
(850x1100,
2WAY SCR)

Capacity Group B (600-800kg 소화)

6호기
(680x1250)

7호기
(850x1250)

Core Capacity 3: Nitriding Systems (초대형 가스 및 염욕 질화 라인)

GAS 가스질화 (총 5기)



1, 2, 3, 4호기

규격
1200x1200

1회 처리용량
2.5Ton
(대형 특화)

5호기

규격
900x1100

1회 처리용량
1.5Ton

염욕질화 Tufftride (2개 동 가동)



A동 : 염욕질화
1~3호기

열처리유
냉각(기름)

냉각
세정(물)

B동 : 염욕질화
4~5호기

열처리유
냉각(기름)

냉각
세정(물)

Finishing Process: Sanding vs Shot Blast (목적별 맞춤형 표면 후처리)

Post-Processing Purpose: 표면 이물질 완벽 제거



Sanding (샌딩기)

- 연마재: 모래(금강사) 사용
- 처리 방식: 미세 표면 청소 (Cleaning)




Shot (쇼트기)

- 연마재: 철구슬 등의 소형 알갱이 사용
- 처리 방식: 고속 타격으로 표면 요철까지 강력하게 제거 (High-speed Blasting)

Key Insight: 두 공정 모두 염색질화 후 금형이나 단조에 박힌 찌꺼기를 완벽하게 제거하여 최종 제품의 완성도를 극대화합니다.

Quality Assurance: Inspection Facility

(무결점 증명을 위한 첨단 측정 인프라)

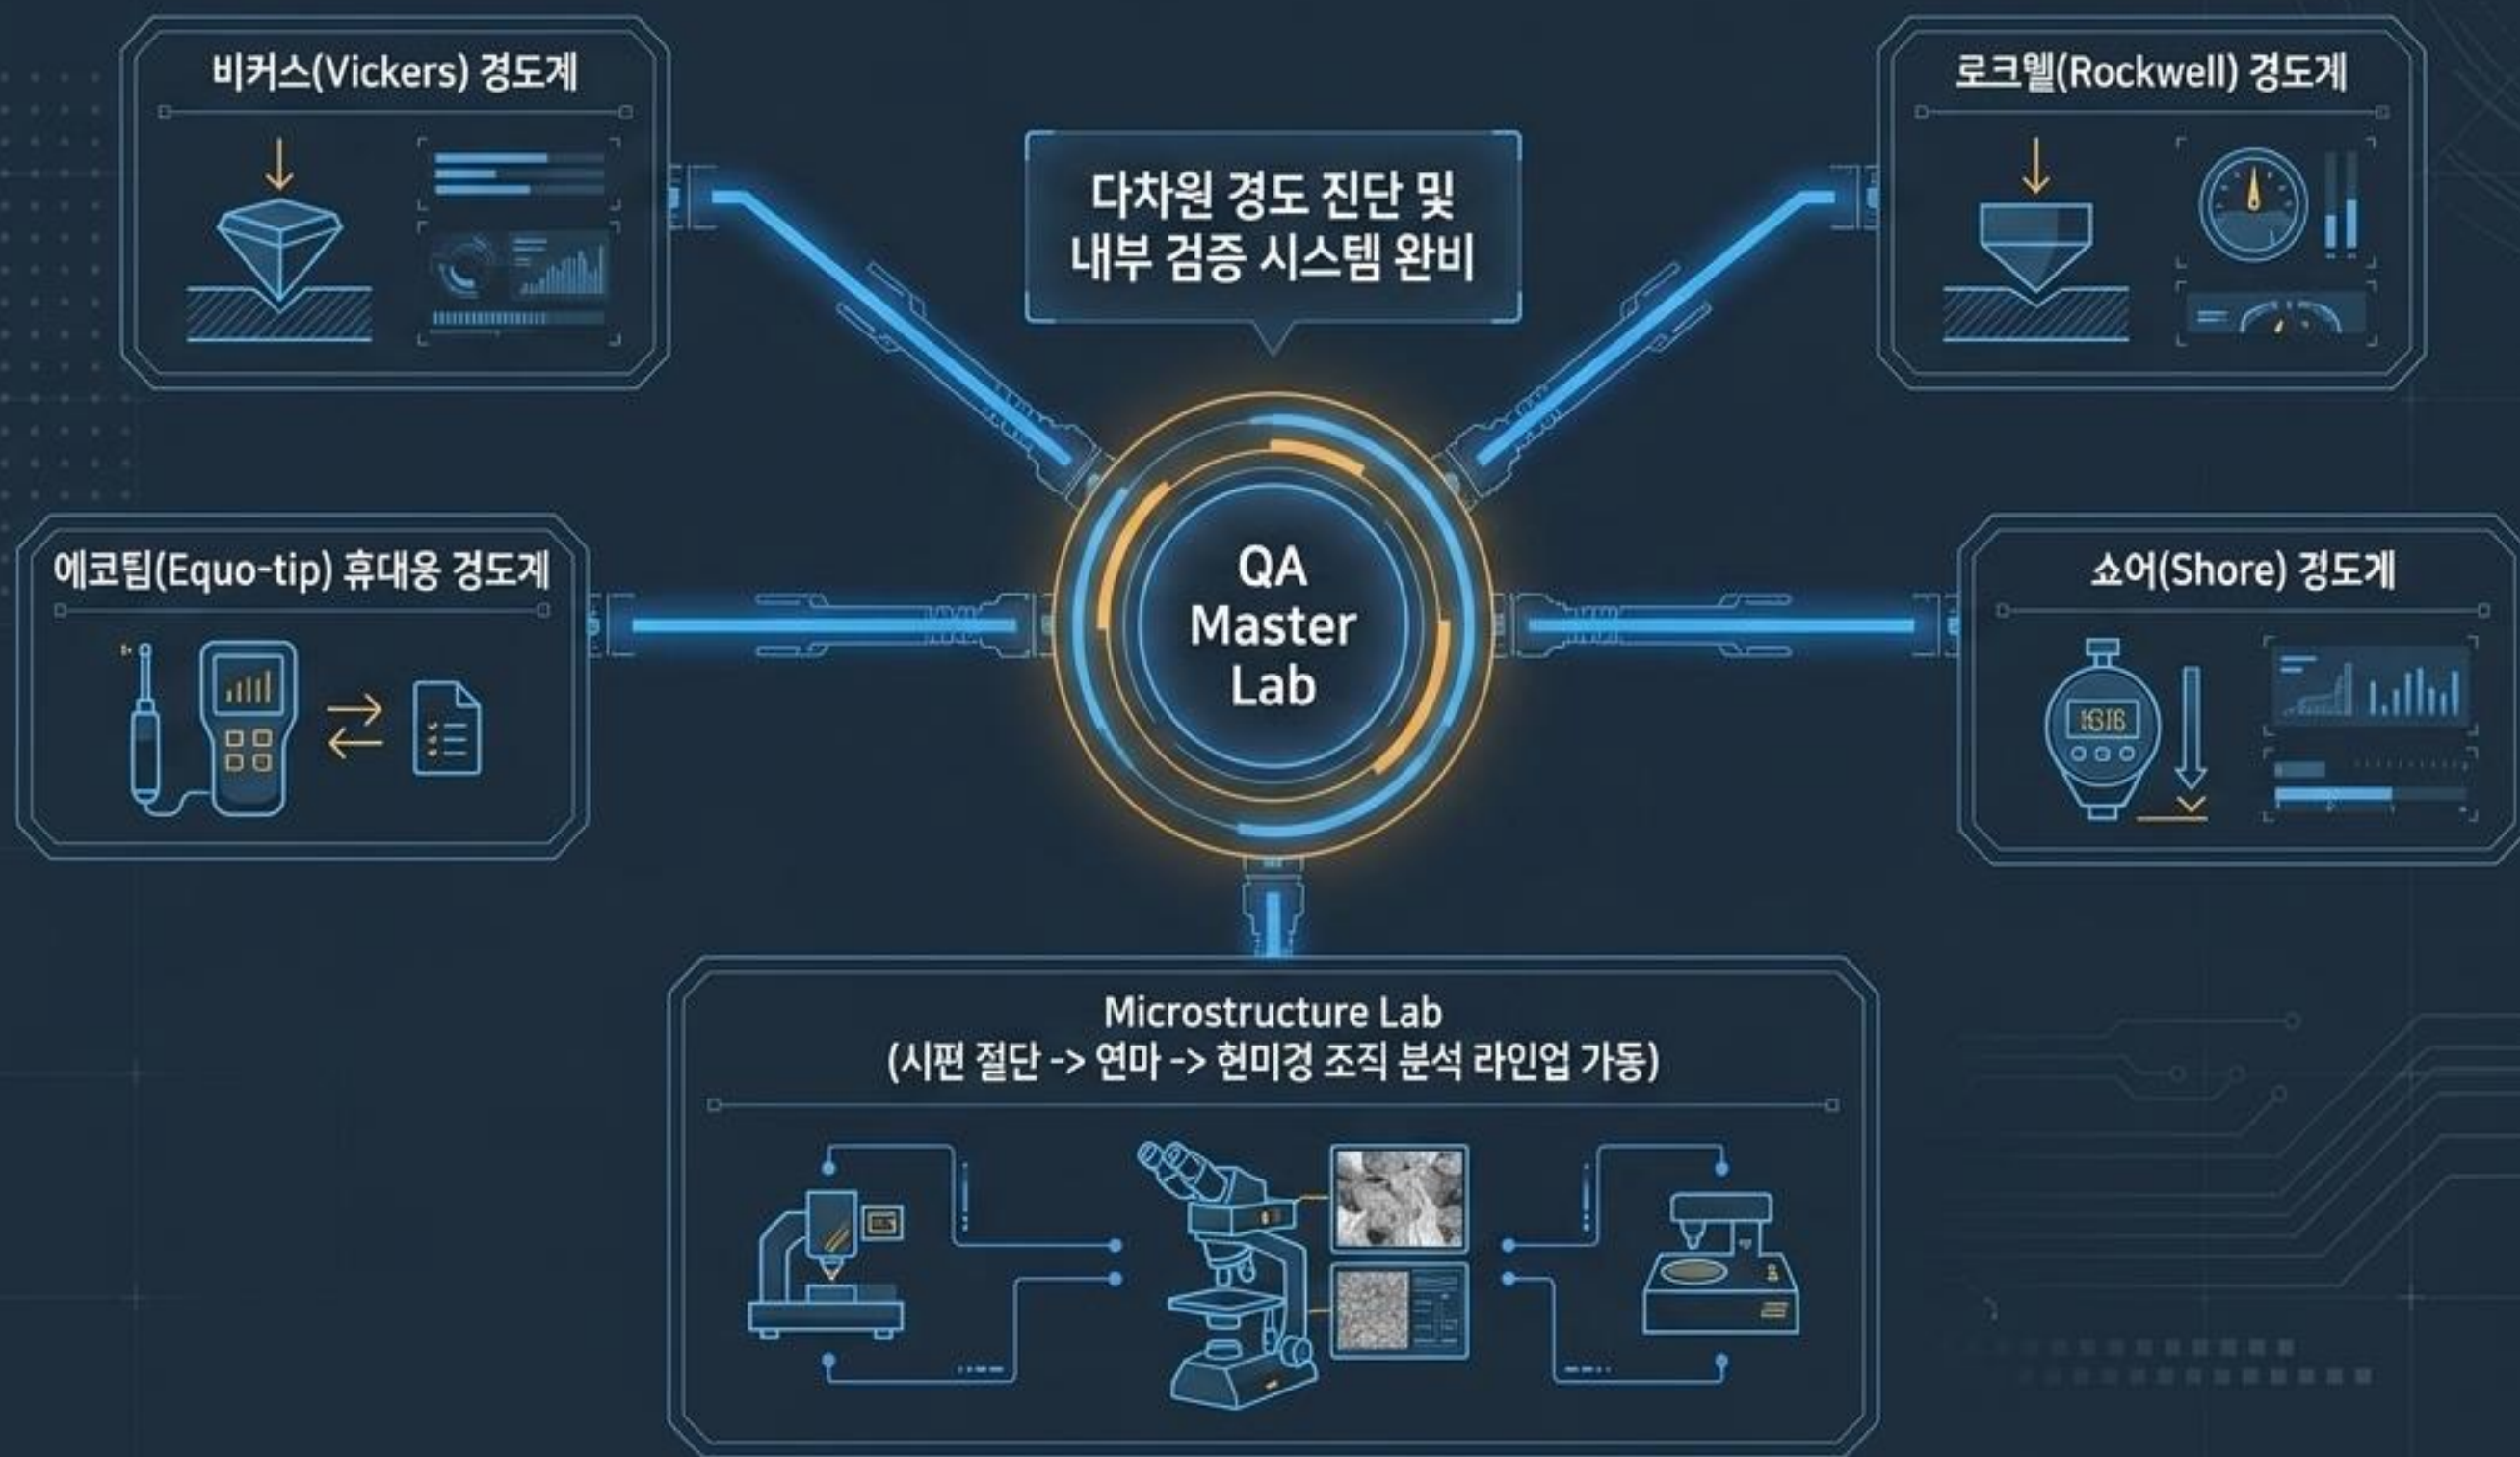

Multi-Dimensional Hardness Testing (제품 특성별 맞춤형 경도 진단 시스템)



Vickers (비커스)


Metric:
[측정단위] HV

Principle:
[원리]

미세 하중 + 다이아몬드
압입자 현미경 측정

Best For:
[최적 적용]

두께가 얇은 도금/질화층,
초고경도 대상



Rockwell (로크웰)

Metric:
[측정단위] HRC

Principle:
[원리]

초기 하중과 시험 하중의
압입 깊이 차이 측정

Best For:
[최적 적용]

일반적인 열처리 강 및
단단한 금속 전반



Equo-Tip (에코팁)


Metric:
[측정단위] HLD

Principle:
[원리]

반발 경도 측정 +
즉각적인 디지털 수치화

Best For:
[최적 적용]

휴대성 요망, 정밀한
밸런스 측정이 필요한 부품



Shore (쇼어)

Metric:
[측정단위] Hs

Principle:
[원리]

일정 하중의 추 낙하 후
반발 높이 측정

Best For:
[최적 적용]

이동이 어려운 대형 구조물
및 대형 금형

Microstructure Analysis Lab (금형 내부까지 검증하는 미세 조직 검사 라인)

Step 1. 절단 (Cutting)

질화 및 열처리 완료
시편 단면 확보



Step 2. 마운팅 (Mounting Press)

단면 검사를 위한
정밀 시편 프레스 고정



Step 3. 연마 (Polishing)

조직 관찰이 가능하도록
거울 수준의 미세 표면 연마 작업



Step 3. 연마 (Polishing)

조직 관찰이 가능하도록
거울 수준의 미세 표면 연마 작업



Step 4. 현미경 분석 (Microscope)

표면 아래 변형 및 미세 조직 구조의
최종 과학적 검증 완료



최고의 기술과 완벽한 품질로,
귀사의 가장 든든한 파트너가 되겠습니다.



(주)동성금형열처리

Address : 경기도 시흥시 마유로 118번길 87
(정왕동 시화공단 3와613호) [우: 15108]

Tel : 031-499-7071

열처리 견적 및 기술 문의 (Contact us for partnership)