



DIMENSIONES

Dimensiones Generales

Dimensiones de empaques

	Alto	Ancho	Profundo
C	75	240	180
M			

Empaque depende del modelo


PESO DEL MUEBLE
68 - 230 kg

CARGA MÁXIMA
120kg




DESCRIPCIÓN TÉCNICA

• Cubierta con diseño rectangular con medidas de 180 x 240cm con efecto visual de elevación sin soporte, incluye grommet pasa cables embutido, de aluminio con diseño cuadrado y tapa con ángulos esquinados, con cubre polvo y mecanismo abatible para la tapa. Tablero de partículas de madera estándar de 28 mm con densidad equivalente al MDP, resistente a impactos de 10 newt/cm², resistencia de abrasión de 250 cld. Resistencia PDM estrés N-MM2 entre 2 y 30 newton/mm², recubrimiento por ambas caras con papel decorativo saturado con resinas melamínicas, laminado en baja presión, termo fusionado al tablero, acabado texturizado bajo los estándares de inspección continua (MCIE). Superficie totalmente cerrada, libre de poros y resistente al desgaste superficial. Terminados con cubre cantos de PVC 2 mm semirrígido de alta presión y TFM flex-curve, acabado laqueado, superficie posterior cóncava, aplicación a 200 grados con pegamento en gránulos de alta adhesividad mediante procesos automatizados que garantizan la constancia de la temperatura, es un termoplástico de alta calidad, resistente mecánica y térmicamente a impactos. Cuenta con una canaleta para manejo y organización de cables en lámina de acero calibre 22 rolada en frío con diseño lineal, angulado en vertical y horizontal con pestaña de medio cierre, posee 2 barrenos en su cara superior para fijación a la cubierta, incluye recorte con diseño rectangular en la base del conducto para fijación de elementos de electrificación y/o voz/datos. Diseño de base en forma de "U" invertida de 180 x 75cm con perfil cuadrado rolado en frío de 2x2 pulgadas calibre 14, en la cara interna de la base se incluyen 4 cortes láser con diseño rectangular ubicados en vertical más 1 corte láser con diseño cuadrado ubicado en horizontal, ambos incluyen detalle de pestaña para el paso de cables voz, datos y energía. Soldadas de la cara interna a la externa se refuerzan 2 vigas en perfil rectangular de 1 3/4 x 3/4 pulgadas calibre 18, cada viga posee 1 tuerca remachada en la cara interna, cara externa y 2 en la cara inferior. Las tuercas remachables son de cabeza plana, cuerpo abierto y moleteado en acero con rosca interna de diámetro 1/4 de pulgada. Los Travesaños son de perfil rectangular rolado en frío de 2x1 pulgadas calibre 18 con diseño en forma lineal y angulado en sus extremos laterales para generar 2 alturas mediante el proceso de corte láser que brinda solidez, precisión en las uniones y por ende una estética limpia en el diseño, se encuentra barrenado en sus 4 caras. En el soporte de la base se incluyen 4 regatones niveladores ocultos, 100% polipropileno con tuerca de 5/16 pulgadas de diámetro en acero cold rolled, tapones protectores exteriores de polipropileno para la estructura metálica con entesaque para ocultar regatón nivelador. Base, travesaños y canaleta con material de acero rolado en frío con una composición química SAE 1008 referencia ASTM513 Dureza 50 Rb. Terminados en pintura epóxica texturizada con aplicación Power Coating, granulometría con 12% de 75 micrones, punto de fusión de 84°C con punto de solidificación de 78 seg. Espesor de 61 micrones con brillo del 9% adherencia al 100%, resistencia al impacto de 100 lb flexibilidad del 32 % elong. Dureza de 2 h, aplicación uniforme y de alta eficiencia que elimina el efecto de jaula de Faraday.




ESTRUCTURA


• Vista Superior

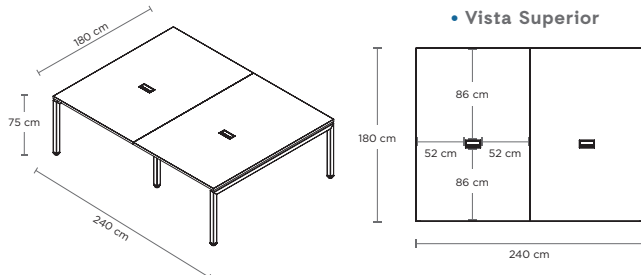

• Vista Frontal

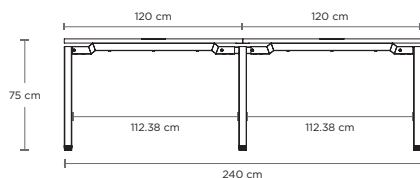

• Vista Lateral



SISTEMA DE ARMADO Mediante inserción de travesaños en las vigas de los laterales, ensamble de la cubierta con los travesaños y fijación mediante tornillo allen con cuerpo roscado estándar de 1/4 de pulgada de diámetro y cabeza redonda con hueco hexagonal para insertar llave allen de 4 mm.



CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

Internacional safe transit association (ista) procedure 1a Bifma's international standards (business furniture manufactures Association) Ista packaging (international safe transit association)

Formato: F-PRID-01-10

Número de revisión: 1

Fecha de revisión:
28/Feb/2023

Fecha de emisión:
28/Feb/2023

Fecha de validación:
28/02/2023

POLIZA DE GARANTÍA



HECHO
EN MÉXICO