



DIMENSIONES

Dimensiones Generales

	Alto	Ancho	Profundo		Alto	Ancho	Profundo
C	73	180	73	I	28 ½	70 ¾	28 ¾
M				N			




DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Cubiertas en tablero de partículas de madera estándar de 28 mm con densidad equivalente al mdp, resistente a impactos de 10 newt/cm2 resistencia de abrasión de 250 cls. resistencia pdm estrés n-mm2 entre 2 y 30 newton/mm2, recubrimiento por ambas caras con papel decorativo saturado con resinas melamínicas, laminado en baja presión termofusionado al tablero acabado texturizado bajo los estándares de inspección continua (mcie).
- Terminadas con cubre cantos de pvc 2mm semirrígido de alta presión y tfm flex-curve, acabado laqueado, superficie posterior cóncava aplicación a 200 grados con pegamento en gránulos de alta adhesividad mediante procesos automatizados que garantizan la constancia de la temperatura. Groumet redondo centro de energía y conectividad plástico con cable ul.
- Regatón nivelador y uñas de soporte de aluminio




ESTRUCTURA

• Vista Frontal

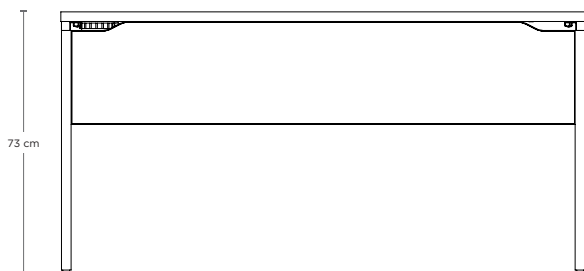

• Vista Superior

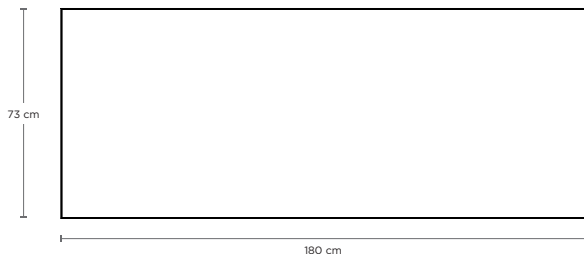

SISTEMA DE ARMADO Sin requerimiento de herramientas, basado en un dispositivo de unión auto sujetable, que permite un ensamble fácil y resistente que cumple con las pruebas (eem) para armado y desarmado sin perder estabilidad.



CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

Internacional safe transit association (ista) procedure 1A normas internacionales de la bifma (business furniture manufactures association)

POLIZA DE GARANTÍA

