



## DIMENSIONES

### Dimensiones Generales

|          | Alto | Ancho | Profundo |          | Alto | Ancho | Profundo |
|----------|------|-------|----------|----------|------|-------|----------|
| <b>C</b> | 108  | 180   | 60       | <b>I</b> | 42 ½ | 71    | 24       |
| <b>M</b> |      |       |          | <b>N</b> |      |       |          |




## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

• Escritorio tipo grapa, cubierta con diseño rectangular de 180 x 60 cm con efecto visual de elevación sin soporte, incluye centro de energía redondo con cable y conectividad; plástico negro con cable UL. Posee un frontal con diseño rectangular de 162 x 30 cm unido a la cubierta, ambos en tablero de partículas de madera estándar de 19 mm con densidad equivalente al MDP, resistente a impactos de 10 newt/cm<sup>2</sup>, resistencia de abrasión de 250 cld. Resistencia PDM estrés N-MM2 entre 2 y 30 newton/mm<sup>2</sup>, recubrimiento por ambas caras con papel decorativo saturado con resinas melamínicas, laminado en baja presión, termo fusión[1]do al tablero, acabado bajo los estándares de inspección continua (MCIE). Superficie totalmente cerrada, libre de poros y resistente al desgaste superficial. Terminados con cubre cantos de PVC 2 mm semirrígido de alta presión y TFM flex-curve, acabado laqueado, superficie posterior cóncava, aplicación a 200 grados con pegamento en gránulos de alta adhesividad mediante pro[1]cesos automatizados que garantizan la constancia de la temperatura, es un termoplástico de alta calidad, resistente mecánica y térmicamente a impactos.

• Diseño de estructura interna en "U" de tubular 2 x 1 pulgadas calibre 20 o rolado en frío. En el soporte de la base se incluyen 4 regatones niveladores ocultos, 100% polipropileno con tuerca de 5/16 pulgadas de diámetro en acero cold rolled, tapones protectores exteriores de polipropileno para la estructura metálica con entresaque para ocultar regatón nivelador



## ESTRUCTURA

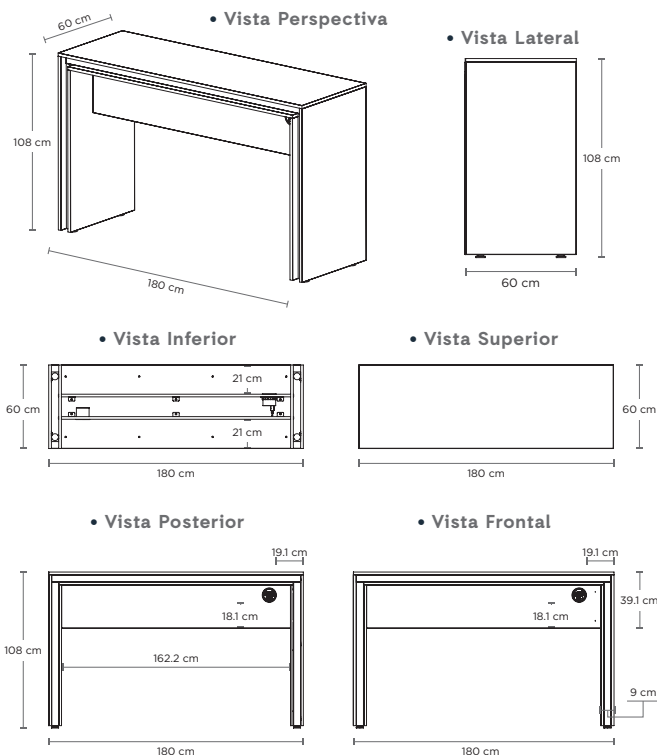

**SISTEMA DE ARMADO** Sin requerimiento de herramientas, basado en un dispositivo de unión auto sujetable Elamex y Divario, que permite un ensamble fácil y resistente.



## CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

Internacional safe transit association (ista) procedure 1a normas internacionales de la bifma (business furniture manufactures association)

## POLIZA DE GARANTÍA

