



DIMENSIONES


Dimensiones Generales

	Alto	Ancho	Profundo		Alto	Ancho	Profundo
C	75	120	70	I	29 ½	47 ¼	27 ½
M				N			




DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Cubiertas en tablero de partículas de madera estándar de 28 mm con densidad equivalente al mdp, resistente a impactos de 10 newt/cm2 resistencia de abrasión de 250 cls. resistencia pdm estrés n-mm2 entre 2 y 30 newton/mm2, recubrimiento por ambas caras con papel decorativo saturado con resinas melamínicas, laminado en baja presión termofusionado al tablero acabado texturizado bajo los estándares de inspección continua (mcie).
- Terminadas con cubre cantos de pvc 2mm semirrígido de alta presión y tfm flex-curve, acabado laqueado, superficie posterior cóncava aplicación a 200 grados con pegamento en gránulos de alta adhesividad mediante procesos automatizados que garantizan la constancia de la temperatura.
- Base de estructura tubular de acero de 1 1/4 x 3/4 pulgadas calibre 18, composición química sae 1008 referencia astm513 dureza 50 rb terminados en pintura epóxica acabado liso, granulometría con 20-40% de 40 micrones, adherencia al 100%, resistencia al impacto de 80-100 lb-in, aplicación uniforme y de alta eficiencia que elimina el efecto de jaula de Faraday.
- Altura ajustable por medio de manivela.
- Altura mínima 75 cm
- Altura máxima 126 cm




ESTRUCTURA

• Vista Superior

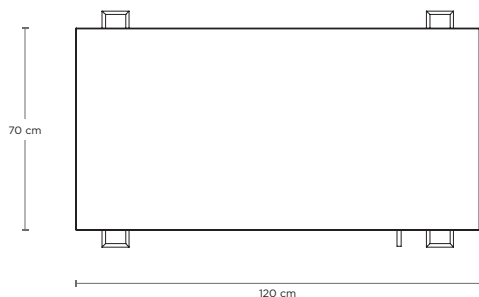

• Vista Frontal

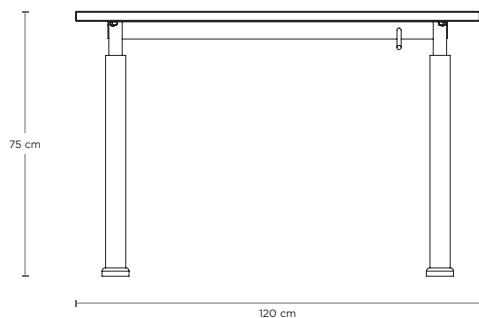

SISTEMA DE ARMADO Sin requerimiento de herramientas, basado en un dispositivo de unión auto sujetable, que permite un ensamble fácil y resistente que cumple con las pruebas (eem) para armado y desarmado sin perder estabilidad.



CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

Internacional safe transit association (ista) procedure 1A normas internacionales de la bifma (business furniture manufactures association)

POLIZA DE GARANTÍA

