
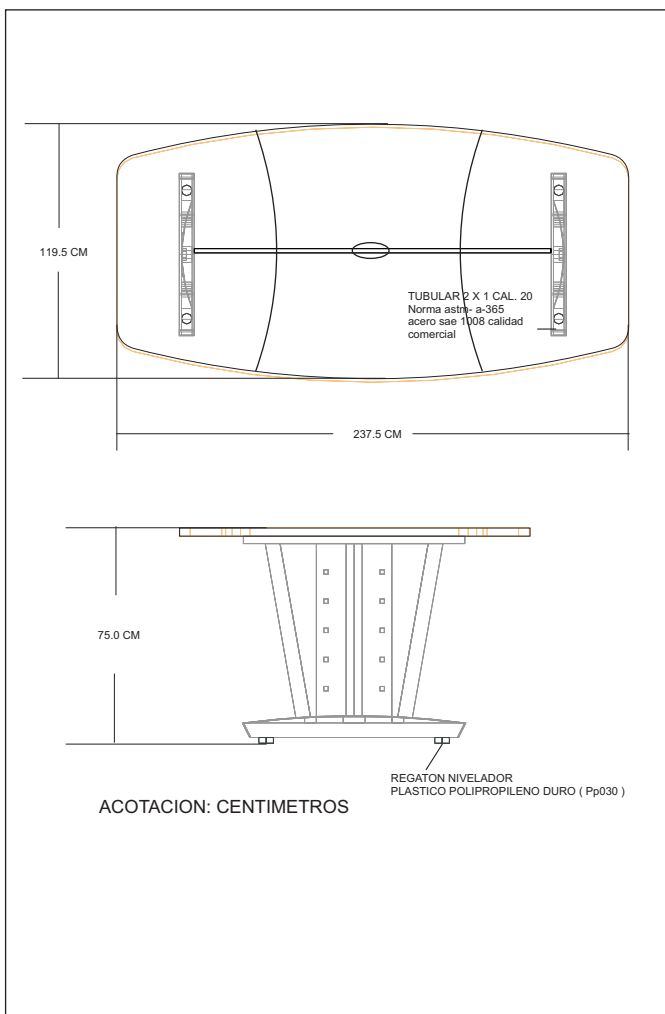


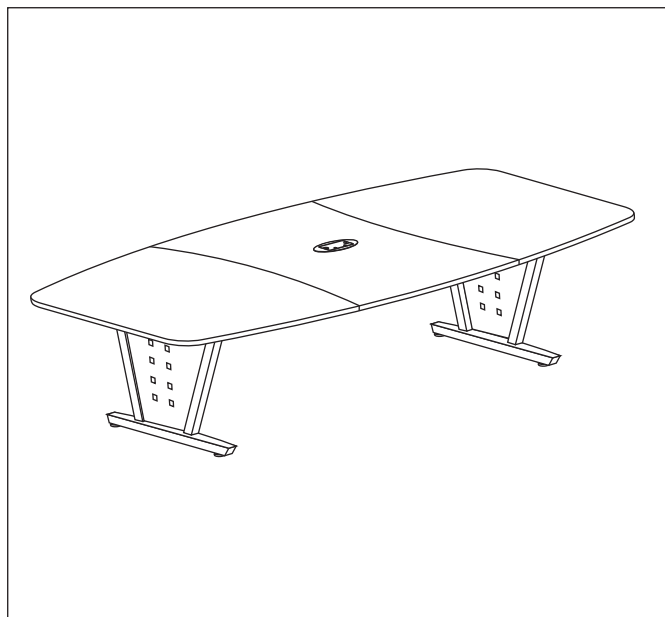

MODELO:
MESA DE JUNTAS EJECUTIVA

118XL

DESCRIPCIÓN:

MESA DE JUNTAS EJECUTIVAS MODERNO DISEÑO IDEA PARA 8 PERSONAS

DIMENSIONES GENERALES			
	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
cm	75	237.5	119.5
	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
in	29.53	93.5	47.0

MEDIDAS DE EMPAQUE			
EMPAQUE QUE CONTIENE LA MADA			
60 KG	ALTO	ANCHO	LARGO
	11.0	87	125.5
EMPAQUE QUE CONTIENE LA ESTRUCTURA			
28.12 KG	ALTO	ANCHO	LARGO
	12.0	73	158

Materiales

CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 28 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP, RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWT/CM2 RESISTENCIA DE ABRASION DE 250 CLS, RESISTENCIA PDM ESTRES N-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESION TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTANDARES DE INSPECCION CONTINUA (MCIE),

TERMINADAS CON CUBRECANTOS DE PVC 2MM SEMIRRIGIDO DE ALTA PRESION Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA, APLICACION A 200 °C CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD. MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA. °

BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2X1 PULGADA CALIBRE 20, COMPOSICION QUIMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB. FRONTAL DE LAMINA DE ACERO CAL 22 CON DISEÑO EN CUADROS PUNZONADOS DE ½ IN.

TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, COLOR GRIS 10513 HIBRIDA GRANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRONES , PUNTO DE FUSION DE 84 c, CON PUNTO DE SOLIDIFICACION DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9% ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2H.APLICACION UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAULA DE FARADAY

REGATON NIVELADOR TIPO LLANTA 100% POLYPROPILENO Y ACERO COLD ROLLED DE 5/16 PULGADAS. TAPONES PROTECTORES EXTERIORES DE POLIPROPILENO PARA LA ESTRUCTURA METALICA.

SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.

Cumplimiento con estandares

International Safe Transit Association (ISTA) Procedure 1A
Normas internacionales de la BIFMA (The Business Furniture Manufacturers Association)

Funcionalidad

REGATONES NIVELADORES RESISTENTES DE POLIPROPILENO QUE PERMITEN AJUSTAR EL MUEBLE A CUALQUIER SUPERFICIE.

GROMET PASACABLES CON VENTANA ORGANIZADORA DE PLASTICO POLIPROPILENO.