



## DIMENSIONES


### Dimensiones Generales

|          | Alto | Ancho | Profundo |          | Alto | Ancho | Profundo |
|----------|------|-------|----------|----------|------|-------|----------|
| <b>C</b> | 75   | 60    | 150      | <b>I</b> | 29 ½ | 59    | 59       |
| <b>M</b> |      |       |          | <b>N</b> |      |       |          |




## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Melamina carb II en tablero de partículas de madera estándar de 19 mm con densidad equivalente al mdp, resistente a impactos de 10 newt/cm2 resistencia de abrasión de 250 cls. resistencia pdm estrés n-mm2 entre 2 y 30 newton/mm2, recubrimiento por ambas caras con papel decorativo saturado con resinas melamínicas, laminado en baja presión termofusionado al tablero acabado texturizado bajo los estándares de inspección continua (mcie).
- Terminadas con cubre cantos de pvc 1mm semirrígido de alta presión y tfm flex-curve, acabado laqueado, superficie posterior cóncava aplicación a 200 grados con pegamento en gránulos de alta adhesividad mediante procesos automatizados que garantizan la constancia de la temperatura.
- Base de estructura tubular de acero de 1 3/4 x 3/4 pulgadas calibre 20, composición química sae 1008 referencia astm513 dureza 50 r.
- Terminados en pintura epóxica acabado liso, granulometría con 20-40% de 40 micrones, adherencia al 100%, resistencia al impacto de 80-100 lb-in, aplicación uniforme y de alta eficiencia que elimina el efecto de jaula de Faraday.
- Regatón nivelador 100% polypropileno y acero cold rolled de 1/4 in.




## ESTRUCTURA

### • Vista Frontal

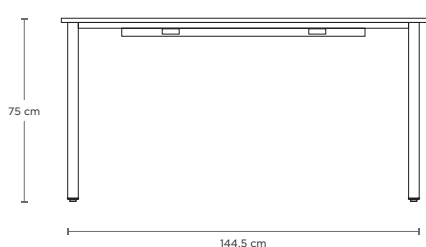

### • Vista Lateral



### • Vista Superior



**SISTEMA DE ARMADO** Ensamble fácil y resistente que cumple con las pruebas (eem) para armado y desarmado sin perder estabilidad.



## CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

Internacional safe transit association (ista) procedure 1a normas internacionales de la bifma (business furniture manufactures association)

## POLIZA DE GARANTÍA

