



DIMENSIONES

Dimensiones Generales

	Alto	Ancho	Profundo		Alto	Ancho	Profundo
C	159.6	39.8	39.2	I	63	16	15
M				N			



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Tablero de partículas de madera estándar de 19 mm con densidad equivalente al MDP, resistente a impactos de 10 newt/cm2, resistencia de abrasión de 250 cld. Resistencia PDM estrés N-MM2 entre 2 y 30 newton/mm2, recubrimiento por ambas caras con papel decorativo saturado con resinas melamínicas, laminado en baja presión, termo fusiona[1]do al tablero, acabado bajo los estándares de inspección continua (MCIE). Superficie totalmente cerrada, libre de poros y resistente al desgaste superficial. Terminados con cubre cantos de PVC 2 mm semirrígido de alta presión y TFM flex-curve, acabado laqueado, superficie posterior cóncava, aplicación a 200 grados con pegamento en gránulos de alta adhesividad mediante procesos automatizados que garantizan la constancia de la temperatura, es un termoplástico de alta calidad, resistente mecánica y térmicamente a impactos.




ESTRUCTURA

• Vista Frontal

• Vista Lateral

• Vista Superior

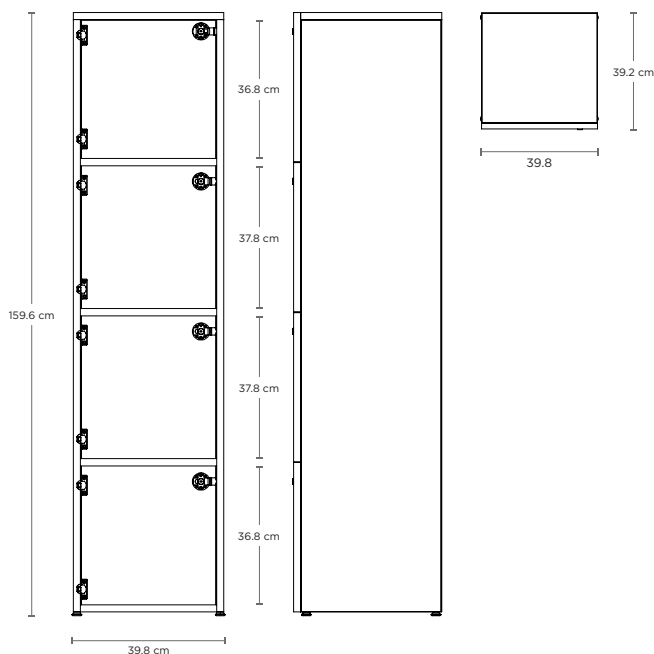

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

Internacional safe transit association (ista) procedure 1a normas internacionales de la bifma (business furniture manufactures association)

POLIZA DE GARANTÍA

