

LOTE 3 LONAS, REVESTIMENTOS E VIDROS

ZK-LOT3-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

ZION CÁPSULA · Cápsula monocoque transportável · 8,40 x 3,20 x 3,20 m. Lona externa com padrões de corte, forro interno, isolamento, fixação nos ferros, esquadrias e vidros. Documento de contratação separado, pensado para fabricação no Brasil e montagem modular em sítios de montanha: peças transportáveis, ligações parafusadas, sem concreto e sem solda em campo.

19,9 m²

INTERNOS

8,3 m²

DECK

3 dias

MONTAGEM (4 + LÍDER)

4 lotes

DECK · FERRO · LONA E VIDRO · MOBÍLIA

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

 **VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO** Sem preços: **PREÇO A COTAR** Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

ÍNDICE

CÓDIGO	SEÇÃO	PÁG.
ZK-LOT3-001	Escopo do lote 3	2
ZK-LON-001	Quadro de painéis	3

ZK-MAT-L3	Materiais do lote 3	4
ZK-ESQ-001	Vidros e esquadrias	18
ZK-MONT-L3	Sequência do lote 3	19
ZK-LOT3-RFQ	RFQ do lote 3	20

LOTE 3 · LONAS, REVESTIMENTOS E VIDROS · ESCOPO E INTERFACES

ZION CÁPSULA · Cápsula monocoque transportável · 8,40 x 3,20 x 3,20 m

O QUE ESTE LOTE INCLUI

Revestimento externo em ACM curvado sobre subestrutura, com padrões de corte por painel

Revestimento interno em compensado curvado

Isolamento (lã de PET / PIR), manta refletiva, barreira de vapor e câmara ventilada

Perfis de fixação que não viajam com a estrutura: keder, harpão, clamps, cabos de borda, esticadores

Esquadrias e vidros: fachadas, portas, Olhos / óculo / lanterna / Visor, claraboias, com contramarcos e selantes

Instalação da lona e dos vidros por equipe especializada (instaladores de membrana + vidraceiro)

O QUE NÃO INCLUI (outros lotes)

Estrutura e perfis que viajam soldados nela: lote 2

Fundação, piso e instalações: lote 1

Marcenaria e FF&E: lote 4

FORNECEDOR-TIPO

Fabricante de ACM / painéis curvados + vidraceiro de vidro curvo

O QUE ESTE LOTE ENTREGA AOS SEGUINTES

Ao lote 4: envelope fechado e estanque (teste de água) antes da marcenaria e do enxoval

Ao lote 1: descidas de água da calha ligadas aos tubos de queda

O QUE ESTE LOTE RECEBE DOS ANTERIORES

Do lote 2: geometria conferida e liberada (relatório de esquadro), perfis keder / clamps instalados

Do projeto: padrões DXF + XLSX, mapa de painéis LN-01, fixações LN-90, quadro de esquadrias

REGRAS DE MODULARIDADE (SÍTIOS DE MONTANHA)

REGRA	APLICAÇÃO
Transporte	Tudo o que chega ao sítio cabe num caminhão 3/4 (caçamba 4,8 x 2,2 m) e, do último ponto de estrada, numa pícape 4x4 ou carreta agrícola: nenhuma peça > 4,80 m; volumes ≤ 2,4 x 1,2 x 1,2 m; a Cápsula é a exceção (viaja inteira em prancha) e exige acesso de caminhão até 30 m do pouso.
Peso	Peça ≤ 60 kg = 2 pessoas; ≤ 120 kg = 4 pessoas ou tripé com talha 1 t; nada exige guindaste. Vidro ≤ 90 kg por pano (ventosas, 4 pessoas).
Sem concreto e sem solda em campo	Fundação em estacas helicoidais cravadas com motor hidráulico portátil (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha); todas as ligações parafusadas classe 8.8 galvanizadas; galvanização a fogo em fábrica.
Kit numerado	Cada peça leva etiqueta com código do projeto (ex.: ZC-B03-C), peso e posição; cada estrado traz a lista de conteúdo; a montagem segue a sequência A → B → C → D → E das listas.
Ferramenta mínima	Torquímetros 20-250 N·m, chaves 19/24 mm, nível a laser, estação total ou trena a laser, tripé com talha, esticadores, puxador de keder, soprador térmico, parafusadeira. Gerador 5 kVA para o sítio.
Reversível	A unidade desmonta na ordem inversa e sai do sítio sem deixar fundação: estacas removidas, solo recomposto.
Clima de montanha	Vento: suspender içamentos e lona acima de 30 km/h; membrana e cabos tensionados com pré-tensão medida; drenagem para o terreno inclinado; isolamento e água quente dimensionados para 0 °C; cabeçotes ajustáveis absorvem declive até 15 % (ver DET-04).
Interfaces travadas	Cada lote entrega ao seguinte uma geometria conferida (planilha de as-built): fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → marcenaria com gabarito.

QUADRO DE PAINÉIS · PADRÕES DE CORTE

5 padrões externos = 79,6 m2 · 5 internos = 75,1 m2 (forma final; acrescentar 12 a 15 % de sobras, bolsas e emendas) · geometria em <modelo>/lona/ (SVG, DXF, XLSX)

CÓD.	QTD	GRUPO	PAINEL	CAIXA (M)	M2	M2 TOTAL	BORDAS	RECORTES
R1T	4	Revestimento Externo	Revestimento externo R1T · topo · entre x 0,75 e x 1,35	0,65 x 2,72	1,61	6,4	JUNTA	0
R2T	36	Revestimento Externo	Revestimento externo R2T · topo · entre x 1,35 e x 1,95	0,60 x 2,72	1,63	58,8	JUNTA	0
R5D	1	Revestimento Externo	Revestimento externo R5D · lado direito · entre x 3,15 e x 3,75	0,60 x 2,72	1,63	1,6	JUNTA	1
R10E	1	Revestimento Externo	Revestimento externo R10E · lado esquerdo · entre x 6,15 e x 6,75	0,60 x 2,72	1,63	1,6	JUNTA	1
R12T	4	Revestimento Externo	Revestimento externo R12T · topo · entre x 7,35 e x 8,38	1,62 x 2,64	2,77	11,1	JUNTA	0
I1T	4	Forro / Revestimento Interno	Revestimento interno I1T · topo · entre x 0,75 e x 1,35	0,64 x 2,48	1,47	5,9	JUNTA	0
I2T	38	Forro / Revestimento Interno	Revestimento interno I2T · topo · entre x 1,35 e x 1,95	0,60 x 2,49	1,49	56,7	JUNTA	0
I5D	1	Forro / Revestimento Interno	Revestimento interno I5D · lado direito · entre x 3,15 e x 3,75	0,60 x 2,49	1,49	1,5	JUNTA	1
I10E	1	Forro / Revestimento Interno	Revestimento interno I10E · lado esquerdo · entre x 6,15 e x 6,75	0,60 x 2,49	1,49	1,5	JUNTA	1
I12T	4	Forro / Revestimento Interno	Revestimento interno I12T · topo · entre x 7,35 e x 8,38	1,54 x 2,41	2,4	9,6	JUNTA	0

Como o padrão foi obtido: a superfície entre duas costuras (arcos, caibros, anéis ou linhas de emenda) é planificada por triangulação sequencial; o resultado é a geometria "de forma final", sem compensação. O confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial), as sobras de keder / bolsa e define a padronagem de rolos (largura 2,50 a 3,00 m). Painéis maiores que o rolo levam emenda HF longitudinal.

MATERIAIS DO ENVELOPE, ISOLAMENTO E PERFIS

quantidades estimadas · sem preços

Envelope (de fora para dentro)

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Painel de alumínio composto 4 mm (ACM) curvado, cor champânhe fosco (84,02 m2 + 18 % de perdas)	m2	99,1		PREÇO A COTAR
Subestrutura do ACM: perfis ômega de alumínio 20 mm e fixadores ocultos	m	134,4		PREÇO A COTAR
Membrana de estanqueidade e barreira de vapor (manta líquida + fita butílica nas juntas)	m2	92,4		PREÇO A COTAR
Isolamento PIR 60 mm em painéis curvados entre anéis (λ 0,022)	m2	90,7		PREÇO A COTAR
Câmara de ar ventilada 40 mm com sarrafos de PVC	m2	84		PREÇO A COTAR

ESPECIFICAÇÃO DA LONA

ACM	alumínio composto 4 mm (0,5 + 3 + 0,5) PVDF, cor champânhe fosco, curvado a frio sobre perfis ômega; painéis ≤ 2,80 x 1,20 m
JUNTAS	perfil H de alumínio com EPDM e selante PU; junta de 12 mm em todos os anéis
ISOLAMENTO	PIR 60 mm em painéis curvados + barreira de vapor (manta líquida) + câmara 40 mm
INTERNO	compensado naval 2 x 6 mm colado e curvado, lâmina de carvalho, verniz fosco


Forro e paredes: compensado naval curvado 12 mm com lâmina de carvalho, verniz fosco	m2	89,6	PREÇO A COTAR
Selante de poliuretano e fita EPDM nas juntas dos gomos	m	85,8	PREÇO A COTAR

Vidros e esquadrias (laminado curvo, alumínio anodizado bronze)

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Visor: laminado curvo 8 + 8 mm low-e em 5 gomos, calandrado (11,47 m2 + 10 %)	m2	12,6		PREÇO A COTAR
Porta pivotante PV1 0,90 x 2,05 m em vidro laminado 10 + 10 com pivô e fechadura	un	1		PREÇO A COTAR
Anel de Luz: laminado curvo 6 + 6 mm com controle solar, 3 gomos (1,74 m2)	m2	1,9		PREÇO A COTAR
Olhos: vidro insulado circular Ø0,60 com aro de alumínio (1 transparente, 1 acidado)	un	2		PREÇO A COTAR
Vidro temperado 8 mm do box do chuveiro 0,90 x 2,00	m2	1,8		PREÇO A COTAR

 ZION CÁPSULA · MAPA DOS PAINÉIS DE LONA E REVESTIMENTO

5 padrões externos · 5 padrões internos · costuras sobre a estrutura · códigos usados nas pranchas LN e no DXF

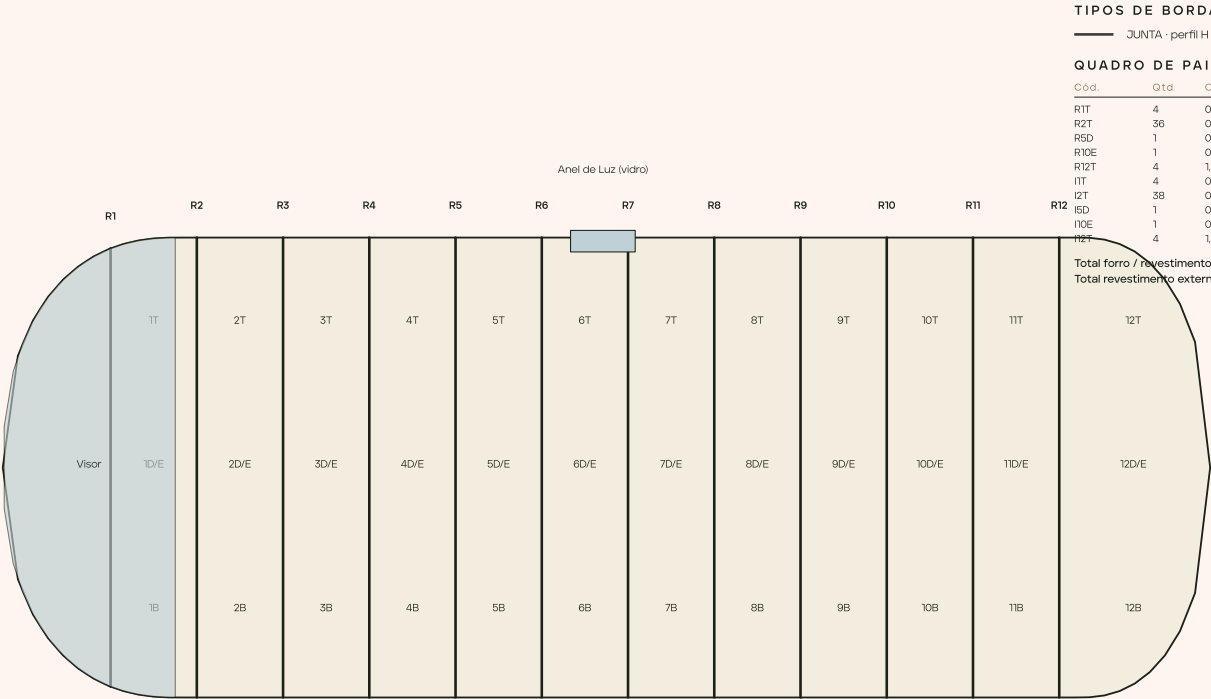

TIPOS DE BORDA (ver LN-90)

— JUNTA - perfil H de alumínio com EPDM (revestimento rígido)

QUADRO DE PAINÉIS				
Cód.	Qtd	Caixa (m)	Área m2	Grupo
R1T	4	0,65 x 2,72	1,61	Revestimento Externo
R2T	36	0,60 x 2,72	1,63	Revestimento Externo
R5D	1	0,60 x 2,72	1,63	Revestimento Externo
R10E	1	0,60 x 2,72	1,63	Revestimento Externo
R12T	4	1,62 x 2,64	2,77	Revestimento Externo
I1T	4	0,64 x 2,48	1,47	Forro
I2T	38	0,60 x 2,49	1,49	Forro
I5D	1	0,60 x 2,49	1,49	Forro
I10E	1	0,60 x 2,49	1,49	Forro
I12T	4	1,54 x 2,41	2,40	Forro

Total forro / revestimento interno: 75,1 m2 de forma final (+ 12 a 15 % de sobras, bolsas e emendas)
Total revestimento externo: 79,6 m2 de forma final (+ 12 a 15 % de sobras, bolsas e emendas)

Vista lateral · painéis de ACM entre anéis em 4 setores (T topo, D/E lados, B barriga) · juntas em perfil H · revestimento interno em compensado curvado

 **ZION** HOTEL GROUP INTERNATIONAL

MAPA DOS PAINÉIS DE LONA
Costuras sobre a estrutura · códigos dos padrões

ZION CÁPSULA
ZION GLAMPING COLLECTION

ESCALA s/ escala

FOLHA LN-01

PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

SET 2026

ZION CÁPSULA · PADRÃO DE CORTE R1T

Revestimento externo R1T · topo · entre x 0.75 e x 1.35 · REVESTIMENTO EXTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

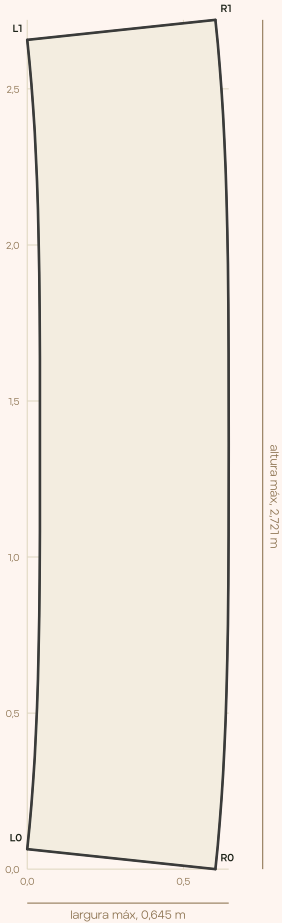


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,25 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0.000	0.000	0.064	0.603	0.000	0.606
0.250	0.021	0.313	0.625	0.261	0.606
0.500	0.033	0.563	0.637	0.523	0.606
0.750	0.038	0.813	0.643	0.786	0.605
1.000	0.040	1.063	0.645	1.048	0.605
1.250	0.040	1.313	0.645	1.310	0.605
1.500	0.040	1.563	0.645	1.573	0.605
1.750	0.039	1.813	0.644	1.835	0.605
2.000	0.035	2.063	0.640	2.097	0.605
2.250	0.026	2.312	0.630	2.359	0.606
2.500	0.009	2.562	0.612	2.621	0.606
2.596	0.000	2.657	0.603	2.721	0.606

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
4 (códigos: R1T, R1E, R1B, R1D)

ÁREA DE FORMA FINAL
1,61 m2

COMPRIMENTO L / R
2,60 / 2,72 m

CAIXA (LARG. X ALT.)
0,65 x 2,72 m

MATERIAL
ACM 4 mm (alumínio composto) curvado a frio, creme Zion, fixado nos anéis com perfis H de alumínio e EPDM

BORDAS E RECORTES

— JUNTA - perfil H de alumínio com EPDM (revestimento rígido)

- NOTAS**
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0.5 a 1.5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
 - Origem (0, 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.

ZIONHOTEL GROUPINTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE R1T Revestimento Externo	
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-11 SET 2026



ZION CÁPSULA · PADRÃO DE CORTE R2T

Revestimento externo R2T · topo · entre x 1.35 e x 1.95 · REVESTIMENTO EXTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

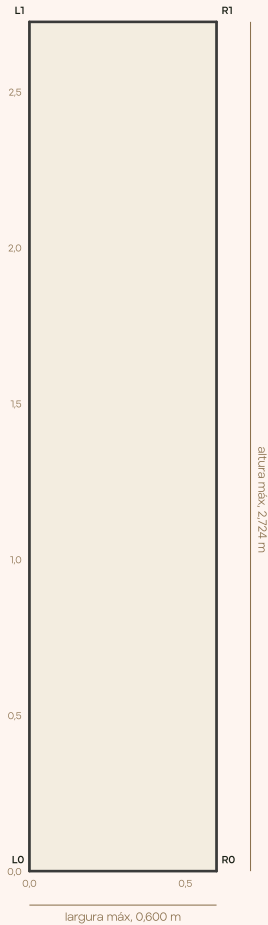


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,25 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,600
0,250	0,000	0,250	0,600	0,250	0,600
0,500	0,000	0,500	0,600	0,500	0,600
0,750	0,000	0,750	0,600	0,750	0,600
1,000	0,000	1,000	0,600	1,000	0,600
1,250	0,000	1,250	0,600	1,250	0,600
1,500	0,000	1,500	0,600	1,500	0,600
1,750	0,000	1,750	0,600	1,750	0,600
2,000	0,000	2,000	0,600	2,000	0,600
2,250	0,000	2,250	0,600	2,250	0,600
2,500	0,000	2,500	0,600	2,500	0,600
2,724	0,000	2,724	0,600	2,724	0,600

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
36 (códigos: R2T, R2E, R2B, R2D, R3T, R3E, R3B, R3D, R4T, R4E, R4B, R4D, R5T, R5E, R5B, R6E, R6B, R6D, R7E, R7B, R7D, R8T, R8E, R8B, R8D, R9T, R9E, R9B, R9D, R10T, R10B, R10D, R11T, R11E, R11B, R11D)

ÁREA DE FORMA FINAL
1,63 m²

COMPRIMENTO L / R
2,72 / 2,72 m

CAIXA (LARG. X ALT.)
0,60 x 2,72 m

MATERIAL
ACM 4 mm (alumínio composto) curvado a frio, creme Zion, fixado nos anéis com perfis H de alumínio e EPDM

BORDAS E RECORTES
— JUNTA - perfil H de alumínio com EPDM (revestimento rígido)

- NOTAS**
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
 - Origem (0, 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE R2T Revestimento Externo
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA LN-12 SET 2026

 ZION CÁPSULA · PADRÃO DE CORTE R5D

Revestimento externo R5D · lado direito · entre x 3.15 e x 3.75 · REVESTIMENTO EXTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

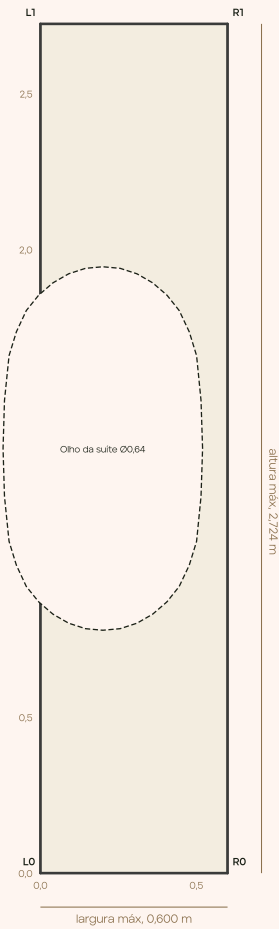


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,25 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,600
0,250	0,000	0,250	0,600	0,250	0,600
0,500	0,000	0,500	0,600	0,500	0,600
0,750	0,000	0,750	0,600	0,750	0,600
1,000	0,000	1,000	0,600	1,000	0,600
1,250	0,000	1,250	0,600	1,250	0,600
1,500	0,000	1,500	0,600	1,500	0,600
1,750	0,000	1,750	0,600	1,750	0,600
2,000	0,000	2,000	0,600	2,000	0,600
2,250	0,000	2,250	0,600	2,250	0,600
2,500	0,000	2,500	0,600	2,500	0,600
2,724	0,000	2,724	0,600	2,724	0,600

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1(códigos: R5D)

ÁREA DE FORMA FINAL
1,63 m2

COMPRIMENTO L / R
2,72 / 2,72 m

CAIXA (LARG. X ALT.)
0,60 x 2,72 m

MATERIAL
ACM 4 mm (alumínio composto) curvado a frio, creme Zion, fixado nos anéis com perfis H de alumínio e EPDM

BORDAS E RECORTES

— JUNTA · perfil H de alumínio com EPDM (revestimento rígido)

- - - - - RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

NOTAS

- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
- Origem (0, 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
- Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE R5D Revestimento Externo
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA LN-13 SET 2026

ZION CÁPSULA · PADRÃO DE CORTE R10E

Revestimento externo R10E · lado esquerdo · entre x 6.15 e x 6.75 · REVESTIMENTO EXTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

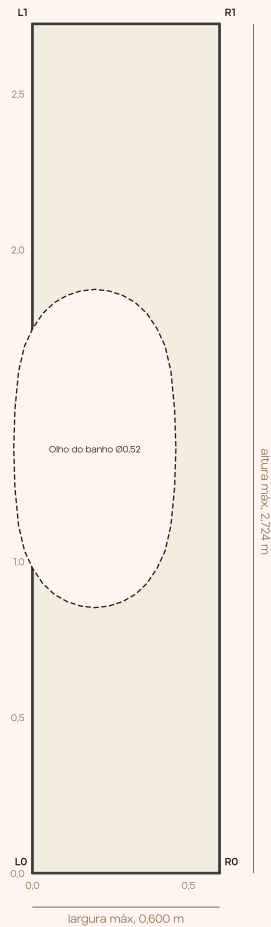


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,25 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,600
0,250	0,000	0,250	0,600	0,250	0,600
0,500	0,000	0,500	0,600	0,500	0,600
0,750	0,000	0,750	0,600	0,750	0,600
1,000	0,000	1,000	0,600	1,000	0,600
1,250	0,000	1,250	0,600	1,250	0,600
1,500	0,000	1,500	0,600	1,500	0,600
1,750	0,000	1,750	0,600	1,750	0,600
2,000	0,000	2,000	0,600	2,000	0,600
2,250	0,000	2,250	0,600	2,250	0,600
2,500	0,000	2,500	0,600	2,500	0,600
2,724	0,000	2,724	0,600	2,724	0,600

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1(códigos: R10E)
ÁREA DE FORMA FINAL
1,63 m2
COMPRIMENTO L / R
2,72 / 2,72 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
0,60 x 2,72 m
MATERIAL
ACM 4 mm (alumínio composto) curvado a frio, creme Zion, fixado nos anéis com perfis H de alumínio e EPDM

BORDAS E RECORTES

--- JUNTA · perfil H de alumínio com EPDM (revestimento rígido)
- - - - RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

- NOTAS**
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
 - Origem (0, 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.

ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE R10E Revestimento Externo
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA LN-14 SET 2026

ZION CÁPSULA · PADRÃO DE CORTE R12T

Revestimento externo R12T · topo · entre x 7.35 e x 8.38 · REVESTIMENTO EXTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

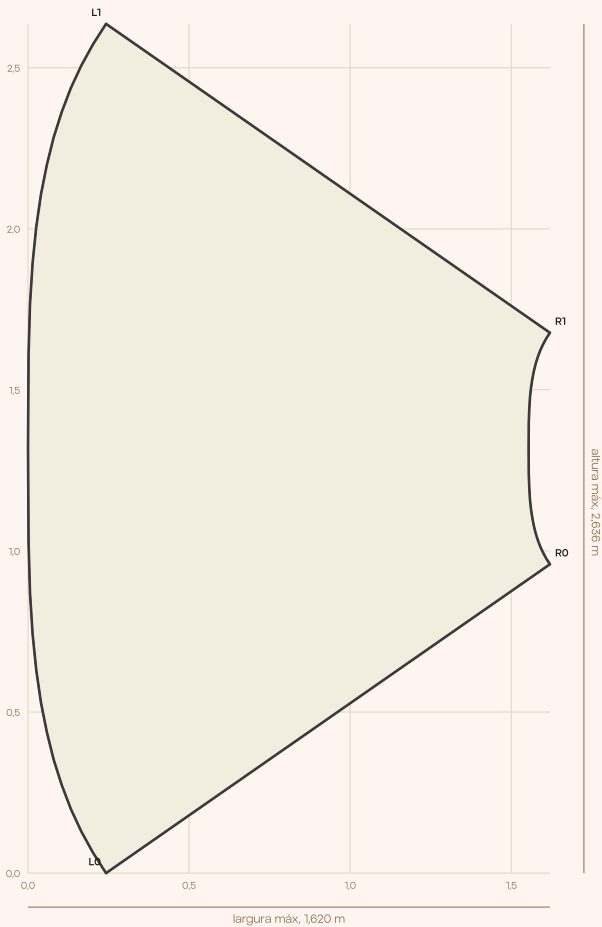


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,25 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,242	0,000	1,620	0,959	1,678
0,250	0,125	0,220	1,588	1,019	1,667
0,500	0,054	0,459	1,569	1,084	1,638
0,750	0,018	0,707	1,559	1,151	1,604
1,000	0,004	0,956	1,555	1,219	1,573
1,250	0,001	1,206	1,554	1,288	1,556
1,500	0,001	1,456	1,554	1,356	1,557
1,750	0,005	1,706	1,555	1,424	1,576
2,000	0,021	1,956	1,560	1,492	1,607
2,250	0,059	2,202	1,570	1,559	1,642
2,500	0,135	2,440	1,591	1,624	1,669
2,724	0,242	2,636	1,620	1,678	1,678

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
4 (códigos: R12T, R12E, R12B, R12D)

ÁREA DE FORMA FINAL
2,77 m2

COMPRIMENTO L / R
2,72 / 0,74 m

CAIXA (LARG. X ALT.)
1,62 x 2,64 m

MATERIAL
ACM 4 mm (alumínio composto) curvado a frio, creme Zion, fixado nos anéis com perfis H de alumínio e EPDM

BORDAS E RECORTES

— JUNTA - perfil H de alumínio com EPDM (revestimento rígido)

- NOTAS**
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
 - Origem (0, 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.

ZIONHOTEL GROUPINTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE R12T Revestimento Externo	
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-15 SET 2026

ZION CÁPSULA · PADRÃO DE CORTE I1T

Revestimento interno I1T · topo · entre x 0.75 e x 1.35 · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

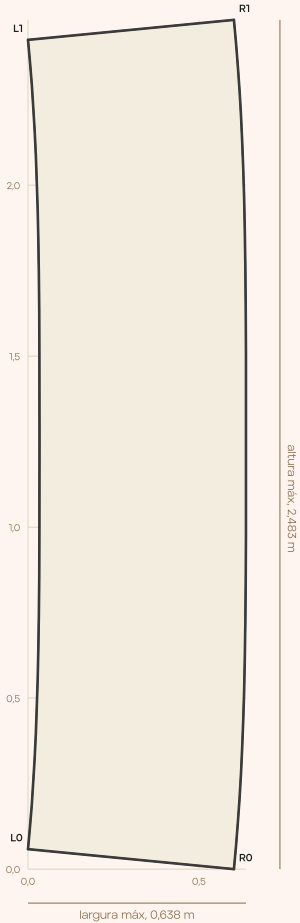


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,25 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,000	0,058	0,602	0,000	0,605
0,250	0,019	0,308	0,622	0,282	0,605
0,500	0,028	0,557	0,632	0,524	0,605
0,750	0,032	0,807	0,636	0,786	0,604
1,000	0,034	1,057	0,637	1,048	0,604
1,250	0,034	1,307	0,638	1,311	0,604
1,500	0,033	1,557	0,637	1,573	0,604
1,750	0,031	1,807	0,635	1,835	0,604
2,000	0,024	2,057	0,628	2,097	0,605
2,250	0,010	2,307	0,613	2,359	0,605
2,389	0,000	2,425	0,602	2,483	0,605

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
4 (códigos: I1T, I1E, I1B, I1D)

ÁREA DE FORMA FINAL
147 m2

COMPRIMENTO L / R
2,37 / 2,49 m

CAIXA (LARG. X ALT.)
0,64 x 2,48 m

MATERIAL
Compensado naval 12 mm curvado (2 x 6 mm colados), acabamento carvalho, fixado nas longarinas

BORDAS E RECORTES

JUNTA · perfil H de alumínio com EPDM (revestimento rígido)

- NOTAS**
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
 - Origem (0, 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.

ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE I1T Forro / Revestimento Interno	
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-16 SET 2026

ZION CÁPSULA · PADRÃO DE CORTE 12T

Revestimento interno 12T · topo · entre x 1.35 e x 1.95 · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

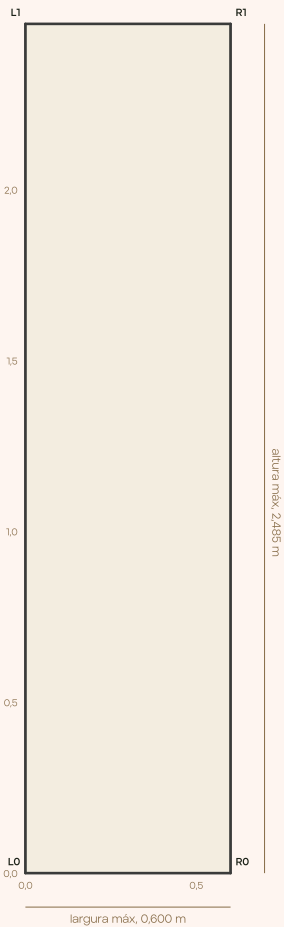


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,25 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,600
0,250	0,000	0,250	0,600	0,250	0,600
0,500	0,000	0,500	0,600	0,500	0,600
0,750	0,000	0,750	0,600	0,750	0,600
1,000	0,000	1,000	0,600	1,000	0,600
1,250	0,000	1,250	0,600	1,250	0,600
1,500	0,000	1,500	0,600	1,500	0,600
1,750	0,000	1,750	0,600	1,750	0,600
2,000	0,000	2,000	0,600	2,000	0,600
2,250	0,000	2,250	0,600	2,250	0,600
2,485	0,000	2,485	0,600	2,485	0,600

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
38 (códigos: 12T, 12E, 12B, 12D, 13T, 13E, 13B, 13D, 14T, 14E, 14B, 14D, 15T, 15E, 15B, 16T, 16E, 16B, 16D, 17T, 17E, 17B, 17D, 18T, 18E, 18B, 18D, 19T, 19E, 19B, 19D, 110T, 110B, 110D, 111T, 111E, 111B, 111D)

ÁREA DE FORMA FINAL
1,49 m2

COMPRIMENTO L / R
2,49 / 2,49 m

CAIXA (LARG. X ALT.)
0,60 x 2,49 m

MATERIAL
Compensado naval 12 mm curvado (2 x 6 mm colados), acabamento carvalho, fixado nas longarinas

BORDAS E RECORTES

— JUNTA - perfil H de alumínio com EPDM (revestimento rígido)

- NOTAS**
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
 - Origem (0, 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.

ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE 12T Forro / Revestimento Interno	
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-17 SET 2026

ZION CÁPSULA · PADRÃO DE CORTE 15D

Revestimento interno 15D · lado direito · entre x 3.15 e x 3.75 · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

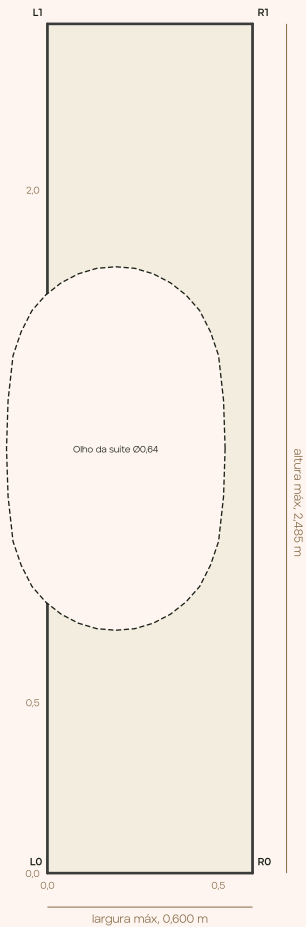


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,25 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,600
0,250	0,000	0,250	0,600	0,250	0,600
0,500	0,000	0,500	0,600	0,500	0,600
0,750	0,000	0,750	0,600	0,750	0,600
1,000	0,000	1,000	0,600	1,000	0,600
1,250	0,000	1,250	0,600	1,250	0,600
1,500	0,000	1,500	0,600	1,500	0,600
1,750	0,000	1,750	0,600	1,750	0,600
2,000	0,000	2,000	0,600	2,000	0,600
2,250	0,000	2,250	0,600	2,250	0,600
2,485	0,000	2,485	0,600	2,485	0,600

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: 15D)

ÁREA DE FORMA FINAL
149 m2

COMPRIMENTO L / R
2,49 / 2,49 m

CAIXA (LARG. X ALT.)
0,60 x 2,49 m

MATERIAL
Compensado naval 12 mm curvado (2 x 6 mm colados), acabamento carvalho, fixado nas longarinas

BORDAS E RECORTES

-  JUNTA: perfil H de alumínio com EPDM (revestimento rígido)
-  RECORTE com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

NOTAS

- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder;
- Origem (0, 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L;
- Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE 15D Forro / Revestimento Interno
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA LN-18 SET 2026

ZION CÁPSULA · PADRÃO DE CORTE I10E

Revestimento interno I10E · lado esquerdo · entre x 6.15 e x 6.75 · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

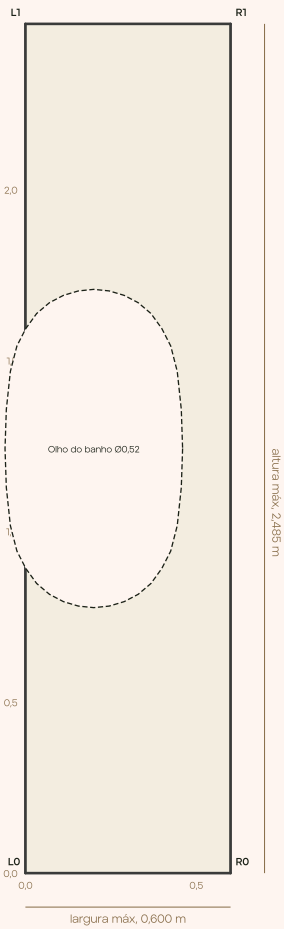


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,25 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,600
0,250	0,000	0,250	0,600	0,250	0,600
0,500	0,000	0,500	0,600	0,500	0,600
0,750	0,000	0,750	0,600	0,750	0,600
1,000	0,000	1,000	0,600	1,000	0,600
1,250	0,000	1,250	0,600	1,250	0,600
1,500	0,000	1,500	0,600	1,500	0,600
1,750	0,000	1,750	0,600	1,750	0,600
2,000	0,000	2,000	0,600	2,000	0,600
2,250	0,000	2,250	0,600	2,250	0,600
2,485	0,000	2,485	0,600	2,485	0,600

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: I10E)
ÁREA DE FORMA FINAL
149 m2
COMPRIMENTO L / R
2,49 / 2,49 m
CAIXA (LARG. X ALT.)
0,60 x 2,49 m
MATERIAL
Compensado naval 12 mm curvado (2 x 6 mm colados), acabamento carvalho, fixado nas longarinas

BORDAS E RECORTES

- JUNTA: perfil H de alumínio com EPDM (revestimento rígido)
- RECORTE: com anel de reforço soldado (150 mm) e clamp / requadro

- NOTAS
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
 - Origem (0, 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical: L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.

ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE I10E Forro / Revestimento Interno	
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-19 SET 2026

ZION CÁPSULA · PADRÃO DE CORTE I12T

Revestimento interno I12T · topo · entre x 7.35 e x 8.38 · FORRO / REVESTIMENTO INTERNO · geometria de forma final (sem compensação) · metros

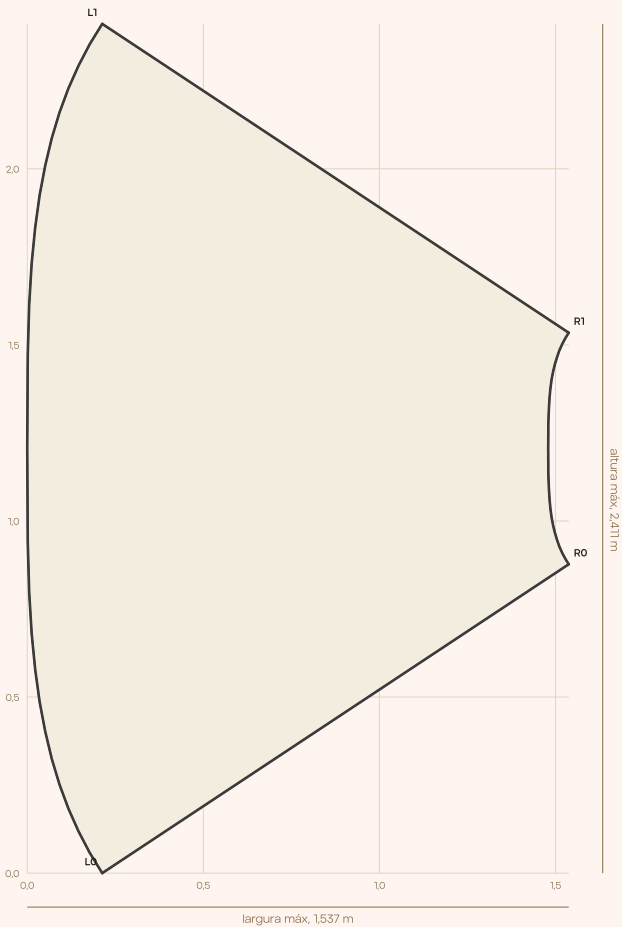


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,25 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,213	0,000	1,537	0,877	1,588
0,250	0,102	0,223	1,507	0,938	1,576
0,500	0,039	0,465	1,490	1,004	1,548
0,750	0,011	0,713	1,482	1,071	1,515
1,000	0,001	0,963	1,480	1,140	1,489
1,250	0,000	1,213	1,479	1,208	1,479
1,500	0,001	1,463	1,480	1,276	1,490
1,750	0,012	1,713	1,482	1,344	1,516
2,000	0,042	1,961	1,491	1,412	1,549
2,250	0,107	2,202	1,509	1,477	1,577
2,485	0,213	2,411	1,537	1,535	1,588

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
4 (códigos: I12T, I12E, I12B, I12D)

ÁREA DE FORMA FINAL
2,40 m2

COMPRIMENTO L / R
2,49 / 0,68 m

CAIXA (LARG. X ALT.)
1,54 x 2,41 m

MATERIAL
Compensado naval 12 mm curvado (2 x 6 mm colados), acabamento carvalho, fixado nas longarinas

BORDAS E RECORTES

— JUNTA · perfil H de alumínio com EPDM (revestimento rígido)


- NOTAS**
- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
 - Origem (0, 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical: L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
 - Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.

ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE I12T Forro / Revestimento Interno	
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-20 SET 2026


 ZION CÁPSULA · FIXAÇÃO DA LONA NOS FERROS

Detalhes esquemáticos 1:5 · keder, bolsa de base, bolsa de tubo, clamp de anel, harpão do forro, bolsa de cabo · sequência de tensionamento


1 · KEDER DUPLO NO ARCO / CAIBRO

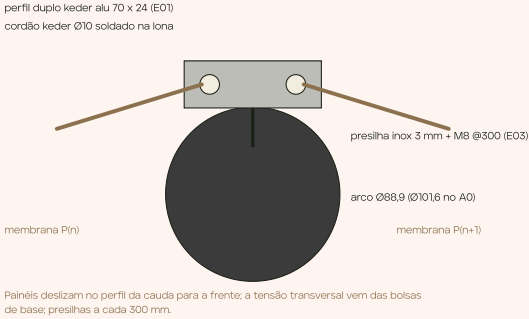


2 · BOLSA DE BASE NO TRILHO

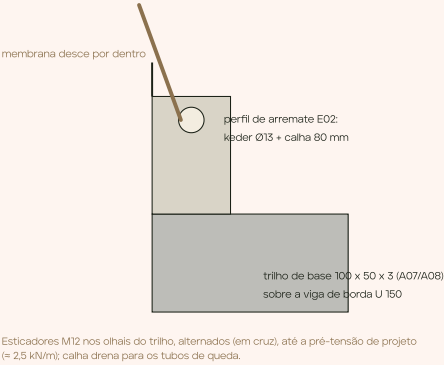


3 · BOLSA DE TUBO (BICO E CAUDA)

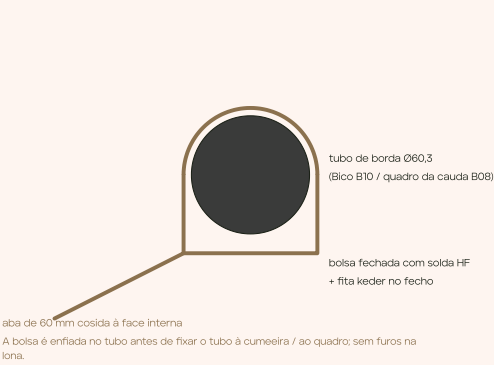


4 · CLAMP DE ANEL (CUME, LANTERNA, OLHOS, ESPINHA)

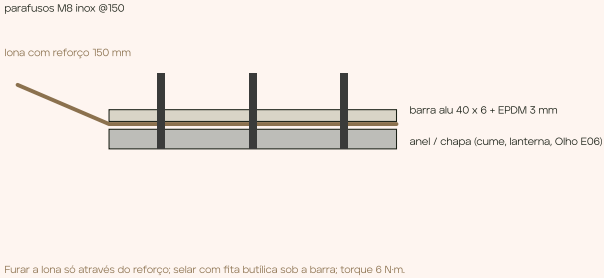

5 · HARPÃO DO FORRO INTERNO

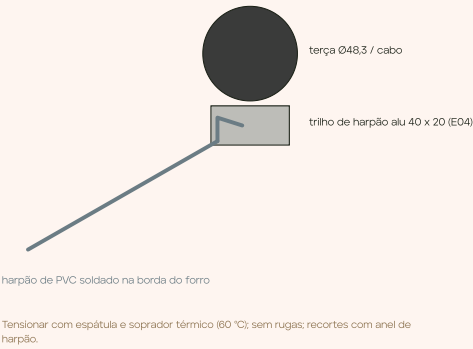

6 · BOLSA DE CABO DE BORDA


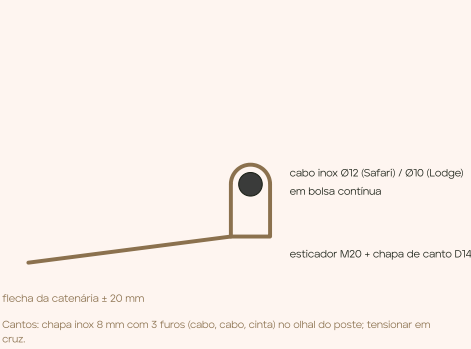


Cápsula: revestimento rígido (ACM) em perfis H de alumínio com EPDM nos anéis; sem lona tensionada. Este quadro vale para a vela e para o forro têxtil opcional.
SEQUÊNCIA: 1 conferir geometria da estrutura (topo dos arcos ± 15 mm) · 2 desenrolar e posicionar sem arrastar (proteger arestas) · 3 enfiar keder / cabos / bolsas sem tensão · 4 fechar clamps e anéis · 5 tensionar em cruz, em 3 passes (30 %, 70 %, 100 %) · 6 medir pré-tensão e flechas, registrar · 7 teste de água · vento > 30 km/h suspende.

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	FIXAÇÃO DA LONA NOS FERROS Keder · bolsas · clamps · harpão · cabos	
	ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	FOLHA LN-90 ESCALA 1:5 (esquemático) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026


ZION CÁPSULA · CONCEITO

Cápsula monocoque de 8,40 x 3,20 m com Visor panorâmico de vidro curvo, Anel de Luz sobre a cama e dois Olhos laterais · viaja inteira, pausa em quatro pés · estudo de conceito

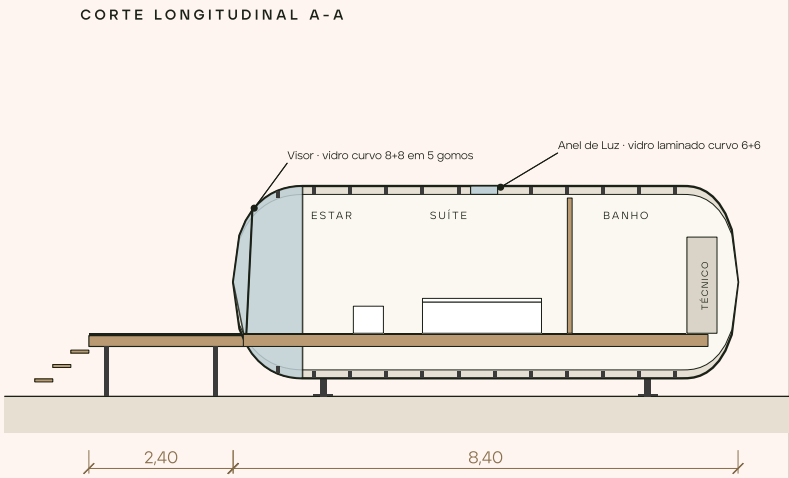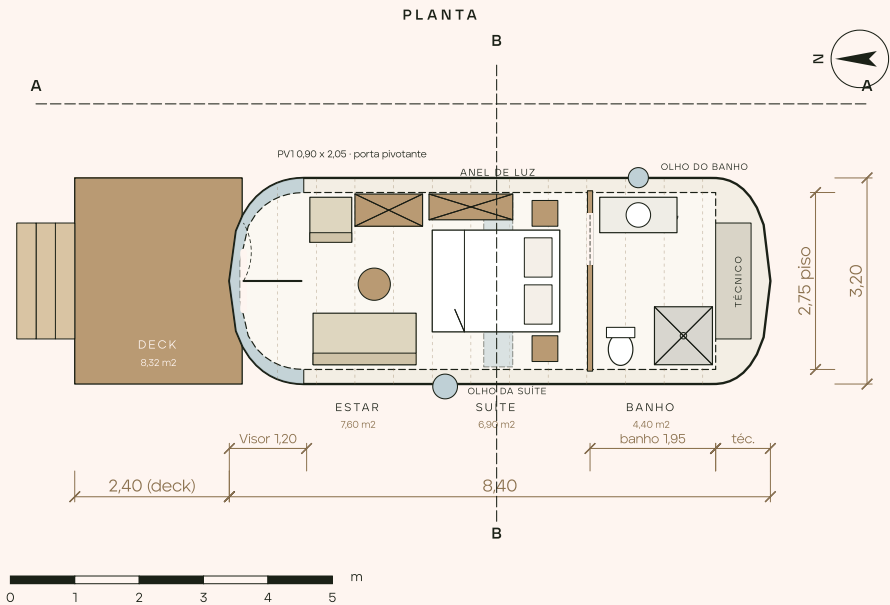

SEÇÃO B-B (x = 4,15)

FACHADA FRONTAL · VISOR

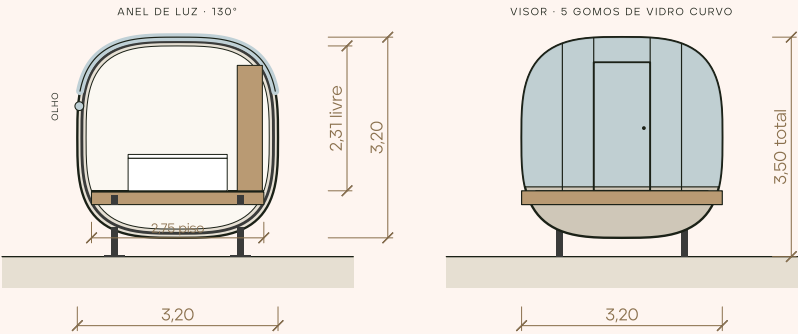

DADOS DO PRODUTO

CASCA	superelipse 3,20 x 3,20 m · comprimento 8,40 m · calotas 1,20 (Visor) e 0,90 m
ÁREA INTERNA	19,86 m² (estar 7,6 · suite 6,9 · banho 4,4) + compartimento técnico
DECK FRONTAL	8,32 m² sob o Visor, com escada de três degraus
ÁREA TOTAL	28,18 m²
ALTURAS	pé-direito 2,31 m no eixo · piso a 1,05 m do terreno · topo a 3,50 m
ESTRUTURA	monocoque: 12 anéis 60 x 40 x 3 a cada 0,60 m · 7 longarinas 40 x 40 · chassi em U 150 · 4 pés telescópicos Ø101,6
ENVELOPE	painéis de alumínio composto 4 mm curvados · PIR 60 mm · câmara 40 mm · compensado curvado 12 mm (aparente)
VIDROS	Visor: 5 gomos de laminado curvo 8+8 (11,47 m²) · Anel de Luz laminado 6+6 (1,74 m²) · 2 Olhos Ø0,60
TRANSPORTE	viaja inteira em carreta (AET para 3,20 m de largura) · descarga com guindaste de 12 t · instalação em 1 dia

DIFERENCIAIS · IDENTIDADE PRÓPRIA

- Visor: calota frontal inteira em vidro curvo, do piso ao topo, em cinco gomos com porta pivotante no gomo central (a referência de mercado usa uma janela plana na ponta)
- Anel de Luz: faixa de vidro de 0,45 m que contorna 130° da seção sobre a cama, para o céu noturno sem sair do lençol
- Dois Olhos laterais: lentes redondas Ø0,60 na suite e no banho, mesma família das Janelas Olho do Casulo
- Compartimento técnico na calota traseira, com acesso externo: boiler, quadro, evaporadora e reservatório fora do ambiente do hóspede
- Chega pronta: fabricada e mobiliada em fábrica, viaja inteira e pausa em quatro pés telescópicos sobre estacas; sem obra no sítio além do deck

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	CONCEITO · PLANTA, CORTE, SEÇÃO, FACHADA Unidade compacta transportável · estudo de conceito R00	
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA escala gráfica (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA 01/CP SET 2026

VIDROS E ESQUADRIAS · QUADRO

14,3 m2 de vidro · peso estimado 30 kg/m2 (insulado 6 + 12 + 6) a 40 kg/m2 (laminado curvo) · panos ≤ 90 kg para transporte manual em montanha (acima disso, dividir o pano ou usar içador a vácuo)

CÓD.	ESQUADRIA	LARG. (M)	ALT. (M)	QTD	M2 UN.	KG UN.	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
VS1	Visor: calota de vidro laminado curvo em 5 gomos	3,20	3,20	1	10,24	307	Laminado curvo 8 + 8 mm low-e, calandrado; juntas verticais em -0,95 / -0,45 / +0,45 / +0,95; alumínio anodizado bronze	Calota frontal (x 0 a 1,20)
PV1	Porta pivotante do Visor	0,90	2,05	1	1,84	55	Vidro laminado 10 + 10, pivô de piso, fechadura digital	Gomo central do Visor
AL1	Anel de Luz: faixa de vidro curvo em 3 gomos	0,45	3,60	1	1,62	49	Laminado curvo 6 + 6 com controle solar, ± 65° do zênite	x 3,95 a 4,40, sobre a cama
OL1	Olho da suíte Ø0,60	0,60	0,60	1	0,36	11	Vidro insulado circular, aro de alumínio	x 3,35, lado esquerdo, z 1,35
OL2	Olho do banho Ø0,50	0,50	0,50	1	0,25	8	Vidro insulado acidado, aro de alumínio	x 6,35, lado direito, z 1,60

REGRAS

Contramarcos de alumínio com ruptura térmica, anodizado bronze; furação e selagem só nos perfis, nunca na lona.

Vidro insulado low-e 6 lam + 12 Ar + 6 temp (fachadas); laminado 8 + 8 (claraboias, Espinha, lanterna); curvo laminado (Visor, Anel de Luz, lanterna); acidado nos banhos.

Cavaletes de vidro ≤ 2,2 x 2,4 m; panos numerados; calços de EPDM; silicone estrutural neutro; teste de água após a instalação.

Vidraceiro entrega: conferência de medidas na estrutura montada (lote 2 concluído) antes de cortar os vidros: tolerância ± 3 mm.

SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO · LONA, ISOLAMENTO, FORRO E VIDROS

etapas do manual que pertencem a este lote · vento > 30 km/h suspende a lona

ETAPA · EQUIPE · TEMPO		FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
06	Vistoria e entrega Lider + operador · 3 h	Câmera, termômetro, tensiômetro		☐ Climatização testada em carga ☐ Teste de chuva no Visor e no Anel de Luz ☐ As-built e manual entregues

RFQ · PEDIDO DE COTAÇÃO DO LOTE 3

ZION CÁPSULA · o que a Zion envia, o que o fornecedor devolve, critérios de aceite · PREÇO A COTAR

A ZION ENVIA

1.

Este documento (quadro de painéis, materiais, fixações LN-90, quadro de esquadrias)
2.

Padrões de corte: ZK-LON-001_padroes.dxf e ZK-LON-001_coordenadas.xlsx; pranchas LN-01 a LN-90
3.

Modelo 3D (GLB) e malha da superfície para form-finding
4.

Detalhes DET-01 / DET-02 / DET-05

O FORNECEDOR DEVOLVE

1.

Cotação da lona externa (m2 confeccionado, por painel) e do forro; perfis e cabos por metro; instalação por dia de equipe
2.

Padronagem proposta (rolos, emendas) e compensação adotada (laudo biaxial do tecido)
3.

Cotação dos vidros por pano (m2) e das esquadrias (un.), com prazo de medição em obra
4.

Amostra do tecido e do vidro; ficha técnica e garantia

CRITÉRIOS DE ACEITE E GARANTIA

- Lona: sem rugas após tensionamento, pré-tensão de projeto medida, teste de água 15 min sem infiltração
- Solda HF: ensaio de tração da emenda ≥ 80 % do tecido
- Vidros: sem trincas, calços e selantes conforme, teste de água
- Garantia: lona 10 anos (PVDF) · forro 5 anos · vidros 5 anos (insulado)

CONDIÇÕES GERAIS

- Cotação por item e total, com prazo de fabricação e validade; impostos destacados; frete até o ponto de transbordo indicado.
- Amstras / protótipo de nó antes da série (quando indicado); inspeção da Zion em fábrica antes da expedição.
- Etiquetagem e embalagem conforme o pacote de transporte deste lote; lista de volumes assinada.
- Sem alteração de material ou bitola sem aprovação escrita da Zion e do engenheiro responsável (ART).
- Preços permanecem em documento interno da Zion; este documento circula sem preços.