



**RENDIMIENTO CONSTANTE  
EN CADA TERRENO.**




**HD 100**

## ESPECIFICACIONES

| RENDIMIENTO DE LA EXCAVADORA       |                                                                | 100 HP         |                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
|                                    |                                                                | Retraction STD | Telescopic Dipper (option) |
| Capacidad del cucharón GP estándar |                                                                | 0.22 cu.m      |                            |
| A                                  | Profundidad máxima de excavación                               | 4.60 m         | 5.59 m                     |
| B                                  | Alcance el nivel del suelo hasta el centro de la rueda trasera | 6.80 m         | 7.91 m                     |
| C                                  | Alcance nivel de suelo para girar al centro                    | 5.50 m         | 6.60 m                     |
| D                                  | Alcance el peso completo a centro de giro                      | 2.85 m         | 3.56 m                     |
| F                                  | Altura máxima de trabajo                                       | 5.92 m         | 6.77 m                     |
| G                                  | Carga máxima sobre altura                                      | 4.14 m         | 5.02 m                     |
| H                                  | Poder de rotación del cucharón                                 | 188°           |                            |
| Fuerza de arranque del cucharón    |                                                                | 6392 Kgf       |                            |
| Fuerza de desgarrar del cazo       |                                                                | 3316 Kgf       |                            |

| RENDIMIENTO DEL CARGADOR                         |                                                          | 100HP    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| Capacidad del cucharón GP estándar               |                                                          | 1.1 cu.m |
| II                                               | Altura de Descarga                                       | 2.96 m   |
| J                                                | Carga sobre Altura                                       | 3.39 m   |
| K                                                | Altura del pasador                                       | 3.61 m   |
| L                                                | Pin de alcance hacia adelante                            | 0.42 m   |
| M                                                | Alcance al suelo                                         | 1.47 m   |
| N                                                | Alcance a máxima altura                                  | 1.28 m   |
| O                                                | Alcance a máxima altura Bkt Dumping                      | 0.89 m   |
| P                                                | Profundidad de excavación por debajo del nivel del suelo | 0.1 m    |
| Q                                                | Retroceder al suelo                                      | 49°      |
| R                                                | Ángulo de vaciado                                        | 45°      |
| Fuerza de desprendimiento del cucharón           |                                                          | 8793 Kgf |
| Fuerza de desprendimiento del brazo del cargador |                                                          | 5642 Kgf |
| Carga útil                                       |                                                          | 2000 Kgf |

| DIMENSIONES ESTÁTICAS |                                                  | 100 HP |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| AA                    | Longitud total                                   | 6.04 m |
| BB                    | Distancia entre ejes                             | 2.22 m |
| CC                    | Distancia del poste del rey                      | 1.03 m |
| DD                    | Distancia mínima al suelo                        | 0.48 m |
| EE                    | Altura libre al suelo                            | 0.65 m |
| FF                    | Altura hasta la parte superior del capó          | 1.99 m |
| GG                    | Altura hasta la parte superior de la cabina      | 3.00 m |
| HH                    | Altura total                                     | 3.71 m |
| JJ                    | Ancho de vía - trasero                           | 1.70 m |
| KK                    | Ancho de vía - frente                            | 1.93 m |
| LL                    | Ancho sobre la cuchara                           | 2.35 m |
| MM                    | Alcance lateral a la línea central de la máquina | 6.08 m |

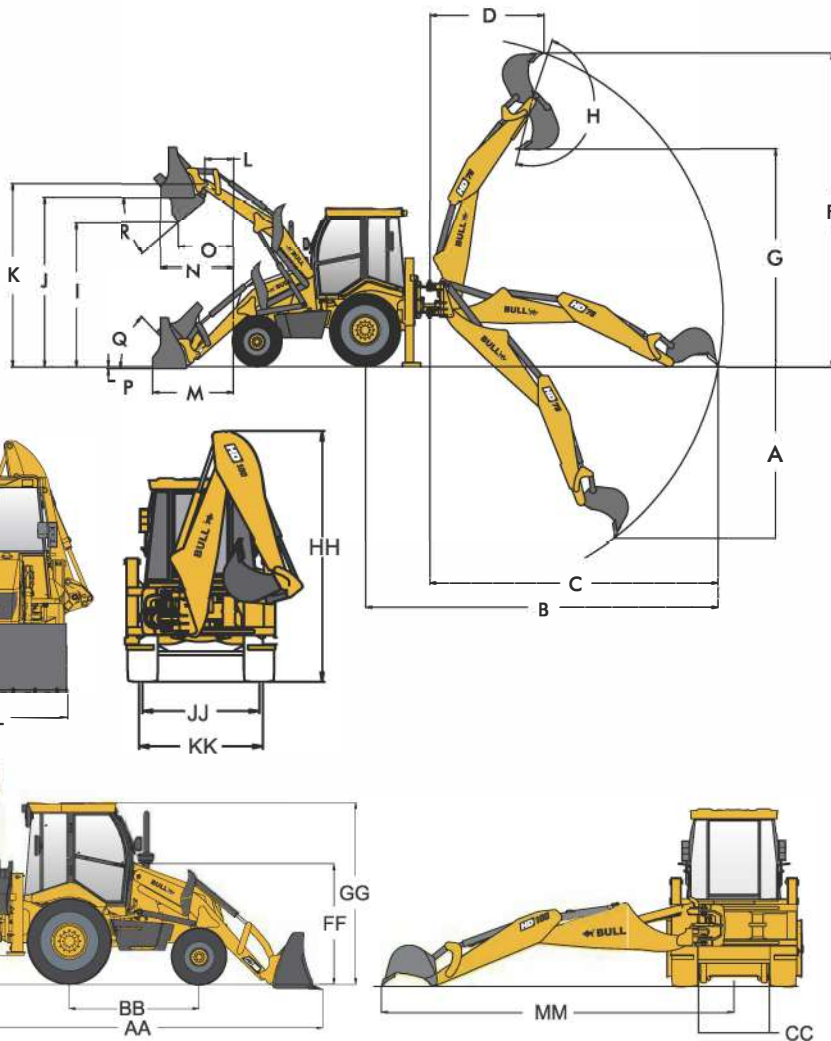

## MEJORES COMPONENTES A NIVEL MUNDIAL



Motor Perkin's  
100 HP



Transmisión Carraro  
(Italiano)



Control Hidráulico  
(Italiano)



Frenos Danfoss  
(Dinamarca)



Puente delantero  
Carraro (Italia)



Radiador AKG  
(Alemania)



Bomba Cassapa  
(Italiana)

PERKINS 11040-44TA. NRMM UE 97/68/EC EURO IIIA  
Potencia bruta: 74.5 kW (100 CV) a 2200 RPM  
Par máximo: 410 Nm @ 1400RPM

Transmisión carraro

Dirección asistida

Sistema de batería de 12V (180 AH)

DELANTERA **4WD** 12.5/80x18-12PR

POSTERIOR **4WD** 19.5L x 24-12PR

Velocidad máxima hacia adelante: 40 km/h

Velocidad máxima hacia atrás: 9.3 km/h

8200 kgs con opción de cucharón GP estándar

|                        | System   | Service |
|------------------------|----------|---------|
| Tanque hidráulico      | 120 Ltr  | 100 Ltr |
| Tanque de combustible  | 115 Ltr  | ~       |
| Refrigerante del motor | 17 Ltr   | 15 Ltr  |
| Aceite de motor        | 10 Ltr   | 10 Ltr  |
| Transmisión            | 19.5 Ltr | 16 Ltr  |
| Eje trasero            | 17 Ltr   | 17 Ltr  |
| Eje delantero 4WD      | 8 Ltr    | 8 Ltr   |

Cucharón elevador de carga con cabina de CA I y altura de descarga de 12 '98"

## TARAPOTO:

Vía de Evitamiento Cdra. 28 - Bda. de Shilcayo - San Martín  
Cel. 994974243 / 976080995

CHICLAYO - HUANCAYO - CUSCO - ICA  
PUCALLPA - NUEVA CAJAMARCA - TRUJILLO  
[www.morgillo.pe](http://www.morgillo.pe) / [informes@morgillo.pe](mailto:informes@morgillo.pe)