

COSECHADORA			DC-70G	
Tipo			TANQUE DE GRANO	
Peso		Kg	3,030	
DIMENSIÓN				
Longitud Total		mm	4,800	
Ancho Total		mm	2,260	
Altura Total		mm	2,990	
MOTOR				
Modelo			kubota V2403-M-DI-TE2-CSKC	
Tipo			motor refrigerado por agua de cuatro tiempos de cuatro cilindros verticales diesel	
Desplazamiento		Litro	2,434(2,434)	
Salida de Rotación/Velocidad de Rotación		KW(PS)/RPM	70/2,700	
Sistema de Inicio				
Batería		V/AH	12/65	
SECCIÓN ITINERANTE				
Orugas	Contacto con el suelo ancho x longitud		500x1,700	
	Centro de distancia		mm 1,300	
	Presión de tierra media		Kpa(kgf/cm²) 17.5(0.18)	
Altura libre sobre el suelo			325	
Sistema de cambio de velocidad		mm	Transmisión hidrostática	
Velocidad de desplazamiento	Baja velocidad		m/s 0.97	
	Velocidad media		m/s 1.37	
	Alta velocidad		m/s 1.85	
Sistema de giro			Sistema de freno de giro	
SECCIÓN DEL COSECHADOR				
Cultivo y sistema de soporte			Soporte de carrete	
Anchura de la cosechadora		mm	2,075	
Bobina o carrete	Diámetro x ancho		mm 900 x 1,903	
	Rotación constante subida-bajada		Sistema hidráulico	
Diámetro (mm) x dientes (pieza)			900 x 5	
Anchura de la cuchilla		mm	1,980	
SECCIÓN DE LA TRILLADORA				
Sistema de trilladora			Sistema de flujo axial (sistema de dientes de trilla)	
Cilindro de trilla	Trilla del tipo del diente		Diente	
	Diámetro x longitud		mm 620 x 1,650	
	Velocidad de rotación		rpm 560	
Sistema de reprocesamiento del material de retrilla			Sistema de Transportador	
Área cóncava		Paso	4	
Sistema de clasificación			Agitación / fuerza del viento [3-paso de clasificación de aire]	
Pérdida de grano			menos del 3%	
EL TANQUE DEL GRANO & TRANSPORTADOR				
El Tanque de grano	Capacidad del tanque de grano		kg	1000
	Sistema de escape			Sistema de transportador
	Rango de giro (grados): apagar el sistema			240 grados/motor eléctrico
	Alta y baja altura descarga		m	0.9-4.3
	Tiempo de descarga		min	2.0-2.5
Dispositivo de alarma			Temperatura del agua, carga eléctrica, la presión de aceite del motor, llenado de grano, obstrucción	
Adaptabilidad a la inclinación		Grados	85 o menos para cosechar. 70 o menos para la marcha atrás recogiendo	
Hectareas/Día		Grados	Arroz Normal: 3.2-4	
Operación de 8 horas		hectárea	Arroz inclinado: 1.6-2.4	

OBSERVACIÓN: LA EMPRESA RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SIN PREVIO AVISO.



Kubota

www.kubota.pe

Cosechadora

DC-70G

NUEVO

- Se adapta a todo tipo de trabajo y condiciones.
- Motor de 70 Hp, de alto torque, inyección directa, turbo alimentado.
- Bajo consumo de combustible
- Alta flotación.

TANQUE DE 1 TONELADA DE GRANO



CAPACIDAD MÁXIMA
HASTA 4 HECTÁREAS/DÍA





DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO **KUBOTA** PARA PERÚ.

www.kubota.pe
informes@kubota.pe
CONTACTOS
Cel. #944416509 / 976080995

TARAPOTO: Via de Evitamiento Cdra. 28 S/N - Banda de Shilcayo - Tarapoto - Perú
CHICLAYO: Av. Panamericana Norte Km 777.5 - Lambayeque

► DISEÑO ÚNICO DE KUBOTA

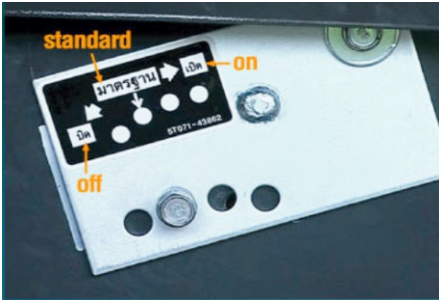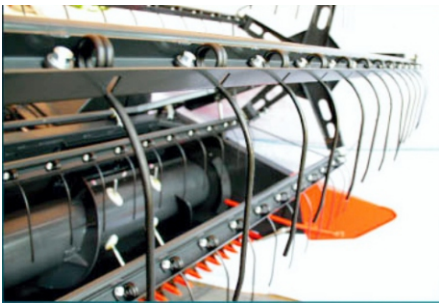

MEJORA LA COSECHA REDUCIENDO LA PÉRDIDA DE GRANOS AL 3 %

*CON ESTAS CARACTERÍSTICAS PERMITE MAYOR FLEXIBILIDAD Y MOVIMIENTOS RÁPIDOS, YA QUE CUENTA CON DOS PISTONES HIDRÁULICOS QUE LE PERMITE SUBIR Y BAJAR FÁCILMENTE.
*LAS PÚAS CUENTAN CON UN DISEÑO QUE PROPORCIONA MEJOR RENDIMIENTO EN LA COSECHA.

COSECHA LIMPIA, GRANO PURO SIN MEZCLA DE PAJA


TRILLADORAS Y TAMBORES MÁS LARGOS Y MÁS GRANDES
2 PLACAS DE CERNIR TIPO CAJA CON 3 PASOS, DIRECCIÓN DE SALIDA DEL AIRE Y EL CONTROL DE 4 PASOS.
AJUSTABLE PARA TODO TIPO DE GRANOS.

SIN DAÑOS EN CAMPO DE ARROZ

CON UN PESO CORPORAL LIGERO DE 3,000 KG NO DEJA ZANJAS EN EL CAMPO.


CHASIS MAS FUERTE Y MAYOR DURABILIDAD

- EL DISEÑO EXTRA GRANDE PERMITE MANTENER PERFECTAMENTE
- EL CUERPO Y PESO DE GRANOS

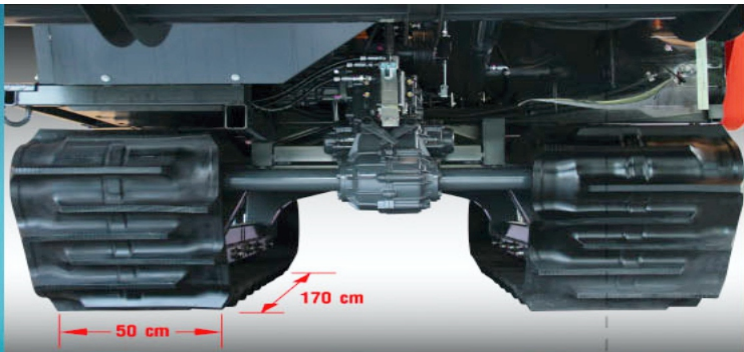

ORUGAS ESLABONADAS

ORUGAS GRANDES 50X170 CM, DE ALTA RESISTENCIA MEJOR CONDUCCIÓN EN LOS CAMPOS DIFÍCILES O HÚMEDOS.

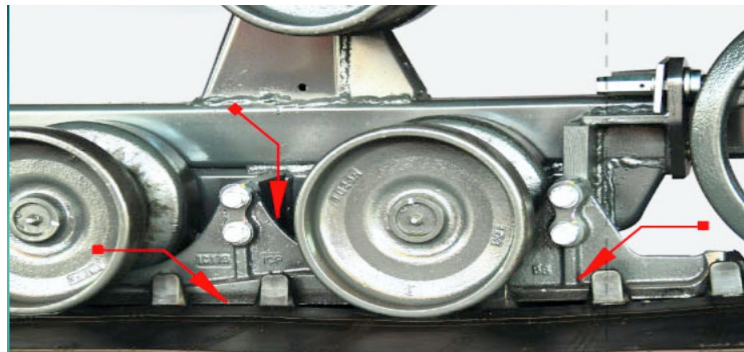

GUÍAS DE ORUGAS

DISEÑADA PARA SOPORTAR EL PESO Y DAR MAYOR FUERZA DE COHESIÓN DURANTE EL FUNCIONAMIENTO.



RODILLOS

CUENTA CON MAYOR ESPESOR Y ANCHO, QUE PROLONGARÁ Y EXTENDERÁ LA VIDA ÚTIL DE ORUGAS Y RODILLOS.



RODAMIENTO DE BOLAS

DISEÑO QUE OTORGA MAYOR ADHERENCIA ENTRE EL RODAMIENTO Y LA RUEDA GUÍA, LOGRANDO LA ESTABILIDAD ENTRE EL PESO DE LA MÁQUINA Y EL PESO DE LA TOLVA DURANTE EL PERIODO DEL TRABAJO.

► MODERNA TECNOLOGÍA CON MAYOR COMODIDAD

1 PALANCA PRINCIPAL DE ACCIÓN HIDROSTÁTICA.

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA (HTS) DA RESPUESTA MÁS RÁPIDA Y MÁS ESTABLE EN LOS MOVIMIENTOS DE ADELANTE Y HACIA ATRÁS.

2 PALANCA DE DIRECCIÓN ASISTIDA

PERMITE EL CONTROL DE LA DIRECCIÓN Y GIRO DEL CABEZAL, CON MOVIMIENTOS DERECHA - IZQUIERDA. ASÍ COMO ARRIBA Y ABAJO

3 PALANCA AUXILIAR

CON ESTA FUNCIÓN, SE RESUELVE EL ATASCADO DEL GRANO EN LA CINTA TRANSPORTADORA. SE ACCIONA DESDE EL ASIENTO DEL OPERADOR, AHORRANDO TIEMPO

4 INTERRUPTOR DE CONTROL DE DESCARGA

SITUADO EN EL LADO DERECHO, CON PALANCA DE DESCARGA EN LA PARTE POSTERIOR DEL OPERADOR HACE QUE SEA MÁS FÁCIL Y MÁS CONVENIENTE DE UTILIZAR.

5 DESCARGA

EL GIRO DEL BRAZO ES DE 235° GRADOS Y SE ELEVA HASTA 4.50 MTS DE ALTURA Y SU POSICIÓN MÁS BAJA DE 1.80 MTS.
LA DESCARGADA DEL GRANO SE COMPLETA EN UN PERIODO DE 2 A 2.5 MINUTOS

6 PANEL DIGITAL Y SISTEMA DE ALARMA

COMODIDAD, SEGURIDAD Y SISTEMA DE ALERTA ENCENDIDO EN EL PANEL. ADVIERTE AL OPERADOR CUANDO EL SIN FIN DEL TUBO 2 ESTA OBSTRUIDA, (MEDIANTE LA ALARMA) EL PANEL TAMBIÉN ESTÁ EQUIPADO CON UN INDICADOR DE COMBUSTIBLE DE ALTA PRECISIÓN Y CONTADOR DIGITAL.

HUMEDAD DEL ARROZ MENOS DEL **25%**

► SERVICIO TÉCNICO GARANTIZADO



San Martín

► CONTAMOS CON REPUESTOS ORIGINALES KUBOTA