



KOBELCO



SK
350 **LC**

EQUIPO ESTÁNDAR

MOTOR

- Motor, HINO J08ETM-KSDL, motor a diesel con turbocargador y enfriador intermedio
- Desaceleración del motor automática
- Paro de Inactividad Automático (AIS, por sus siglas en inglés)
- Baterías (2 x 12V - 96Ah)
- Arranque del motor (24V - 5 kW), alternador de 60 amp
- Llave de paso para el desagüe de la bandeja de aceite del motor
- Limpiador de aire de doble elemento
- Tapa a prueba de polvo

CONTROL

- Selector del modo de trabajo (Modo H, Modo S y Modo ECO)
- Levantamiento Pesado y Mejora de Potencia "sin límite de tiempo"

SISTEMA DE OSCILACIÓN Y SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO

- Sistema de prevención de rebote de oscilación
- Sistema de propulsión directa
- Sistema de desplazamiento independiente
- Desplazamiento de dos velocidades con reducción de marcha automática
- Eslabones maestros sellados y lubricados
- Regulador de alineación de grasa lubricante
- Freno de oscilación automático
- Protectores del carril inferiores
- Cubierta interior inferior

HIDRÁULICO

- Sistema de regeneración del brazo
- Sistema de calentamiento automático
- Enfriador de aceite hidráulico de aluminio

ESPEJOS y LUCES

- Dos espejos de visión trasera
- Tres luces de trabajo frontales (2 para la pluma, una para la caja de almacenamiento derecha)
- Dos luces para la cabina
- Intermitentes de oscilación

CABINA y CONTROL

- Cabina antivuelcos (ROPS, por sus siglas en inglés)
- Dos palancas de control, operadas por el piloto
- Anillos de remolque
- Bocina, eléctrica
- Luz (interior) para la cabina
- Charola para equipaje
- Portador de vasos grande
- Alfombrilla de dos piezas desmontable
- Reposacabezas
- Pasamanos
- Limpiador de parabrisas intermitente con limpiador atormizador doble
- Tragaluz
- Vidrio de seguridad polarizado
- Ventana frontal que se jala hacia arriba y venta frontal inferior removible
- Monitor a color de pantalla múltiple fácil de leer
- Aire acondicionado automático
- Martillo de escape de emergencia
- Asiento con suspensión
- Radio, AM/FM sonido estéreo con altavoz
- Entrada para auxiliar, USB y receptor de Bluetooth
- KOMEX
- Alarma de desplazamiento
- Bomba para volver a cargar combustible

EQUIPO OPCIONAL

- Varias alarmas opcionales
- Amplia gama de zapatas
- Circuito hidráulico adicional
- Visor para la lluvia (puede interferir con la acción del cucharón)
- Protección superior
- Estructuras protectoras de la protección frontal

Nota: El equipo estándar y opcional puede variar. Consulte a su concesionario KOBELCO para mayor información.



Rangos de Trabajo

Unidad: m

Pluma	6.5 m		
Brazo	Súper Corto 2.25 m	Corto 2.6 m	Estándar 3.3 m
Rango			
a- Alcance máx. de excavación	10.36	10.61	11.26
b- Alcance máx. de excavación a nivel del suelo	10.15	10.4	11.06
c- Profundidad máx. de excavación	6.51	6.86	7.56
d- Altura máx. de excavación	10.29	10.26	10.58
e- Espacio libre máx. para verter	7.06	7.06	7.37
f- Espacio libre mín. para verter	3.73	3.32	2.62
g- Profundidad máx. de exc. en pared vertical	4.33	5.84	6.61
h- Radio mín. de oscilación	4.49	4.45	4.31
i- Carrera de exc. horizontal a nivel del suelo	3.39	4.21	5.82
j- Profundidad de exc. para fondo plano de 2.4 m (8')	6.31	6.67	7.4

Fuerza de Excavación (ISO 6015)

Unidad: kN


Longitud del Brazo	Súper Corto 2.25 m	Corto 2.6 m	Estándar 3.3 m
Fuerza de excavación del cucharón	222 244*	221 244*	222 244*
Fuerza de empuje del brazo	232 255*	205 225*	163 180*

*Con mejora de potencia.



Dimensiones

Longitud del Brazo	Súper Corto 2.25 m	Corto 2.6 m	Estándar 3.3 m
A Longitud total	11,510	11,380	11,300
B Altura total (cima de la pluma)	3,760	3,680	3,420
C Anchura total de la banda de rodamiento		3,190	
D Altura total (cima de la cabina)		3,150	
E Espacio de movimiento* de la parte trasera		1,190	
F Espacio de movimiento* en relación al suelo		500	
K Capacidad del Cucharón		2.20 m ³	

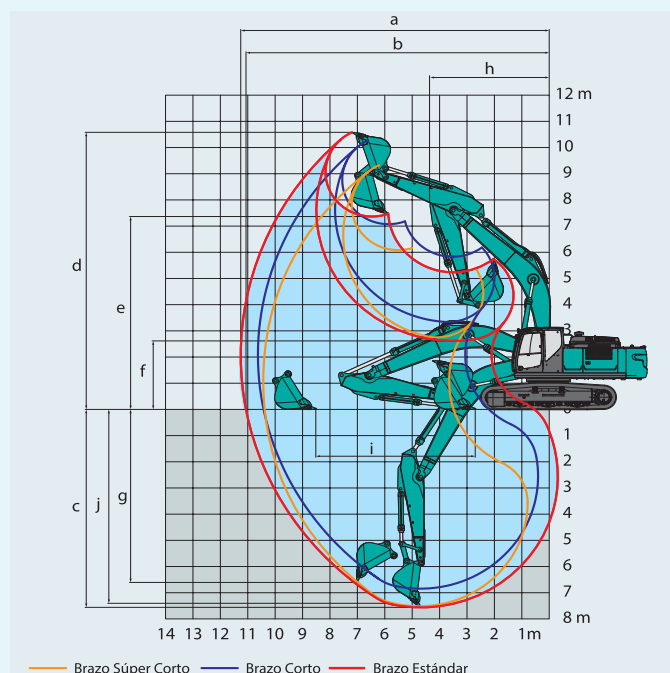

Unidad: mm

G	Radio de oscilación trasera	3,600
G'	Distancia del centro de oscilación a la parte trasera	3,600
H	Distancia del tambor	4,050
I	Longitud total de la banda de rodamiento	4,960
J	Indicador de pista	2,590
	Anchura de zapata	600
L	Anchura total de la estructura superior	2,980

*Sin incluir altura de zapata

TARAPOTO:

Vía de Evitamiento Cdra. 28 - Bda. de Shilcayo - San Martín
Cel. 994974243 / 976080995

CHICLAYO - HUANCAYO - CUSCO - ICA
PUCALLPA - NUEVA CAJAMARCA - TRUJILLO
www.morgillo.pe / informes@morgillo.pe