



KOBELCO



SK
260_{LC}



Motor

Modelo	J05ETB-KSSF
Tipo	Motor a diesel de 4 ciclos, enfriado con agua, de inyección directa con turbocargador, radiador intermedio
No. de cilindros	4
Diámetro y carrera	112 mm x 130 mm
Desplazamiento	5.123 L
Salida de energía nominal	132 kW/2,100 min ⁻¹ (ISO 9249) 137 kW/2,100 min ⁻¹ (ISO 14396)
Torsión máxima	639 N-m/1,600 min ⁻¹ (ISO 9249) 654 N-m/1,600 min ⁻¹ (ISO 14396)



Sistema Hidráulico

Bomba	
Tipo	Dos bombas de desplazamiento variable + una bomba rotativa de engranajes
Flujo máx. de descarga	2 x 245 L/min, 1 x 21 L/min
Config. de válvula de descarga	
Pluma, brazo y cucharón	34.3 MPa {350 kgf/cm ² }
Mejora en Potencia	37.8 MPa {385 kgf/cm ² }
Circuito de Desplazamiento	34.3 MPa {350 kgf/cm ² }
Circuito de oscilación	28.4 MPa {290 kgf/cm ² }
Circuito de control	5.0 MPa {50 kgf/cm ² }
Bomba de control del piloto	Tipo de engranes
Válvula del control principal	8 bobinas
Enfriador de aceite	Del tipo enfriado por aire



Sistema de Oscilación

Motor de oscilación	Motor de pistón axial
Freno	Hidráulico; se cierra automáticamente cuando la palanca del control de oscilación está en neutral
Freno de estacionamiento	Freno de disco de aceite, hidráulico, operado automáticamente
Velocidad de oscilación	10.8 min ⁻¹ {rpm}
Torque de giro	85.9 kN·m (SAE)
Radio de oscilación trasera	3.100 mm
Radio mín. de oscilación frontal	3.910 mm



Sistema de Desplazamiento

Motores de Desplazamiento	2 x pistones axiales, dos motores de dos pasos
Frenos de Desplazamiento	Freno hidráulico por motor
Frenos de Estacionamiento	Freno de disco de aceite por motor
Zapatillas de Desplazamiento	51 por cada lado
Velocidad de Desplazamiento	6.1/3.8 km/h
Fuerza de arrastre de la barra de tracción	244 kN (ISO 7464)
Capacidad de Pendiente	70 % {35°}



Cabina y Control

Cabina	
Cabina de acero que suprime el sonido, para todo tipo de clima instalada sobre soportes de alta suspensión llenados con aceite de silicón y equipada con una alfombrilla aislada de uso rudo.	
Control	
Dos palancas manuales y dos pedales para el desplazamiento	
Dos palancas manuales para excavar y la oscilación	
Válvula reguladora del motor giratoria eléctrica	



Pluma, Brazo y Cucharón

Cilindros de la pluma	135 mm x 1,235 mm
Cilindro del brazo	145 mm x 1,635 mm
Cilindro del cucharón	125 mm x 1,200 mm



Capacidades de Relleno y Lubricación


Tanque de combustible	403 L
Sistema de enfriamiento	21 L
Aceite del motor	20.5 L
Engrane de reducción de desplazamiento	2 x 5.0 L
Engrane de reducción de oscilación	5.0 L
Tanque de aceite hidráulico	165 L - nivel de aceite del tanque 273 L - sistema hidráulico



Rangos de Trabajo

Unidad: m

Pluma	6.02 m			
	Brazo	Corto 2.5 m	Estándar 2.98 m	Largo 3.66 m
Rango				
a- Alcance máx. de excavación		9.89	10.3	10.98
b- Alcance máx. de excavación a nivel del suelo		9.72	10.14	10.82
c- Profundidad máx. de excavación		6.52	7.0	7.68
d- Altura máx. de excavación		9.65	9.79	10.22
e- Espacio libre máx. para vertir		6.72	6.88	7.28
f- Espacio libre mín. para vertir		3.03	2.55	1.87
g- Profundidad máx. de exc. en pared vertical		5.82	6.15	6.97
h- Radio mín. de oscilación		3.91	3.91	3.92
i- Carrera de exc. horizontal a nivel del suelo		4.2	5.26	6.48
j- Profundidad de exc. para fondo plano de 2.4 m (8')		6.32	6.82	7.54

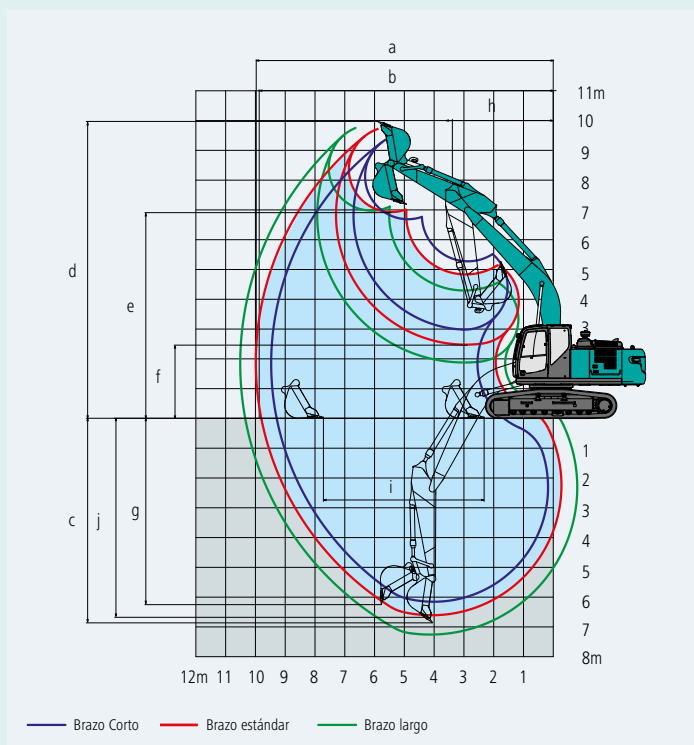

Fuerza de Excavación (ISO 6015)

Unidad: kN

Longitud del Brazo	Corto 2.5 m	Estándar 2.98 m	Largo 3.66 m
Fuerza de excavación del cucharón	170 187*	170 187*	170 187*
Fuerza de empuje del brazo	142 156*	122 134*	104 —

Con mejora de potencia.




Dimensiones

Longitud del Brazo	Corto 2.5 m	Estándar 2.98 m	Largo 3.66 m
A Longitud total	10,260	10,210	10,220
B Altura total (cima de la pluma)	3,330	3,180	3,280
C Anchura total de la banda de rodamiento	3,190		
D Altura total (cima de la cabina)	3,040		
E Espacio de movimiento* de la parte trasera	1,090		
F Espacio de movimiento* en relación al suelo	460		

Unidad: mm		
G	Radio de oscilación trasera	3,100
G'	Distancia del centro de oscilación a la parte trasera	3,070
H	Distancia del tambor	3,850
I	Longitud total de la banda de rodamiento	4,640
J	Indicador de pista	2,590
K	Anchura de zapata	600
L	Anchura total de la estructura superior	2,980

*Sin incluir altura de zapata

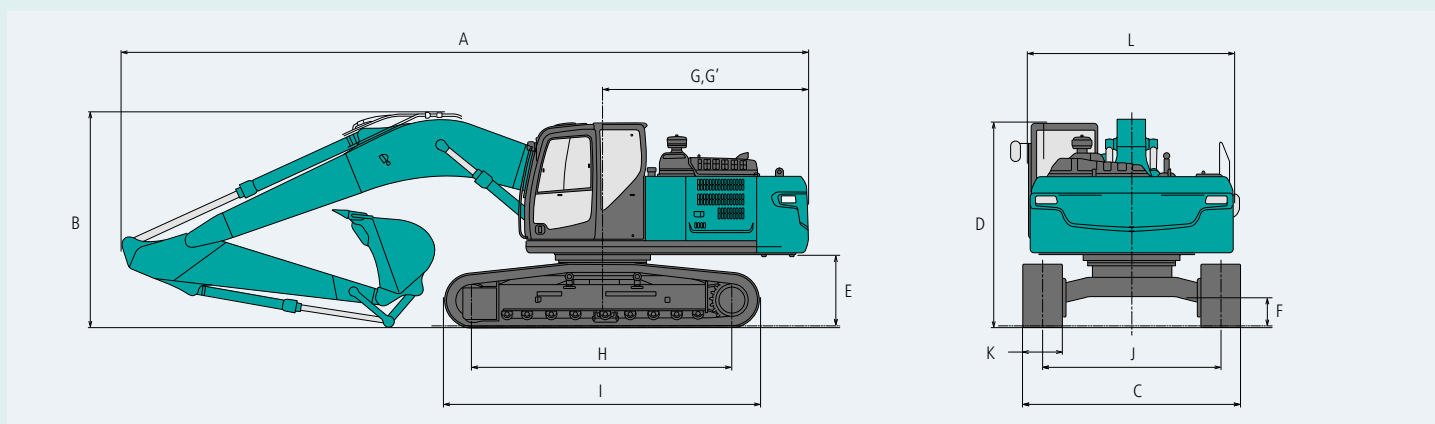

Peso de Operación y Presión del Suelo

En ajuste de nivel estándar, con pluma estándar, en balanceo estándar, brazo de 2.98 m y cucharón métrico ISO cargado con 1.0 m³

Tipo		Zapatas de garra triple (altura uniforme)			
Anchura de zapata	mm	600	700	800	900
Anchura total de la banda de rodamiento	mm	3,190	3,290	3,390	3,490
Presión del suelo	kPa	51	44	39	35
Peso de operación	kg	25,700	26,000	26,300	26,600