



KOBELCO



SK
210_{LC}

ESPECIFICACIONES

EQUIPO ESTÁNDAR

MOTOR

- Motor, HINO JO5ETA-KSSE, motor a diesel con turbocargador y enfriador intermedio
- Desaceleración del motor automática
- Paro de Inactividad Automático (AIS, por sus siglas en inglés)
- Baterías (2 x 12V - 96Ah)
- Arranque del motor (24V - 5 kW), alternador de 60 amp
- Llave de paso para el desagüe de la bandeja de aceite del motor
- Limpiador de aire de doble elemento
- Tapa a prueba de polvo

CONTROL

- Selector del modo de trabajo (Modo H, Modo S y Modo ECO)
- Levantamiento Pesado y Mejora de Potencia "sin límite de tiempo"

SISTEMA DE OSCILACIÓN Y SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO

- Sistema de prevención de rebote de oscilación
- Sistema de propulsión directa
- Sistema de desplazamiento independiente
- Desplazamiento de dos velocidades con reducción de marcha automática
- Eslabones maestros sellados y lubricados
- Regulador de alineación de grasa lubricante
- Freno de oscilación automático
- Protectores del carril inferiores
- Cubierta interior inferior

HIDRÁULICO

- Sistema de regeneración del brazo
- Sistema de calentamiento automático
- Enfriador de aceite hidráulico de aluminio

ESPEJOS y LUCES

- Dos espejos de visión trasera
- Tres luces de trabajo frontales (2 para la pluma, una para la caja de almacenamiento derecha)
- Dos luces para la cabina
- Intermitentes de oscilación

CABINA y CONTROL

- Cabina antivuelcos (ROPS, por sus siglas en inglés)
- Dos palancas de control, operadas por el piloto
- Anillos de remolque
- Bocina, eléctrica
- Luz (interior) para la cabina
- Charola para equipaje
- Portador de vasos grande
- Alfombrilla de dos piezas desmontable
- Reposacabezas
- Pasamanos
- Limpiador de parabrisas intermitente con limpiador atornillador doble
- Tragaluz
- Vidrio de seguridad polarizado
- Ventana frontal que se jala hacia arriba y venta frontal inferior removible
- Monitor a color de pantalla múltiple fácil de leer
- Aire acondicionado automático
- Martillo de escape de emergencia
- Asiento con suspensión
- Radio, AM/FM sonido estéreo con altavoz
- Entrada para auxiliar, USB y receptor de Bluetooth
- KOMEX
- Alarma de desplazamiento
- Bomba para volver a cargar combustible
- Cucharón 1.2m³ standar
- Cucharón 1.35m³ opcional

EQUIPO OPCIONAL

- Varias alarmas opcionales
- Amplia gama de zapatas
- Circuito hidráulico adicional
- Visor para la lluvia (puede interferir con la acción del cucharón)
- Protección superior
- Estructuras protectoras de la protección frontal

Nota: El equipo estándar y opcional puede variar. Consulte a su concesionario KOBELCO para mayor información.



Rangos de Trabajo

Unidad: m

Pluma		5.65 m		
		Brazo		
Rango		Corto 2.4 m	Estándar 2.94 m	Largo 3.5 m
a- Alcance máx. de excavación		9.42	9.9	10.34
b- Alcance máx. de excavación a nivel del suelo		9.24	9.73	10.17
c- Profundidad máx. de excavación		6.16	6.7	7.26
d- Altura máx. de excavación		9.51	9.72	9.75
e- Espacio libre máx. para vertir		6.68	6.91	6.97
f- Espacio libre mín. para vertir		2.98	2.43	1.87
g- Profundidad máx. de exc. en pared vertical		5.57	6.1	6.47
h- Radio mín. de oscilación		3.56	3.55	3.48
i- Carrera de exc. horizontal a nivel del suelo		4.08	5.27	6.08
j- Profundidad de exc. para fondo plano de 2.4 m (8")		5.95	6.52	7.08

Fuerza de Excavación (ISO 6015)

Unidad: kN


Longitud del Brazo	Corto 2.4 m	Estándar 2.94 m	Largo 3.5 m
Fuerza de excavación del cucharón	143 157*	143 157*	143 157*
Fuerza de empuje del brazo	121 133*	102 112*	91.8 101*

*Con mejora de potencia.



Dimensiones

Longitud del brazo	Corto 2.4 m	Estándar 2.94 m	Largo 3.5 m
A Longitud total	9,680	9,600	9,670
B Altura total (cima de la pluma)	3,200	2,980	3,200
C Anchura total de la banda de rodamiento		2,990	
D Altura total (cima de la cabina)		3,010	
E Espacio de movimiento* de la parte trasera		1,060	
F Espacio de movimiento* en relación al suelo		450	

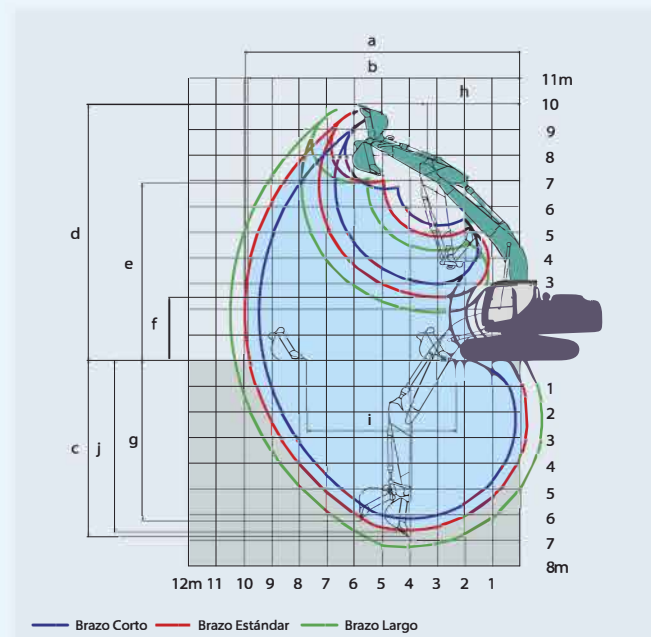

Unidad: mm

G	Radio de oscilación trasera	2,910
G'	Distancia del centro de oscilación a la parte trasera	2,900
H	Distancia del tambor	3,660
I	Longitud total de la banda de rodamiento	4,450
J	Indicador de pista	2,390
K	Anchura de zapata	700
L	Anchura total de la estructura superior	2,710
M	Capacidad del Cucharón	1.2 m³ y 1.35 m³

TARAPOTO:

Vía de Evitamiento Cdra. 28 - Bda. de Shilcayo - San Martín
Cel. 994974243 / 976080995

CHICLAYO - HUANCAYO - CUSCO - ICA
PUCALLPA - NUEVA CAJAMARCA - TRUJILLO
www.morgillo.pe / informes@morgillo.pe