



KOBELCO



SK
35 SR


ESPECIFICACIONES

MODELO			SK35SR
Tipo			SK35SR-6
Peso operativo de la máquina	kg		3.770
Capacidad del cucharón	m³		0,11
Ancho del cucharón (con cuchillo lateral)	mm		600
Largo del brazo	m		1,37
Fuerza de excavación del cucharón	kN		27,8
Fuerza de excavación del Brazo	kN		22,4
MOTOR			
Modelo			YANMAR 3TNV82A-B
Tipo			Refrigerado por agua, 4-tiempos, 3 cilindros, inyección directa, motor diesel
Potencia	(ISO-9249) kW (hp)/min ⁻¹ (rpm)		17,1 (22,9)/2.400
	(ISO14396) kW (hp)/min ⁻¹ (rpm)		18,1 (24,3)/2.400
Torque Máximo	(ISO-9249) N-m/min ⁻¹ (rpm)		77,1/1.440
	(ISO14396) N-m/min ⁻¹ (rpm)		79,4/1.440
Desplazamiento	ℓ		1.331
Tanque de combustible	ℓ		42
SISTEMA HIDRÁULICO			
Bomba			Dos bombas de caudal variable + bomba de engranajes
Caudal máximo	ℓ / min		2 x 38,4, 1 x 19,2
Ajuste de la válvula de alivio	MPa		23,0
Tanque de aceite hidráulico (sistema)	ℓ		20,4 (44,8)
SISTEMA DE TRANSLACIÓN			
Motores de translación			2 motores de pistones axiales
Freno de parqueo			Un freno de disco de aceite por motor
Velocidad de translación (alto / bajo)	km/h		4,4/2,5
Pendiente superable	% (grados)		58 (30)
Fuerza de tracción	kN		38,1
ORUGAS			
Zapatras			Goma
Ancho de la zapata	mm		300
Presión sobre el suelo	kPa		33,5
HOJA TOPADORA			
Anchura x Altura	mm		1.700 x 345
Rangos de trabajo (altura / profundidad)	mm		395/320
SISTEMA DE GIRO			
Motor del giro			Motor de pistones axiales
Freno de parqueo			Frenos de disco de aceite, hidráulico operado automáticamente
Velocidad de giro	min ⁻¹		8,4
Torque de giro	kN-m		7,0
Radio de giro de la cola	mm		850
Radio de giro frontal	Boom recorrido pero no girado	mm	2.380
	Boom recorrido y girado	mm	1.980
MECANISMO DE EXCAVACIÓN LATERAL			
Tipo			Giro del boom
Angulo de giro	A la izquierda	grados	70
	A la derecha	grados	60

RANGOS DE TRABAJO


Unidad: mm

MODELO	SK35SR
Largo del brazo	1,37 m
a- Máximo alcance de excavación	5.350
b- Máximo distancia de excavación a nivel del suelo	5.200
c- Máxima profundidad de excavación	3.050
d- Máxima altura de excavación	4.870
e- Máxima altura de descarga	3.490
f- Mínima altura de descarga	1.310
g- Máxima profundidad de excavación en pared vertical	2.470
h- Mínimo radio de giro delantero	2.320
i- Rango de nivelación horizontal a nivel del suelo	2.400
j- Hoja topadora (altura / profundidad)	395/320


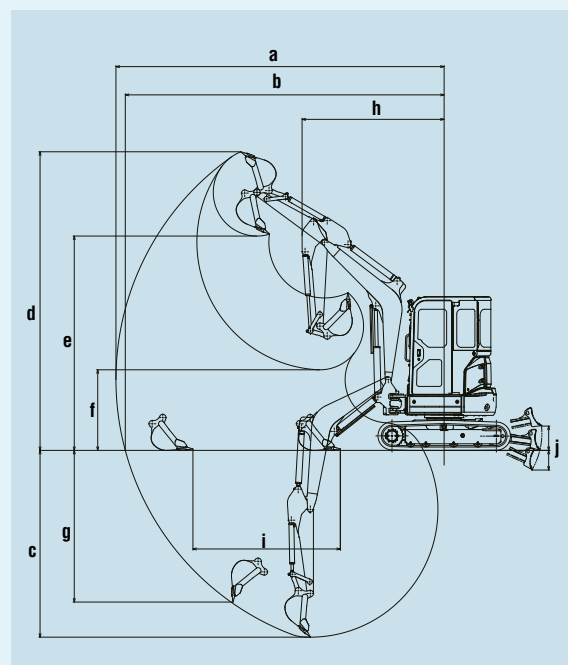


DIMENSIONES GENERALES

Unidad: mm

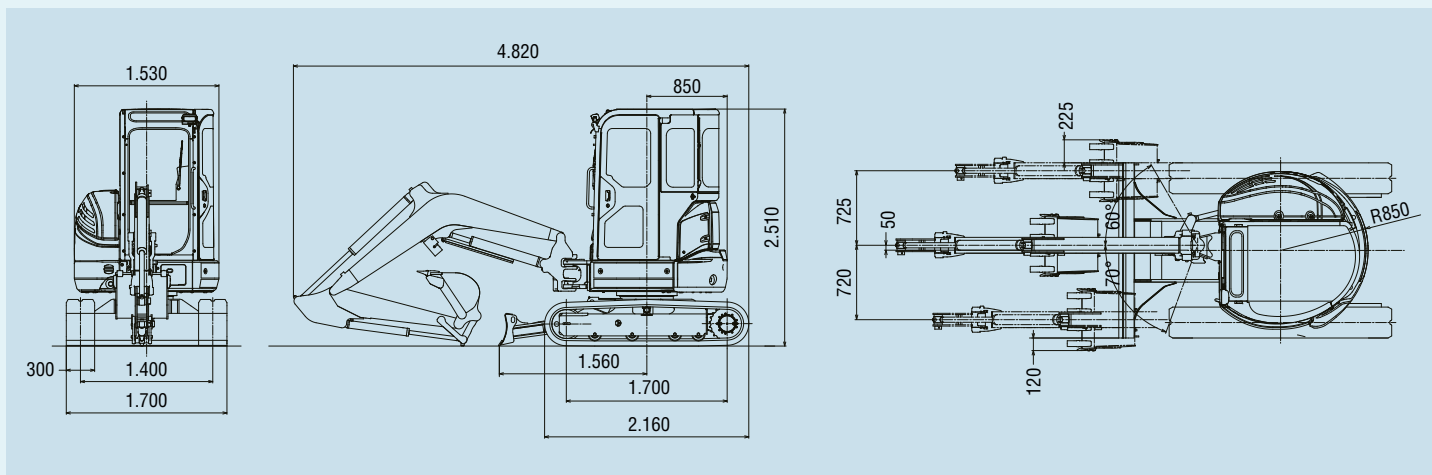

CAPACIDAD DE CARGAMENTO




A: Alcance desde la línea central del columpio hasta la parte superior del brazo
 B: Altura del gancho del cucharón arriba / debajo del suelo
 C: Capacidad de cargamento en kilogramos
 Orugas de goma. Hoja topadora alta
 Ajuste de la válvula de seguridad: 23,0 MPa

SK35SR		Brazo: 1,37 m, Cucharón: Sin cucharón, Orugas de goma: 300 mm										
B	A	1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		Al alcance máximo		Alcance máximo
												
4,0 m	kg									800	750	3,32 m
3,0 m	kg							590	550	550	520	4,15 m
2,0 m	kg					900	840	570	540	470	440	4,54 m
1,0 m	kg					830	780	550	520	440	420	4,63 m
Nivel del Suelo	kg			1.530	1.390	800	740	530	500	460	430	4,45 m
-1,0 m	kg	*2.290	*2.290	1.550	1.400	800	740			550	510	3,95 m
-2,0 m	kg			*1.550	1.460					880	820	2,90 m

Notas:

- 1 No intente levantar o sostener cualquier carga mayor que estas de la tabla arriba para cada distancia y altura especificadas. El peso de todos los accesorios debe restarse de las capacidades de elevación arriba.
- 2 Capacidades de cargamento se basan en la máquina sobre suelo nivelado, firme y uniforme. El operador debe tener en cuenta condiciones de trabajo como suelos blandos o irregulares, de desniveles, cargas laterales, paradas súbitas de la carga, condiciones peligrosas, su experiencia, etc
- 3 Punta del brazo definido como punto de cargamento.
- 4 Las capacidades de cargamento de la tabla son según la norma ISO 10567, o sea, que no exceden del 87% de la capacidad hidráulica o el 75% de la carga de vuelco. Capacidades de cargamento marcadas con un asterisco (*) están limitadas por la capacidad hidráulica en lugar de la carga de vuelco.
- 5 El operador debe estar plenamente entrenado en la operación y manutención de la máquinas antes de operarla. Reglas para la operación segura del equipo deben respetarse en todo momento.
- 6 Capacidades de cargamento en esta tabla se aplican a la máquina originalmente fabricada y normalmente equipada por KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

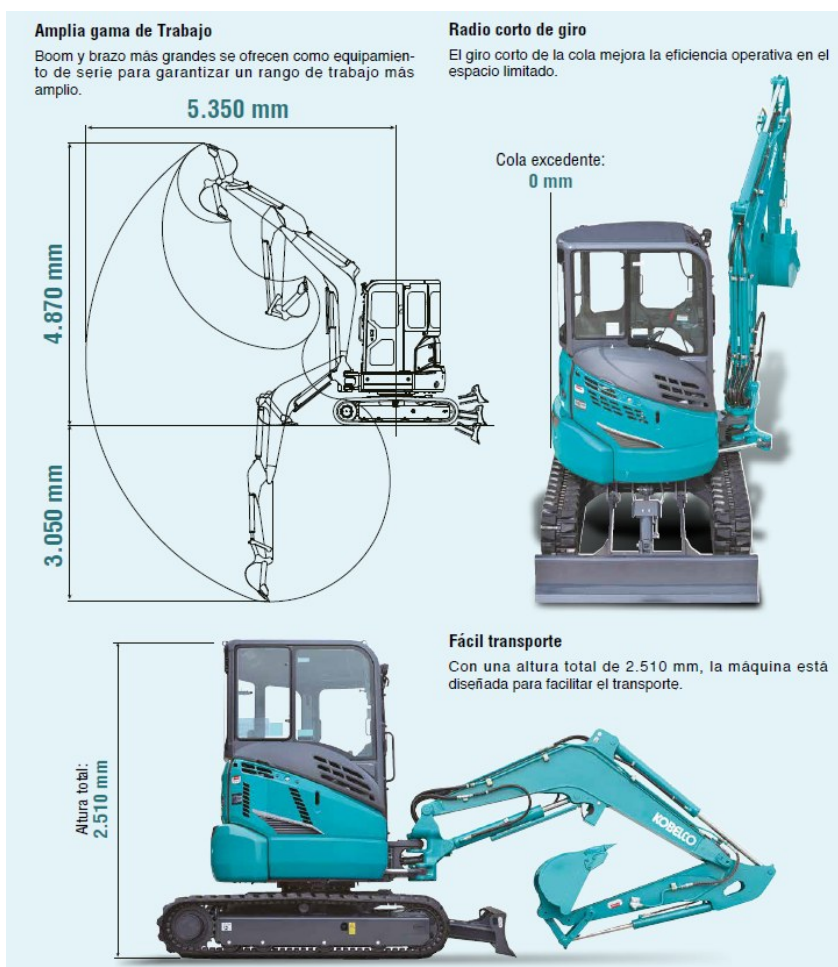

TARAPOTO:

Vía de Evitamiento Cdra. 28 - Bda. de Shilcayo - San Martín
 Cel. 994974243 / 976080995

CHICLAYO - HUANCAYO - CUSCO - ICA
 PUCALLPA - NUEVA CAJAMARCA - TRUJILLO
www.morgillo.pe / informes@morgillo.pe