

MANUAL DE IDENTIDADE CORPORATIVA




acelera  rh

acelera  rh

acelera  rh

Quando a logomarca da Acelera precisar estar sobre fundo colorido, ela deverá se apresentar em sua assinatura branca, devendo esses fundos serem preferencialmente nas cores de sua paleta.



					
PMS 533	PMS 5405	PMS 5425	PMS 5435	PMS 200	PMS 431
C:70	C:75	C:55	C:35	C:15	C:65
M:55	M:50	M:35	M:20	M:100	M:50
Y:35	Y:30	Y:25	Y:15	Y:85	Y:45
K:15	K:10	K:0	K:0	K:5	K:15

ASSINATURA COM DESCRITOR

Foram criadas duas assinaturas com descritor, uma vertical e outra horizontal, para quando houver a necessidade de uso das mesmas. A construção e proporções podem ser encontradas abaixo.

VERTICAL

acelera  **rh**
PARCEIRO
ESTRATÉGICO
EM GESTÃO
DE PESSOAS

 **acelera**  **rh**
PARCEIRO
ESTRATÉGICO
EM GESTÃO
DE PESSOAS

HORIZONTAL

acelera  **rh**
PARCEIRO ESTRATÉGICO
EM GESTÃO DE PESSOAS

 **acelera**  **rh**
PARCEIRO ESTRATÉGICO
EM GESTÃO DE PESSOAS

TIPOGRAFIA PRIMÁRIA

Textos grandes, que contem muita informação devem sempre ser usados na fonte da família AVENIR, na cor cinza, não em preto, e alinhados a esquerda, nunca justificados.

Avenir

0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

*0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*

**0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

TIPOGRAFIA SECUNDÁRIA

Títulos devem sempre ser usados na fonte POLLS, na cor desejada, sendo o vermelho a cor escolhida para destaque.

TT Polls


0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

**0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

ELEMENTOS GRÁFICOS :: ILUSTRAÇÃO


Ilustrações de pessoas foram escolhidas para dar suporte à marca criada para a Acelera, adicionando um caráter humano ao estilo visual. No total foram escolhidas duas femininas e duas masculinas.

Essas ilustrações devem ser usadas sempre sobre fundo azul, seja ele liso ou geométrico. Quando o fundo for geométrico, a ilustração deve estar em branco para obter destaque. As pessoas devem estar sempre olhando para a direita, no mesmo sentido da seta criada para a logomarca da Acelera.

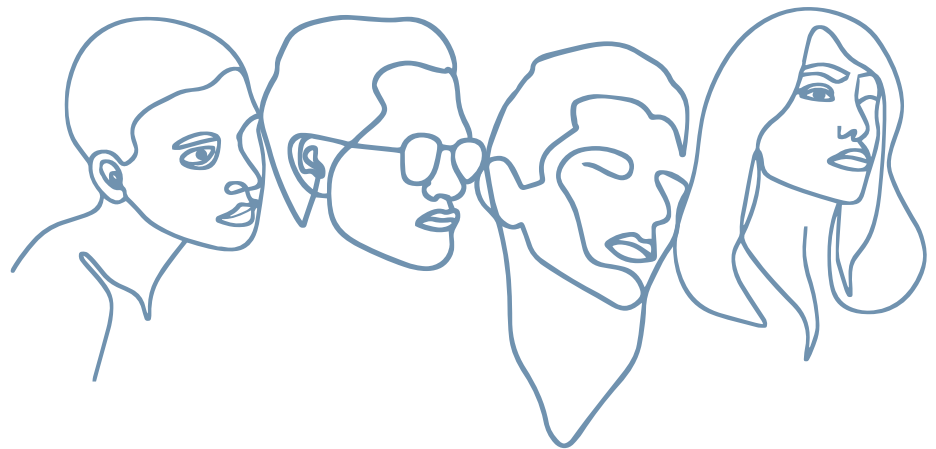


ELEMENTOS GRÁFICOS :: FUNDO GEOMÉTRICO

Retângulos/quadrados em tons de azul, formando uma estampa, podem ser usados para fortalecer ainda mais a identidade visual da Acelera. Eles podem ser usados sozinhos ou com as ilustrações humanas.

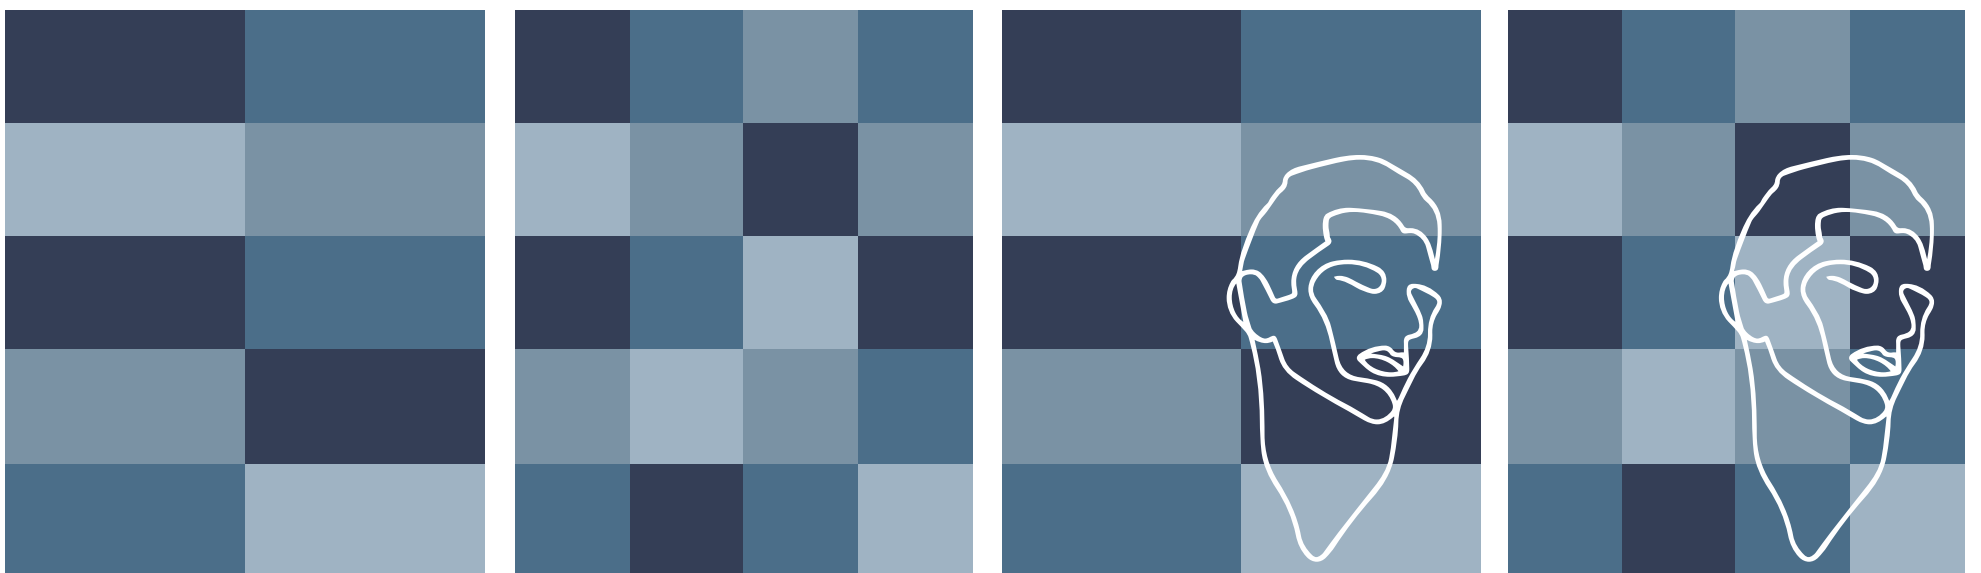


ELEMENTOS GRÁFICOS :: TRIÂNGULO

Um triângulo vermelho, alinhado no lado direito superior da página, deve ser adicionado aos materiais impressos da Acelera, para que seja criada uma personalidade ainda mais forte para a marca.

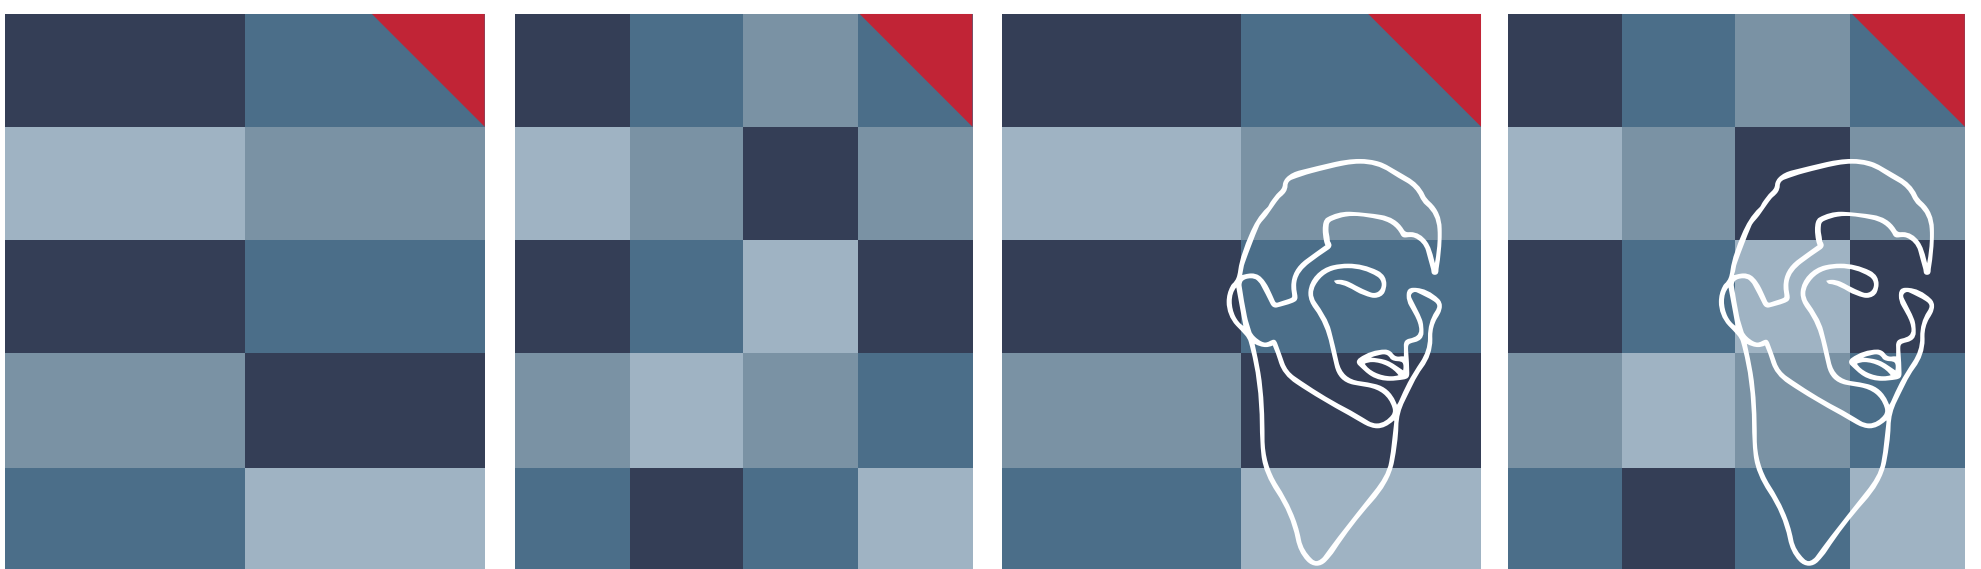

USO DA LOGOMARCA EM PEÇAS GRÁFICAS

É importante notar que a logomarca da Acelera deve estar sempre presente em todas as peças gráficas criadas. Ela deve estar toda em branco quando estiver sendo usada em fundo azul (versão negativa) e em cor quando estiver em fundo branco.

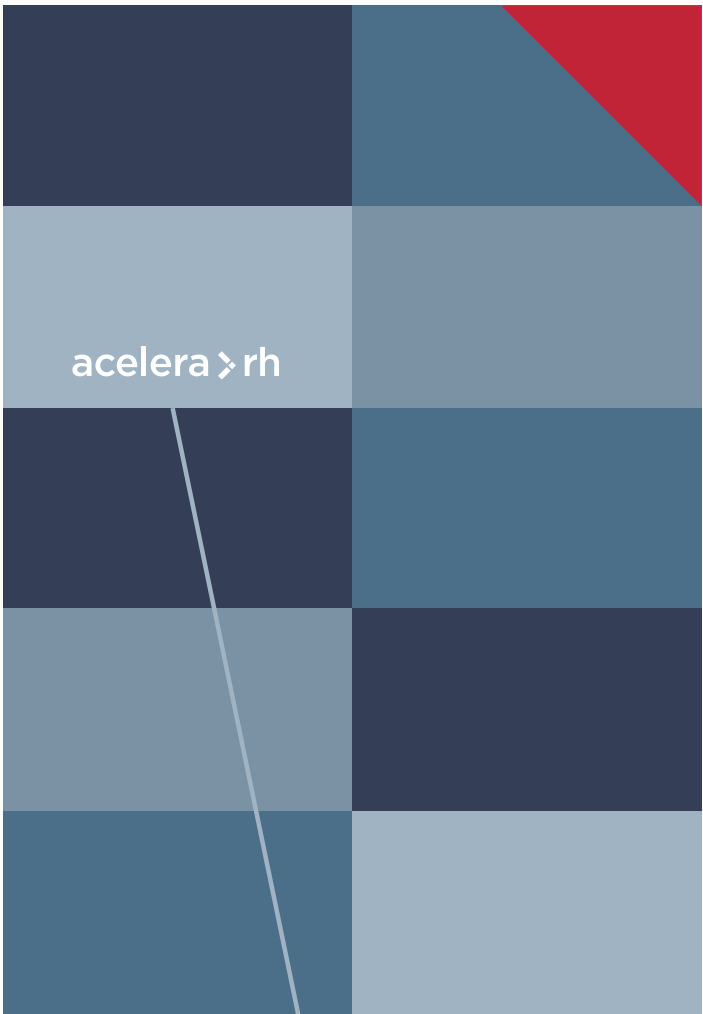


ELEMENTOS GRÁFICOS :: JUNTANDO TODOS

As possibilidades visuais que os elementos gráficos quando usados juntos podem proporcionar são infinitas.

Os elementos, como exceção da ilustração humana, devem estar sempre presentes nos materiais gráficos da Acelera.

Veja exemplos abaixo:

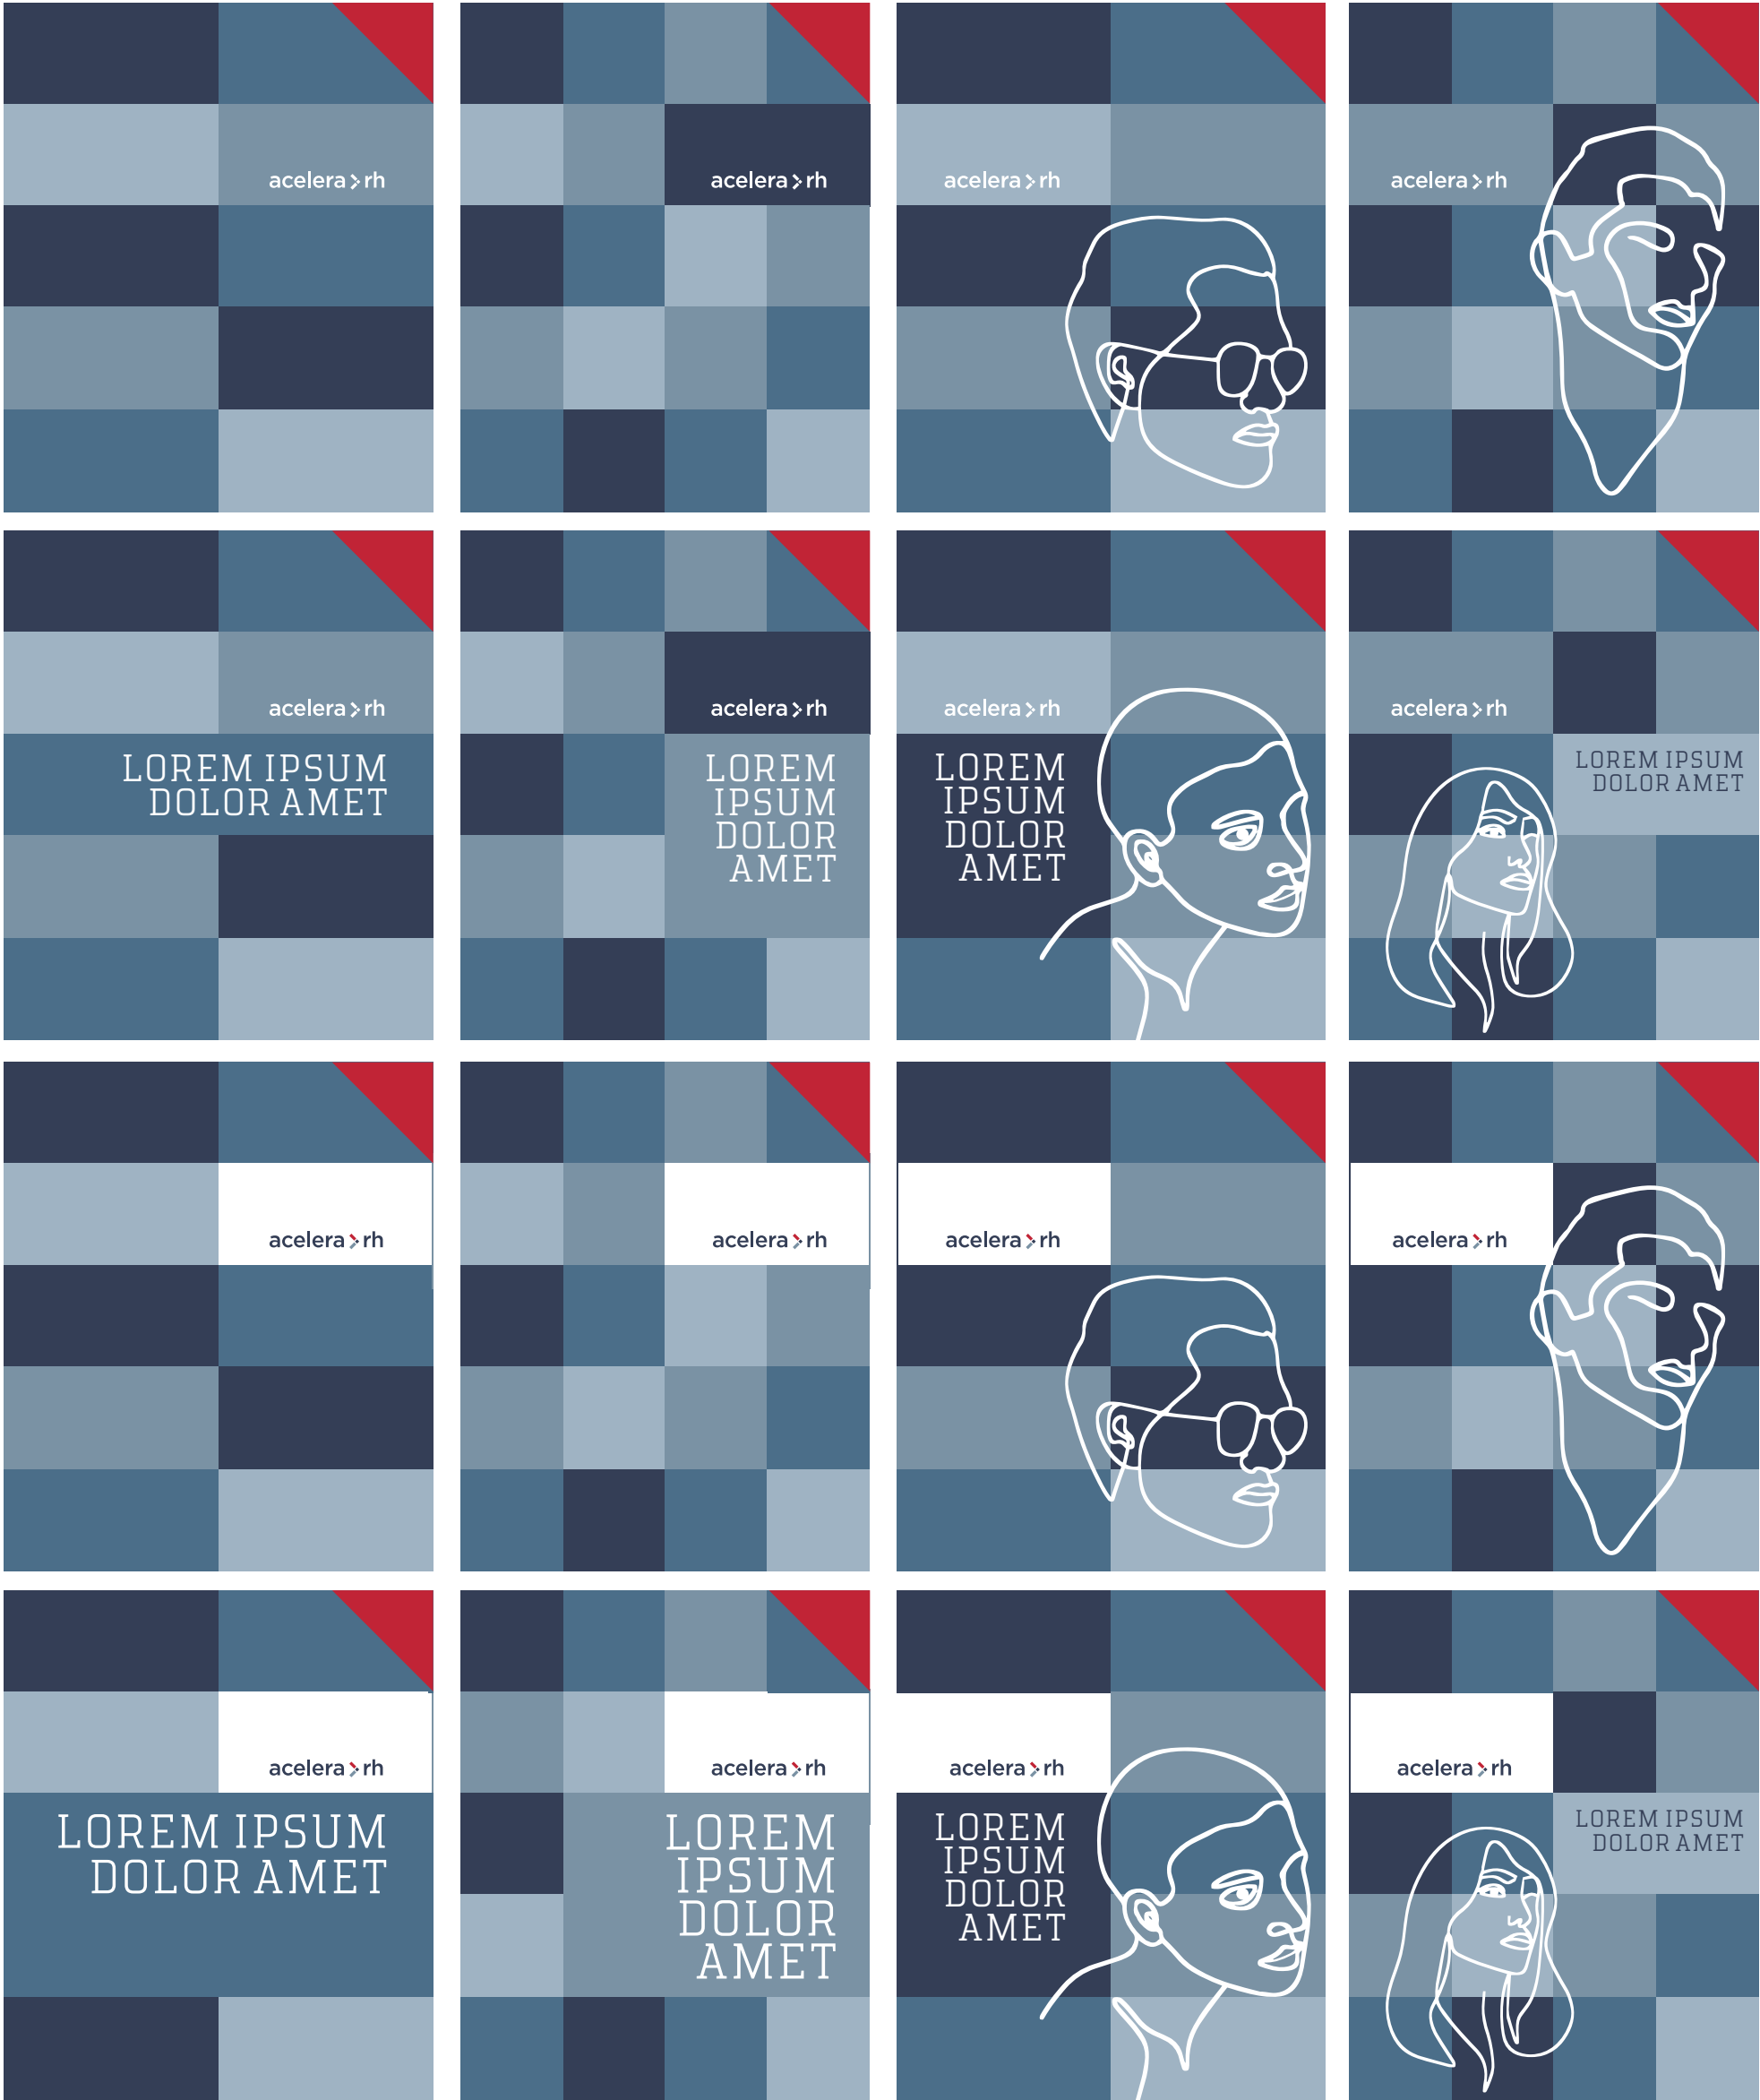

ESTILO FOTOGRÁFICO

Imagens de pessoas com fundo desfocado, transmitindo emoção e conexão compõem o estilo fotográfico da Acelera. Pessoas sempre olhando para a câmera ou para a direita, para o futuro.



CARTÃO DE VISITA

O cartão de visita deve medir 8,5 x 5 cm. Eles devem ser impressos no formato frente e verso e em papel de alta gramatura sem brilho.

acelera

rh

PARCEIRO
ESTRATÉGICO
EM GESTÃO
DE PESSOAS

Alexandre Vilela

Diretor

+55 11 99711.1039

alexandre@acelerarh.com.br

FRENTE

acelera

rh

PARCEIRO
ESTRATÉGICO
EM GESTÃO
DE PESSOAS

Bruno Coutinho

Diretor

+55 11 99711.1039

bruno@acelerarh.com.br

www.acelerarh.com.br

VERSO

DISTÂNCIA MÍNIMA

Deve sempre ser respeitada a distância mínima da marca Acelera aqui representada.



REDUÇÃO MÍNIMA

A marca Acelera não deve nunca ser utilizada em tamanho menor que 25mm de largura.

