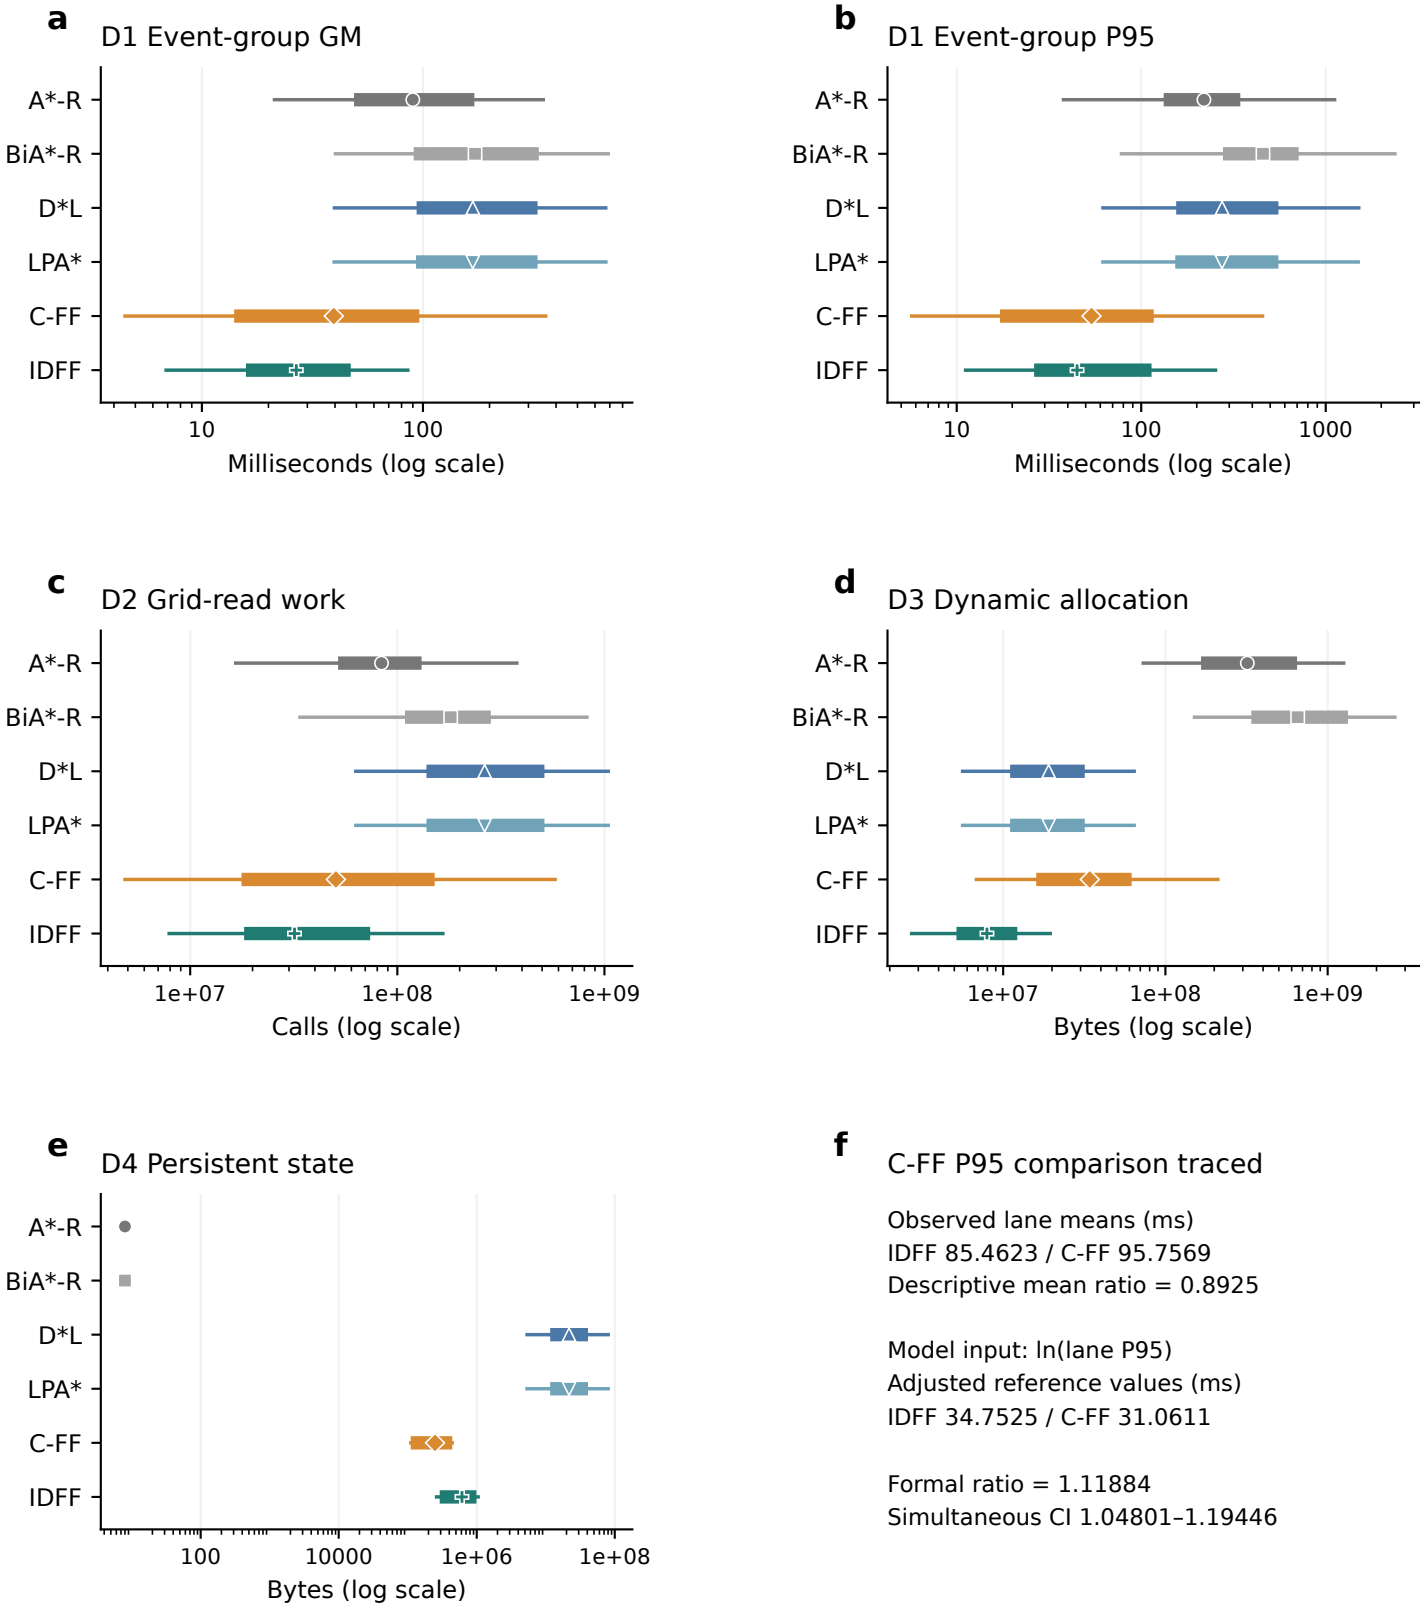
a
D1 Event-group GM
A*-R
BiA*-R
D*L
LPA*
C-FF
IDFF
10
100
Milliseconds (log scale)
b
D1 Event-group P95
A*-R
BiA*-R
D*L
LPA*
C-FF
IDFF
10
100
1000
Milliseconds (log scale)
c
D2 Grid-read work
A*-R
BiA*-R
D*L
LPA*
C-FF
IDFF
1e+07
1e+08
1e+09
Calls (log scale)
d
D3 Dynamic allocation
A*-R
BiA*-R
D*L
LPA*
C-FF
IDFF
1e+07
1e+08
1e+09
Bytes (log scale)
e
D4 Persistent state
A*-R
BiA*-R
D*L
LPA*
C-FF
IDFF
100
10000
1e+06
1e+08
Bytes (log scale)
f
C-FF P95 comparison traced
Observed lane means (ms)
IDFF 85.4623 / C-FF 95.7569
Descriptive mean ratio = 0.8925
Model input: ln(lane P95)
Adjusted reference values (ms)
IDFF 34.7525 / C-FF 31.0611
Formal ratio = 1.11884
Simultaneous CI 1.04801–1.19446