


Установка элементов R1..R18, R20..R68 n.3

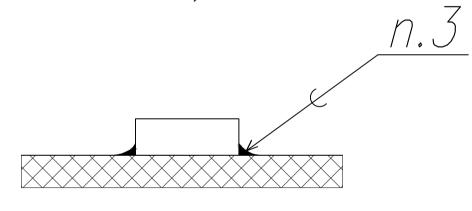

- 1. \* Размер для справок.
- 2. Установку элементов производить по ГОСТ 29137—91 диоды, транзисторы по варианту 070; элементы DD1..DD10 по варианту 360; конденсаторы, резисторы, кнопки по чертежу.
- 3. Паяльная nacma SMT623602—38.
- 4. Припой ПОС61 по ГОСТ 21930—76
- 5. Позиции элементов условно не показаны.
- 6 Ocmanhule TT no FOCT 1022-96

0.	OCMUJIDHDIE	/ /	110	1001	1022-90.	

					ГУИР.467849.001 СБ						
						Лит.	Масса	Масштаб			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Электронная книга на базе						
Разр	аб.	Каленик			ESP32	7	54 3:1	3:1			
Про	в.	Порхун									
Т.контр.		Порхун			Сборочный чертеж	Лист	Лисп	108 1			
Реценз.				·				·			
Н.контр.		Лихачев					ЭВС, гр.850701				
Утв.		Азаров				, ,					
Vanuage and Annuage A1											