



SamAuto

ООО «Самаркандский Автомобильный Завод»
Узбекистан, 140160, г. Самарканд, ул. Бухорий, 5
Тел: (+998 66) 230 87 00
Факс: (+998 66) 222 38 39
Горячая линия: (+998 71) 140 80 00
info@samauto.uz
www.samauto.uz

SAZ HD50

МЕЖДУГОРОДНИЙ АВТОБУС

ООО «САМАРКАНДСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД»



НОВАЯ МОДЕЛЬ АВТОБУСА SAZ HD50
ОТ САМАРКАНДСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА
АВТОБУС КАТЕГОРИИ М3 КЛАССОВ 2 (ПРИГОДНЫЙ)
И 3 (ТУРИСТИЧЕСКИЙ).



Общее описание

SAZ HD50 – это современный рамный пригородный автобус, на базе шасси ISUZU модели NQR90 с пневматическими тормозами, длиной 8 метров, двигатель автобуса соответствует экологическим нормам Euro 3,4,5, оборудован системой торможения ABS.

Внешний дизайн автобуса выполнен в минималистическом стиле: простые и лаконичные линии, монохромная цветовая гамма и минимум излишеств. Проектируя эту модель автобуса, конструктора сосредоточились на технических аспектах, создающих дополнительный комфорт и безопасность для пассажиров и водителя.

Соответствие параметров автобуса требованиям безопасности, мировым стандартам качества вкупе с впечатляющими базовыми характеристиками, все эти решения создают дополнительные преимущества для SAZ HD50

Автобус сертифицирован в соответствии с требованиями Технического Регламента Российской Федерации.

Основные достоинства автобуса

- Высокая надежность и эксплуатационный ресурс, что обеспечивается применением основных агрегатов шасси автобуса - двигателя, КПП, ходовой части, тормозной системы производства ISUZU (Япония). Ресурс основных агрегатов более 1 млн. км.
- Высокая прочность кузова автобуса, которая обеспечивается использованием методов **3D** моделирования и расчетов на прочность на стадии проектирования, применением высокопрочных экономно-легированных марок сталей нового поколения 2-фазных сталей, проведением испытаний на прочность кузова, которые показали многократный запас прочности по обеспечению жизненного пространства для пассажиров при опрокидывании автобуса.
- Высокая коррозионная стойкость кузова за счет применения технологии катофорезного грунтования (**EDP**) методом полного погружения кузова автобуса в ванны. Такая технология многократно повышает стойкость к коррозии в соляном тумане.
- Низкие эксплуатационные расходы по расходу топлива, тормозных накладок и др.
- Современный экsterьер и интерьер.
- Возможность установки предпускового подогревателя, значительно облегчающее пуск двигателя при низких температурах.



Дизайн и дополнительные преимущества


Автобус имеет комфортабельный салон с мягкими креслами с высокой спинкой и убирающимися подлокотниками. Каждое пассажирское сидение оснащено ремнем безопасности.

Хорошо продуманное рабочее место водителя с большим обзором, а также панелью инструментов, где все элементы управления находятся в зоне оптимальной досягаемости, а все индикаторы – в зоне видимости.

Количество служебных дверей – две, расположенные по правому борту кузова. Двери – одностворчатые сдвижные с пневматическим приводом с функциями антizажима пассажира и блокировки кнопок открывания при превышении скорости более 5 км/час.

К автобусу SAZ HD50 в качестве основных опций предлагается предпусковой подогреватель, крышной кондиционер. Перечень дополнительных опций может быть расширен в соответствии с запросами покупателей.



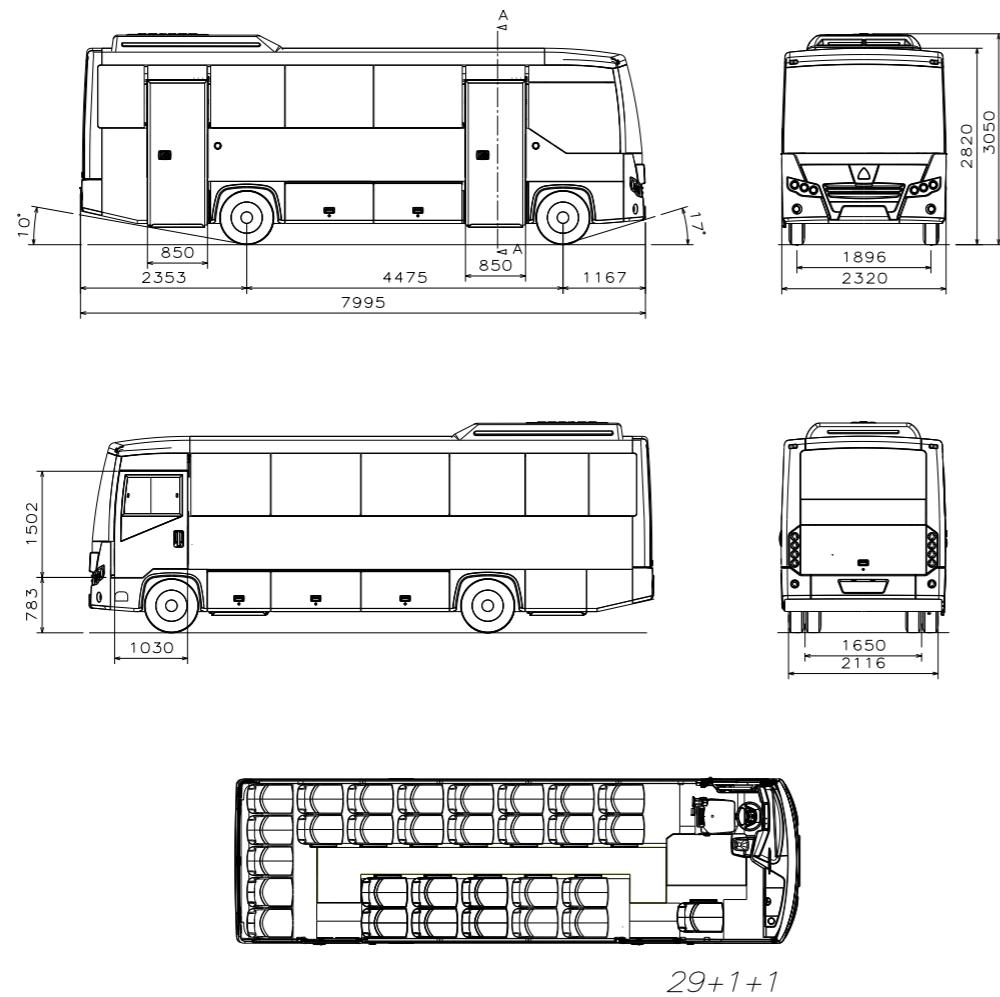

Технические характеристики SAZ HD50

Марка транспортного средства	SAZ HD50	Тип коробки передач	механическая 6 скоростная
Категория транспортного средства	M3 II и III класса	Двигатель:	ISUZU 4HK1-TCN
Количество дверей	две служебные двери по правому борту, дверь водителя - по левому	- количество и расположение цилиндров - степень сжатия - рабочий объём, см ³ - максимальная мощность кВт/л.с. (об/мин)	4 в ряд 17,5 : 1 5 193 114 / 155 (2600)
Пассажировместимость, чел	45	- максимальный крутящий момент Нм (об/мин)	410 (1800)
Количество мест для сидения:		Уровень экологического класса	Евро - 3, 4, 5
- пассажиров	29	Расход топлива, л/100 км.	21
- экипажа	1 + 1	Топливный бак, л	150
Полная масса автобуса, кг	9 500	Шины:	
Габаритные размеры, мм		- передние	одинарные
- длина	7 995	- задние	сдвоенные
- ширина	2 320	Наличия ABS	имеется
- высота	2 820 / 3050 с кондиционером		
База автобуса, мм	4 475		