
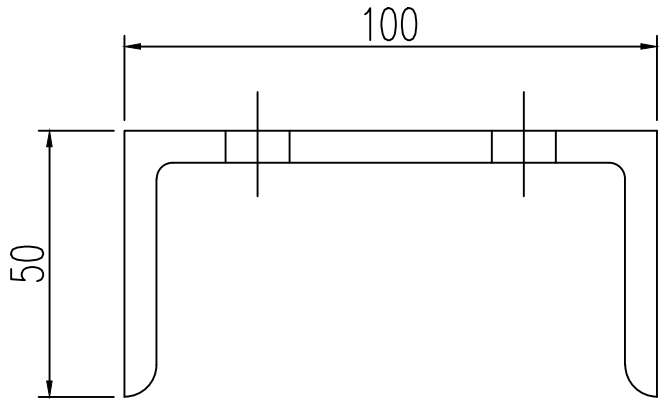


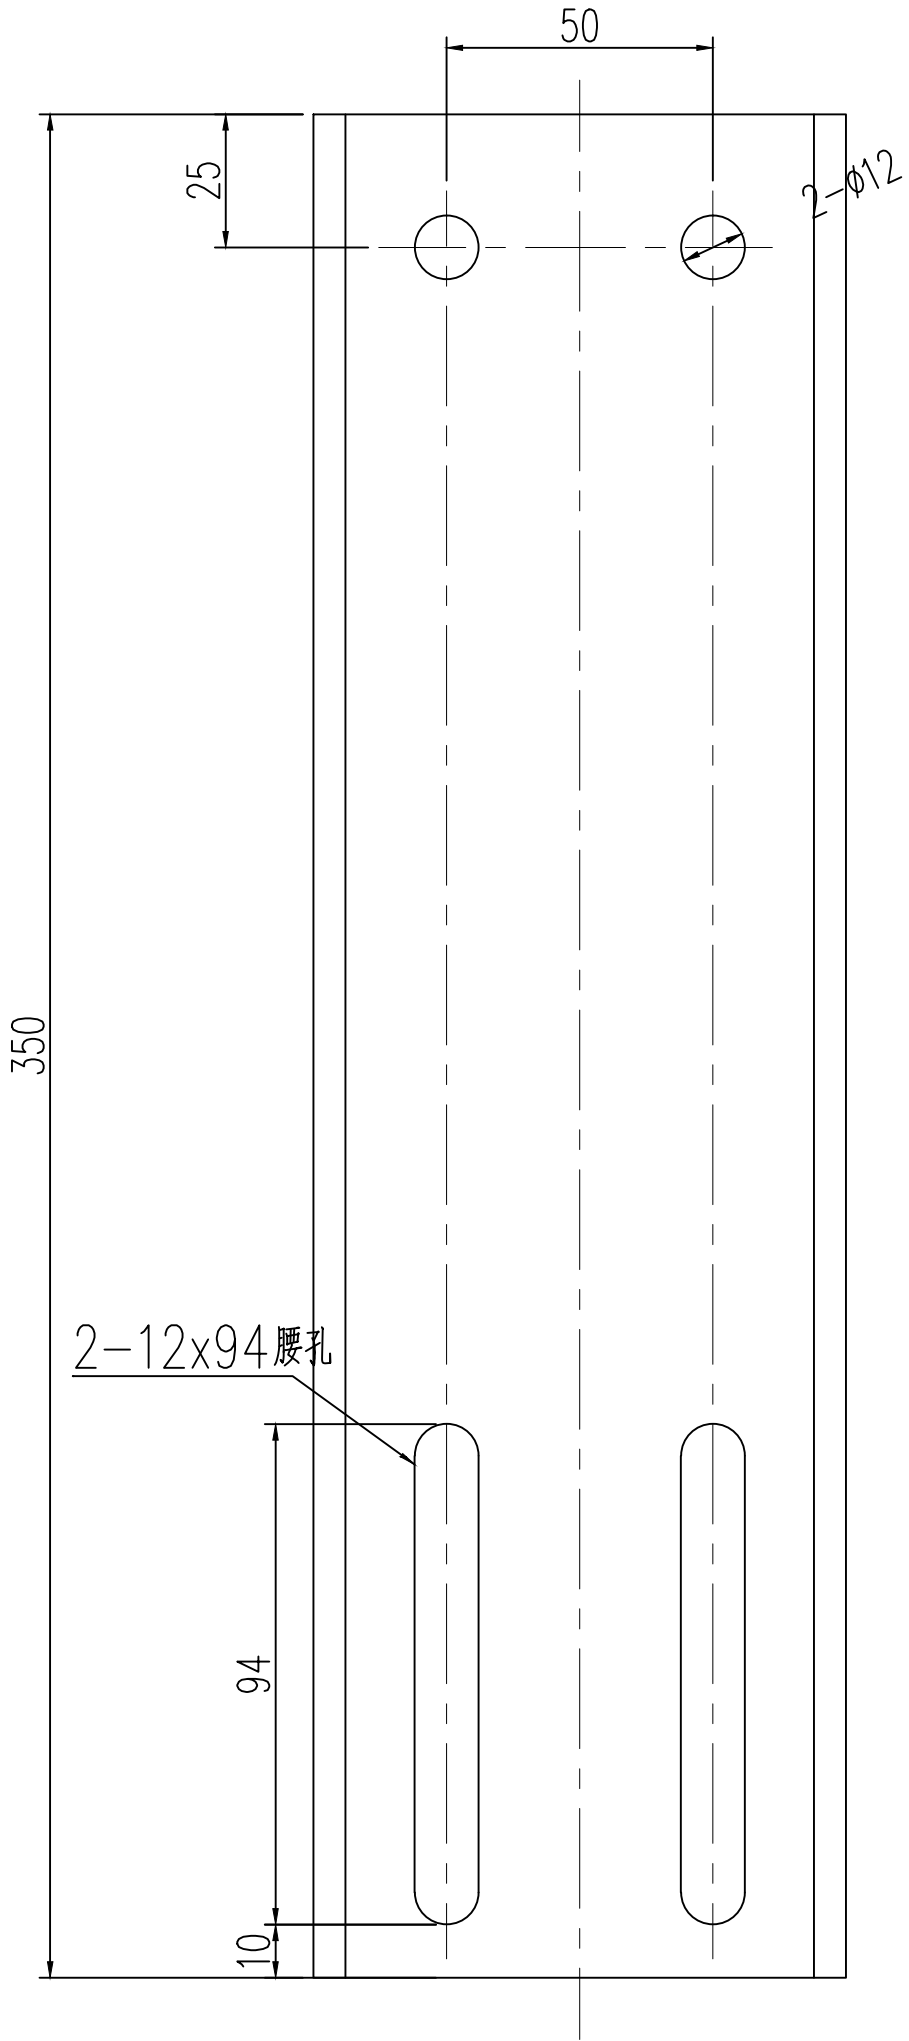

加工面  $\sqrt{12.5}$

- 技术要求：
- 1、去尖角，毛刺；
  - 2、未注尺寸公差为 GB/T 1804—m；
  - 3、表面处理：喷漆前除锈要除干净，金属表面呈现金属光泽，不能留有油污锈迹；  
(油漆厚度为干膜厚度)：环氧富锌底漆+ 云铁中间漆+ 面漆，漆膜厚度不低于120 $\mu$ m，色号：PANTONE 425C（灰色）。

|     |     |       |     |                                                                                                     |                  |
|-----|-----|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |     |       |     | <div><div><div></div></div><div>深圳市奇见科技有限公司</div><div>SHENZHEN SIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD</div></div> | 上导轨连接件           |
| 标 记 | 处 数 | 修改日期  | 签 名 |                                                                                                     |                  |
| 设 计 |     | 重量/Kg | 3.5 |                                                                                                     |                  |
| 审 核 |     | 版 号   | A   | 材料：10#槽钢(Q235B)                                                                                     | PCX9-01-01-03-06 |
| 批 准 |     | 比 例   | 1:1 |                                                                                                     |                  |