
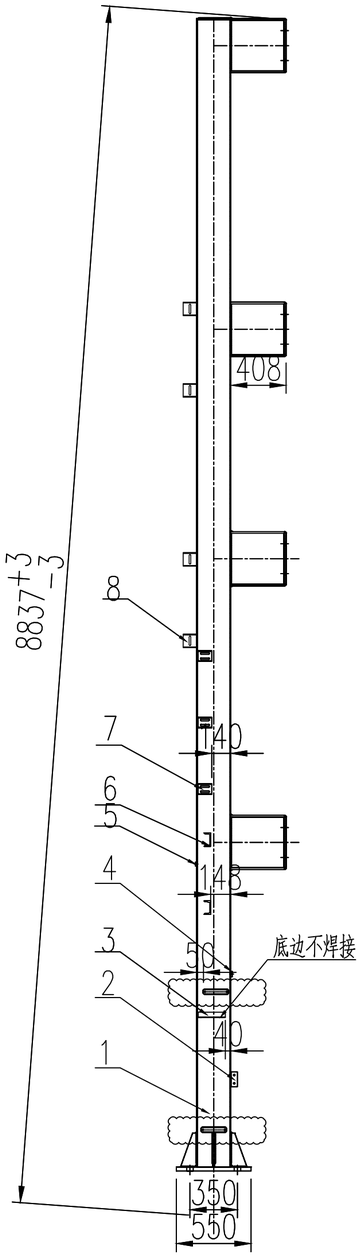


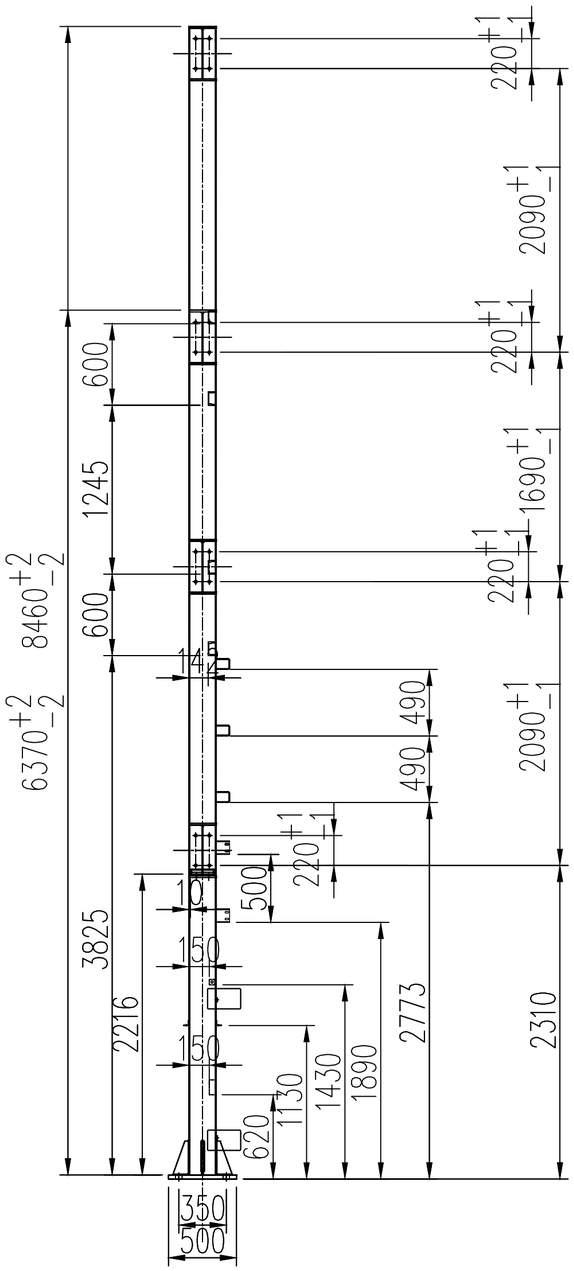

技术要求：

1. 表面处理：喷漆前除锈要除干净，金属表面呈现金属光泽，不能留有油污锈迹；
2. 未注公差长度方向按±2mm，对角线方向±3mm；
3. 未注明焊高均为6mm，皆为满焊；焊后校平
4. 焊接不允许有虚焊、漏焊、夹渣、裂纹等缺陷，焊接质量满足二级要求；
5. 焊缝修磨平整、圆滑、无飞边毛刺（特别是死角，转角交接处焊缝打磨光滑平整以便喷漆时能覆盖到）；

序号	图号	名称	数量	备注
8	PCX9-01-02-01-4	防摆支架连接槽钢1	4	Q235B
7	PCX9-01-02-01-6	防摆支架连接槽钢3	3	Q235B
6	PCX9-01-02-01-5	防摆支架连接槽钢2	2	Q235B
5	PCX9-01-01-01-11	电柜连接件1	3	Q235B
4	PCX9-01-02-01-8	镜架连接件2	1	Q235B
3	PCX9-01-02-01-9	电柜连接件2	2	Q235B
2	PCX9-01-02-01-7	镜架连接件1	1	Q235B
1	PCX20-01-02-01-1	底部立柱	1	Q235B

标记	处数	修改日期	签名	深圳市奇见科技有限公司 SHENZHEN SIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD	PCX型1层垂直循环类机械式停车设备
设计		重量/Kg	458.19	材料：组焊件	后钢架左立柱
审核		版号	A		PCX20-01-02-01
批准		比例	1:80		