
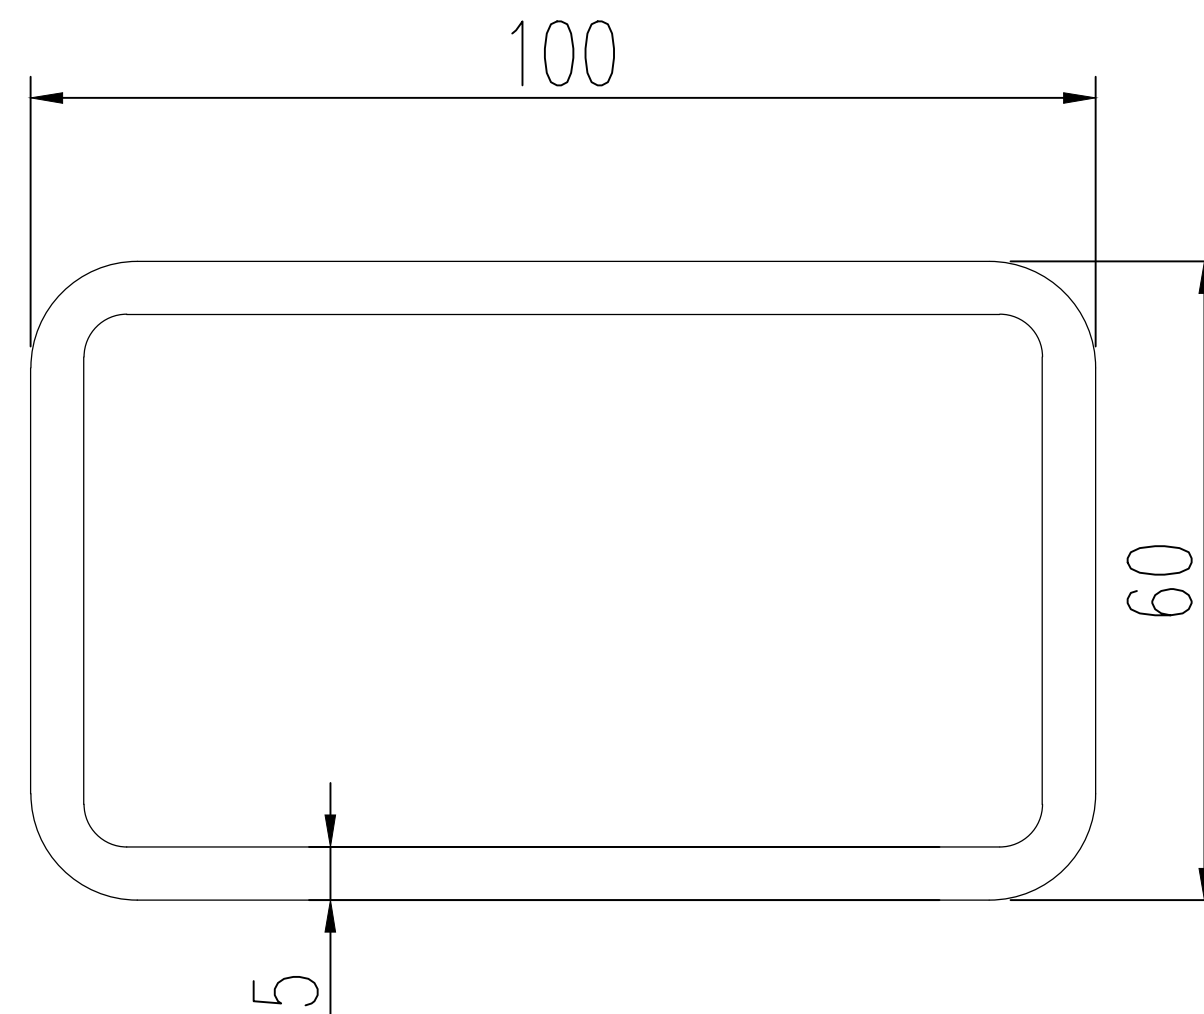




- 技术要求：
1. 下料长度精度为 $\pm 1\text{mm}$ ；
 2. 钢通下料前表面进行环氧富锌底漆预处理环氧富锌底漆干膜厚度不低于 $60\mu\text{m}$ ；

				 深圳市奇见科技有限公司 SHENZHEN SIGHT TECHNOLOGY CO., LTD	PCX型9层垂直循环类机械式停车设备
标 记	处 数	修改日期	签 名		底部防摆支架方通2
设 计		重量/Kg	2.08	材料： 100*60*5 钢通（Q235B）	PCX9-01-02-03-01-01-2
审 核		版 号	A		
批 准		比 例	1:2		