
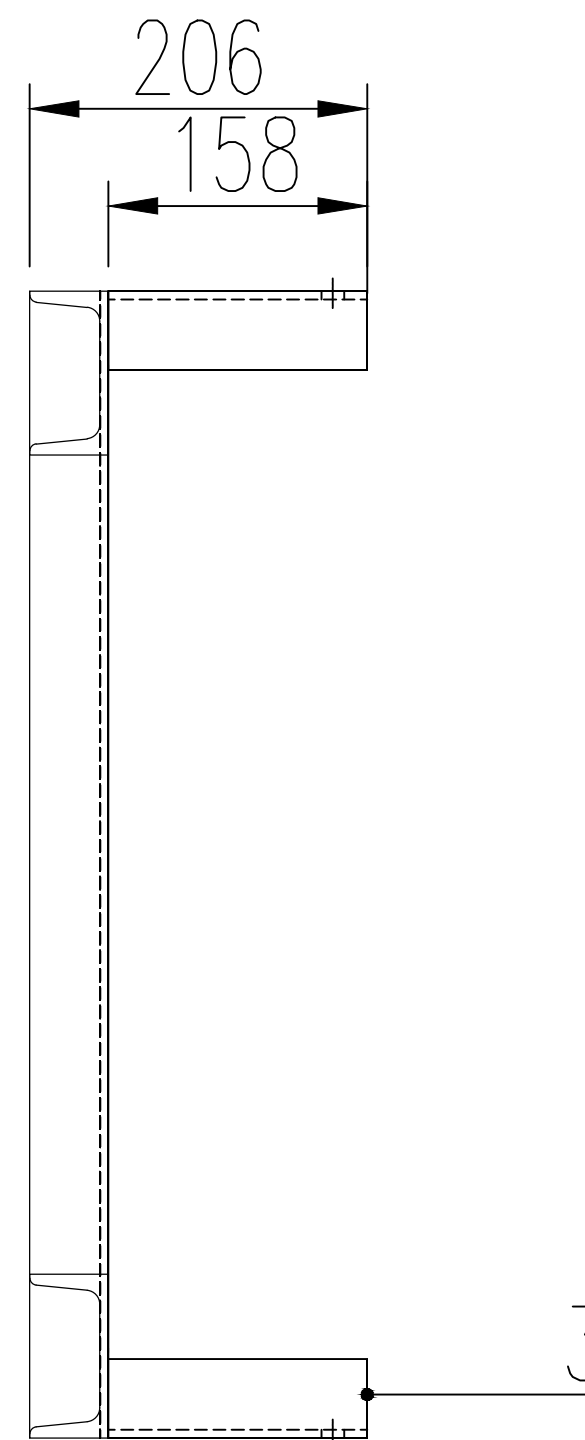


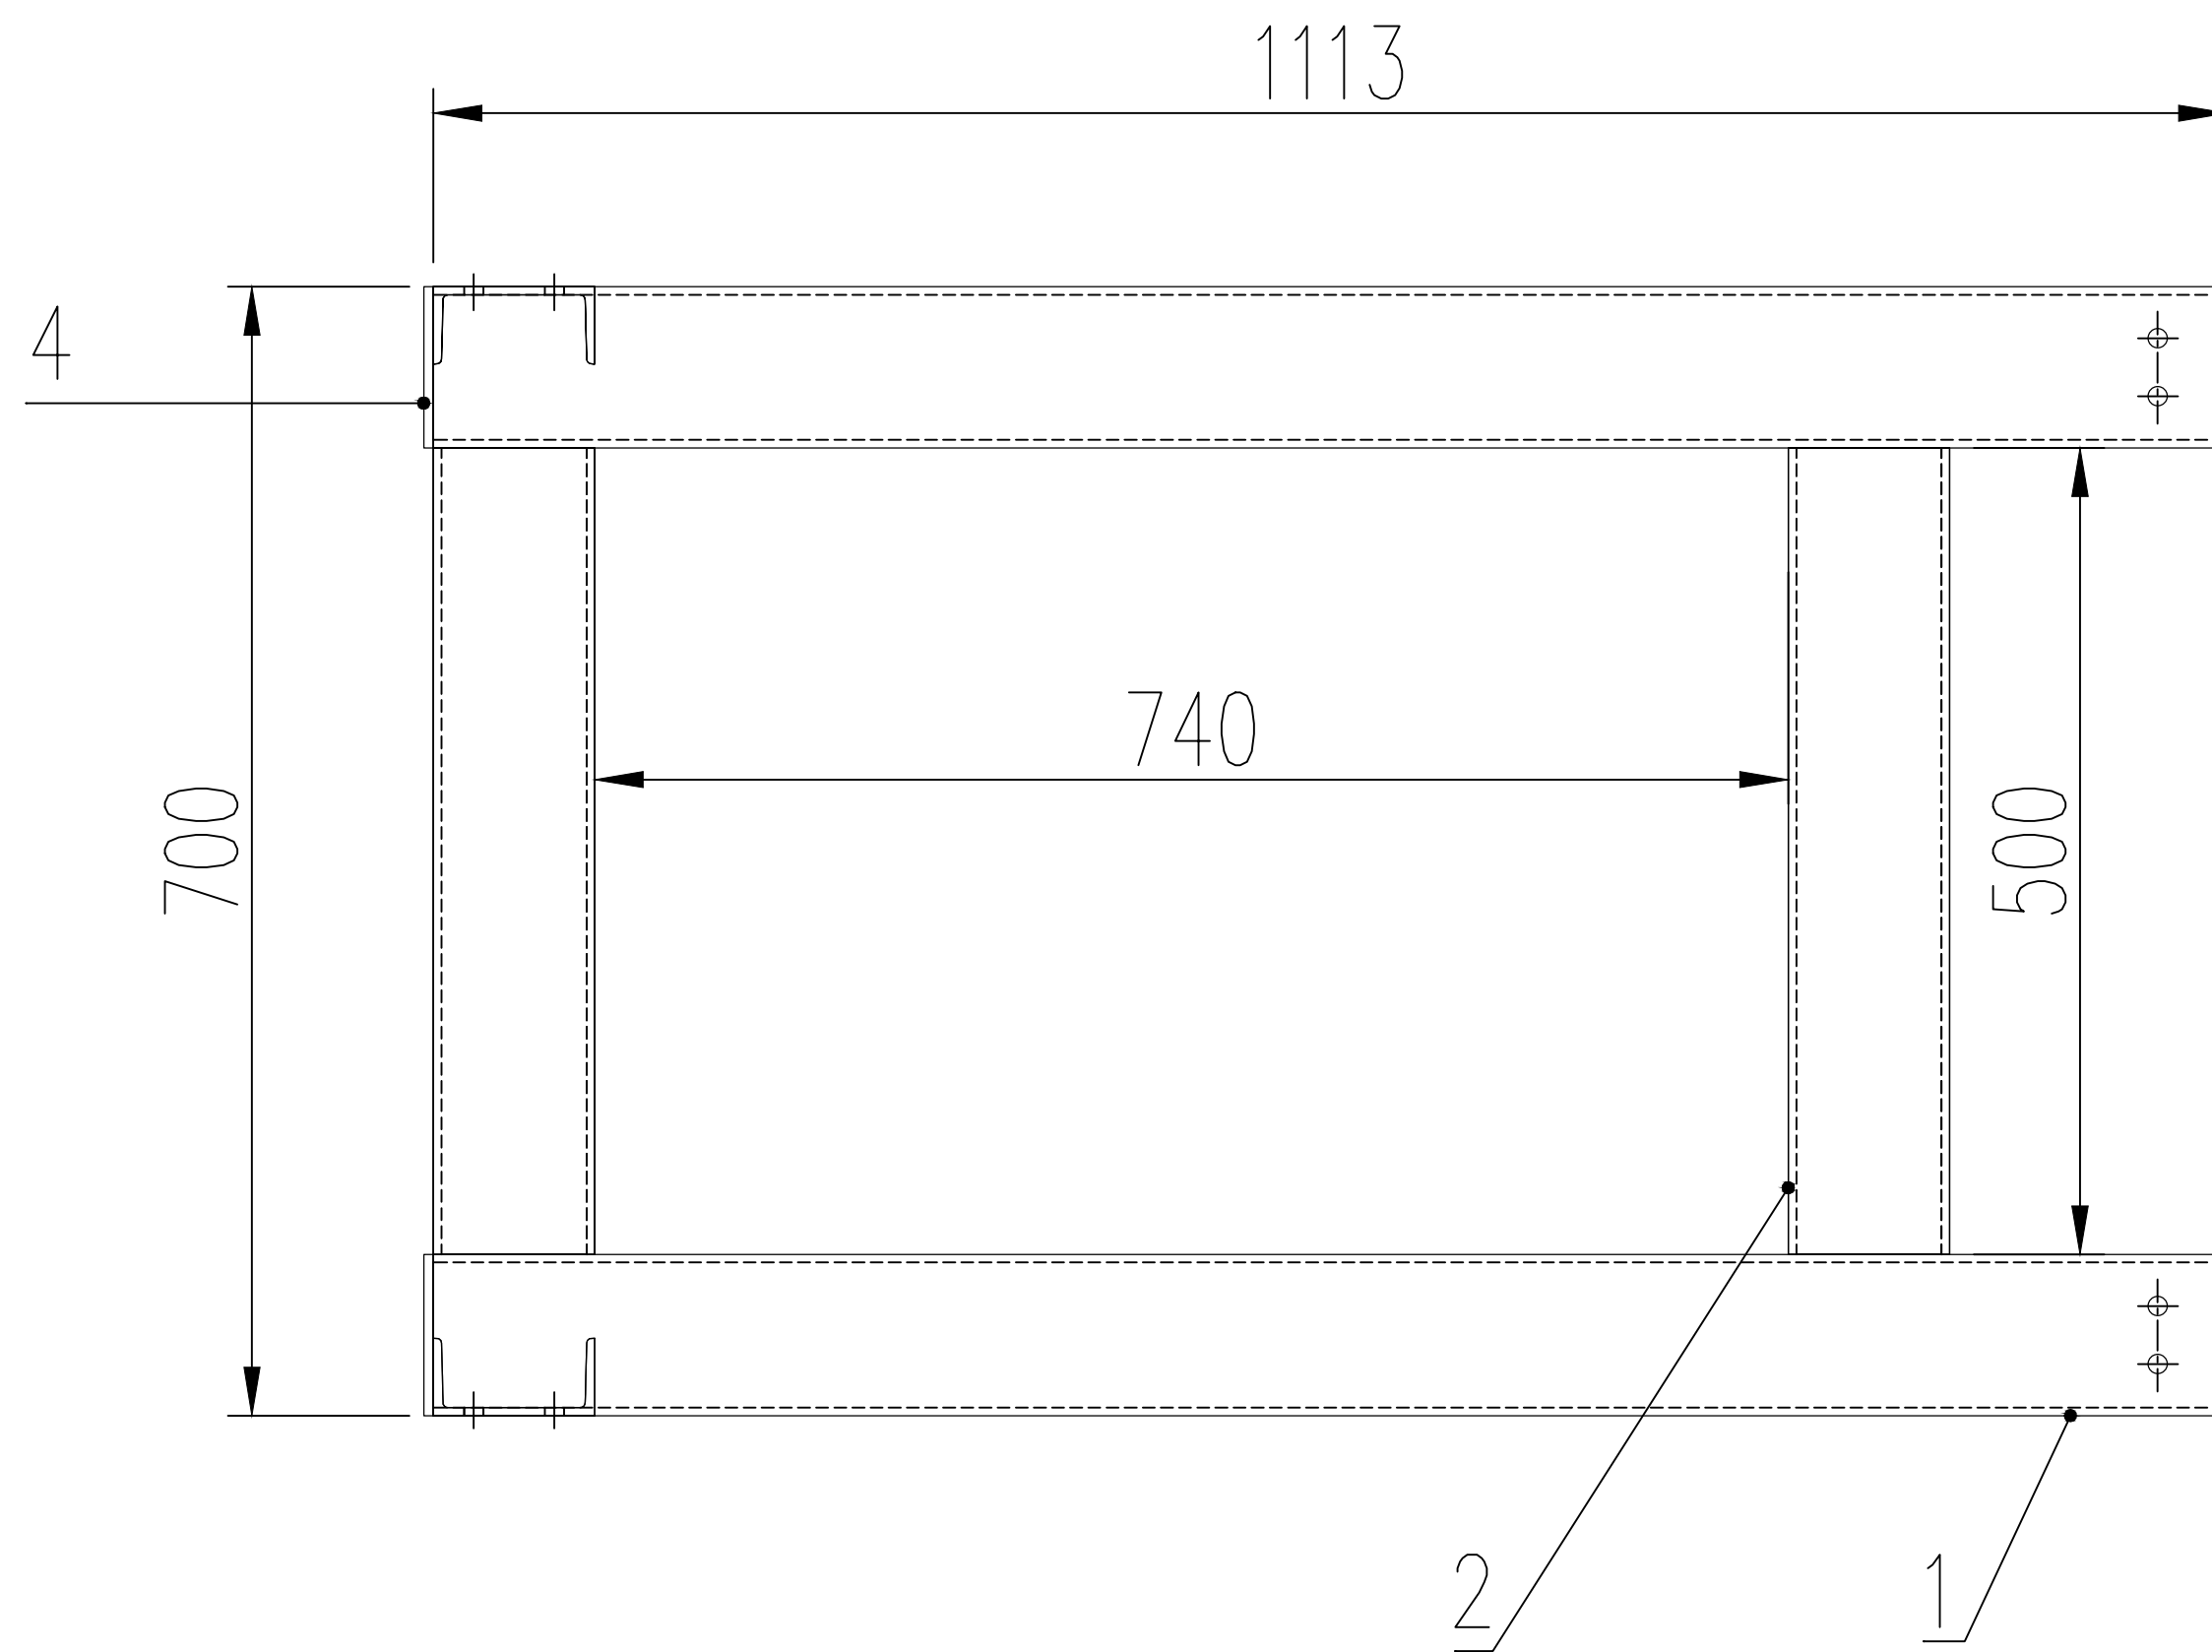

技术要求：

1. 表面处理：喷漆前除锈要除干净，金属表面呈现金属光泽，不能留有油污锈迹；
2. 未注公差长度方向按 $\pm 2\text{mm}$ ，对角线方向 $\pm 3\text{mm}$ ；
3. 未注明焊高均为 6mm ，皆为满焊；
4. 焊接不允许有虚焊、漏焊、夹渣、裂纹等缺陷，焊接质量满足二级要求；
5. 焊缝修磨平整、圆滑、无飞边毛刺（特别是死角，转角交接处焊缝打磨光滑平整以便喷漆时能覆盖到）；

4	PCX9-01-02-04-4	封口板03	2	
3	PCX9-01-02-04-3	防摆侧向支架钢通3	2	
2	PCX9-01-02-04-2	防摆侧向支架钢通2	2	
1	PCX9-01-02-04-1	防摆侧向支架钢通1	2	
序号	图号	名称	数量	备注
标 记	处 数	修改日期	签 名	PCX9型7层垂直循环类机械式停车设备 防摆支架1 PCX9-01-02-04
设 计		重量/Kg	40.32	
审 核		版 号	A	
批 准		比 例	1:13	
材料：组焊件				

深圳市奇见科技有限公司
SHENZHEN SIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD