


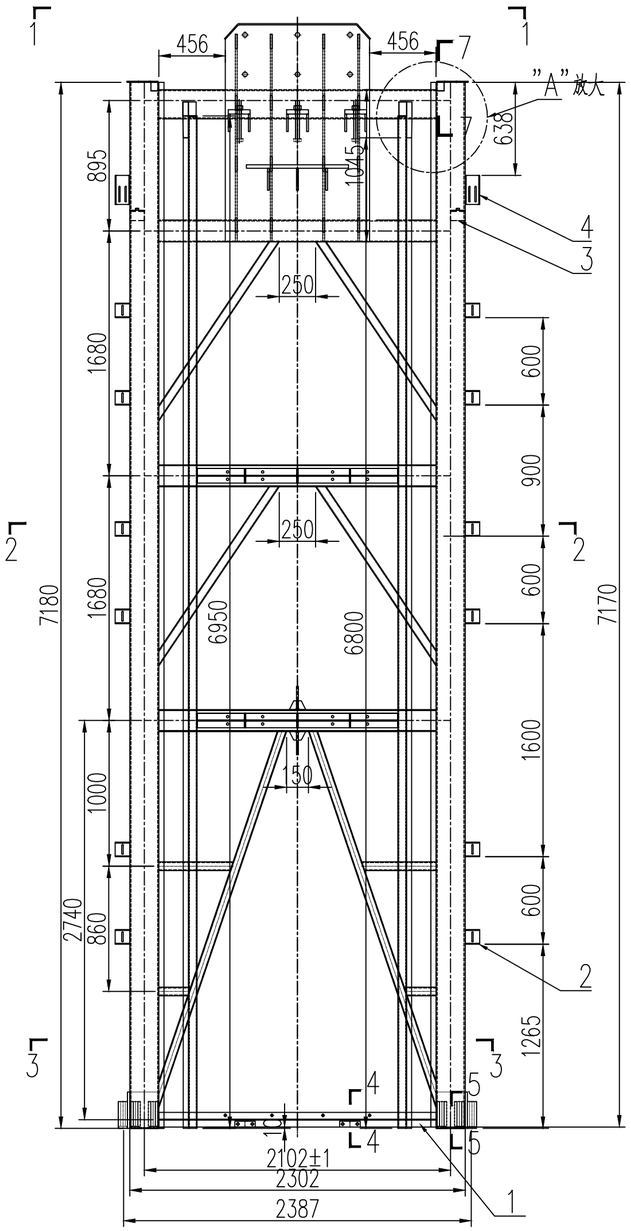





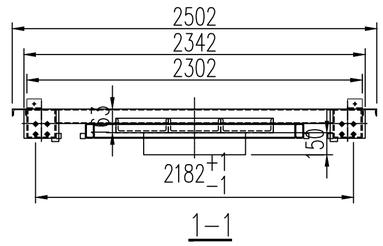


1—1




2—2




4—4




5—5




A详图



6—6

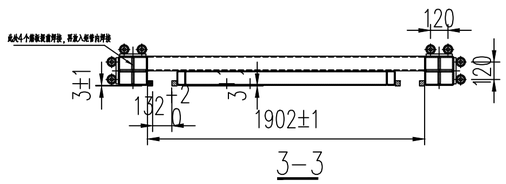

3—3



7—7

技术要求：

1. 表面处理：喷漆前除锈要除干净，金属表面呈现金属光泽，不能留有油污锈迹；
2. 未注公差长度方向按±2mm，对角线方向±3mm；
4. 未注明焊高均板厚的80%，皆为满焊，焊后校平
5. 焊接不允许有虚焊、漏焊、夹渣、裂纹等缺陷，焊接质量满足二级要求；
6. 焊缝修磨平整、圆滑、无飞边毛刺（特别是死角，转角交接处焊缝打磨光滑平整以便喷漆时能覆盖到）；
7. 喷漆时注意保护螺纹孔。

序号	图号	名称	数量	备注
4	PCX9-01-02-03-02-1	顶部支架固定件	2	
3	PCX9-01-02-03-02-2	顶部支架支撑件	2	
2	PCX9-01-02-01-4	防摆支架连接槽钢1	12	
1	PCX9-01-01-03-01	前片主框架	1	

标记	处数	修改日期	签名	深圳市奇见科技有限公司 SHENZHEN SIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD	PCX型门层垂直循环类机械式停车设备
设计		重量/Kg	3181.2	材料：焊接件	后片主框架2
审核		版号	A		PCX20-01-02-03-02
批准		比例	1:1		