
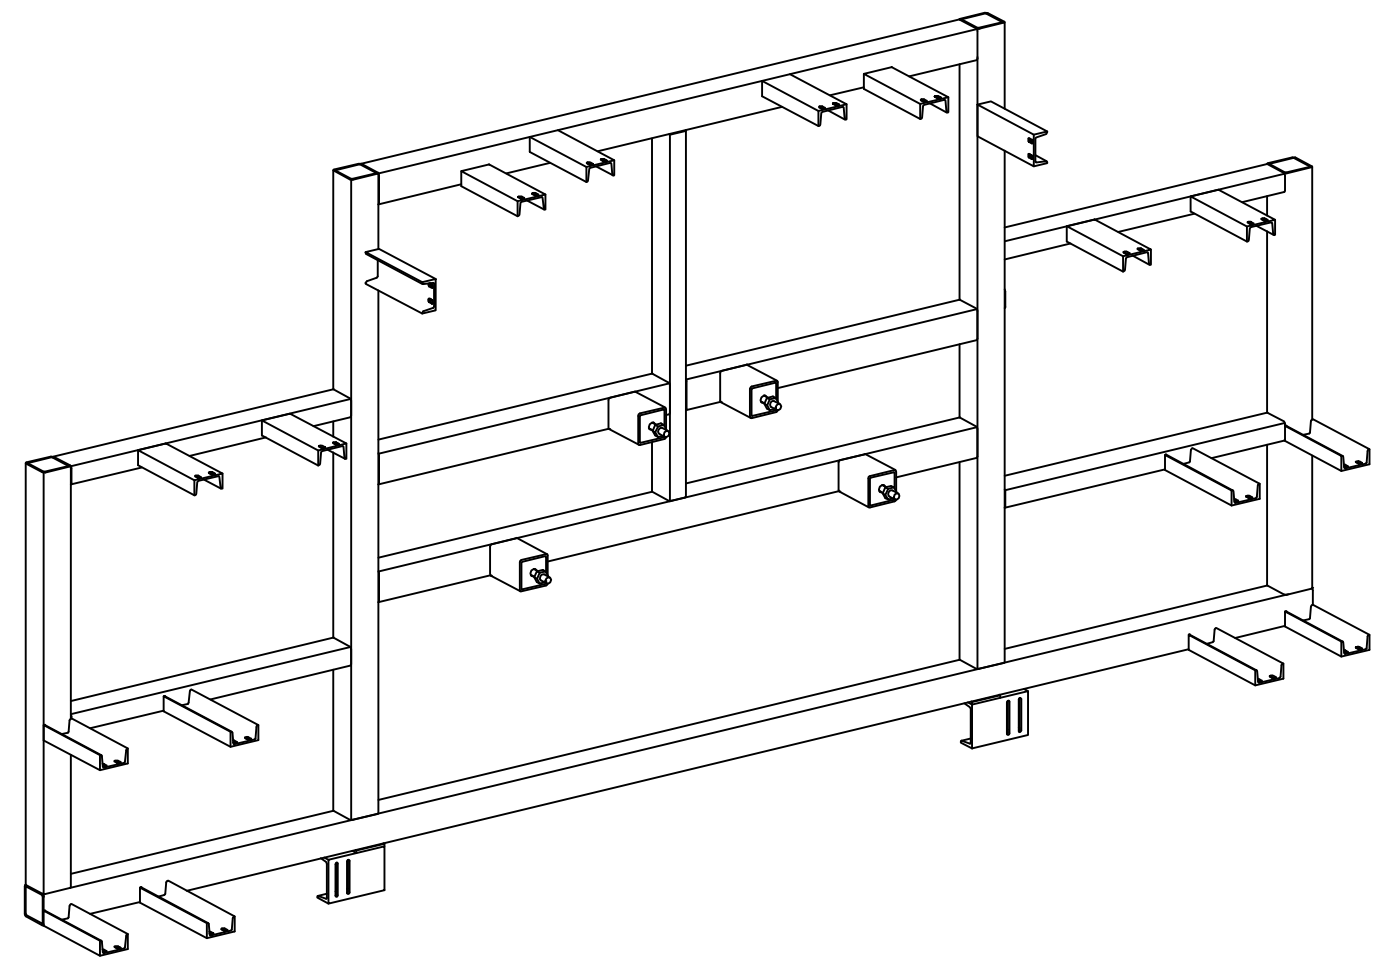
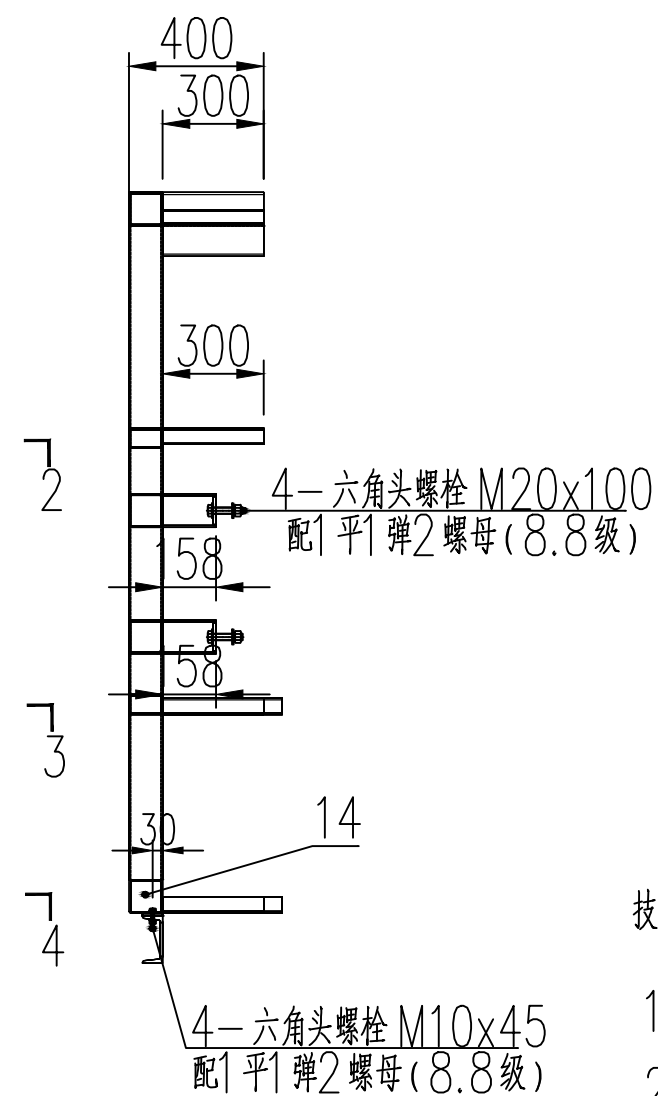


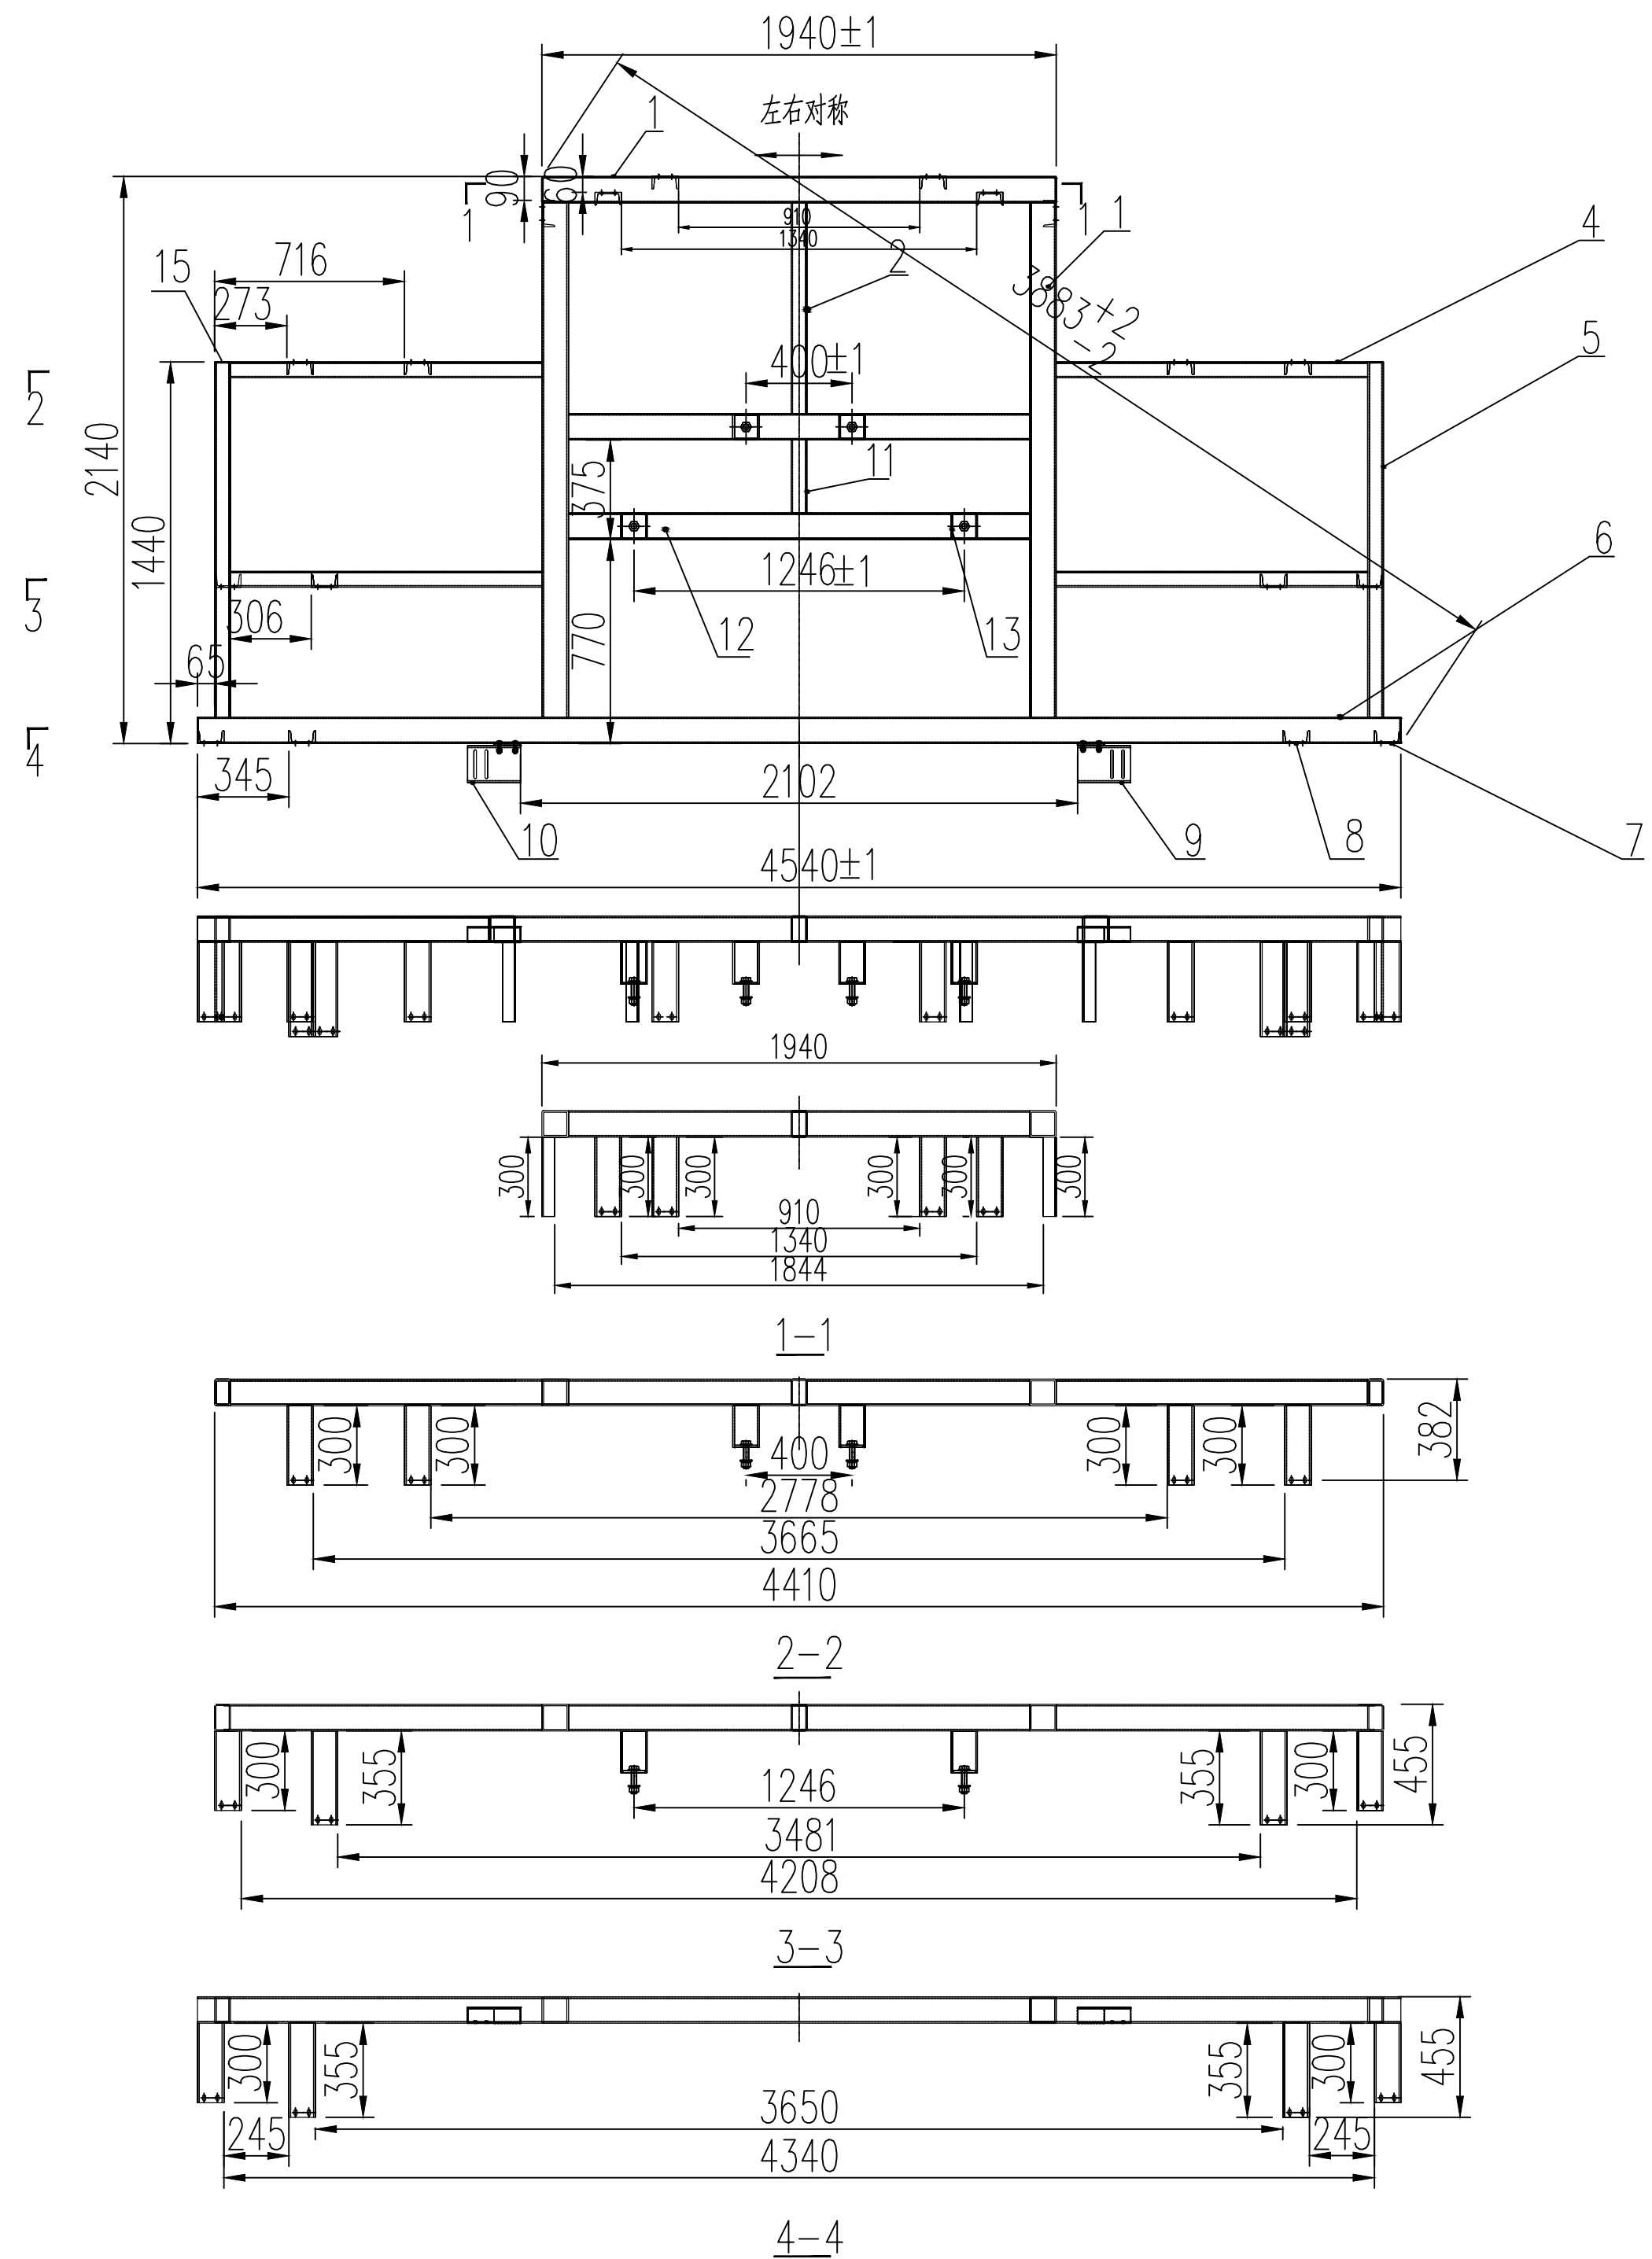

技术要求:

- 表面处理: 喷漆前除锈要除干净, 金属表面呈现金属光泽, 不能留有油污锈迹;
- 表面处理(油漆厚度为干膜厚度): 环氧富锌底漆不低于 $60\mu\text{m}$ +云铁中间漆不低于 $40\mu\text{m}$ +氟碳面漆不低于 $50\mu\text{m}$; 奇见灰, 色号: PANTONE 425C;
- 未注公差长度方向按 $\pm 2\text{mm}$, 对角线方向 $\pm 3\text{mm}$;
- 未注明焊高均为 6mm , 皆为满焊, 整以便喷漆时能覆盖到);
- 焊接不允许有虚焊、漏焊、夹渣、裂纹等缺陷, 焊接质量满足二级要求;
- 焊缝修磨平整、圆滑、无飞边毛刺(特别是死角, 转角交接处焊缝打磨光滑)

15	PCX-01-01-03-01-48	封口板2	2	
14	PCX-01-01-03-01-33	封口板	4	
13	PCX-01-02-06-13	顶部防摆架钢通11	4	
12	PCX-01-02-06-12G	顶部防摆架钢通10	2	
11	PCX-01-02-06-11	顶部防摆架钢通9	1	
10	PCX-01-02-06-10	槽钢连接件07	1	
9	PCX-01-02-06-9	槽钢连接件06	1	
8	PCX-01-02-06-8	槽钢连接件05	4	
7	PCX-01-02-06-7	槽钢连接件04	14	
6	PCX-01-02-06-6	顶部防摆架钢通6	1	
5	PCX-01-02-06-5G	顶部防摆架钢通5	2	
4	PCX-01-02-06-4G	顶部防摆架钢通4	4	
3				
2	PCX-01-02-06-2	顶部防摆架钢通2	1	
1	PCX-01-02-06-1G	顶部防摆架钢通1	3	
序号	图号	名称	数量	备注
标 记	处 数	修改日期	签 名	深圳市奇见科技有限公司 SHENZHEN SIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD
设 计		重量/Kg	388.02	
审 核		版 号	A	
批 准		比 例	1:63	
材料:				组焊件
				PCX型7层垂直循环机械式停车设备
				顶部支架
				PCX-01-02-06G