
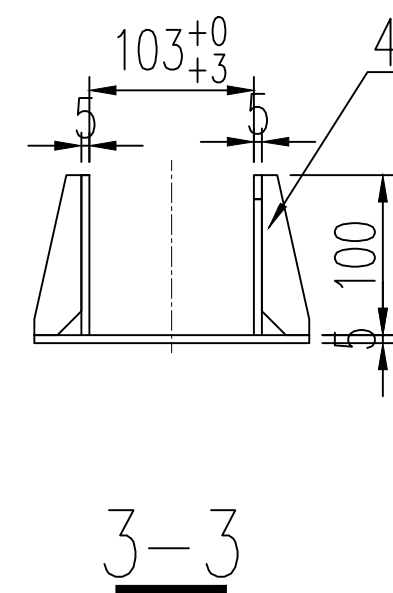
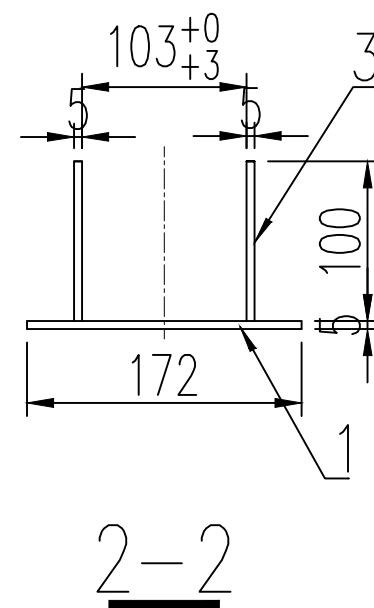
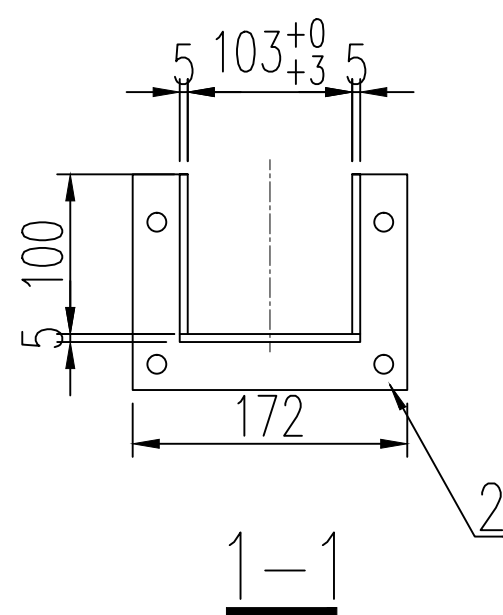


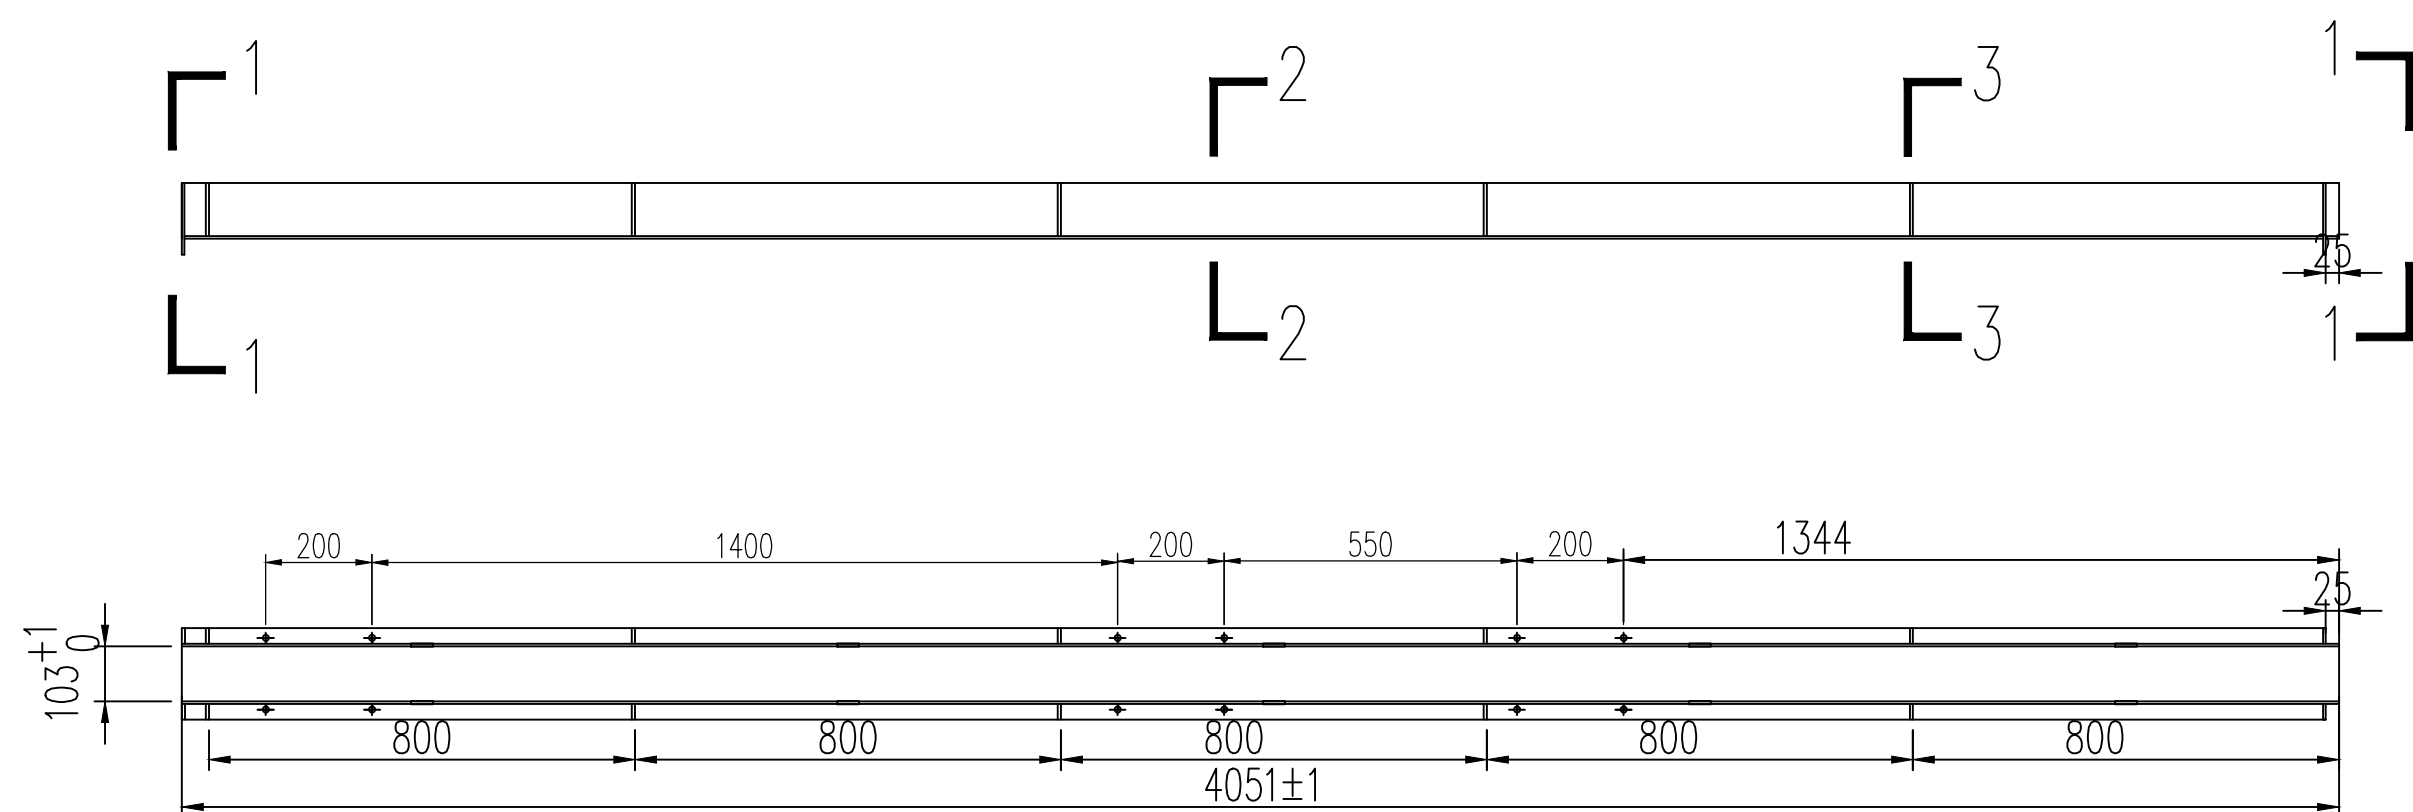

技术要求:

1. 组装误差按±0.5mm的要求执行;
2. 未注尺寸公差为GB/T1804-m;
3. 底板与竖弧间断对称型断焊,角焊缝焊脚高5mm;
4. 表面喷漆处理
5. 焊接不允许有虚焊、漏焊、夹渣、裂纹等缺陷。

4	PCX9-01-02-21-4	4	肋板	10	
3	PCX9-01-02-21-2	2	竖向挡板	2	
2	PCX9-01-02-21-3	3	端板	2	
1	PCX9-01-02-21-1	1	底板	1	
序号	图号		名称	数量	备注
标 记	处 数	修改日期	签 名	深圳市奇见科技有限公司 SHENZHEN SIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD 材料: 组焊件	
设 计		重量/Kg	67.54		
审 核		版 号	A		
批 准		比 例	1:20		
					PCX9型7层垂直循环类机械式停车设备
					竖向防摆导轨1
					PCX9-01-02-21-A