

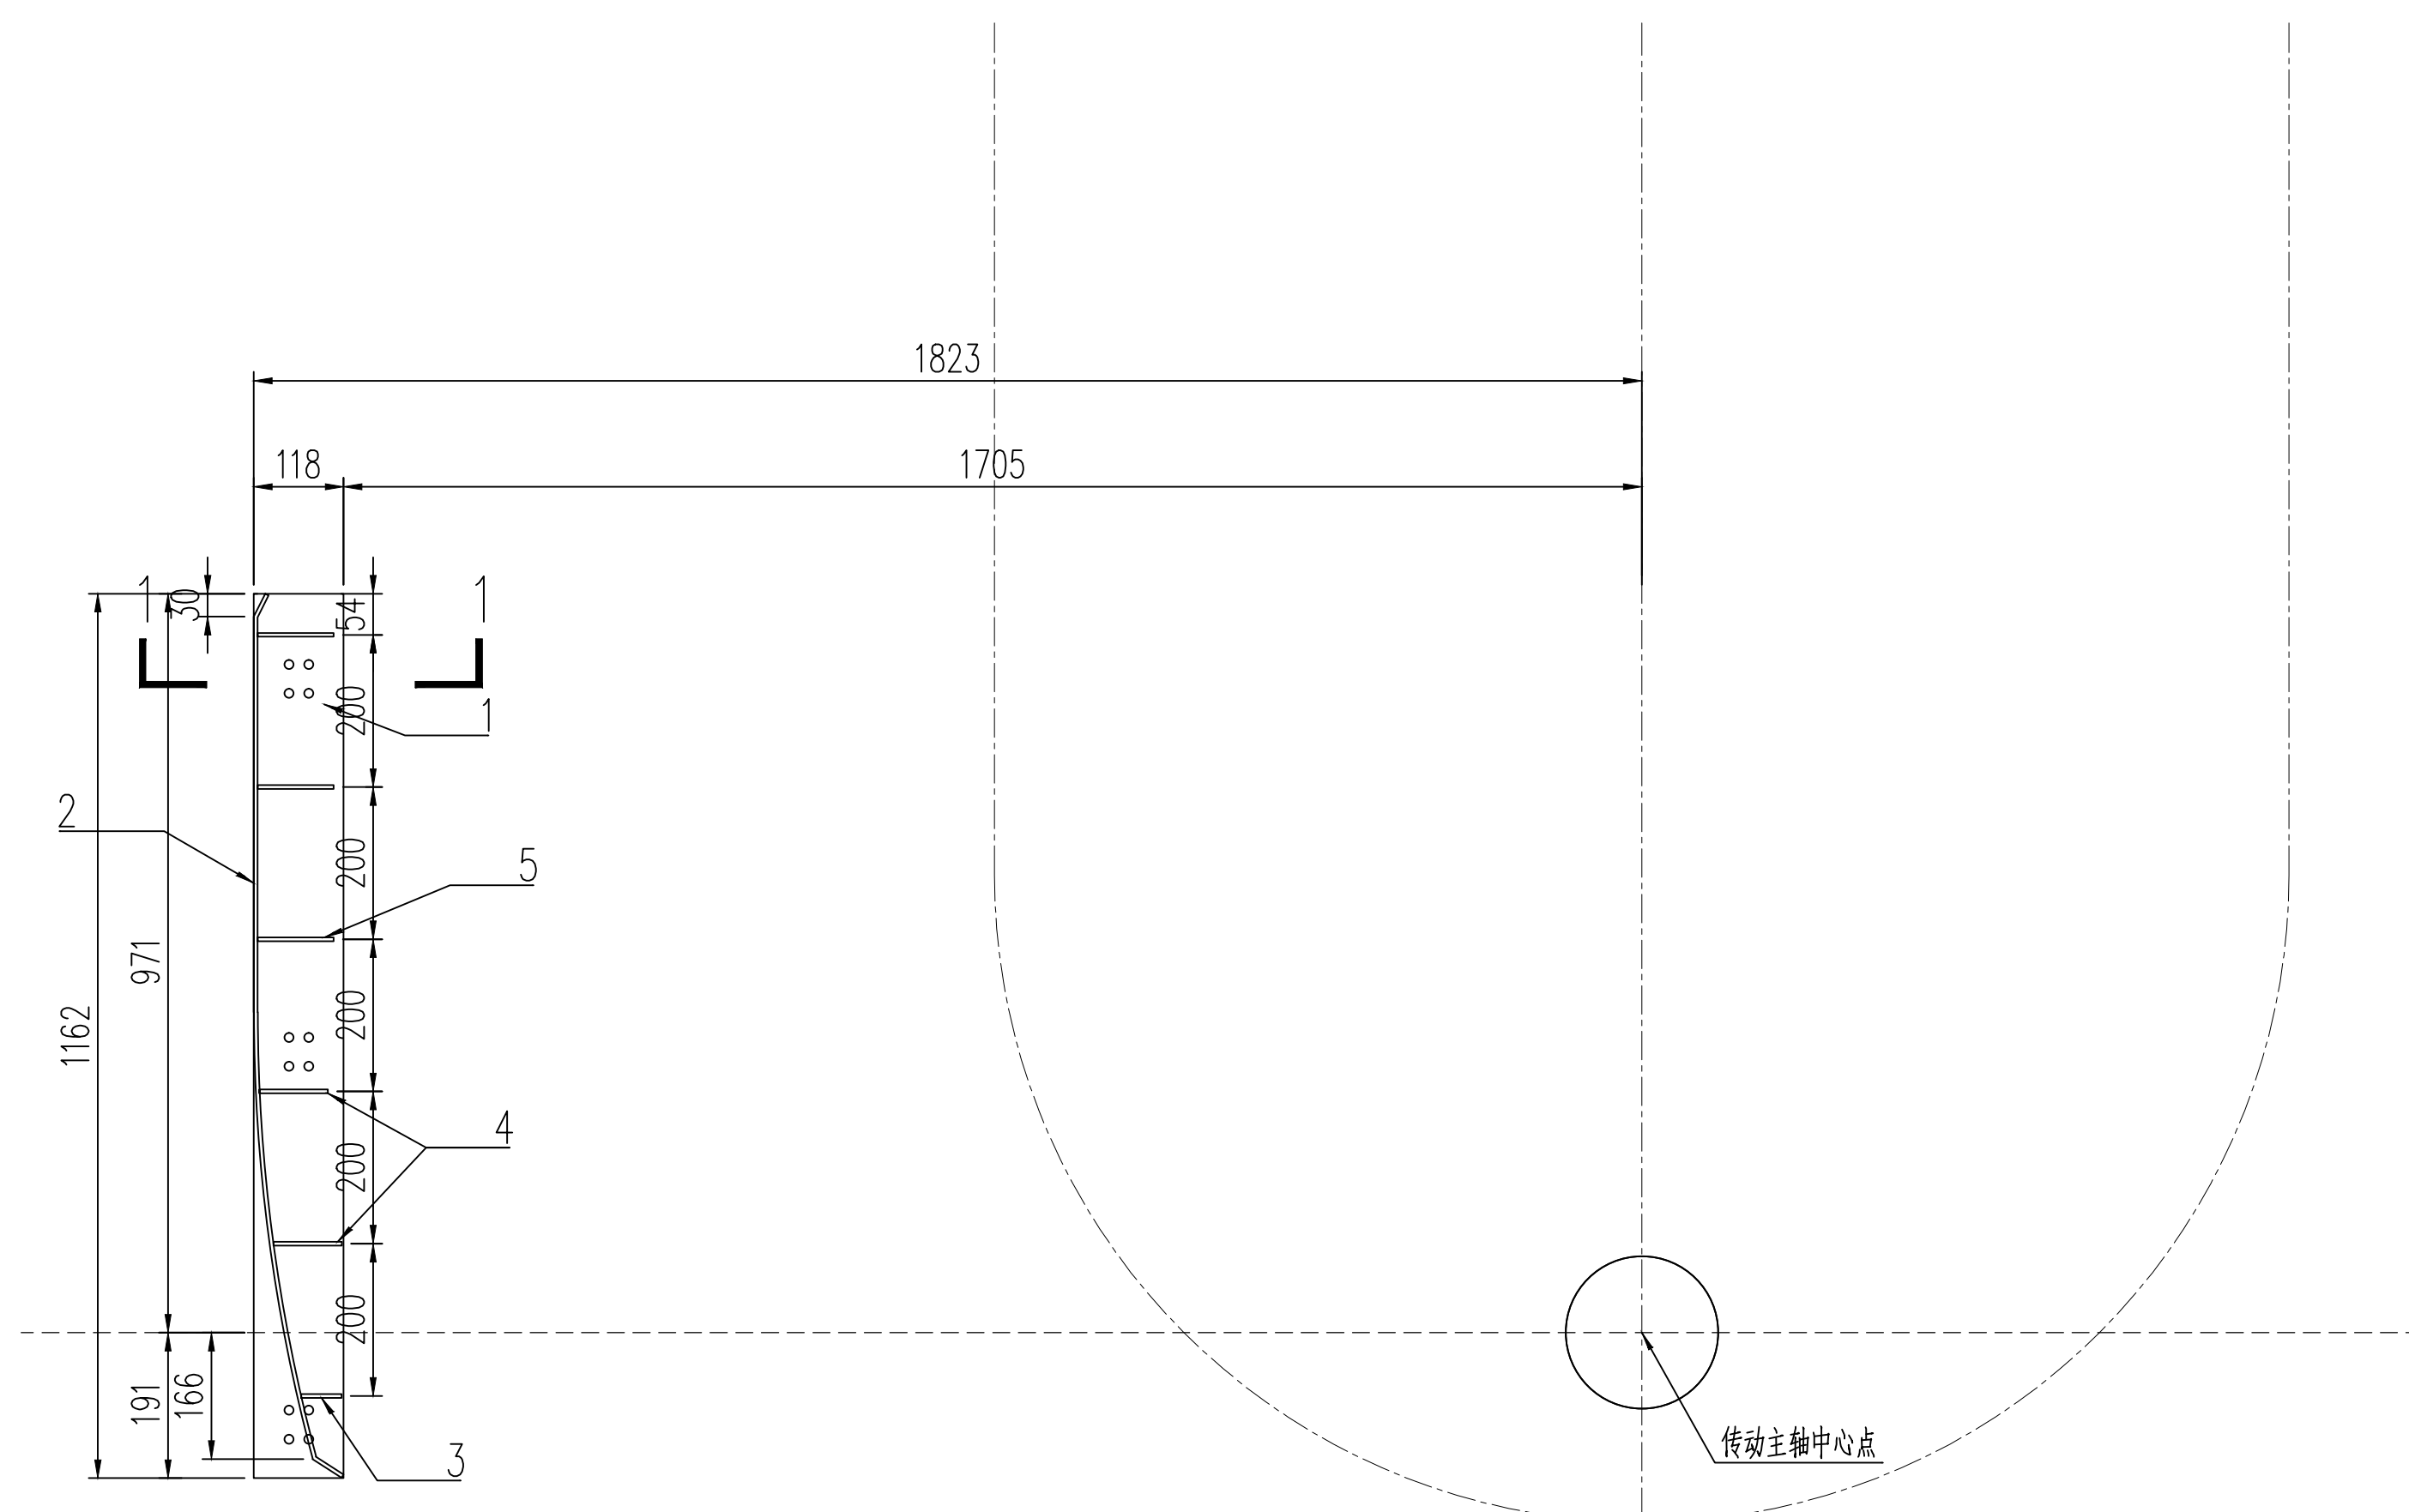


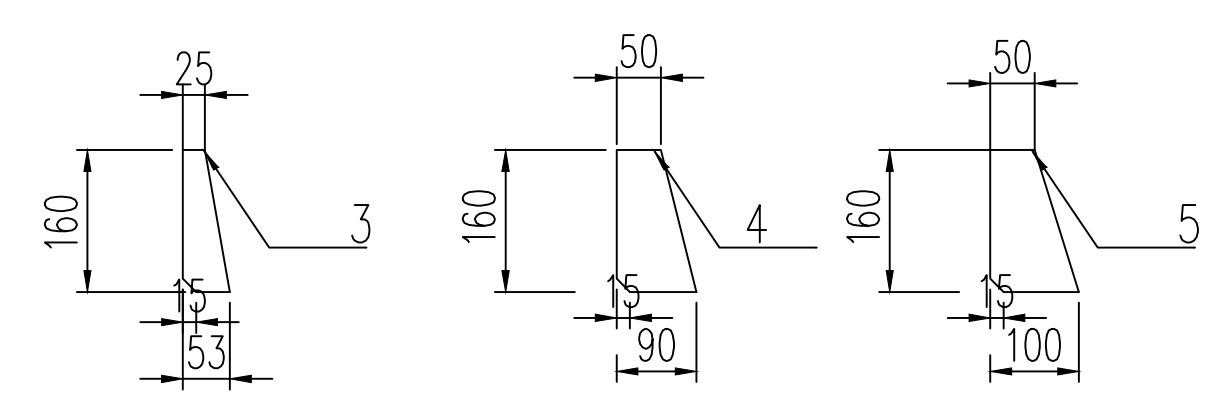

- 技术要求：
1. 组装误差按 $\pm 0.5\text{mm}$ 的要求执行；
 2. 未注尺寸公差为GB/T1804-m；
 3. 底板与竖弧间断对称型断焊，角焊缝焊脚高5mm；
 4. 表面处理（油漆厚度为干膜厚度）：环氧富锌底漆不低于 $60\mu\text{m}$ +云铁中间漆不低于 $40\mu\text{m}$ +氟碳面漆不低于 $50\mu\text{m}$ ，色号：PANTONE 425C（灰色）
 5. 焊接不允许有虚焊、漏焊、夹渣、裂纹等缺陷。

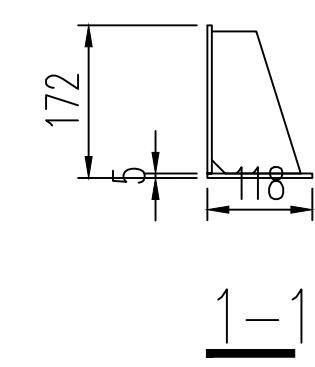

5	PCX-01-02-24-5	肋板3	5mm 厚钢板	Q235B	3			
4	PCX-01-02-24-4	肋板2	5mm 厚钢板	Q235B	2			
3	PCX-01-02-24-3	肋板1	5mm 厚钢板	Q235B	1			
2	PCX-01-02-24-1	竖向挡板	5mm 厚钢板	Q235B	1			
1	PCX-01-02-24-2	底板	5mm 厚钢板	Q235B	1			1162mm*118mm
序号	代号	名称	规格	材料	数量	单重	总重	备注
				 深圳市奇见科技有限公司 SHENZHEN SIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD			PCX型7层垂直循环类机械式停车设备	
标 记	处 数	修改日期	签 名				下部左副轨	
设 计		重量/Kg	18				PCX-01-02-24	
审 核		版 号	A					
批 准		比 例	1:12	材料：组焊件				