


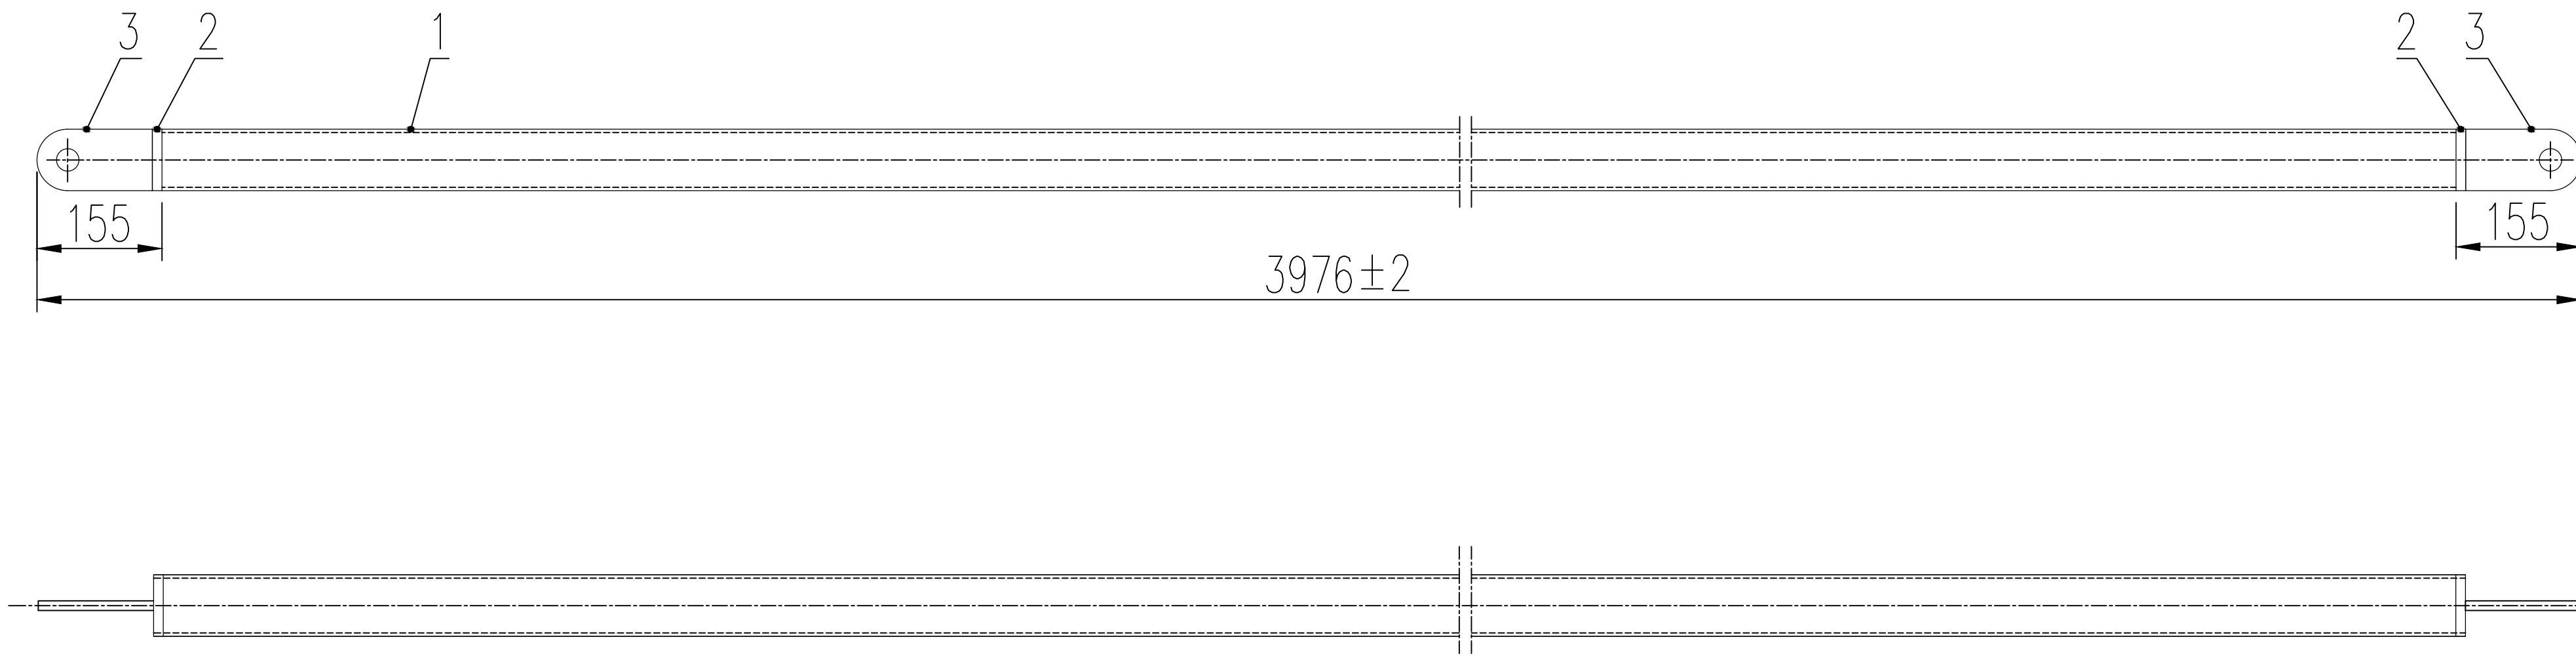

技术要求：

1. 表面处理：喷漆前除锈要除干净，金属表面呈现金属光泽，不能留有油污锈迹；
2. 表面处理（油漆厚度为干膜厚度）：环氧富锌底漆不低于 $60\mu\text{m}$ + 云铁中间漆不低于 $40\mu\text{m}$ + 氟碳面漆不低于 $50\mu\text{m}$ ；奇见灰，色号：PANTONE 425C；
3. 未注公差长度方向 $\pm 1\text{mm}$ ，对角线方向 $\pm 2\text{mm}$ ；
4. 未注明焊高均为6mm，皆为满焊；
5. 焊接不允许有虚焊、漏焊、夹渣、裂纹等缺陷，焊接质量满足二级要求；
6. 焊缝修磨平整、圆滑、无飞边毛刺（特别是死角，转角交接处焊缝打磨光滑平整以便喷漆时能覆盖到）；

|        |               |         |       |                                                  |
|--------|---------------|---------|-------|--------------------------------------------------|
| 3      | PCX9-01-02-17 | 拉杆连接件板1 | 2     |                                                  |
| 2      | PCX9-01-02-17 | 拉杆连接件板2 | 2     |                                                  |
| 1      | PCX9-01-02-17 | 斜拉圆管2   | 1     |                                                  |
| 序号     | 图号            | 名称      | 数量    | 备注                                               |
|        |               |         |       |                                                  |
| 标 记    | 处 数           | 修改日期    | 签 名   | 深圳市奇见科技有限公司<br>SHENZHEN SIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 设 计    |               | 重量/Kg   | 99.94 |                                                  |
| 审 核    |               | 版 号     | A     |                                                  |
| 批 准    |               | 比 例     | 1:15  |                                                  |
| 材料：组焊件 |               |         |       | PCX9型7层垂直循环机械式停车设备                               |
|        |               |         |       | 斜拉杆1                                             |
|        |               |         |       | PCX9-01-02-17                                    |