


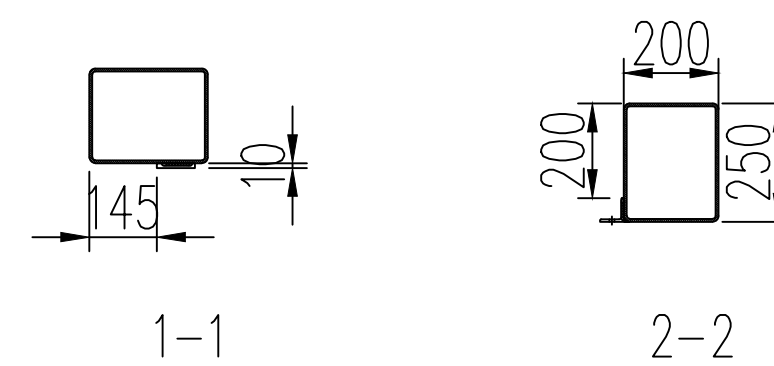

1. 表面处理：喷漆前除锈要除干净，金属表面呈现金属光泽，不能留有油污锈迹；
2. 未注公差长度方向按 $\pm 2\text{mm}$ ，对角线方向 $\pm 3\text{mm}$ ；
3. 未注明焊高均为板厚的80%，皆为满焊；焊后校平
4. 焊接不允许有虚焊、漏焊、夹渣、裂纹等缺陷，焊接质量满足二级要求；
5. 焊缝修磨平整、圆滑、无飞边毛刺（特别是死角，转角交接处焊缝打磨光滑平整以便喷漆时能覆盖到）；

5	PCX9-01-01-01-15	提升门轴垫板	1	Q235B
4	PCX9-01-01-01-7	传感器支架1	1	Q235B
3	PCX9-01-01-01-11	电柜连接件1	4	Q235B
2	PCX9-01-01-01-13	外立面支座垫板1	6	Q235B
1	PCX20-01-01-01-1	底部立柱	1	Q235B
序号	图号	名称	数量	备注

				 深圳市奇见科技有限公司 SHENZHEN SIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD	PCX型11层垂直循环类机械式停车设备
标 记	处 数	修 改 日 期	签 名		前钢架左立柱 PCX20-01-01-01
设 计		重 量 / Kg	455.54		
审 核		版 号	A		
批 准		比 例	1:90		
+材料:				组焊件	