
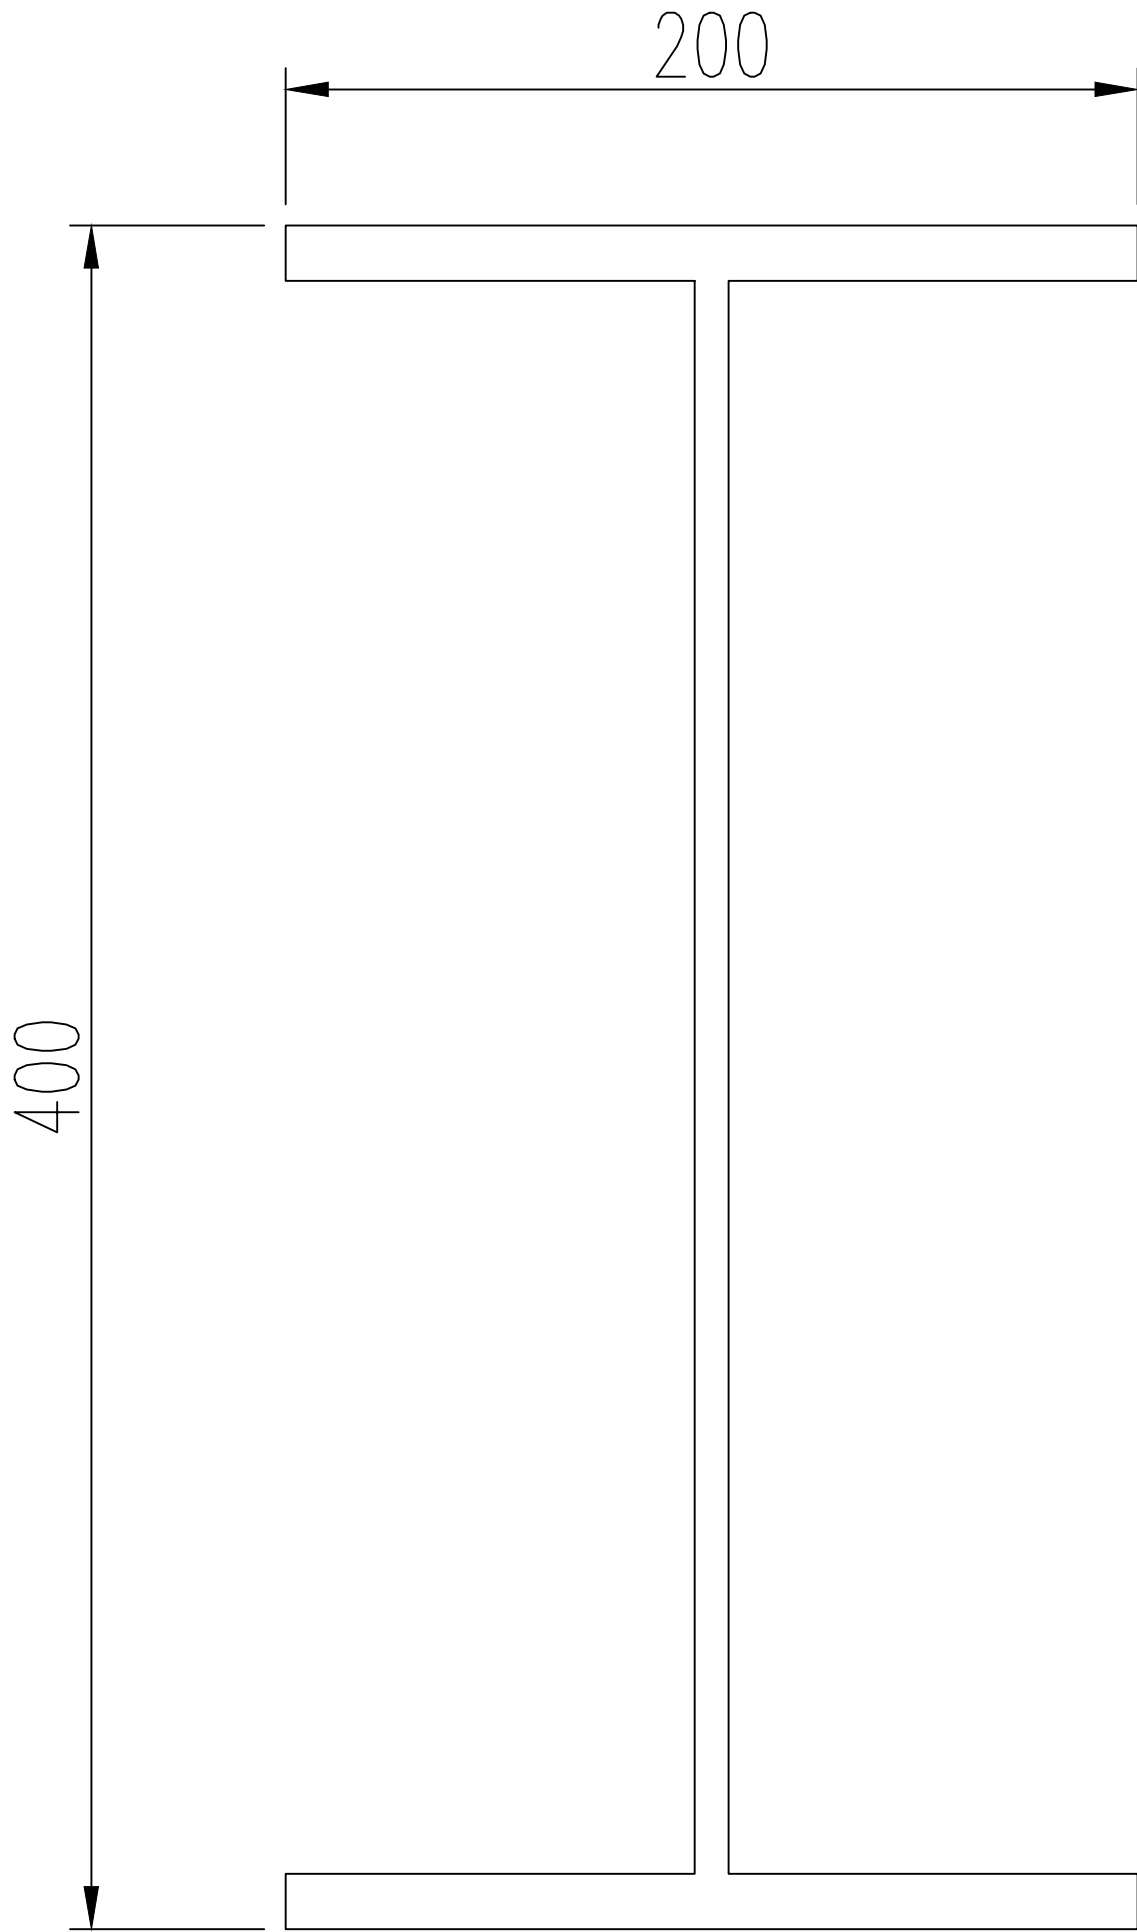




技术要求:  
1. 下料长度精度为±1mm;  
2. 加工完其毛刺, 锐边倒角;

|     |     |       |       |                                                                                                     |                    |
|-----|-----|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     |     |       |       | <div><div><div></div></div><div>深圳市奇见科技有限公司</div><div>SHENZHEN SIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD</div></div> | PCX型9层垂直循环类机械式停车设备 |
| 标 记 | 处 数 | 修改日期  | 签 名   |                                                                                                     | 底部立柱工字钢            |
| 设 计 |     | 重量/Kg | 26.14 | 材料:<br>400*200*8*13mmH型钢<br>(Q235B)                                                                 | PCX9-01-01-01-3    |
| 审 核 |     | 版 号   | A     |                                                                                                     |                    |
| 批 准 |     | 比 例   | 1:5   |                                                                                                     |                    |