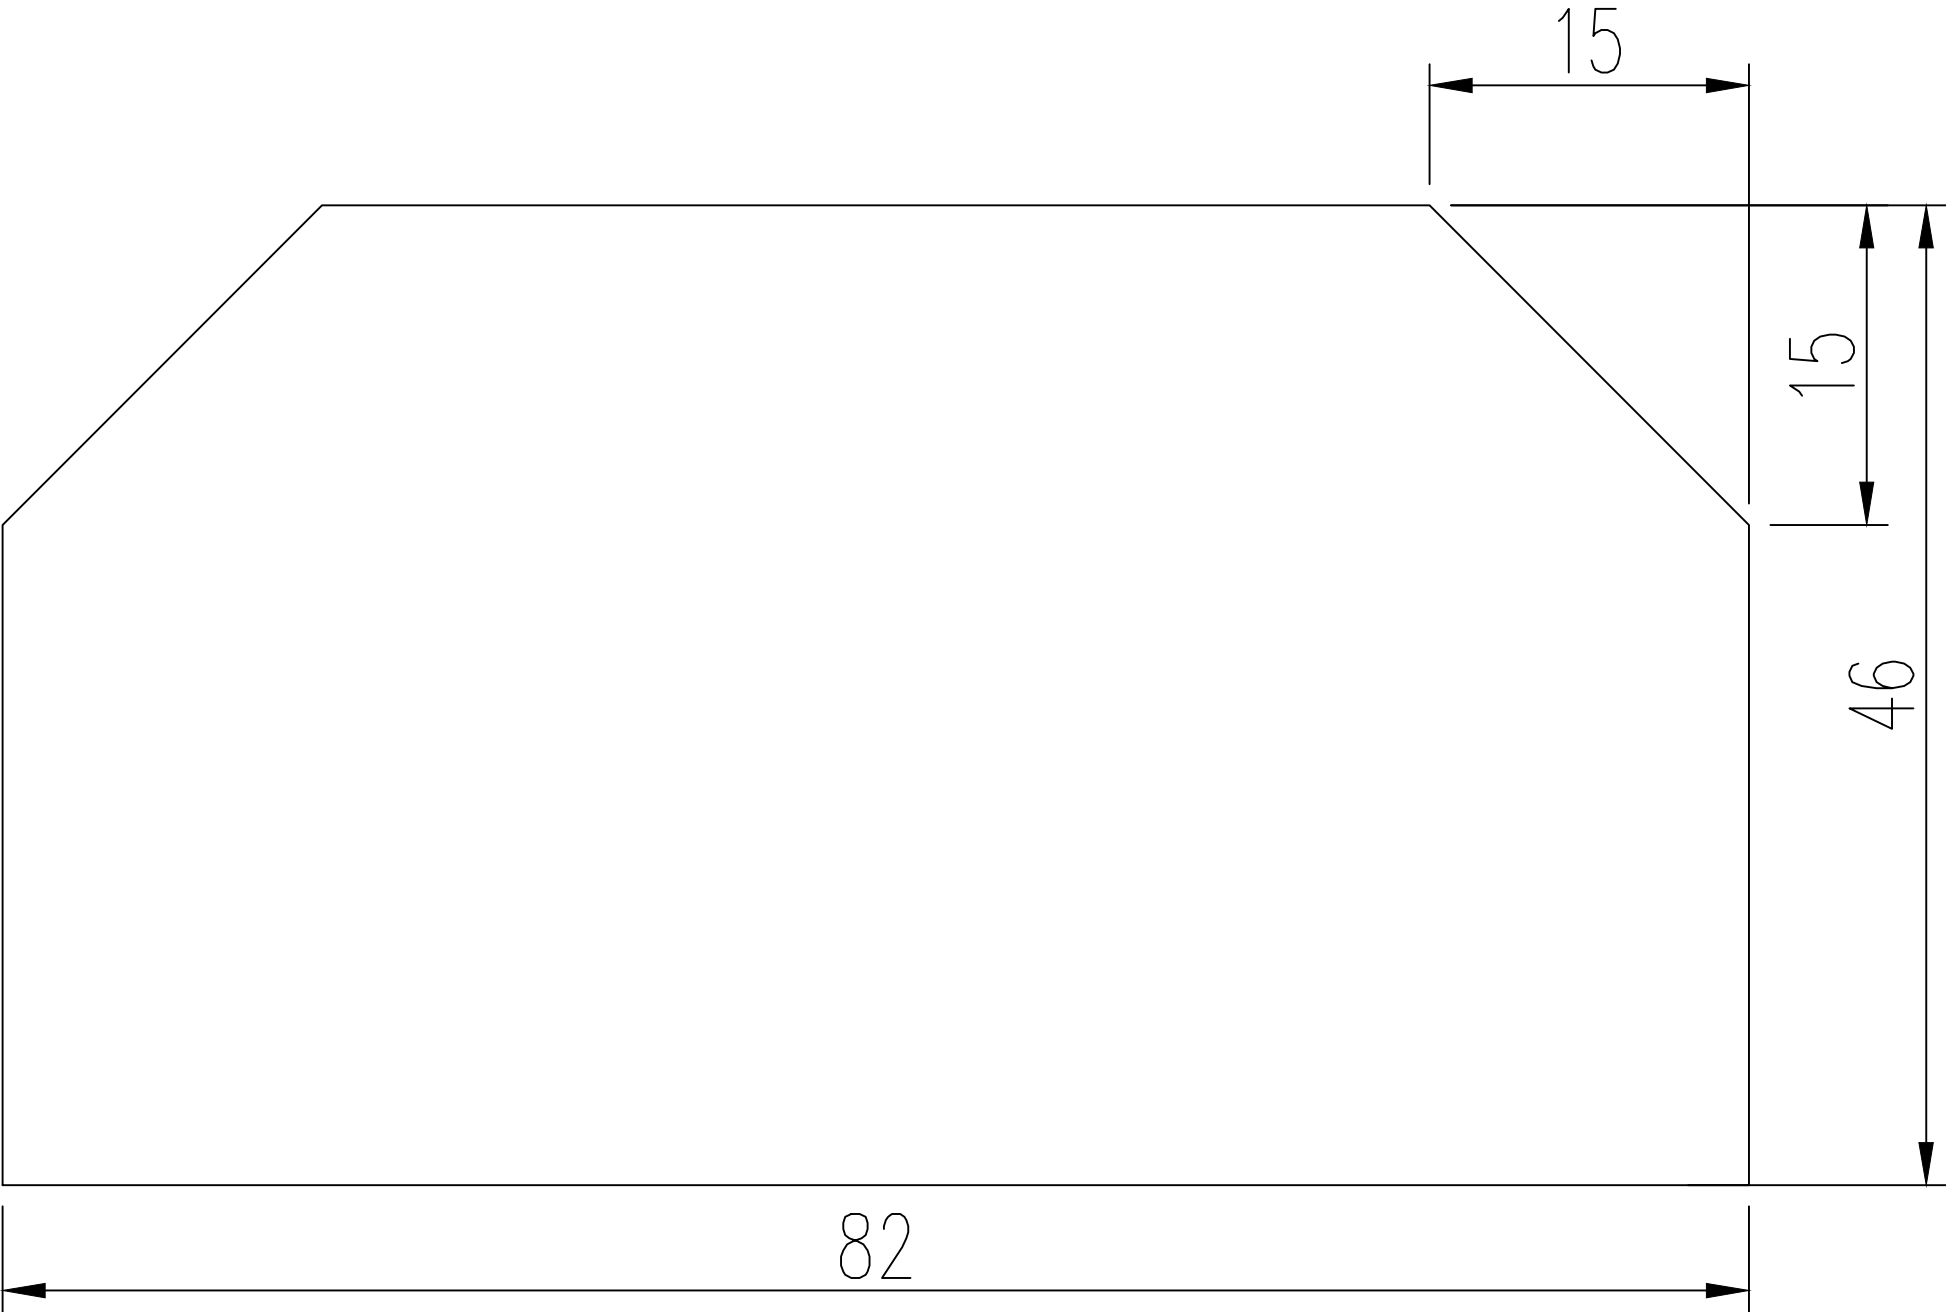


技术要求：  
1. 下料长度精度为±1mm；  
2. 钢通下料前表面进行环氧富锌底漆预处理环氧富锌底漆干膜厚度不低于60μm；

|     |     |       |      |                                                                                                     |                       |
|-----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     |     |       |      | <div><div><div></div></div><div>深圳市奇见科技有限公司</div><div>SHENZHEN SIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD</div></div> | PCX型9层垂直循环类机械式停车设备    |
| 标 记 | 处 数 | 修改日期  | 签 名  |                                                                                                     |                       |
| 设 计 |     | 重量/Kg | 0.22 |                                                                                                     |                       |
| 审 核 |     | 版 号   | A    |                                                                                                     |                       |
| 批 准 |     | 比 例   | 1:1  | 材料：<br>8mm厚钢板（Q235B）                                                                                | PCX9-01-01-03-01-16-2 |