


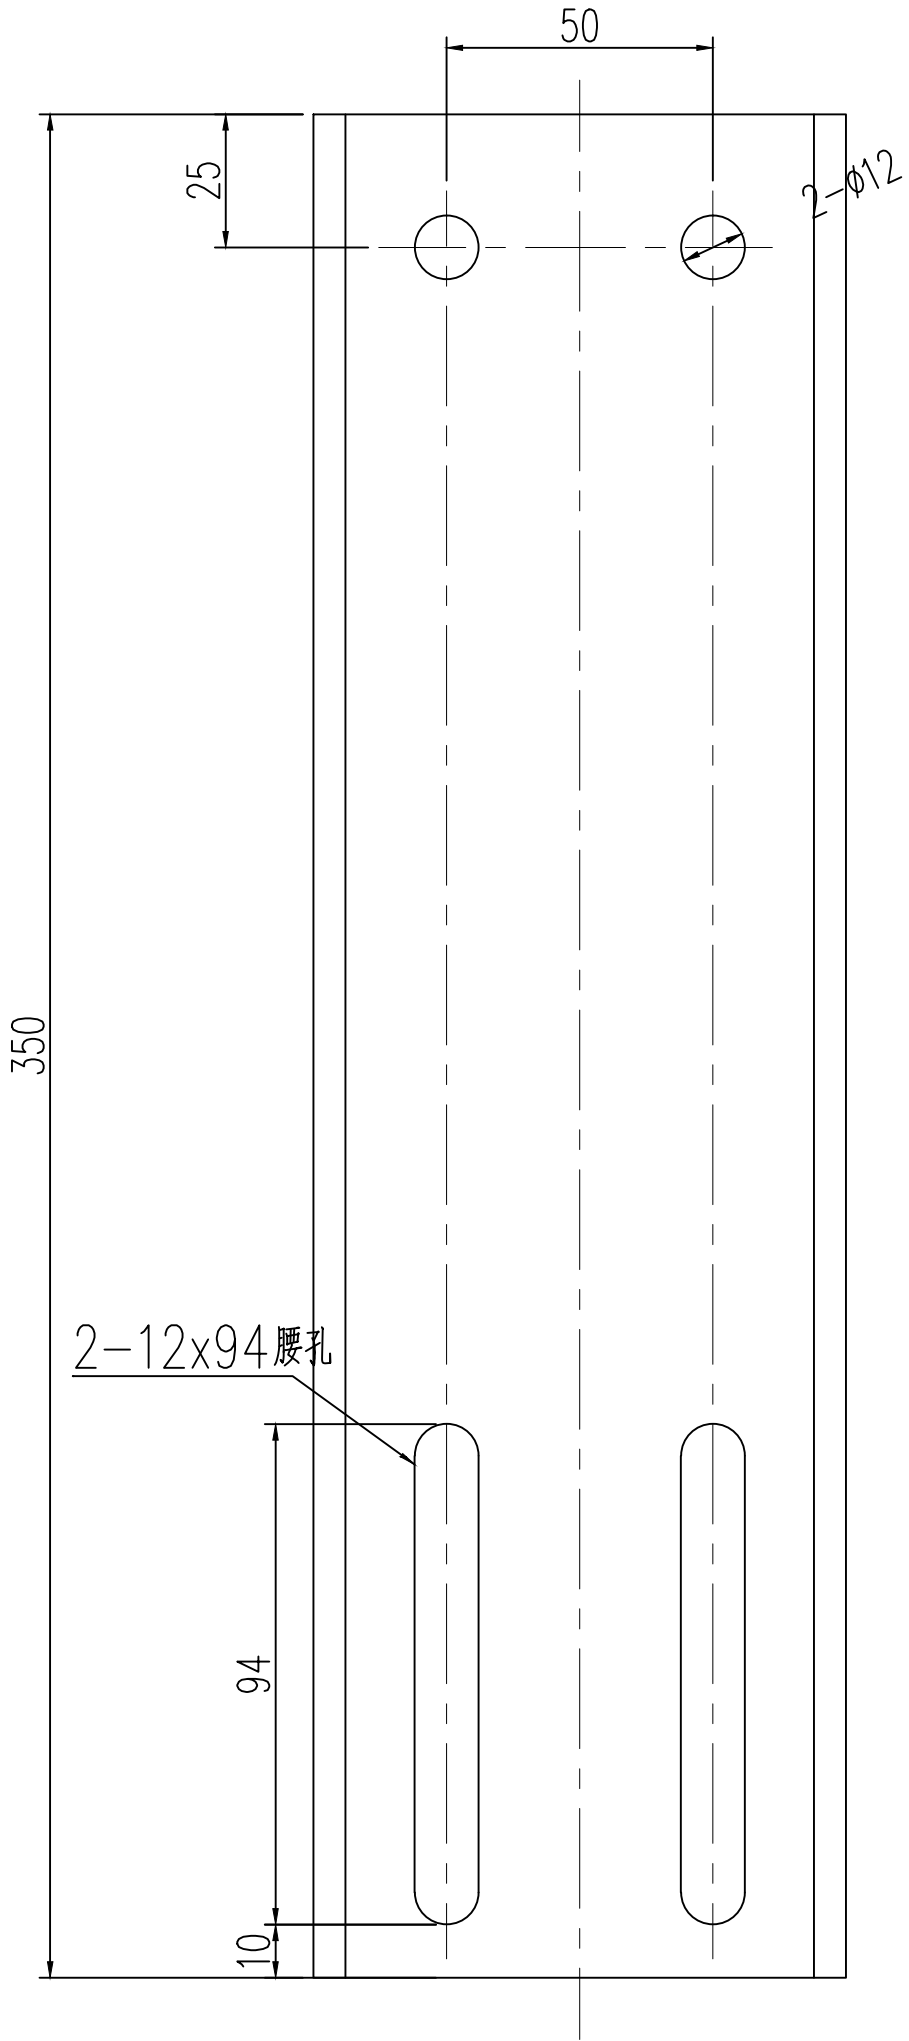

加工面 $\sqrt{12.5}$

技术要求：

- 1、去尖角，毛刺；
- 2、未注尺寸公差为 GB/T 1804—m；
- 3、表面处理：喷漆前除锈要除干净，金属表面呈现金属光泽，不能留有油污锈迹；
（油漆厚度为干膜厚度）：环氧富锌底漆+ 云铁中间漆+ 面漆，漆膜厚度不低于120 μ m，色号：PANTONE 425C（灰色）。

				深圳市奇见科技有限公司 SHENZHEN SIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD	上导轨连接件
标 记	处 数	修改日期	签 名		
设 计		重量/Kg	3.5		
审 核		版 号	A		
批 准		比 例	1:1	材料：10#槽钢(Q235B)	PCX9-01-01-03-06