


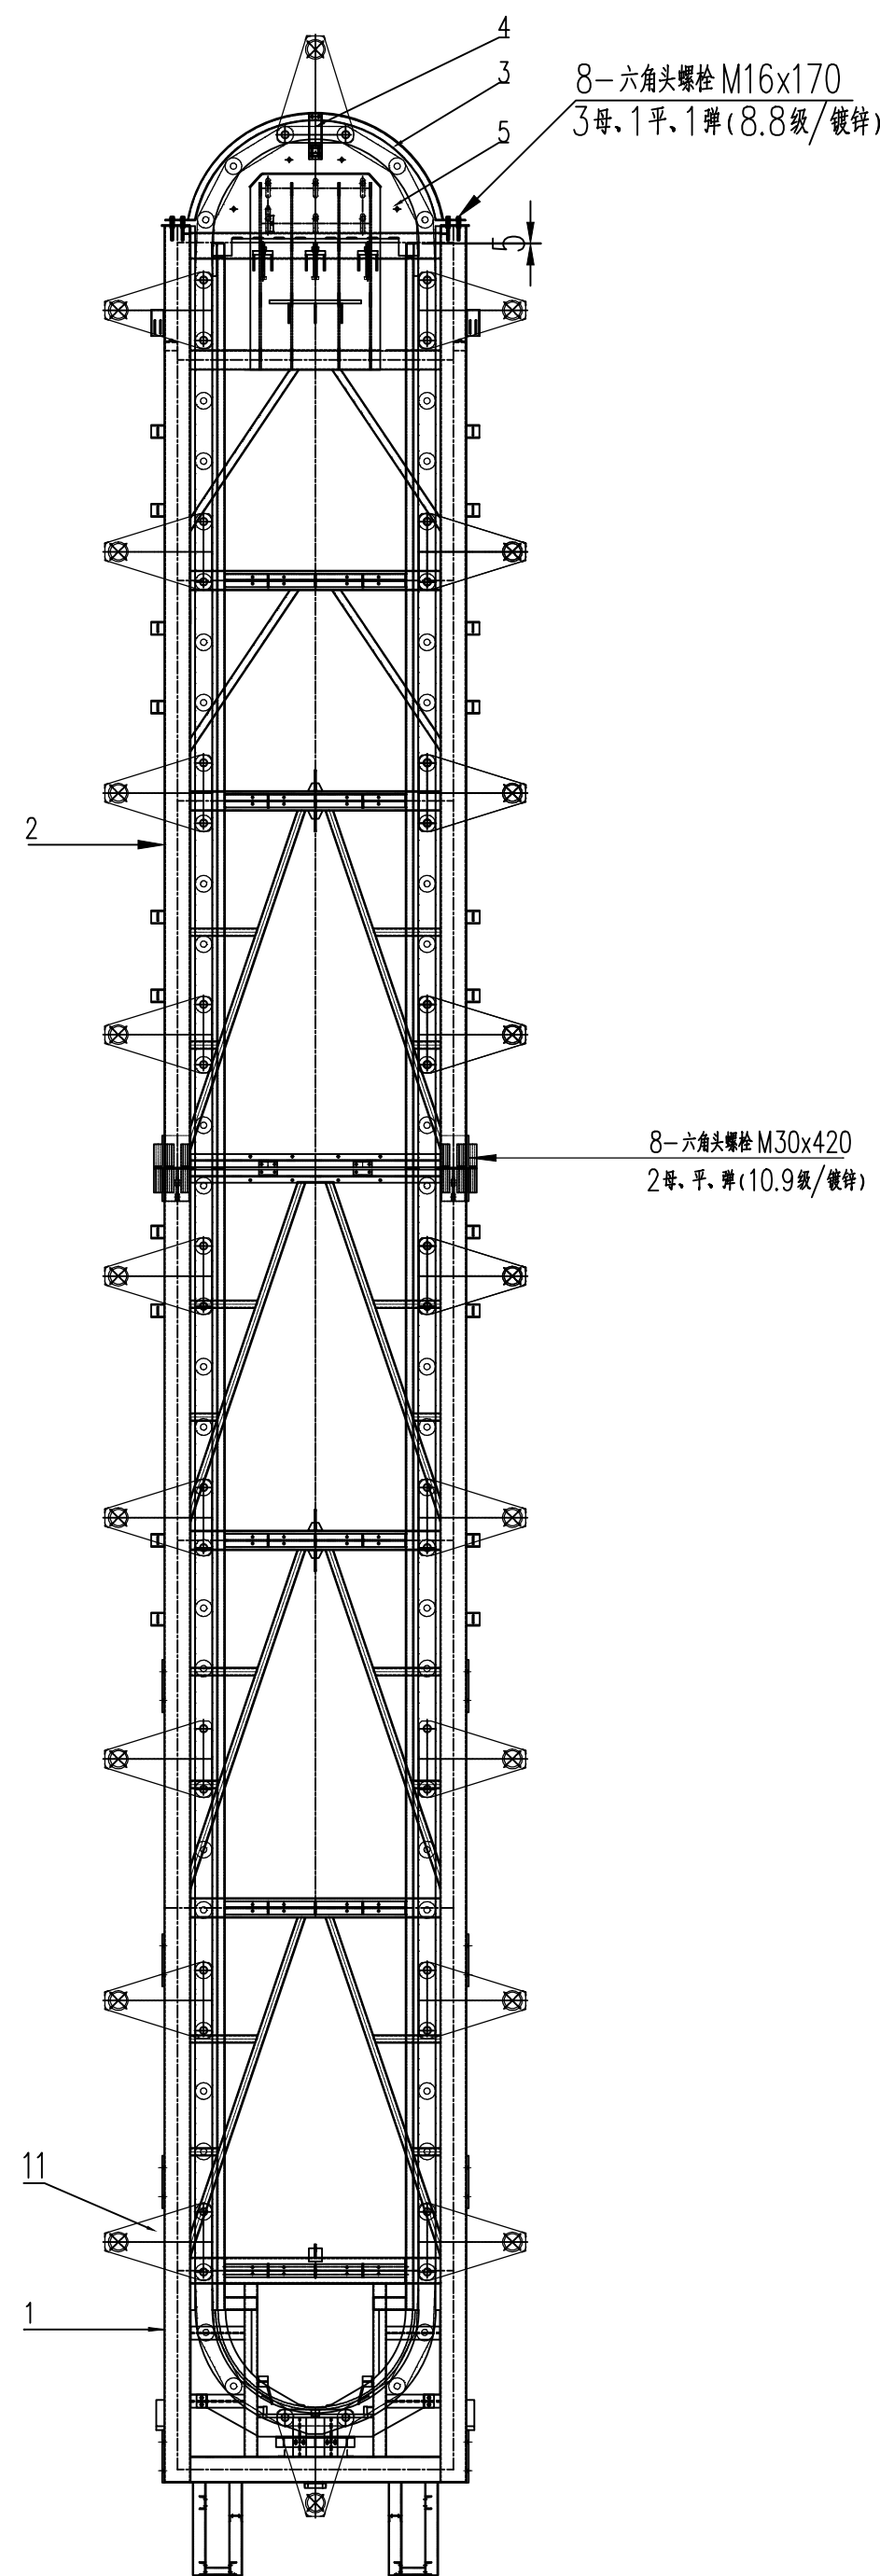

8—六角头螺栓 M16x170
3母、1平、1弹(8.8级/镀锌)


8—六角头螺栓 M30x420
2母、平、弹(10.9级/镀锌)

6—六角头螺栓 M30x140
2母、平、弹(10.9级/镀锌)
3—六角头螺栓 M30x260
2母(10.9级/镀锌)
6—六角头螺栓 M10x40
1母1平1弹(8.8级/镀锌)

2-2

16—六角头螺栓 M16x60
2母、1平、1弹(8.8级/镀锌)

10

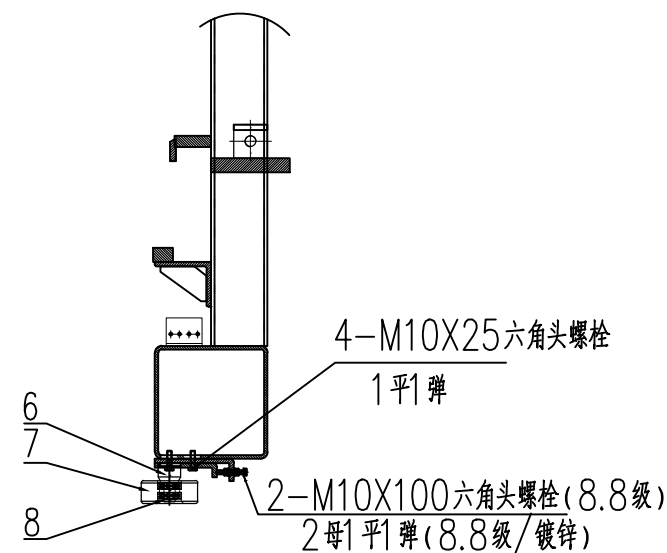

1-1

- 技术要求:
1. 安装后, 保证大链条涨紧度适宜。
 2. 在地面组装后, 所有紧固件必须拧紧。
 3. 在地面组装后, 整体吊装。
 4. 安装后, 现场用相同颜色油漆补漆。
 5. 安装时, 保证大链条其任一三角板中心与框架中心重合。

15				
14				
13				
12				
11		P460 提升链条 80 节	1	组装件
10	PCX9-01-01-03-04	拼接处连接钢板	1	
9	PCX9-01-01-03-03	H 型钢横梁2	1	
8	GB/T894.2-1986	轴用弹性挡圈B 型20	1	成品
7		滚轮	1	
6	PCX9-01-01-03-07	底部稳定装置	1	
5	PCX-01-01-03-02	上部内导轨	1	
4	PCX9-01-01-03-06	上导轨连接件	1	
3	PCX9-01-01-03-08	上部外导轨	1	
2	PCX20-01-02-03-02	后片主框架2	1	
1	PCX9-01-02-03-01	后片主框架1	1	
序号	图号	名称	数量	备注

				深圳市奇见科技有限公司 SHENZHEN SIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD	PCX型1层垂直循环类机械式停车设备
标 记	处 数	修改日期	签 名		
设 计		重量/Kg	3742.08		
审 核		版 号	A		
批 准		比 例	1:110	材料: 组构件	后片主框架组件
					PCX20-01-02-03