
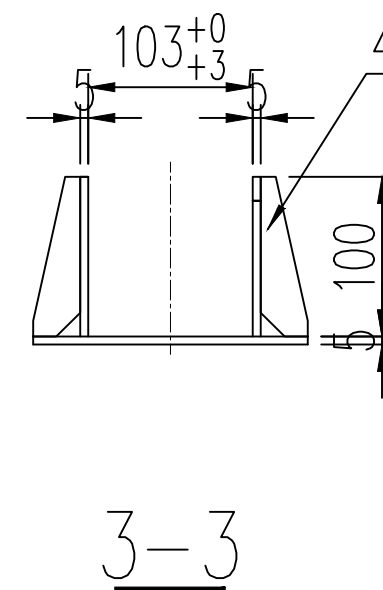
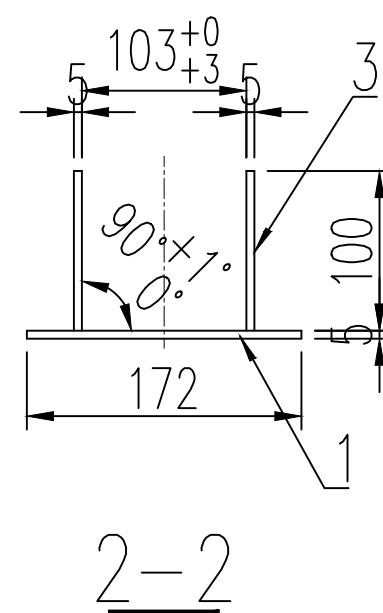
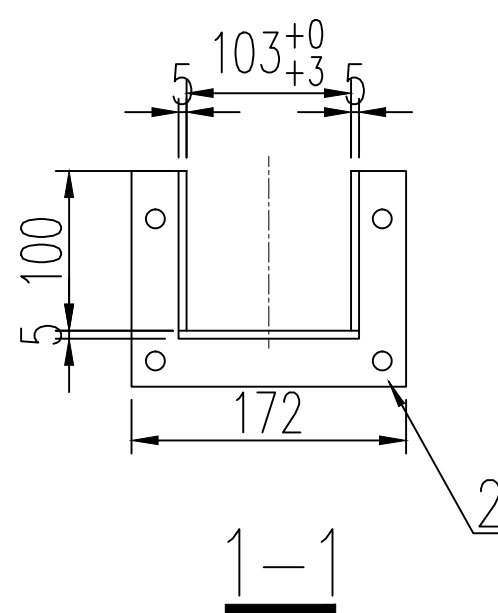


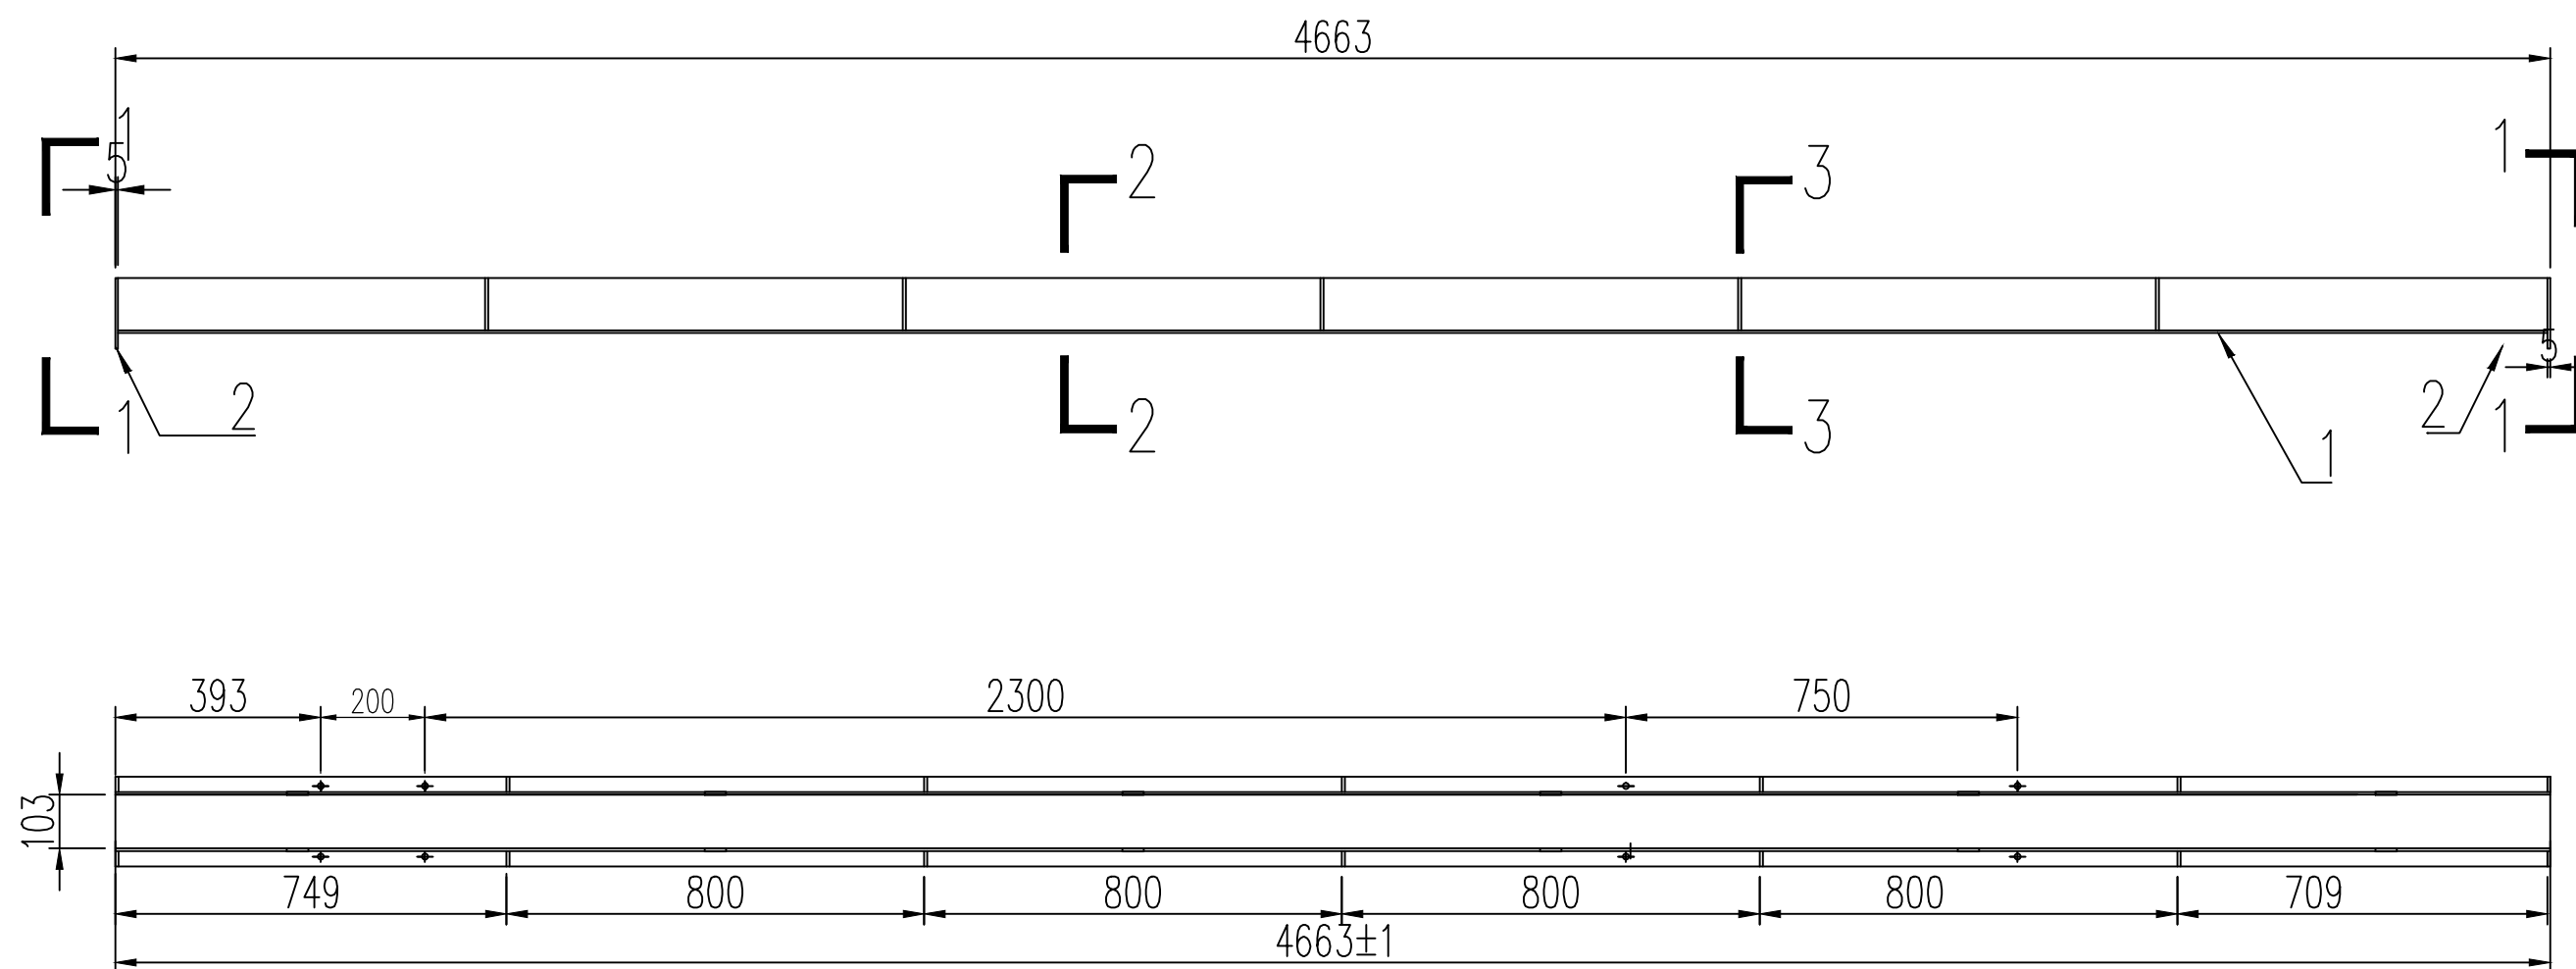

1. 组装误差按 $\pm 0.5\text{mm}$ 的要求执行;
2. 未注尺寸公差为GB/T1804-m;
3. 底板与竖弧间断对称型新焊, 角焊缝焊脚高5mm;
4. 表面处理(油漆厚度为干膜厚度): 环氧富锌底漆不低于 $60\mu\text{m}$ +云铁中间漆
不低于 $40\mu\text{m}$ +氟碳面漆不低于 $50\mu\text{m}$, 色号:PANTONE 425C(灰色);
5. 焊接不允许有虚焊、漏焊、夹渣、裂纹等缺陷。

4	PCX9-01-02-21-4	肋板	10	
3	PCX9-01-02-21-6	竖向挡板	2	
2	PCX9-01-02-21-3	端板	2	
1	PCX9-01-02-21-5	底板	1	
序号	图号	名称	数量	备注
标 记	处 数	修改日期	签 名	深圳市奇见科技有限公司 SHENZHEN SIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD
设 计		重量/Kg	77.74	
审 核		版 号	A	
批 准		比 例	1:20	
材料: 组焊件				PCX9型7层垂直循环类机械式停车设备
				竖向防摆导轨2
				PCX9-01-02-21-B