


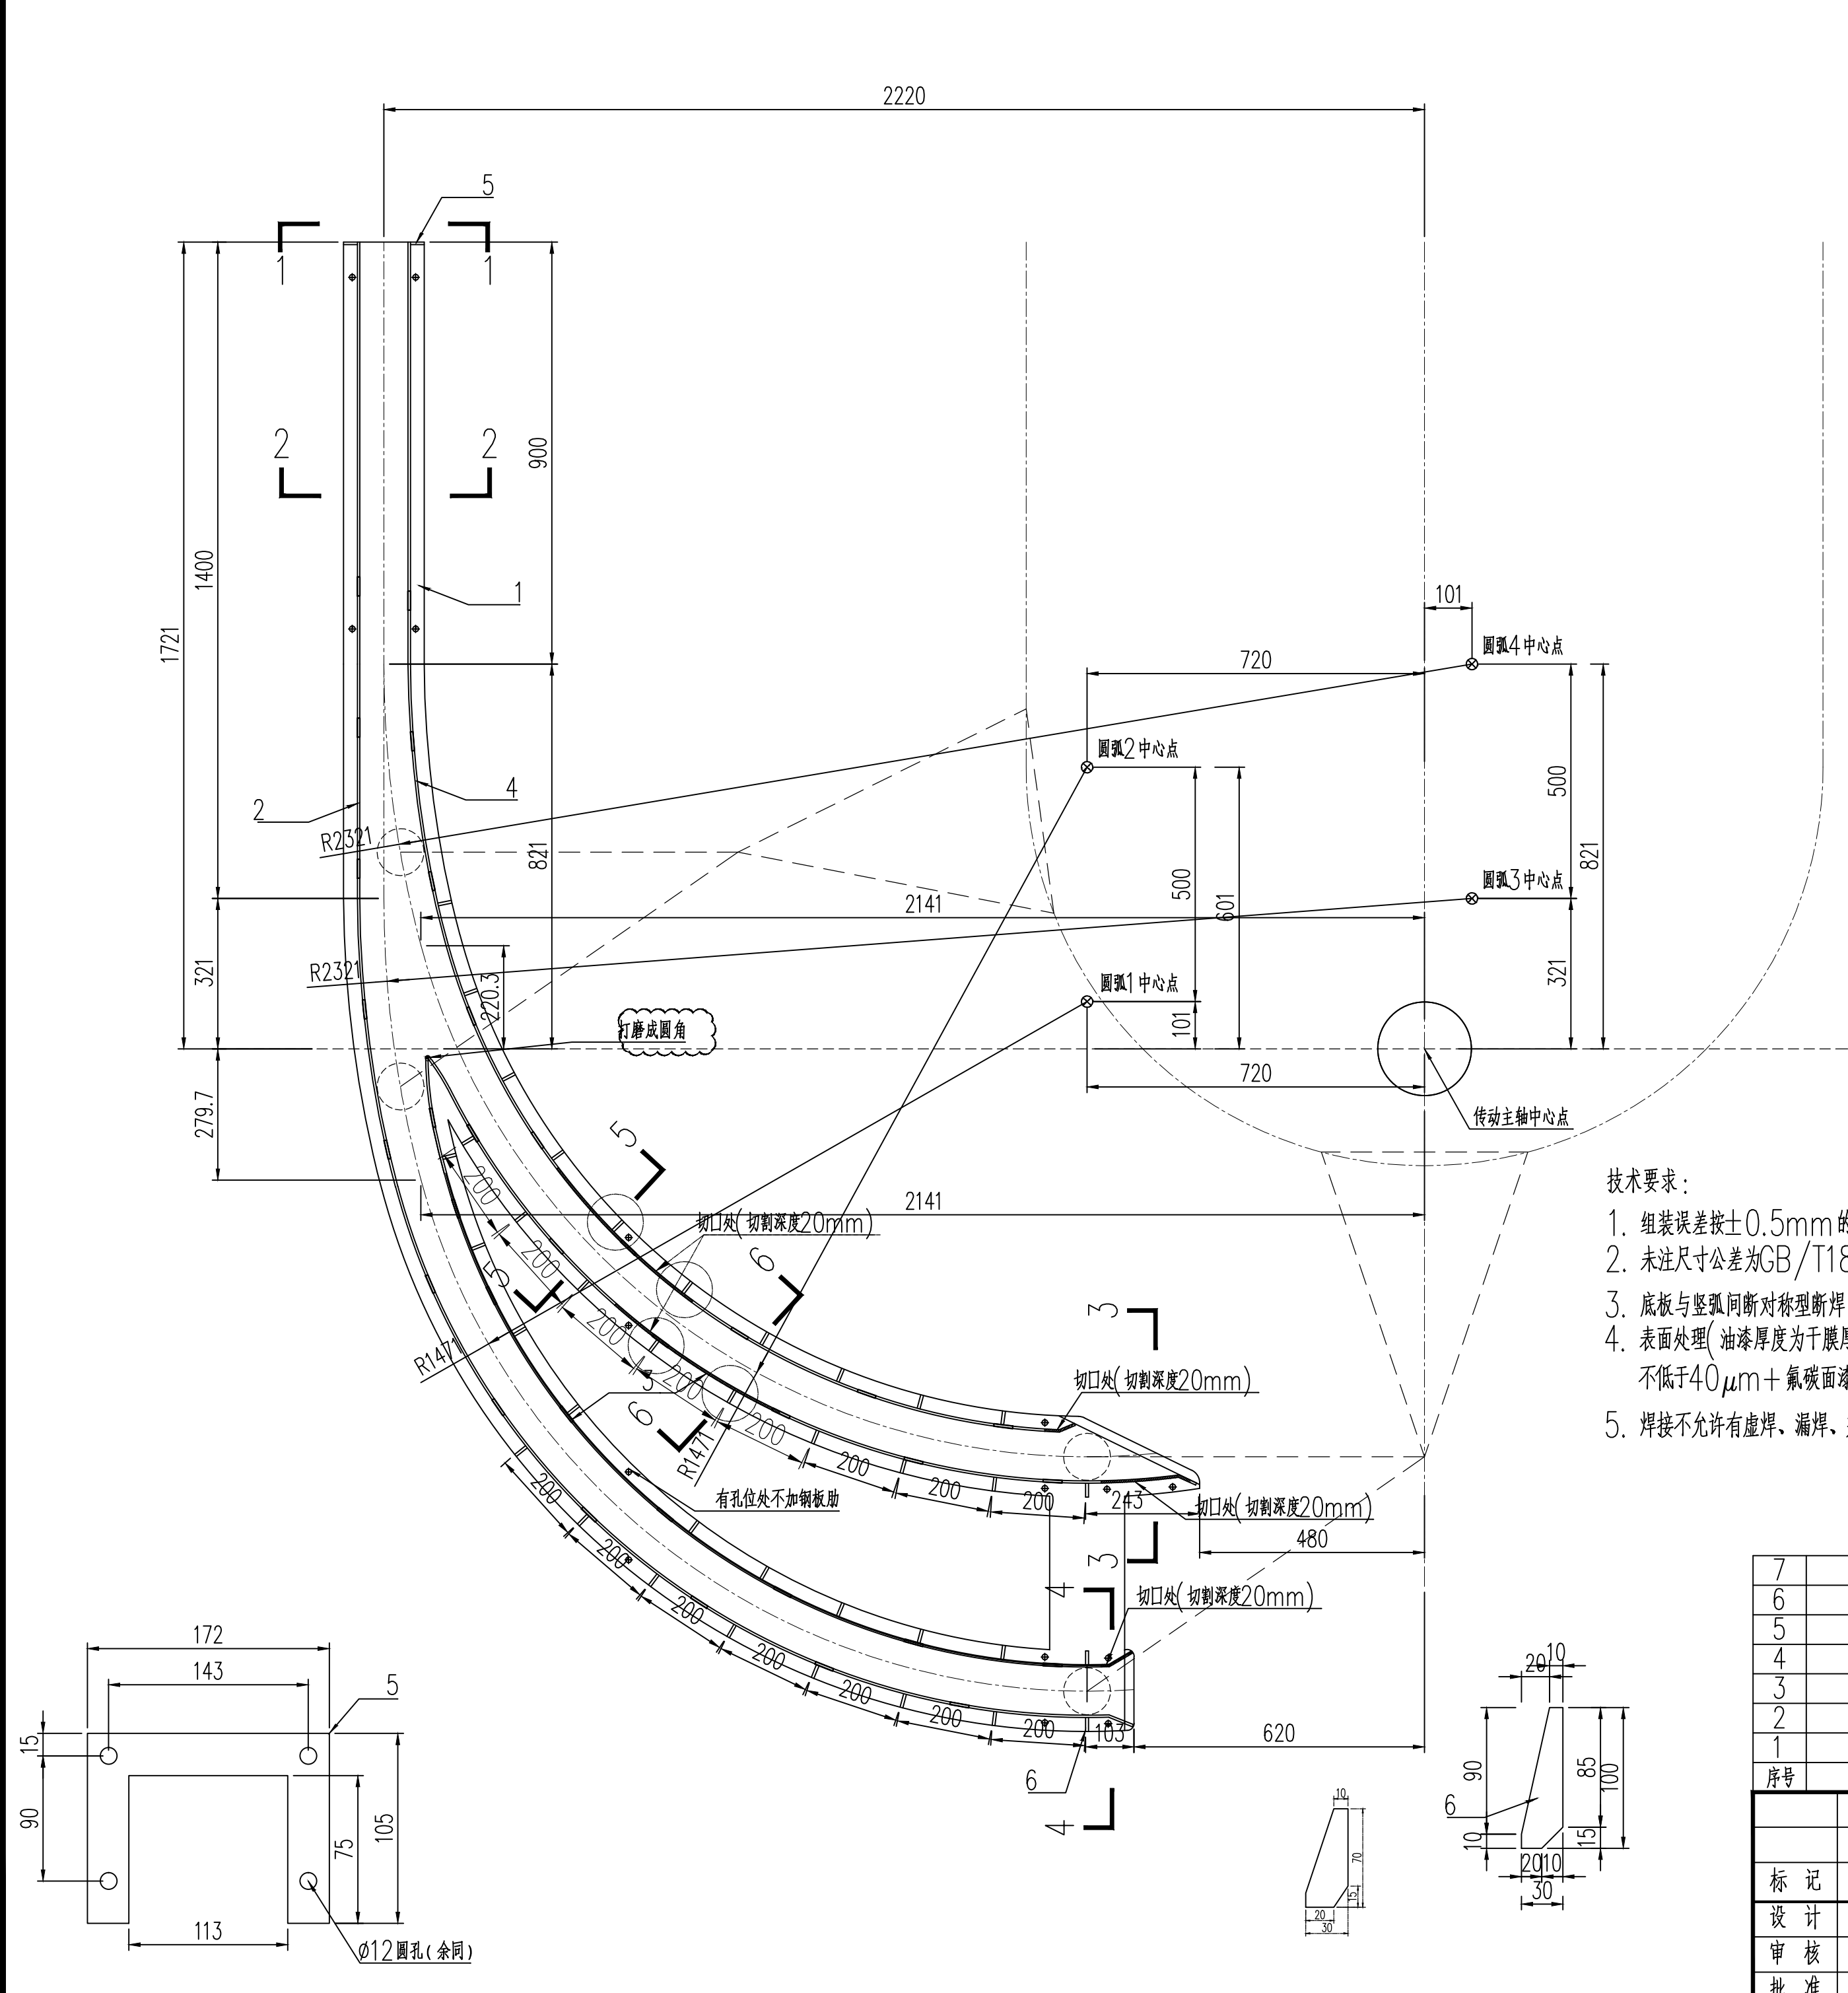

- 技术要求:
1. 组装误差按±0.5mm的要求执行;
 2. 未注尺寸公差为GB/T1804-m;
 3. 底板与竖弧间断对称型断焊, 角焊缝焊脚高5mm;
 4. 表面处理(油漆厚度为干膜厚度): 环氧富锌底漆不低于 $60\mu\text{m}$ + 云铁中间漆不低于 $40\mu\text{m}$ + 氟碳面漆不低于 $50\mu\text{m}$, 色号: PANTONE 425C(灰色);
 5. 焊接不允许有虚焊、漏焊、夹渣、裂纹等缺陷。

7	PCX-01-02-22-5	缺口处肋板	5mm厚钢板	4	
6	PCX-01-02-21-4	肋板	5mm厚钢板	33	
5	PCX-01-02-21-3	端板	5mm厚钢板	1	
4	PCX-01-02-22-4	内侧竖向挡板	5mm厚钢板	1	
3	PCX-01-02-22-3	中侧竖向挡板	5mm厚钢板	1	
2	PCX-01-02-22-2	外侧竖向挡板	5mm厚钢板	1	
1	PCX-01-02-22-1	底板	5mm厚钢板	1	
序号	代号	名称	规格	数量	备注
			 深圳市奇见科技有限公司 SHENZHEN SIGHT TECHNOLOGY CO., LTD		PCX型7层垂直循环机械式停车设备
标 记	处 数	修改日期			下部弯弧左导轨
设 计		重量/Kg			PCX-01-02-22
审 核		版 号			
批 准		比 例	材料: 组焊件		
			1:15		