


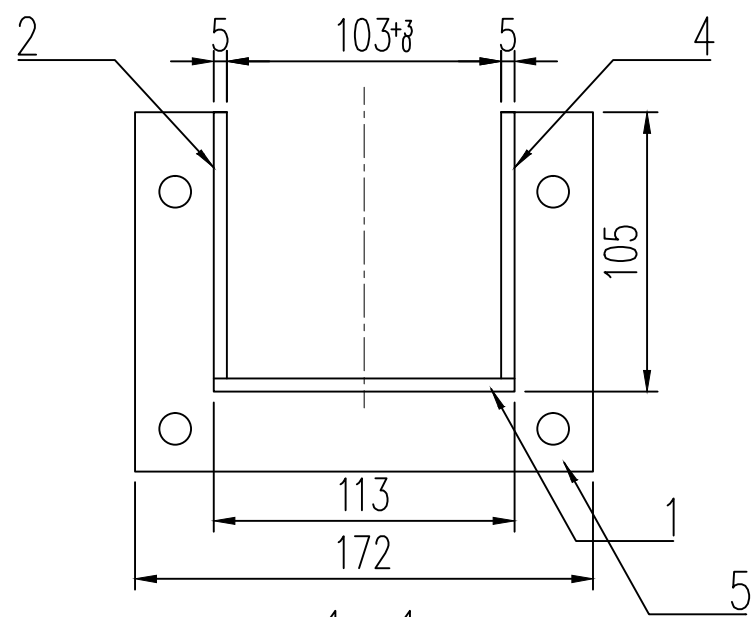


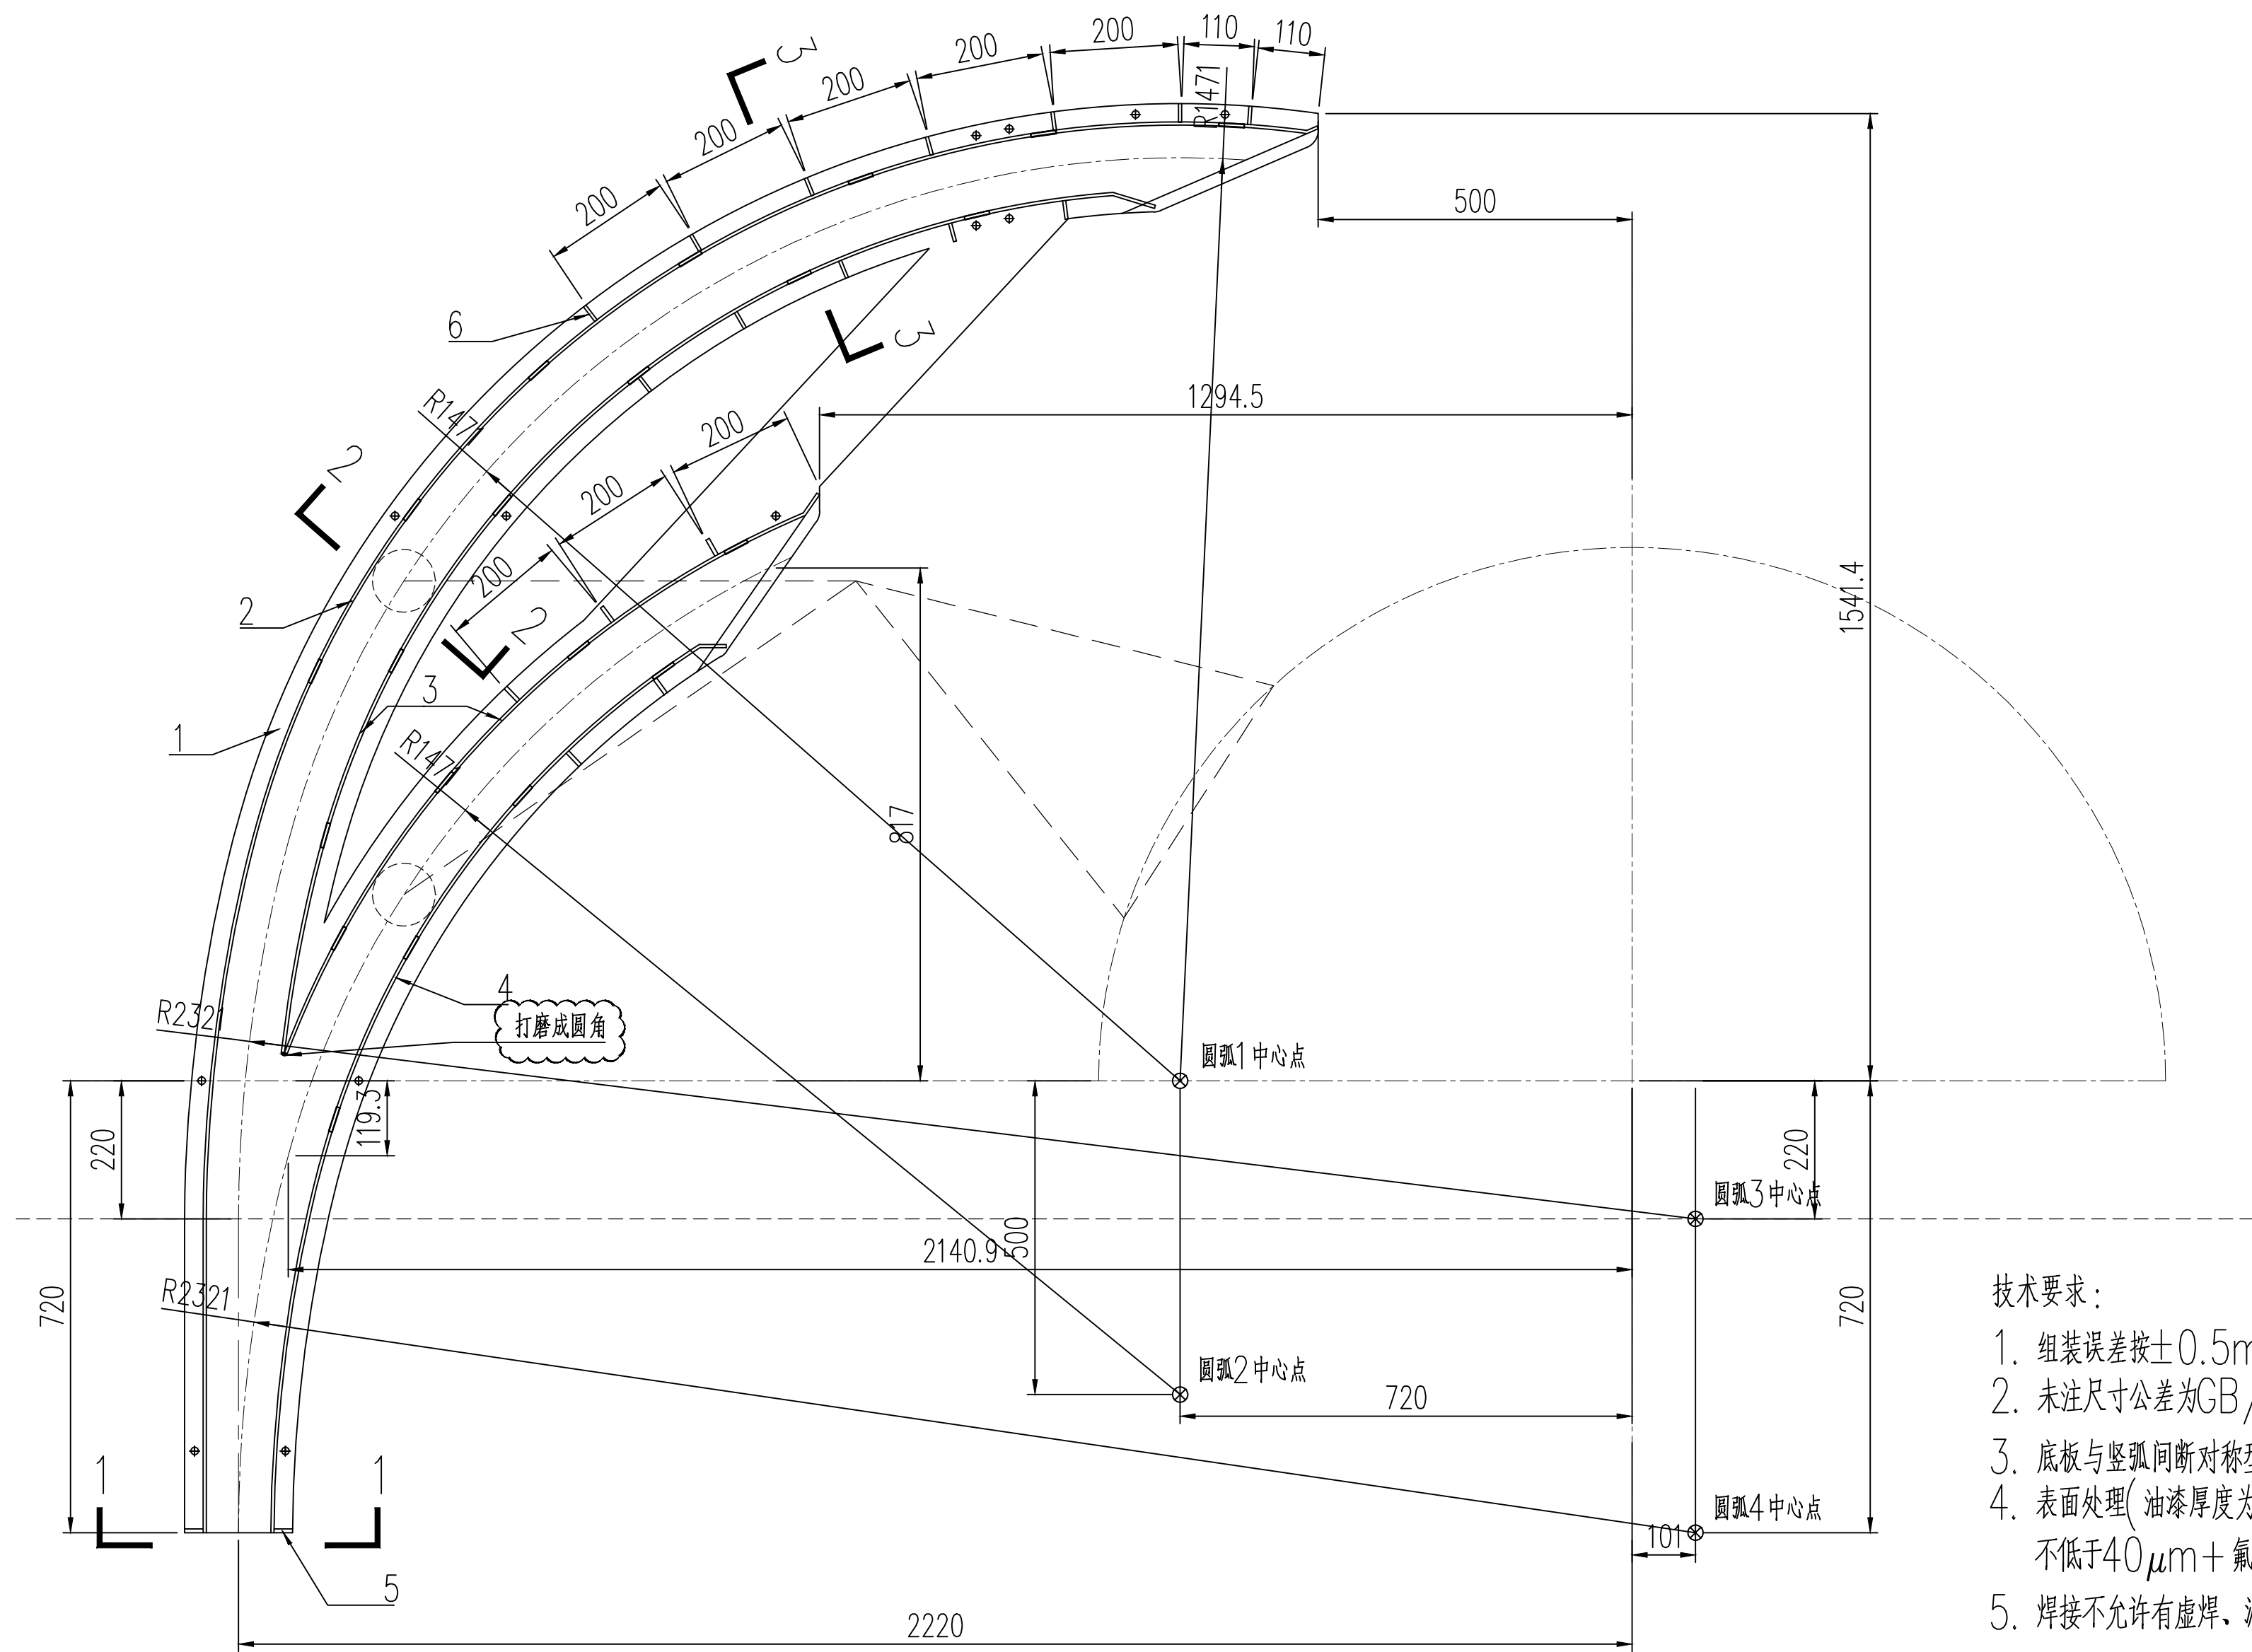

1-1

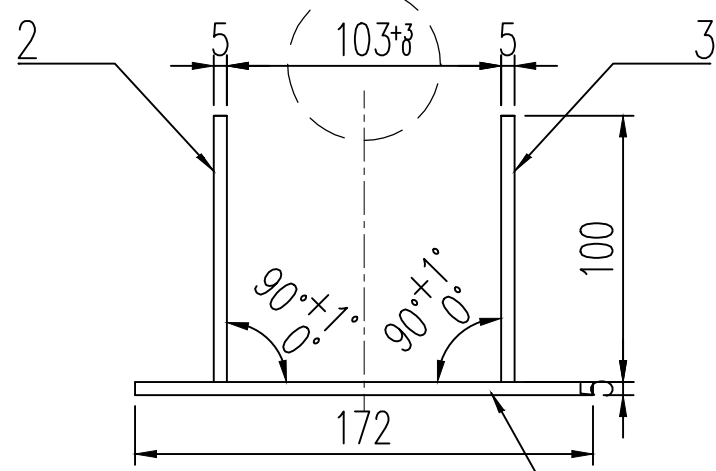

2-2

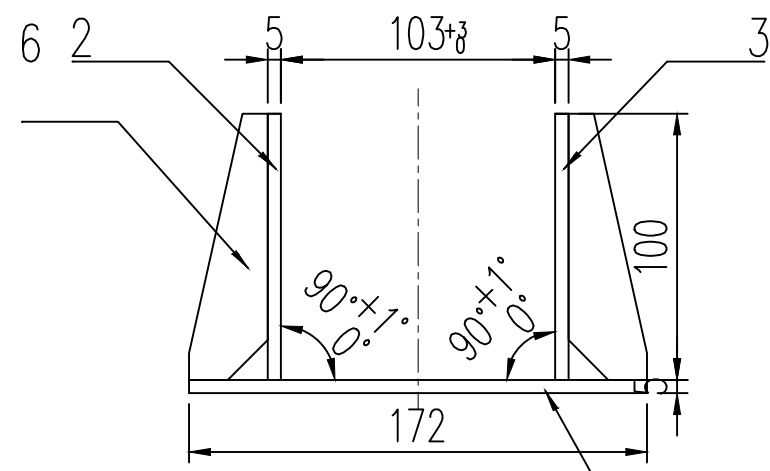

3-3

技术要求:

1. 组装误差按±0.5mm的要求执行;
2. 未注尺寸公差为GB/T1804-m;
3. 底板与竖弧间断对称型断焊,角焊缝焊脚高5mm;
4. 表面处理(油漆厚度为干膜厚度): 环氧富锌底漆不低于60μm+云铁中间漆不低于40μm+氟碳面漆不低于50μm,色号:PANTONE 425C(灰色);
5. 焊接不允许有虚焊、漏焊、夹渣、裂纹等缺陷。

6	PCX-01-02-21-4	肋板	5mm厚钢板	17	
5	PCX-01-02-21-3	端板	5mm厚钢板	1	
4	PCX-01-02-26-4	内侧竖向挡板	5mm厚钢板	1	
3	PCX-01-02-26-3	中侧竖向挡板	5mm厚钢板	1	
2	PCX-01-02-26-2	外侧竖向挡板	5mm厚钢板	1	
1	PCX-01-02-26-1	底板	5mm厚钢板	1	

序号	代号	名称	规格	数量	备注
标 记	处 数	修改日期	签 名	深圳市奇见科技有限公司 SHENZHEN SIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD	
设 计		重量/Kg	79.6		
审 核		版 号	A		
批 准		比 例	1:12		
材料:				组焊件	PCX型7层垂直循环机械式停车设备
					上部弯弧左导轨
					PCX-01-02-26