


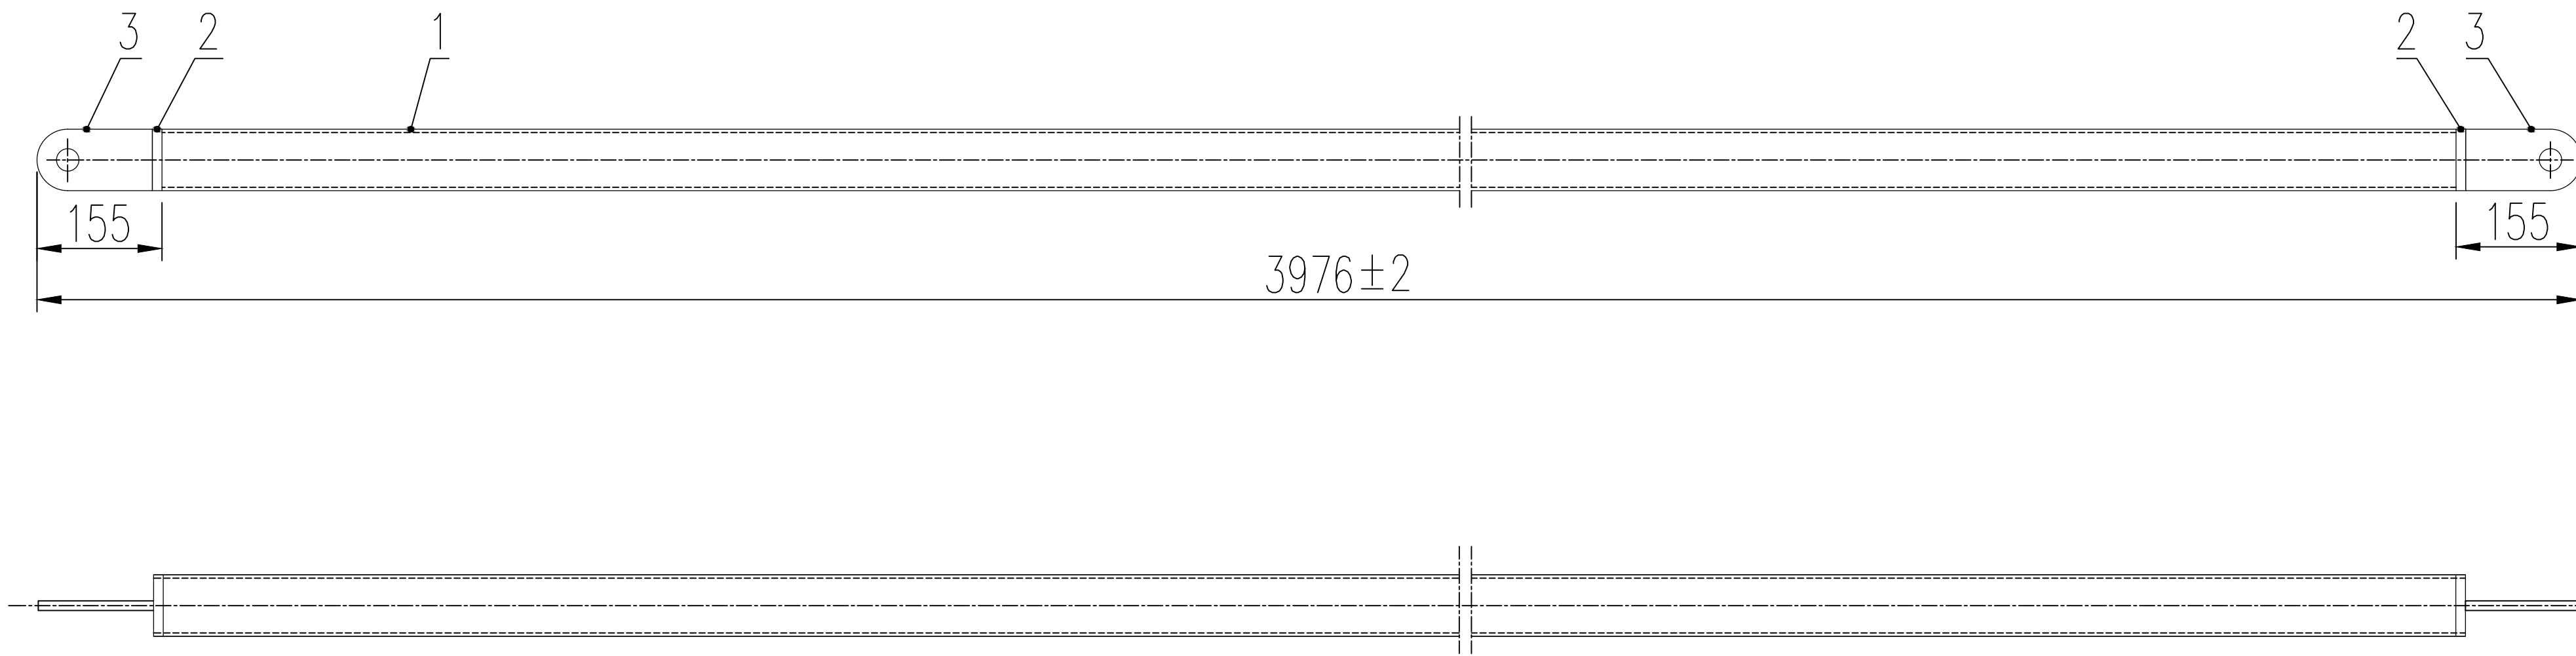

- 技术要求：
- 1. 表面处理：喷漆前除锈要除干净，金属表面呈现金属光泽，不能留有油污锈迹；
 - 2. 表面处理（油漆厚度为干膜厚度）：环氧富锌底漆不低于 $60\mu\text{m}$ +云铁中间漆不低于 $40\mu\text{m}$ +氟碳面漆不低于 $50\mu\text{m}$ ；奇见灰，色号：PANTONE 425C；
 - 3. 未注公差长度方向±1mm, 对角线方向±2mm；
 - 4. 未注明焊高均为6mm, 皆为满焊；
 - 5. 焊接不允许有虚焊、漏焊、夹渣、裂纹等缺陷，焊接质量满足二级要求；
 - 6. 焊缝修磨平整、圆滑、无飞边毛刺（特别是死角，转角交接处焊缝打磨光滑平整以便喷漆时能覆盖到）；

3	PCX9-01-02-17	拉杆连接件板1	2	
2	PCX9-01-02-17	拉杆连接件板2	2	
1	PCX9-01-02-17	斜拉圆管2	1	
序号	图号	名称	数量	备注
标 记	处 数	修改日期	签 名	深圳市奇见科技有限公司 SHENZHEN SIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD
设 计		重量/Kg	99.94	
审 核		版 号	A	
批 准		比 例	1:15	
材料：组焊件				PCX9型7层垂直循环机械式停车设备
				斜拉杆1
				PCX9-01-02-17