


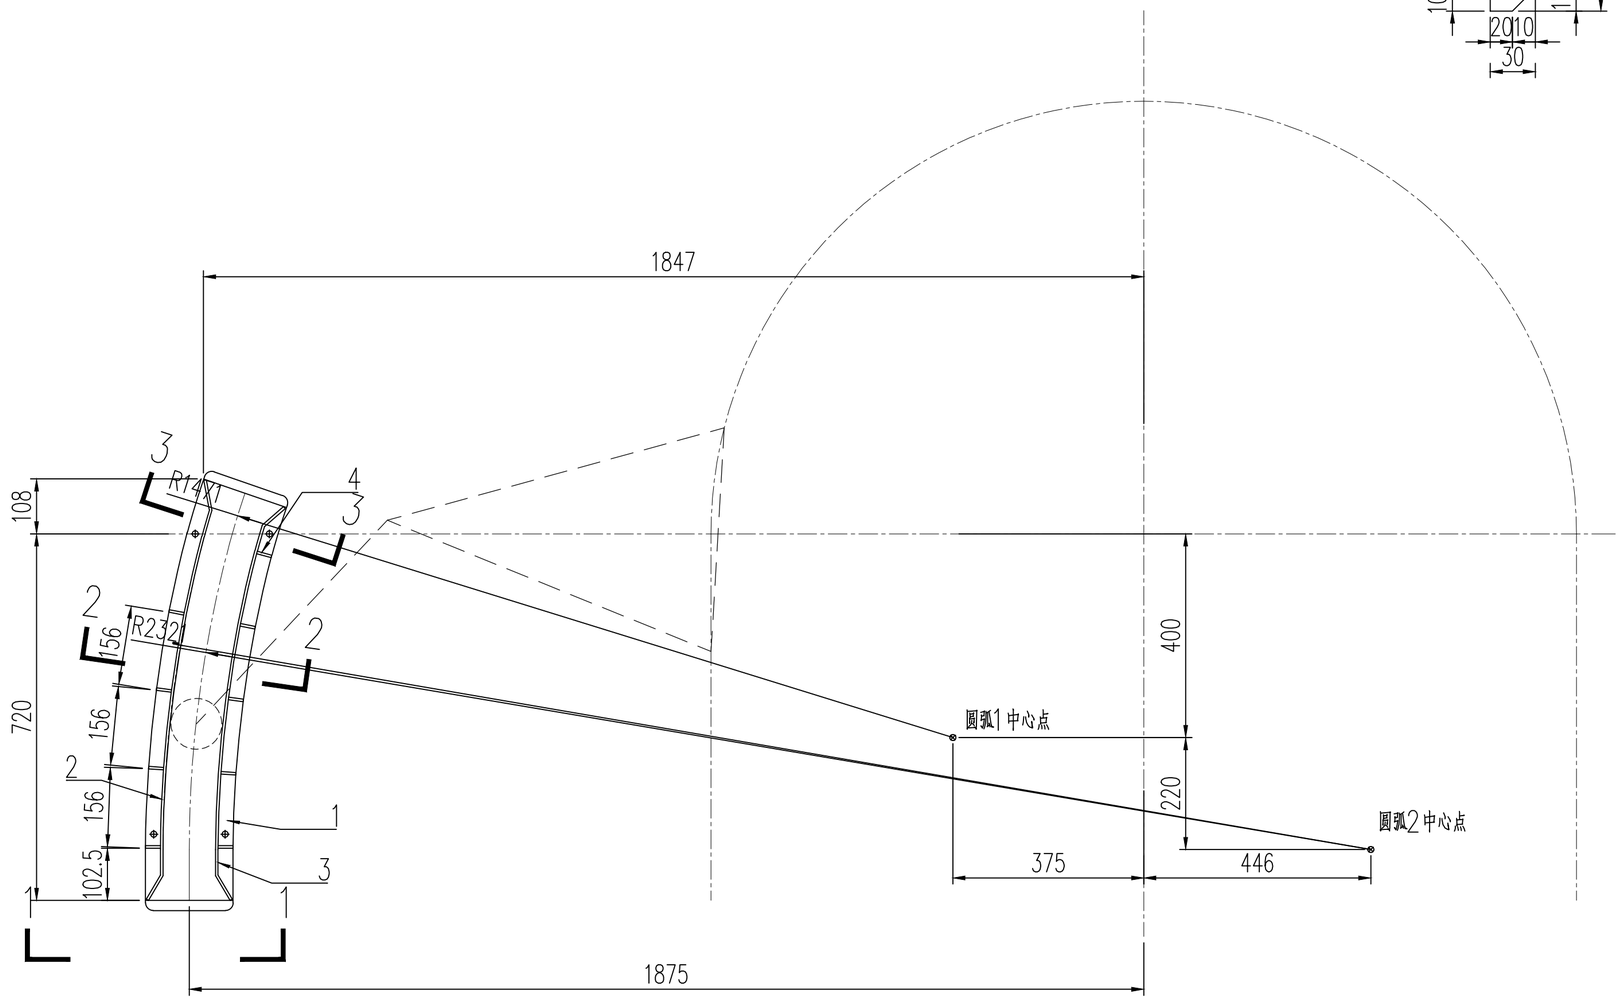





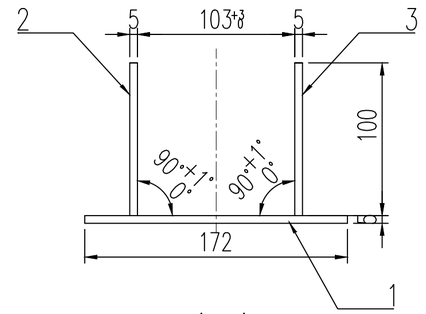

1—1

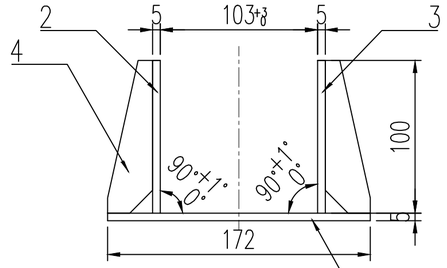

2—2

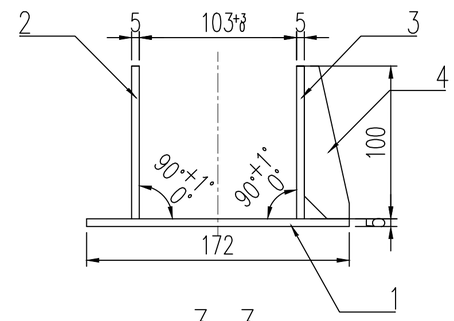

3—3

技术要求：

1. 组装误差按±0.5mm的要求执行；
2. 未注尺寸公差为GB/T1804—m；
3. 底板与竖弧间断对称型断焊，角焊缝焊脚高5mm；
4. 表面处理（油漆厚度为干膜厚度）：环氧富锌底漆不低于60μm＋云铁中间漆不低于40μm＋氟碳面漆不低于50μm，色号：PANTONE 425C（灰色）；
5. 焊接不允许有虚焊、漏焊、夹渣、裂纹等缺陷。

序号	代号	名称	规格	数量	备注
4	PCX-01-02-28-4	肋板	5mm厚钢板	9	
3	PCX-01-02-28-3	内侧竖向挡板	5mm厚钢板	1	
2	PCX-01-02-28-2	外侧竖向挡板	5mm厚钢板	1	
1	PCX-01-02-28-1	底板	5mm厚钢板	1	

标记	处数	修改日期	签名	深圳市奇见科技有限公司 SHENZHEN SIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD	PCX型7层垂直循环类机械式停车设备
设计		重量/Kg	12.91	材料：组焊件	上部左副轨
审核		版号	A		PCX—01—02—28
批准		比例	1:12		