


# BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET

Nr. 414

IV-84c

## Målemaskine

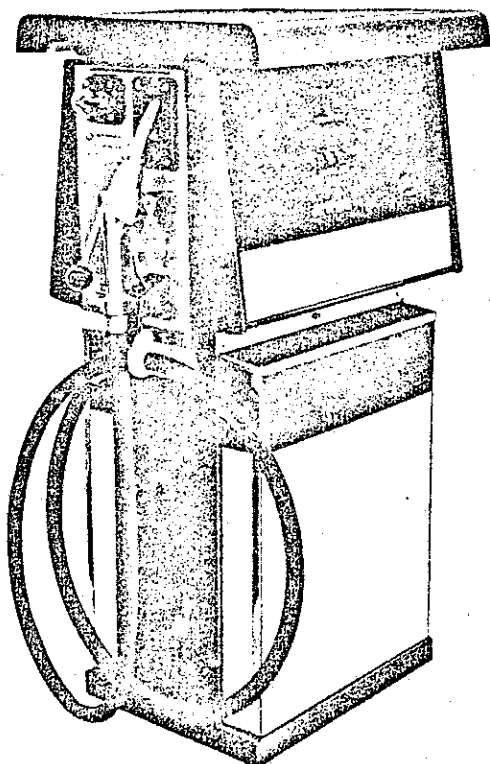

Fabrikeret af: ..... Gilbarco Ltd., Basildon, England.  
Anmeldt af: ..... Dansk Olie-Måler Service, København.  
Model: ..... Trimline model 254.  
Anvendelse: ..... Til udmåling af benzin og lign. væsker.  
Kapacitet: ..... Højest 60 l/min.

### Tællværk:

Detallitertæller:	Ciffertæller	Totallitertæller:	Ciffertæller
Kapacitet:	100 liter	Kapacitet:	1.000.000 liter
Inddeling:	0,1 liter	Inddeling:	1 liter
Pristæller:	Ciffertæller	Totalpristæller:	Ciffertæller
Kapacitet:	100 kroner	Kapacitet:	100.000 kroner
Inddeling:	1 øre	Inddeling:	10 øre

#### Konstruktion m. v.:

Målemaskinens konstruktion er i hovedsagen som beskrevet i »Bekendtgørelser fra justervæsenet nr. 361«. De væsentligste ændringer består i, at slangen er forsynet med kabelindtræk, ligesom kontrolglasset nu er anbragt på siden af kabinettet, som iøvrigt fremtræder i en lavere og bredere form, som vist på fig. Målemaskinen kan være forsynet med magnetventiler til brug i forbindelse med f. eks. en mønt- eller seddelautomat. Endvidere godkendes målemaskinen også som dobbeltstander.

#### Nærmere bestemmelser for justeringen:

Systembetegnelse: ..... IV-84 c.

Tolerancer: .....  $\pm 1:200$  af det udmålte rumfang.

Lovligt brugsområde: ... Mindste lovlige salg er 5 liter.

Omjustering: ..... Målemaskinen skal omjusteres, såfremt justervæsenets plombering er brudt eller defekt, samt efter sådanne reparationer eller indgreb, der berører dele, som kan have indflydelse på udmålingernes rigtighed.

Periodisk omjustering: .. hvert år.

#### Påskrifter:

På begge skalaplader skal findes følgende påskrifter:

Liter

Justeringen gælder ikke prisudregningen.

På justerskiltet skal findes følgende påskrifter:

Til benzin, petroleum eller gasolie.

Mindste lovlige salg 5 liter.

Højst ..... l/min.

Justeringen gælder ikke totaltællerne.

IV - 84 c.

Ved kontrolglasset skal findes følgende påskrift:

Glasset skal altid være fyldt.

Desuden skal der foroven på begge skalaplader findes samme påskrift samt pile pegende mod kontrolglasset.

#### Stempling:

Justerskiltet, der skal være i ætset eller graveret udførelse, sikres til standen ved en fast plombe, der stemples med justermærke med årstal. Måleorganet sikres som anført i »Bekendtgørelser fra justervæsenet nr. 361«.

Andre sikringsstemplinger, som måtte anses for nødvendige, anbringes efter justerdirektørens nærmere bestemmelse.



*Justervæsenet, København, den 1. august 1969.*

**A. K. F. Christiansen**