



BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 31/1982


Udgave 1

Dato 1982 -12-01

Gyldig til 1984 -12- 31

Systembetegnelse: IV-155 cs

MÅLEANLÆG

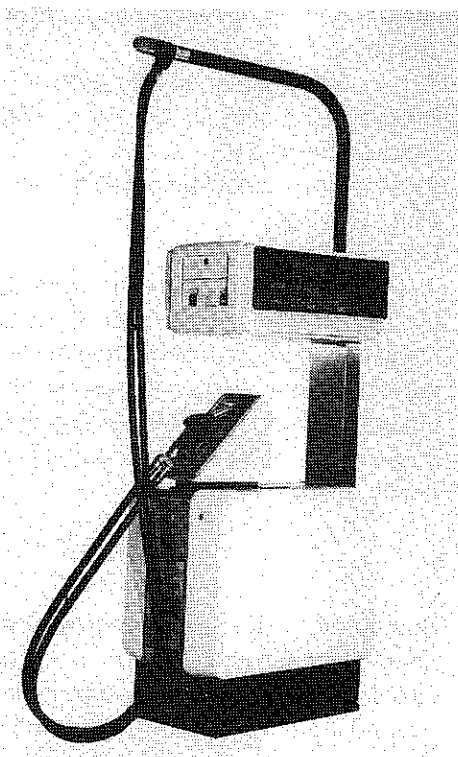

Fabrikant: Gilbarco Ltd., England.
Anmelder: Dansk Olie-Måler Service.
Art: Enkeltstander med 2 kapaciteter og elektronisk tælleværk.
Type: Gilbarco Highline 2-speed.
Anvendelse: Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

1. JUSTERTEKNISKE DATA

Kapaciteter: 50/70 l/min.

Mindste lovlige udmåling: 5 l

Tælleværk:	Pristæller,	kapacitet	9999,90 kr.
		deling	0,10 kr.
	Litertæller,	kapacitet	999,99 l
		deling	0,01 l
	Dagspris,	kapacitet	99,99 kr./l
		deling	0,01 kr./l

Justertolerance: ± 5 ‰

BEMÆRK!

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun justeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.



TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 31/1982

Systembet.: IV-155cs

2. JUSTERBESTEMMELSER

- Omjustering:** Årligt, samt såfremt Justervæsenets plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.
- Påskrifter:** Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes »Ujusteret«.
- Skalaplade:**
Kroner, liter, kroner pr. liter.
Justeringen gælder ikke prisudregningen.
- Justerskilt:**
Til benzin, petroleum eller gasolie.
Systembetegnelse, Jv. nr., Fabr. nr., Max. l/min.
Mindste lovlige salg l.
Justeringen gælder kun detaillitertælleren.
- Ved synsglas:**
Glasset skal være fyldt.
- Plombering:** **Justerskilt** sikres med 18 mm årstalsplombe.
Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med justermærke:
Reguleringsorgan gennem håndhjul, låsestift og spindel, cylinderdæksel for reguleringsorgan igennem 2 skruer samt impuls giver til standers chassis og kappe omkring elektronik med displays til standers chassis.
Justervæsenet forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerhedsplomberingen.

3. KONSTRUKTION

Standeren er af ydre udformning identisk med den i justervæsenets bekendtgørelse nr. 2/1982, systembetegnelse IV-142cs beskrevne.

Det hydrauliske system består, indtil pistolen, af 2 adskilte enheder, hver med en GILBARCO pumpe, GILBARCO luftudskiller og GILBARCO måleorgan part nr. PA 0024 NA 48 M samt GILBARCO 2-kanal impuls giver part nr. BR 403542-06. Den elektroniske styring med microprocessor er af fabrikat GILBARCO, mens displays for kroner, liter og literpris, som kan aflæses på begge sider af standen, er af fabrikat FERRANTI.

Valg af høj- eller lav udmålingshastighed sker ved hjælp af 2 trykknapper på standerens gavl.

Ved lav udmålingshastighed er kun det ene hydrauliske system i drift, og ved høj hastighed er begge systemer i drift, parallelkoblet.

Flere standere kan kobles til en enkelt masterkonsol i kiosk.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1026/80, dateret 1980-08-12.

E. Repstorff Holtveg