

BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET **TYPEGODKENDELSESATTEST**

Nr.: 4/1982

Udgave 1


Dato 1982-02-15

Gyldig til 1984 - 06-30

Systembetegnelse: IV-153 cs

Sat i knaft i gun

MÅLEANLÆG

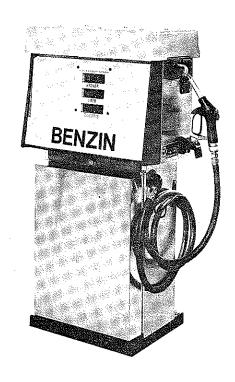

Fabrikant:

Anmelder:

Art:

Model:

Anvendelse:

Gilbarco Ltd., England og Tatsuno Ltd., Japan.

Dansk Olie-Måler Service A/S, Glostrup.

Enkeltstander med elektronisk tælleværk.

Trimline 254 M (ombygget med Tatsuno elektronisk tælleværk).

Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

1. JUSTERTEKNISKE DATA

Kapacitet:

50 I/min.

Mindste lovlige udmåling:

5 I

Tælleværk:

Pristæller,

kapacitet deling

999,99 kr.

0,01 kr.

Litertæller,

999,99 I

deling

kapacitet

0,01 I

Dagspris,

kapacitet

99,99 kr. pr. l

deling

0,01 kr. pr. l

Justertolerance:

 \pm

5 ‰

BEMÆRK!

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun justeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.

Amager Boulevard 115 2300 København S

Justervæsenet



TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 4/1982

Systembet:: IV-153 cs

2. JUSTERBESTEMMELSER

Omjustering:

Årligt, samt såfremt Justervæsenets plombering er brudt eller defekt

samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjag-

tighed.

Påskrifter:

Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes »Ujusteret«.

Skalaplade:

Kroner, liter, dagspris.

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

Ved synsglas:

Glasset skal være fyldt.

Justerskilt:

Til benzin, petroleum eller gasolie.

Systembetegnelse, Jv. nr., Fabr. nr., Max. I/min.

Mindste lovlige salg l.

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

Plombering:

Justerskilt sikres med 18 mm årstalsplombe.

Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med justermærke: Reguleringsorgan gennem håndhjul, låsestift og spindel, og cylinder-

dæksel for reguleringsorgan igennem 2 skruer.

På elektronikboxen sikres frontdæksel med displays og bagdæksel med displays hver med plombetråd igennem 2 skruer. (Nederste bagdæksel sikres ikke). Elektronikboxen sikres til standerens chassis. Justervæsenet forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerheds-

plomberingen.

3. KONSTRUKTION

Standeren er med hensyn til opbygning og hydraulik identisk med den i justervæsenets bekendtgørelse nr. 414, systembetegnelse IV-84c beskrevne.

Det elektroniske tælleværk med indbygget 2-kanal impulsgiver og krone-, liter- og dagsprisvisning på begge sider er af fabrikat TATSUNOL td

I tilfælde af strømsvigt under tankning fastholdes liter- og kronevisning i min. 5 minutter.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1048/81, dateret 1981-04-14.

E. Repstorff Holtveg