



BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET

Nr.:12/ 1975

Udgave 1


Dato 1975-11-21

Side 1 af 3

Systembetegnelse

IV-101

MÅLEMASKINE

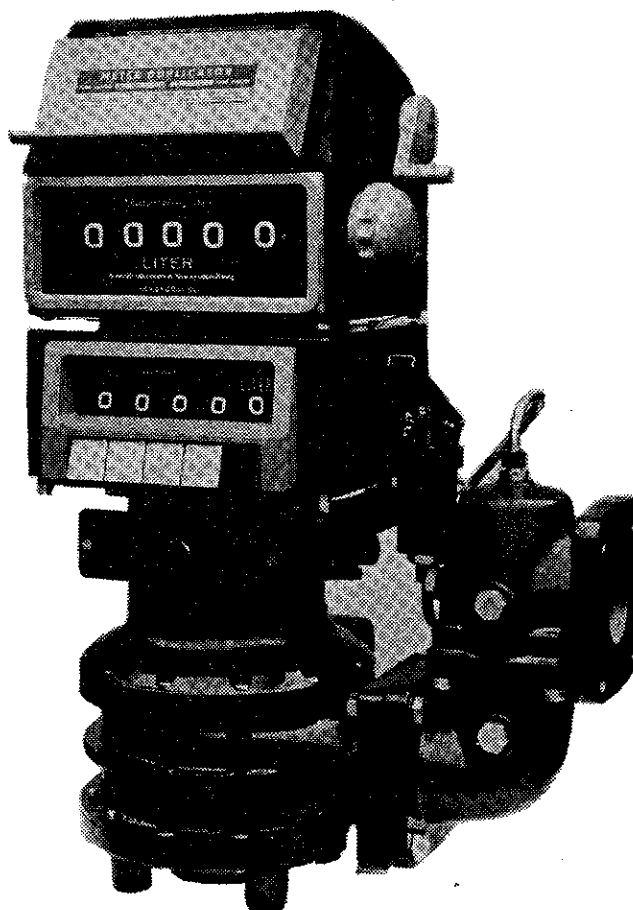

Fabrikeret af:.....A/B Ljungman's verkstäder,
Malmö

Anmeldt af:.....A/S Ljungmans værksteder,
København

Anvendelse:.....Til udmåling af benzin,
petroleum, gasolie eller
lignende væsker.

Tælleværk:

Detailtæller: (Ciffertæller)

Kapacitet: 10.000 ℓ Inddeling: 1 ℓ

Totaltæller: (Ciffertæller)

Kapacitet : 1.000.000 ℓ Inddeling : 1 ℓ Konstruktion m.m.:

Målemaskinens konstruktion er i hovedsagen som beskrevet i "Bekendtgørelse fra justervæsenet nr. 348", dog er rotoren placeret vertikalt i forhold til tælleværket. Regulermekanismen er samtidig ændret således, at regulering nu sker ved hjælp af en medbringermekanisme, der aktiveres af en excentrik og forårsager en større eller mindre forøgelse af forholdet mellem rotorakslens og tælleværkets aksels omdrejninger. Excentrikens indflydelse på medbringermekanismen sker ved drejning af en udvendig på målemaskinen anbragt regulerskrue.

Målemaskinen kan være forsynet med forindstillingsmekanisme samt hastighedsmåler.

Nærmere bestemmelser for justeringen:Systembetegnelse:.....IV-101Tolerancen:.....Justertolerancer \pm 1:200 af det udmålte rumfang.Lovligt brugsområde:.....Mindste lovlige salg er 100 ℓ

Omjustering:.....Målemaskinen skal omjusteres, såfremt justervæsenets plombering er brudt eller defekt, samt efter sådanne reparationer eller indgreb, der berører dele, som kan have indflydelse på målingernes nøjagtighed.

Periodisk omjustering:...hvert år.

Påskrifter:

På tælleværket skal findes følgende påskrift:

Måleenheden f.eks. "Liter"

På justerskiltet skal findes følgende påskrifter:

Bestemmelse f.eks. "Til benzin"

Højst.....l/min. Mindstl/min.

Mindste lovlige salg 100 l

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

IV - 101.

Stempling:

2 fastgørelsesbolte for henholdsvis endedæksler, tælleværk, dæksel over regulerskrue samt evt. forindstillingsmekanismer sikres med løse plomber, der stemples med justermærke.

Justerskiltet, der skal være i ætset eller graveret udførelse, sikres til målemaskinen ved en fast plombe, der stemples med justermærke med årstal.

Andre stemplinger m.v., som måtte anses for nødvendige, anbringes efter justerdirektørens nærmere bestemmelse.

E. Repstorff Holtveg