



BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET
TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 4/1980


Udgave 1

Dato 1980-03-01

Gyldig til 1982 - 06 - 30

Systembetegnelse: IV -121cs

MÅLEANLÆG

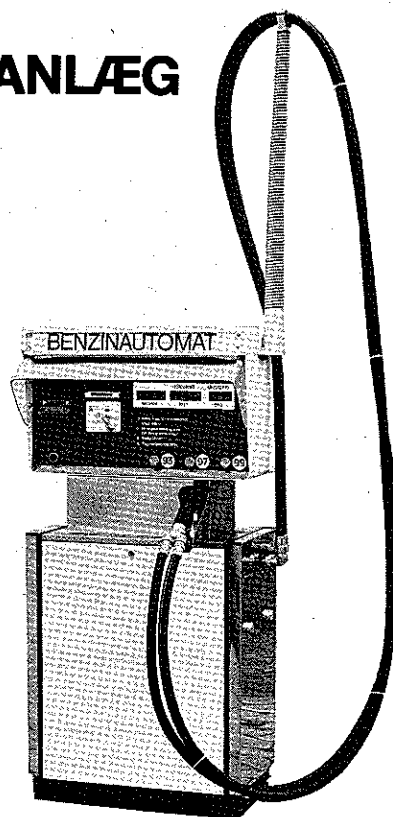

Fabrikant:

Hamag Pumpefabrik A/S.

Anmelder:

Hamag Pumpefabrik A/S.

Art:

Benzinstander med seddelautomat og elektronisk tællerværk til 1, 2 eller 3 benzinkvaliteter.

Type:

GB 800/1, GB 800/2 og GB 800/3 som henholdsvis enkeltstander, dobbeltstander og blanderstander.

Anvendelse:

Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

1. JUSTERTEKNISKE DATA

Kapacitet:

50 l/min.

Mindste lovlige udmåling:

5 l

Tællerværk:

Pristæller,	kapacitet	999,99 kr.
	deling	0,01 kr.
Litertæller,	kapacitet	999,99 l
	deling	0,01 l
Dagspris,	kapacitet	999 øre
	deling	1 øre

Justertolerance:

±

5 %

BEMÆRK!

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun justeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.



TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 4 / 1980

Systembet.: IV-121cs

2. JUSTERBESTEMMELSER

Omjustering:

Årligt, samt såfremt Justervæsenets plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.

Påskrifter:

Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes »Ujusteret«.

Skalaplade:

Til gode kroner, Udleveret liter, Dagspris øre.

Justerskilt:

Til benzin, petroleum eller gasolie.

Systembetegnelse, Jv. nr., Fabr. nr., Max.l/min.

Mindste lovlige salgl.

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

Plombering:

Justerskilt sikres med 18 mm årstalsplombe.

Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med justermærke:

Reguleringsskive på måleorgan, impuls giver til måleorgan og måleorgan til standers chassis samt printkort med elektronisk tællerværk indvendig til standers box.

Justervæsenet forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerhedsplomberingen.

3. KONSTRUKTION

Standeren er konstrueret med pumpe, luftudskiller, filter og måle-maskine af fabrikat Bennett, identisk med den i Justervæsenets bekendtgørelse nr. 527, systembetegnelse IV-98 beskrevne, 2-kanal impuls giver af fabrikat 4-K, elektronisk styring og tællerværk af fabrikat Hamag, model nr. 710.016.71 eller 72, samt seddel læser af fabrikat Sodeco.

Ved tankning via seddelautomat kan pistolen sættes på plads og tages igen indenfor 30 sek., uden at standen stopper og annullerer restbeløbet.

Ved strømsvigt kan displays aflæses i min. 5 minutter.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 923/77, dateret 1978-08-23.

E.Repstorff Holtveg