Nr. 360

# Målemaskine

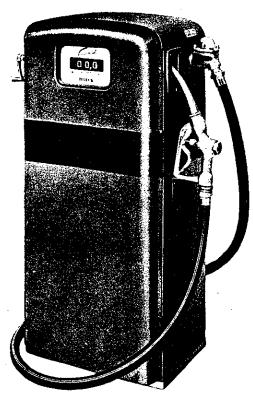


Fig. 1

Fabrikeret af:	Gilbarco Ltd., London — Gilbert & Barker Manu-
	facturing Co., U.S. A., og Dansk Olie-Måler Service.

København.

Anmeldt af: ...... Dansk Olie-Måler Service, København.

Model: ..... Commercial.

Anvendelse: ...... Til benzin og lignende væsker.

Kapacitet:	Højst 55 liter pr. minut.	
Tælleværk: Detailtæller:	Ciffertæller.  Kapacitet:	liter liter
Totaltæller:	Ciffertæller. Kapacitet:	

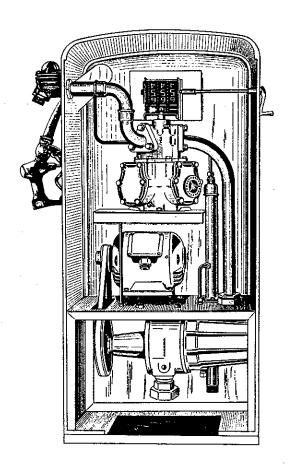


Fig. 2.

## Konstruktion:

Målemaskinens konstruktion er i hovedsagen som beskrevet i »Bekendtgørelser fra Justervæsenet nr. 108«, I. Den væsentligste ændring består i, at luft-udskillegen nu delvis er sammenbygget med pumpen, og at det svømmerstyrede drænkammer er bortfaldet. Luftafgangen er ført til tankens afluftningsrør, der udmunder i standerens pistollomme.

### Nærmere bestemmelser for justeringen:

Systembetegnelse: ..... IV-66.

Tolerancer: ..... ± 1:200 af det udmålte rumfang.

Lovligt brugsområde: .... Mindste lovlige salg er 5 liter.

Omjustering: . . . . . . Målemaskinen skal omjusteres, såfremt Justervæ-

senets plombering er brudt eller defekt, samt efter sådanne reparationer, der berører dele, som kan have betydning for udmålingernes rigtighed.

Periodisk omjustering: . . . Hvert år.

#### Påskrifter:

På skalaplade: ..... Liter.

På justerskilt: ..... IV-66.

Til benzin, petroleum eller gasolie.

Mindste lovlige salg 5 liter.

Max. 55 1/min.

Justeringen gælder ikke totaltæller.

Ved kontrolglas: ...... Glasset skal altid være fyldt.

#### Stempling:

Justerskiltet, der skal være i ætset eller graveret udførelse, sikres til standeren ved en fast plombe, der stemples med justermærke med årstal. Måleorganet sikres som anført i »Bekendtgørelser fra Justervæsenet nr. 108, I.«

Andre sikringsstemplinger, som måtte anses for nødvendige, anbringes efter justerdirektørens nærmere bestemmelse.

Justervæsenet, København, den 15. december 1961.

A. K. F. Christiansen