Erhvervsfremme Styrelsen **Erhvervsministeriet**



Tagensvej 137 · DK-2200 København N Telefon 35 86 86 86 · Telefax 35 86 86 87

Nr.: 1995-4163-0762

Udgave: 1

Dato: 1998-09-01

Gyldig til 2000-01-07


Systembetegnelse:

GRS-013


GAS RETUR SYSTEM

GODKENDELSESATTEST

til påbygning på benzinstander




Elektronisk styring Bürkert type 1094 og 1610

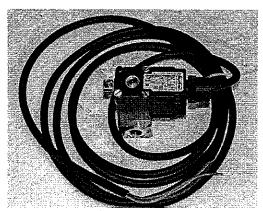

Proportionalventil Bürkert type 2832

Vacuumpumpe Dürr MEX 831-11 Pistol ZVA 200 GRV3 Slange Elaflex Conti C21 MPD

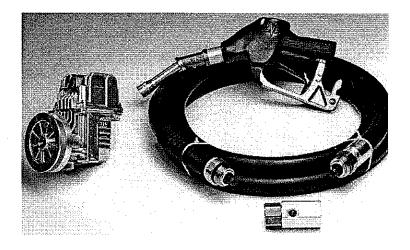

Producent

Ansøger

Art

Type

Anvendelse

Hamag Elektronik A/S, Rødekro / Bürkert, Tyskland.

Hamag Elektronik A/S, Rødekro.

Elektronisk styret gasretursystem.

Hamag / Bürkert.

Tilbageføring af benzindampe ved tankning af benzin i

trafiksektoren (stage II).

BEMÆRK!

Måleinstrumenter som er påbygget gasretursystemer, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.

GODKENDELSESATTEST

Nr.: 1995-4163-0762

Systembetegnelse: GRS-013

1. MÅLETEKNISKE DATA

Max væskeflow Qmax GR

20 - 40 liter pr. min.

2. VERIFIKATION, SKILTNING og PLOMBERING

Verifikation

Standeren verificeres efter påbygning af GRS, efter evt. demontering af GRS, samt såfremt den legale plombering er brudt eller defekt.

Påskrifter

På separat skilt for GRS eller på verifikationsskilt med rubrikker

Gasretursystemets systembetegnelse: GRS-..... samt

QmaxGR - liter pr. min.

Eventuelt standerens fabrikations nr. (Se nedenfor under plombering).

Plombering

Separat skilt for GRS placeres i umiddelbar nærhed af standerens verifikationsskilt og sikres til dette eller til samme konstruktionsdel, som standerens verifikationsskilt er sikret til.

GRS-skiltet kan være udført som plade eller folie. Skiltet og teksten skal være bestandig. Teksten skal være let læselig.

Skiltet kan sikres med fast plombe i plombekop, løs plombe med plombetråd eller med mærkat over kanten, forudsat at skilt og underlag er tilstrækkeligt hæftende. For foliers vedkommende kan der sikres med stempel i folien forudsat at folien ødelægges ved fjernelse og stempelindtrykket er tydeligt og bestandigt. GRS-skiltet kan eventuelt sikres til en anden konstruktionsdel end den, verifikationsskiltet er sikret til. I så fald skal GRS-skiltet bære en tydelig indskrift af standerens fabrikations nr.

Pulstransmission af volumenimpulser til gasretursystemet: Tilkoblingsstederne ved impulsudtaget på standeren og ved impulsindgangen på GRS-styresystemet samt evt. tilkoblingssteder derimellem sikres mod adskillelse og mod tilkobling af yderligere elektriske ledere. Der kan benyttes afdækningsplader sikret med løse plomber eller sikringsmærkater, evt. sikringsmærkater alene. Se også figur 1.

Plomber og sikringsmærkater forsynes med verifikationsmærke.

Erhvervsfremme Styrelsen forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerhedsplomberingen.

Påbygning, begrænsninger Det system, som er beskrevet i denne godkendelsesattest, herunder de beskrevne varianter, kan kun påbygges de typegodkendte måleanlæg (benzinstandere) i trafiksektoren, der er specificeret i tillæg til denne attest. Særlige retningslinier for påbygning er anført i tillægget.

GODKENDELSESATTEST

Nr.: 1995-4163-0762

Systembetegnelse: GRS-013


3. KONSTRUKTION

GRS er opbygget af de i tabellen listede konstruktionselementer. Vacuumpumpen drives af egen motor eller af standerens pumpemotor.

Et elektronisk impulstog for løbende udmålt benzinvolumen aftastes fra standerens elektronikhoved.

GRS-styringen genererer et signal for styring af gas-returiedningens GRS-ventil og den kan endvidere starte/stoppe en evt. motor for vacuumpumpe.

Betjeningsenhed til GRS-styringen er ikke omfattet af denne godkendelse og må ikke anvendes under udlevering af benzin. Enheden tilsluttes 1094-enheden via et transmissionskabel.

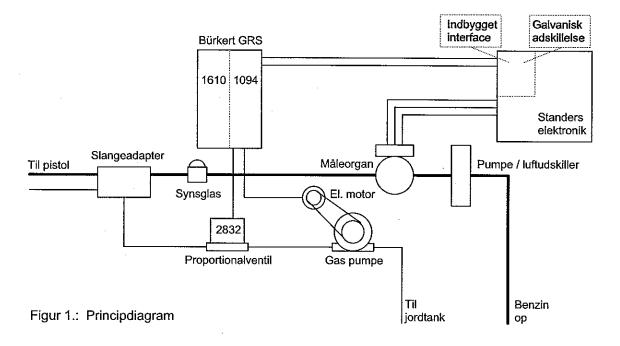

Komponentliste	Fabrikat	Туре	Bemærkninger
GRS-styring	Bürkert	B 1094	
Stømforsyning	Bürkert	1610	
Reguleringsventil for returdampe	Bürkert	2832	Proportionalventil DN 4,5
Vacuumpumpe	Dürr Technik	Mex 831-11	
Udleveringspistol	Elaflex	ZVA 200 GR ZVA 200 GRV3	Med gassuger 92 Med ventil i gasledning
Slange adaptor	Elaflex		
Slanger	Elaflex	Slimline TRbF 131 eller Conti C21 MPD	-

4. DOKUMENTATION

Ansøgning 1995-4163-0762

P. Claudi Johansen