



BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET **TYPEGODKENDELSESATTEST**

Nr.: 55 /1982


Udgave

Dato 1982-12-31

Gyldig til 1984-12-31

Systembetegnelse: IV-169 cs

MÅLEANLÆG

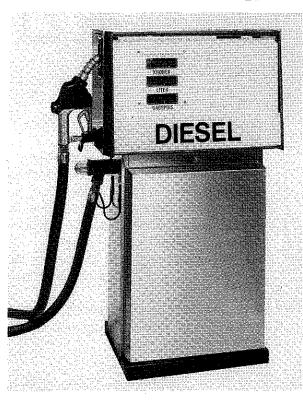

Fabrikant:

Anmelder:

Art:

Type:

Anvendelse:

Liquid Controls Corp. U.S.A. og Tatsuno, Japan.

Dansk Olie-Måler Service A/S, Glostrup. Dieselstander med elektronisk tælleværk.

Trimline 150.

Til udmåling af gasolie.

1. JUSTERTEKNISKE DATA

Kapacitet:

150 l/min.

Mindste lovlige udmåling:

20 1

Tælleværk:

Pristæller,

- kapacitet

9999,90 kr.

deling kapacitet

0,10 kr. 999,99 1

Litertæller,

deling

0,01 |

Dagspris,

99,99 kr. pr. i

kapacitet

deling

0,01 kr. pr. l

Justertolerance:

 \pm

5 ‰

BEMÆRK!

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun justeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.

6

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr: 55 /1982

Systembet .: IV-169 cs

2. JUSTERBESTEMMELSER

Omjustering:

Årligt, samt såfremt Justervæsenets plombering er brudt eller defekt,

samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjag-

tighed.

Påskrifter:

Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes »Ujusteret«.

Skalaplade:

Kroner, liter, dagspris eller liter.

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

Ved synsglas:

Glasset skal være fyldt.

Justerskilt:

Til benzin, petroleum eller gasolie.

Systembetegnelse, Jv. nr., Fabr. nr., Max. //min.

Mindste lovlige salg liter.

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

Plombering: Justerskilt sikres med 18 mm årstalsplombe.

Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med justermærke. Måleorgans endedæksler, dæksel foran reguleringsorgan samt dæk-

sel ovenover reguleringsorgan hver igennem 2 skruer.

Måleorgan sikres til standers chassis.

På elektronikboxen sikres frontdæksel med displays og bagdæksel med displays hver med plombetråd igennem 2 skruer. (Nederste

bagdæksel sikres ikke).

Elektronikboxen sikres til standers chassis.

Justervæsenet forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerheds-

plomberingen.

3. KONSTRUKTION

Standerens hydrauliske system består af pumpe af fabrikat Alfons Haar, type UVHFP 50, luftudskiller af fabrikat Liquid Controls samt måleorgan af fabrikat Liquid Controls, type M5. Måleorganet er identisk med det i justervæsenets bekendtgørelse nr. 19/1981, systembetegnelse IV-102 beskrevne. Det elektroniske tælleværk er af fabrikat Tatsuno, type 8010 T13 med indbygget 2-kanal impulsgiver samt krone-liter og dagsprisvisning på begge sider af standeren. I tilfælde af strømsvigt bibeholdes litervisningen på den ene side af standeren i min. 5 minutter.

Tælleværket kan vise kroner, liter og dagspris, eller kun liter.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1095/82, dateret 1982-10-05.

E. Repstorff Holtveg