





Leder 1G2,5 mm² med mekanisk beskyttelse

efter 544.2.2/544.2.3 og 543.1.3

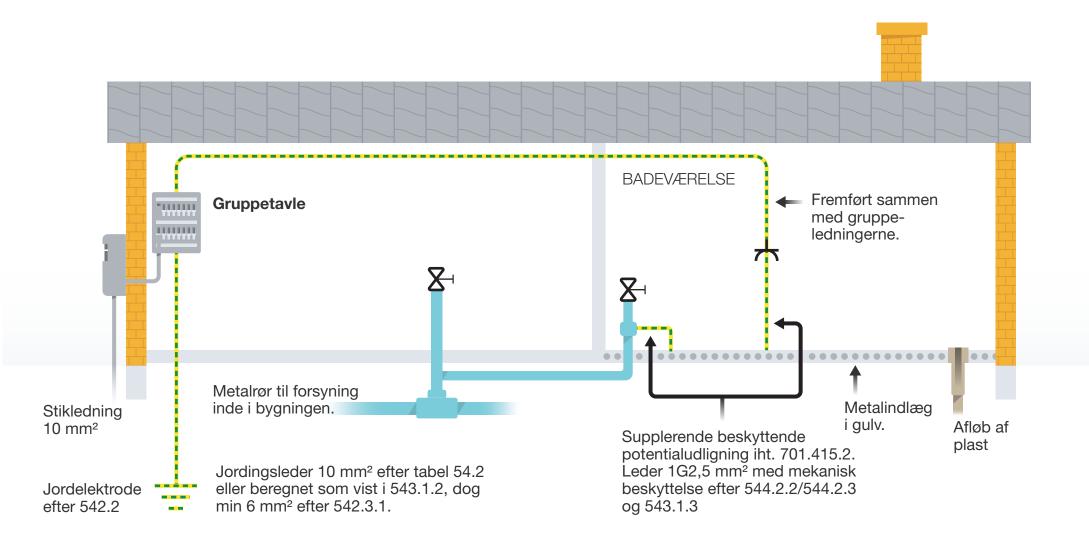

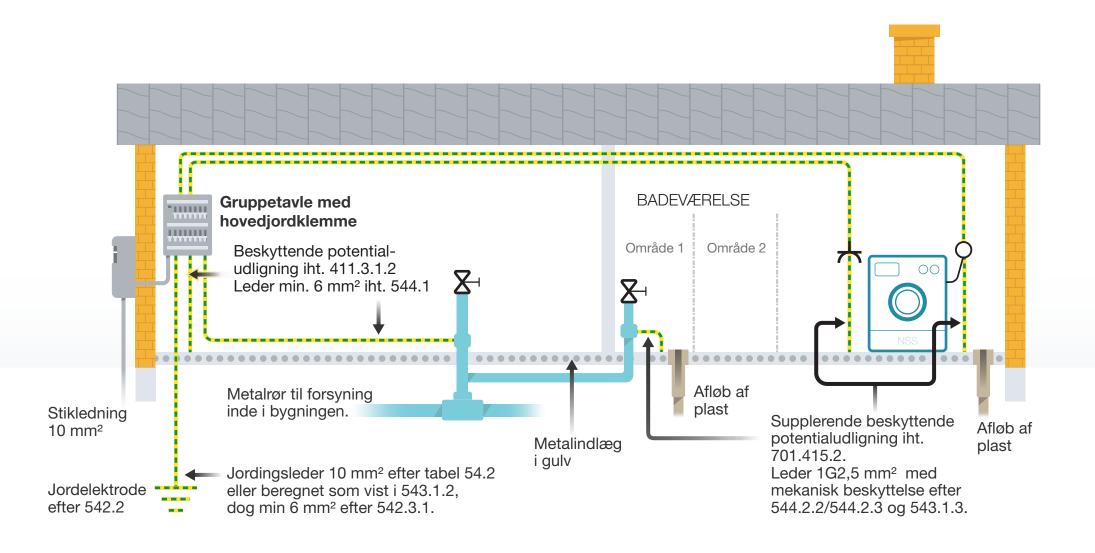

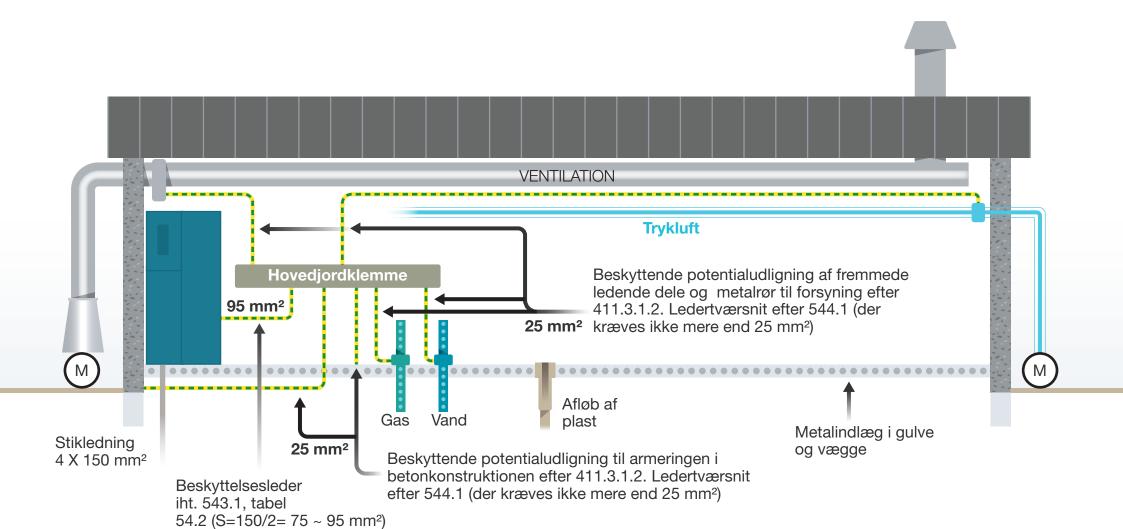

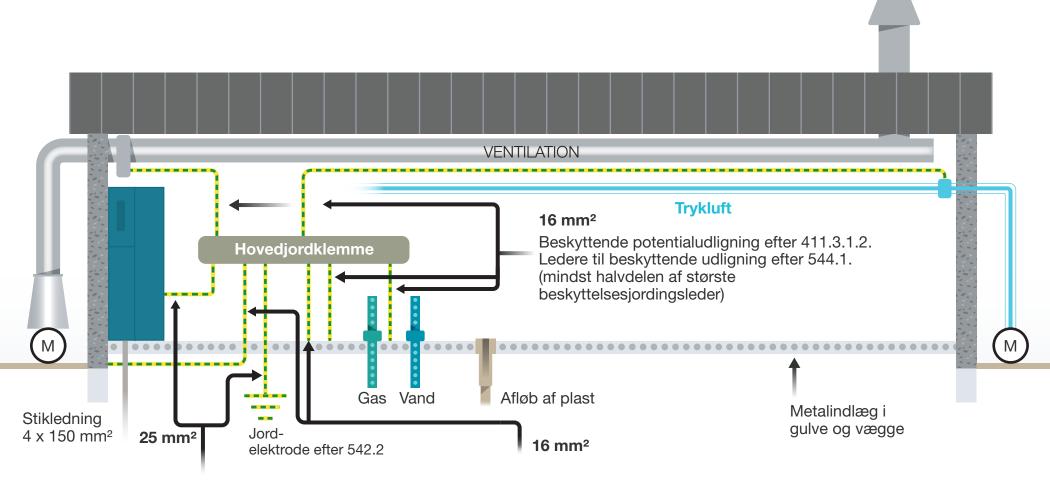

Beskyttelsesleder maks 25 mm² efter 543.1.1 eller beregnet i iht. 543.1.2. Jordingsleder maks 25 mm² efter 543.1.1 eller beregnet efter 543.1.2, dog min 6 mm² efter 542.3.1

Beskyttende potentialudligning til metalarmeringen i bygningsdele iht. 411.3.1.2. Ledere til beskyttende udligning efter 544.1