CONSULTEAM GROUPE

LIVRET DE FORMATION APPRENANT · A2608PA

Travail en hauteur · port du harnais

Formation SECU37 · prévenir, s'équiper, contrôler, intervenir

Vendredi 2 octobre 2026 · 7 h
Consulteam · La Seyne-sur-Mer

Animation : Benoît Deflandre, RMBD Risk Management · Édition du 28/10/2026

AVANT DE COMMENCER

Comment utiliser ce livret

> **Ce livret accompagne la formation.** Il ne remplace ni les textes en vigueur, ni les consignes de votre établissement, ni les notices des fabricants. Il ne constitue pas une attestation.

1. **Suivez les fiches** au fil de l'animation : elles reprennent les diapositives projetées.
2. **Notez à la marge** : un cadre « Mes notes » termine chaque partie.
3. **Scannez le QR code** d'une fiche : il ouvre la page du site à lire en parallèle.
4. **Complétez le plan d'action** à la fin du livret : une idée retenue, une action à porter.

Le site de la formation reste disponible après la session :

ben2flandre-coder.github.io/consulteam-academy/sessions/a2608pa/



DANS CE LIVRET

Sommaire

1	0 · Accueil 4 fiches	4
2	1 · Risques et responsabilités 8 fiches	6
3	2 · Protections et systèmes 5 fiches	9
4	3 · EPI, ancrages, tirant d'air 10 fiches	12
5	4 · Préparer l'intervention 7 fiches	17
6	5 · Reconnaissance de zone 2 fiches	20
7	6 · Ateliers 5 fiches	21
8	7 · Accès et chute arrêtée 2 fiches	23
9	8 · QCM 11 fiches	24
10	9 · Bilan 3 fiches	27
·	Corrigés du QCM	
·	Mon plan d'action	29
·	Pour aller plus loin	30

01 0 · Accueil

4 fiches

PROGRAMME SECU37

Six objectifs pour la journée

1. Identifier les **risques de chute** selon l'environnement et les travaux
2. Maîtriser les **règles de sécurité** aux accès, travaux et déplacements
3. Reconnaître les **moyens de protection** appropriés
4. **Accéder en sécurité** à un poste de travail en hauteur
5. Utiliser les **EPI** en toute sécurité
6. Réaliser un **point d'ancrage provisoire**



Illustration générée — non contractuelle.

PLANNING

Une journée, dix séquences

Horaire	Séquence	Modalité
09:00	Accueil, objectifs, règles	Tour de table
09:20	Risques de chute, responsabilités, prévention	Études de cas
10:10	Protection collective, retenue, maintien, arrêt de chute	Présentation commentée
11:00	EPI, ancrages, tirant d'air, pendule	Démonstration au sol
11:50	Préparer l'intervention : météo, balisage, secours	Exercice de groupe
13:30	Reconnaissance de la zone, briefing pratique	Observation guidée
14:10	Ateliers supervisés : harnais, nœuds, ancrage, ligne de vie	Grille individuelle
15:35	Échelle, transferts, conduite après chute	Mise en situation
16:15	QCM et retour sur les choix	QCM corrigé
16:40	Bilan individuel, clôture	Grille + émargement

Pause déjeuner 12:30–13:30, hors des 7 heures. Horaires indicatifs, ajustés au site et au groupe.

CADRE

Règles de l'atelier

Prérequis

- Aptitude physique au travail en hauteur (suivi de santé au travail)
- Maîtrise du français pour suivre la formation
- Exercices pratiques non accessibles aux mineurs

Sur le terrain

- **Personne n'est laissé seul** lors d'un exercice exposant à une chute
- Au moindre doute : **on arrête** et on demande
- On n'altère **aucun** matériel destiné à l'emploi réel
- Notices et consignes du site priment



Illustration générée — non contractuelle.

POURQUOI

Les chutes de hauteur en France

> 10 %
des accidents du travail sont dus aux chutes de hauteur

2e cause
de décès professionnels

54 %
des décès par chute de hauteur surviennent dans le BTP

Source : INRS, données 2019 — inrs.fr/risques/chutes-hauteur/accidents-travail.html



Illustration générée — non contractuelle.

Mes notes

02 1 · Risques et responsabilités

8 fiches

SÉQUENCE 1

Où tombe-t-on ?

- Au bord d'une toiture ou d'une terrasse
- À travers une **surface fragile**
- Dans une **ouverture** non protégée
- Lors d'un **transfert** depuis une échelle
- Près d'une dénivellation, d'une plateforme sans garde-corps

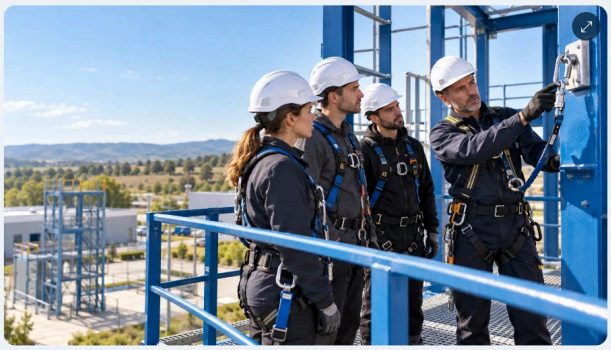


Illustration générée — non contractuelle.

Une faible hauteur ne garantit pas une faible gravité. Il n'existe aucun seuil légal de hauteur.

SÉQUENCE 1 · L. 4121-2

Dans quel ordre décider ?

1. **Éviter** le travail en hauteur (travailler depuis le sol, consigner, déplacer la tâche)
2. **Plan de travail sûr et protection collective** (garde-corps, plateforme, échafaudage, filet)
3. **Accès sécurisé** à ce poste
4. **Protection individuelle** (EPI antichute) seulement si la protection collective est techniquement impossible

Principe général de prévention n° 8 : **protection collective avant protection individuelle**.



Ordre de priorité — la protection collective passe avant la protection individuelle (L. 4121-2)



Illustration générée, à valider par le formateur. Touchez pour agrandir.

SÉQUENCE 1

Qui fait quoi ?

L'employeur

- Évalue les risques et organise la prévention
- Fournit des équipements adaptés et une **notice** précisant ancrages et usage
- Forme, informe, prévoit le **secours**
- Interdit le travail isolé avec arrêt de chute

Le travailleur

- Applique la formation et les consignes
- **Contrôle son EPI avant chaque emploi**
- Signale toute anomalie et écarte le matériel douteux
- Arrête en cas de doute



Illustration générée — non contractuelle.



Illustration générée, à valider par le formateur. Touchez pour agrandir.

EXERCICE A · BINÔMES · 10 MIN

Intervention sur une toiture terrasse

- Intervention courte demandée
- Accès par **échelle mobile**
- Une **ouverture** non protégée est visible
- Le **vent** se lève
- Le point d'ancrage proposé n'a **aucun dossier**

À faire


1. Relever au moins **5 risques ou inconnues**
2. Proposer l'**ordre de décision** avant d'accéder
3. Écrire **3 informations** à demander au responsable du site



EXERCICE A · RETOUR

L'ordre de décision

1. Sécuriser l'**ouverture** et la zone
2. Revoir l'**accès** et la protection collective
3. Appliquer le **critère météo** du site
4. Faire valider **ancrage et support**
5. Confirmer **secours** et tirant d'air

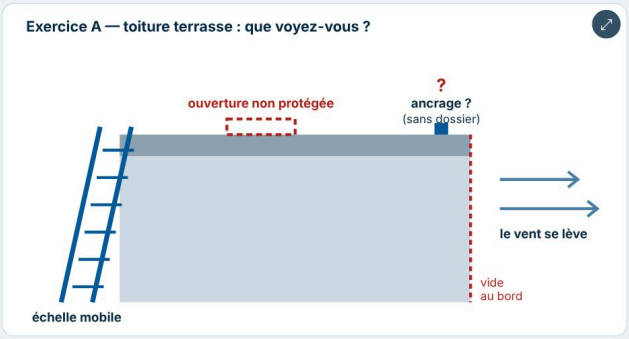

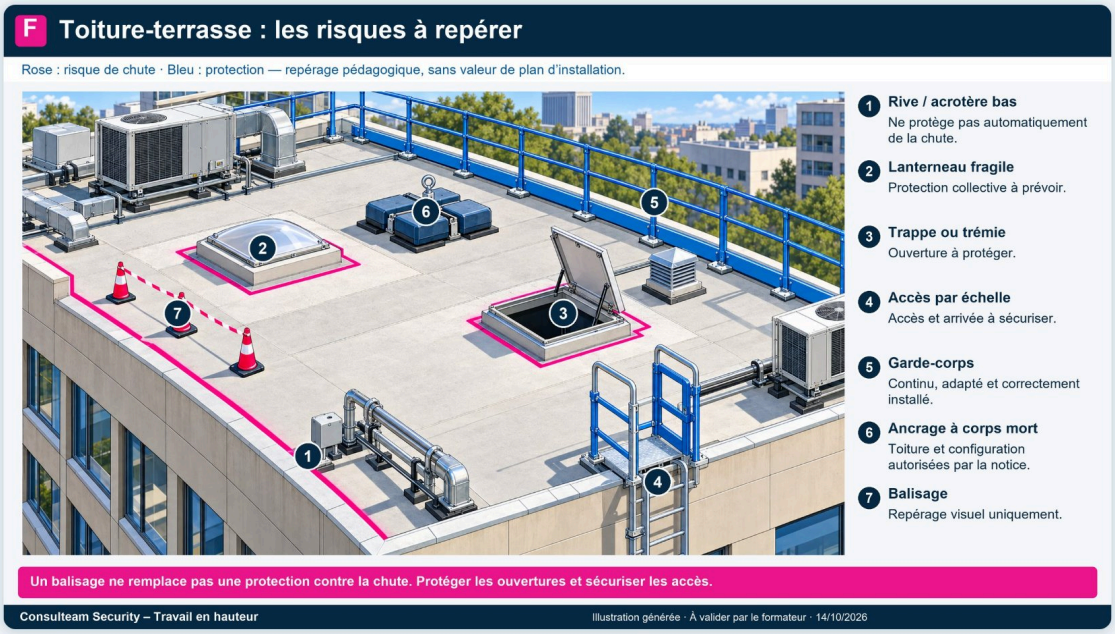


Illustration générée, à valider par le formateur. Touchez pour agrandir.

Mes notes

03 2 · Protections et systèmes

5 fiches

SÉQUENCE 2 · R. 4323-59

Le garde-corps réglementaire

1 à 1,10 m
hauteur du garde-corps


10–15 cm
plinthe de butée

✔ main courante

✔ lisse intermédiaire à mi-hauteur

Rigide, intégré ou fixé de manière sûre, de résistance appropriée — ou **tout autre moyen assurant une sécurité équivalente**.

Garde-corps réglementaire (R. 4323-59)

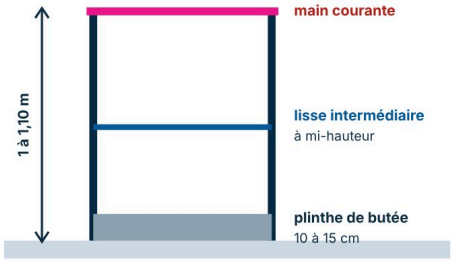

Exigences

- rigide
- intégré ou fixé de manière sûre
- résistance appropriée

ou tout autre moyen assurant une sécurité équivalente

SÉQUENCE 2

Trois usages à distinguer

Retenue

Empêche d'atteindre la zone de chute.

La longueur et le cheminement rendent-ils le bord inaccessible ?

Maintien au poste

Permet de travailler en appui.


Faut-il en plus un système d'arrêt de chute distinct ?

Arrêt de chute

Arrête une chute possible et retient la personne.

Système, ancrage, espace libre et secours adaptés ?

Un harnais seul n'est pas une protection.

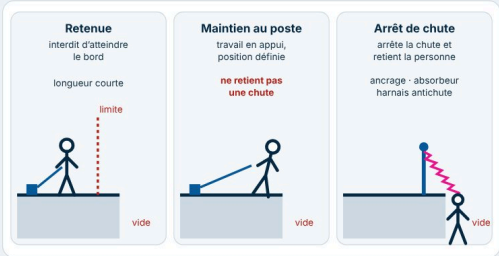

SÉQUENCE 2 · R. 4323-61

Un système d'arrêt de chute, c'est trois éléments compatibles

1 Ancrage
Point et support validés

2 Liaison
Longe, absorbeur, antichute mobile ou à rappel

3 Harnais
Ajusté, point d'attache prévu

- Pas de chute libre de plus d'**un mètre**
- **Jamais seul** : un secours doit pouvoir arriver à temps
- Une **notice** de l'employeur précise ancrages et usage

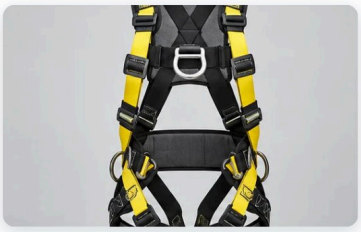




Illustration générée, à valider par le formateur. Touchez pour agrandir.


SÉQUENCE 2

Reconnaître les six équipements


Harnais antichute


Longe double + absorbeur


Antichute mobile

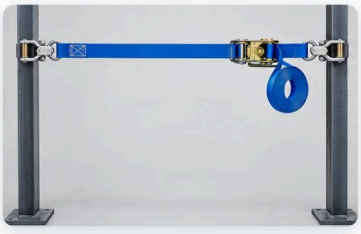





Mes notes

04 3 · EPI, ancrages, tirant d’air

10 fiches

SÉQUENCE 3

Avant chaque emploi : que regarde-t-on ?

Harnais & longes

- Identification, notice, suivi
- Sangles, coutures : coupure, abrasion, brûlure, produit chimique
- Témoin de chute de l’absorbeur

Boucles & connecteurs

- État, déformation, corrosion
- Fermeture et **verrouillage**
- Compatibilité de l’ensemble

Décision

- Doute = **on écarte**
- On signale
- On ne répare pas soi-même

La vérification périodique (au moins annuelle) **ne remplace pas** le contrôle avant emploi.



Illustration générée — non contractuelle.

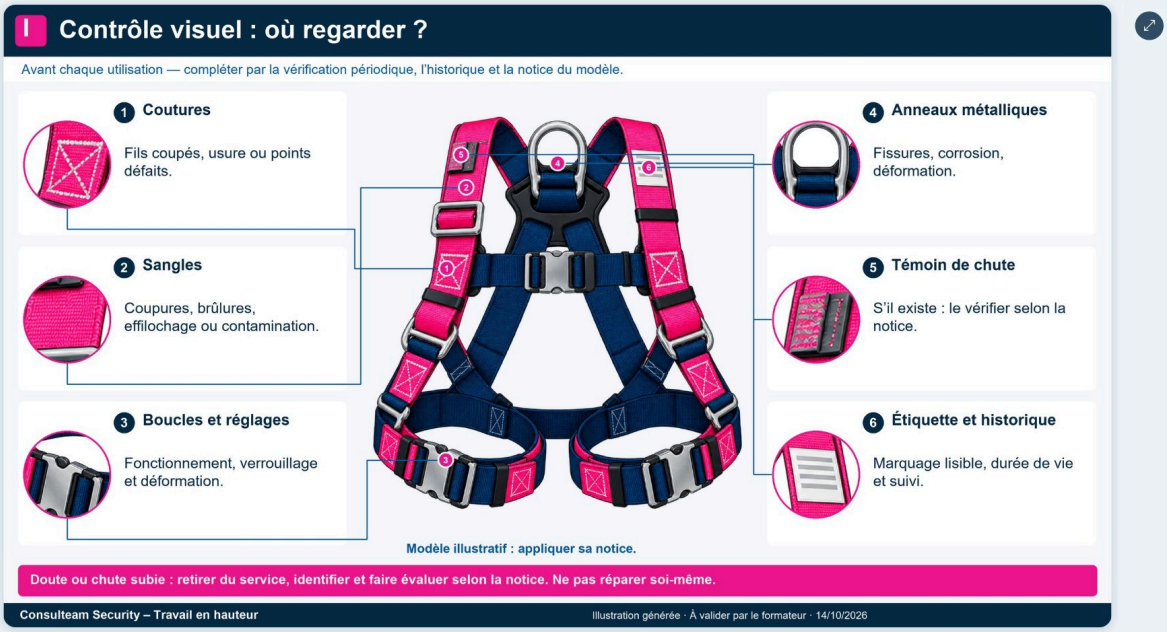


Illustration générée, à valider par le formateur. Touchez pour agrandir.

SÉQUENCE 3

S’équiper : la lecture de l’étiquette d’abord

1. Lire marquage et notice
2. Enfiler, ajuster toutes les sangles
3. Fermer **toutes** les boucles
4. Repérer le point d’attache prévu
5. Contrôle croisé par le binôme



Illustration générée — non contractuelle.

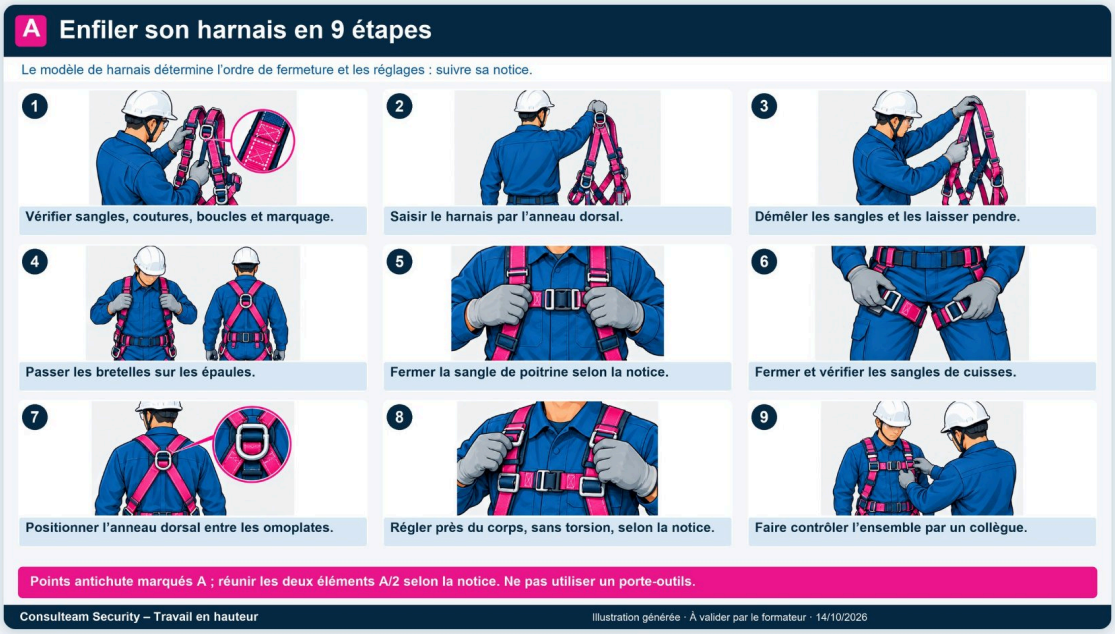


Illustration générée, à valider par le formateur. Touchez pour agrandir.

SÉQUENCE 3

Un point disponible n'est pas un ancrage

✓ Un ancrage, c'est…

- Un dispositif **prévu** et conforme à sa notice
- Un support **évalué** (nature, état, direction de charge)
- Placé **haut**
- Arêtes protégées

× Jamais par défaut

- Garde-corps, tuyauterie, chemin de câble
- Mobilier, poignée
- Maçonnerie friable, charpente non évaluée

En cas de doute : aucun accrochage.

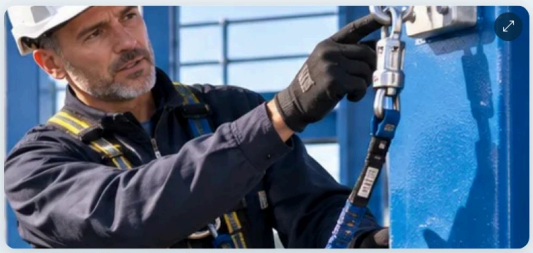

Illustration générée — non contractuelle.



Illustration générée, à valider par le formateur. Touchez pour agrandir.

SÉQUENCE 3 · OUTIL

Le tirant d'air : additionner, avec la notice

Chute libre (m)
valeur de la notice

Déploiement de l'absorbeur (m)

Distance point d'attache – pieds (m)

Marge de sécurité prescrite (m)

Hauteur libre disponible (m) — facultatif

Saisir les 4 valeurs de la notice (m).

Les valeurs saisies viennent de la notice du matériel de la session.

- Lire la notice du **système exact**
- Aucun chiffre générique à retenir
- Vérifier chaque **obstacle** sur la trajectoire





Illustration générée, à valider par le formateur. Touchez pour agrandir.

SÉQUENCE 3 · OUTIL


Facteur de chute · pendule · arêtes


Facteur = hauteur de chute ÷ longueur de liaison (0 à 2, modèle simple).

Hauteur de chute (m)

Longueur de liaison (m)

Saisir la hauteur de chute et la longueur de liaison (m).





Pendule & arêtes

- Rester sous l'ancrage
- Repérer arêtes et obstacles
- Déplacer l'ancrage ou protéger l'arête
- Une gaine improvisée ne valide pas le système

SÉQUENCE 3

Trois niveaux de contrôle

Avant chaque emploi

L'utilisateur. État, marquage, compatibilité, verrouillage.

Périodique

Personne compétente. Au moins annuel pour l'antichute (INRS). Trace : registre de sécurité, fiche de vie.

Après événement

Chute arrêtée : **retrait** du matériel, décision selon la notice.



Illustration générée — non contractuelle.

Mes notes

05 4 · Préparer l'intervention

7 fiches

SÉQUENCE 4

STOP 5 — avant de commencer

S	T	O	P	5
Situation	Terrain	Organisation	Protection	Validation
tâche, durée, transferts	vide, fragile, accès, sol	autorisation, balisage, secours	supprimer, EPC, puis EPI	météo, compatibilité, tirant d'air

Une réponse manque ou change : **pause, réévaluation, décision du responsable**.



Illustration générée — non contractuelle.

SÉQUENCE 4 · R. 4323-68

Quand la météo décide

- Vent, pluie, visibilité, température
- Sol glissant, éclairage insuffisant
- Coactivité, circulation, chute d'objets

Règle

Pas de travaux temporaires en hauteur si les conditions météo ou de l'environnement **peuvent** compromettre la sécurité. On **suspend ou on adapte**.

Aucun seuil de vent universel : lire la notice de l'équipement et les consignes du site.



Illustration générée — non contractuelle.

SÉQUENCE 4 · OUTIL

Prioriser : Gravité × Probabilité × Exposition

Gravité
1 — blessure légère

Probabilité
1 — improbable

Exposition
1 — rare

Criticité : 1 / 64 — faible

1–8 faible · 9–24 à réduire · 25–47 élevée · 48–64 arrêt / maîtrise préalable.

Seuils internes proposés, à adapter à votre matrice. Cet outil aide à prioriser ; il ne remplace ni le DUERP ni l'analyse du mode opératoire.

SÉQUENCE 4

Préparer le secours avant la chute

1	2	3	4	5
Qui **alerte** ?	Qui **sécurise** la zone ?	Qui **intervient** ?	Avec quel **matériel** ?	Par quel **accès** ?

Une personne suspendue doit être secourue **rapidement**. Ne pas improviser un sauvetage qui expose d'autres personnes.



Illustration générée — non contractuelle.

E Victime suspendue : agir vite

Une suspension inerte peut devenir une urgence grave. Les moyens de secours doivent être prêts avant le travail.



Urgence : alerter

112 · 18 · 15

Préciser le lieu, les accès, le nombre de victimes et la suspension.

Préserver la sécurité des intervenants.

Aucun délai de sauvetage chiffré ne peut être garanti.

1 Alerter	2 Garder le contact	3 Sauver selon le plan	4 Après récupération
Déclencher les secours sans attendre.	Rassurer si possible ; surveiller la victime.	Équipe formée et matériel adapté.	Suivre le secouriste et la régulation médicale.

Ne jamais travailler seul avec un système d'arrêt de chute. Préparer et entraîner l'organisation des secours.

Consulteam Security – Travail en hauteur — Illustration générée · À valider par le formateur · 14/10/2026

Illustration générée, à valider par le formateur. Touchez pour agrandir.

SÉQUENCE 4 · SECOURS

Qui secourt ? Deux compétences à vérifier

1 · SST / INRS en cours de validité

- Certificat valable **2 ans**
- Prolongé par un **MAC tous les 24 mois**
- Un membre du personnel formé dans chaque atelier ou chantier à travaux dangereux (R. 4224-15)

2 · Secours en hauteur et sur cordes

- Décrocher et évacuer une personne suspendue : **compétence distincte du SST**
- Formation aux procédures de sauvetage, matériel dédié, entraînement
- Travaux sur cordes : formation spécifique et secours immédiat (R. 4323-89)

Avant l'exposition : **noms, dates de certificat / MAC, matériel de sauvetage** sont relevés sur la fiche d'ouverture de zone.

Ressource : INRS ED 4085 — Sauvetage secourisme du travail, aide-mémoire · INRS — devenir SST

EXERCICE D · SUR LA ZONE

Compléter le briefing avant toute mise en situation

- Contact d'alerte
- Adresse et accès des secours
- Responsable de zone
- Matériel de secours disponible

- Personne compétente pour l'utiliser (SST valide, secours sur cordes)
- Mode de communication
- Critère d'arrêt de l'exercice

> Une rubrique manque ? L'activité se limite à une **démonstration sans exposition** au risque de chute.



Illustration générée — non contractuelle.

Mes notes

06 5 · Reconnaissance de zone

2 fiches

SÉQUENCE 5

Ouvre-t-on la zone ? 10 vérifications

- [ ] Autorisation d'accès et périmètre définis
- [ ] Protections collectives et accès vérifiés
- [ ] Ouvertures, surfaces fragiles, obstacles repérés
- [ ] Météo compatible
- [ ] Coactivité et circulation maîtrisées
- [ ] Ancrages, supports, configurations validés
- [ ] EPI adaptés, identifiés, contrôlés, notices disponibles
- [ ] Tirant d'air, pendule, arêtes appréciés
- [ ] Balisage installé
- [ ] Plan, moyens et personnel de secours opérationnels

Décision : ateliers autorisés · limités à la démonstration · reportés — motif à consigner sur le formulaire.



Illustration générée — non contractuelle.

SÉQUENCE 5

Briefing avant les ateliers

- Vérifications individuelles de l'EPI (binôme)
- Cheminement autorisé, points de connexion, balisage
- Consignes d'arrêt : un mot, un geste, tout le monde stoppe
- Rôles secours rappelés, alerte testée sans exposition
- Aucun stagiaire seul en situation exposante



Illustration générée — non contractuelle.

Mes notes

07 6 · Ateliers

5 fiches

SÉQUENCE 6 · TOUCHEZ UNE TUILE POUR CHANGER SON ÉTAT

Dix ateliers, au sol puis en configuration validée

01 Inspection croisée À faire	02 Réglage du harnais À faire	03 Systèmes et compatibilité À faire	04 Tirant d'air À faire	05 Ancrage provisoire À faire
06 Barre de porte À faire	07 Nœuds de base À faire	08 Longe double et transfert À faire	09 Accès et balisage À faire	10 Alerte et évacuation À faire

ATELIERS 01 · 02

Inspecter, régler, contrôler

- Examiner harnais, longe, connecteurs et fiche de vie
- Décider : **conforme · à contrôler · réformé**
- Enfiler, ajuster, contrôler les boucles
- Test de confort / suspension *si configuration prévue*



Illustration générée — non contractuelle.

ATELIER 07

Nœuds de base : huit, cabestan, demi-cabestan + mule




Huit tressé

Suivre le chemin, brin contre brin.



Cabestan

Amarrage et réglage, à surveiller.

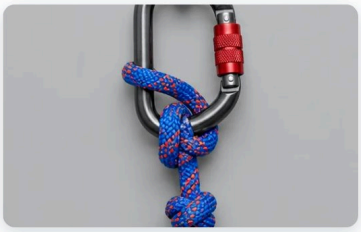

Demi-cabestan + mule

Freinage et blocage.

Ouvrir les fiches nœuds (cheminement, contrôle croisé, vidéo) →

Illustrations générées — non contractuelles ; la démonstration du formateur fait foi.

ATELIERS 05 · 06

Ancrage provisoire et barre de baie

Sangle d’ancrage

- Support validé, arêtes protégées
- Éviter la charge triaxiale des connecteurs
- Direction de charge contrôlée

Barre de baie

- Dimensions admissibles, appuis, verrouillage
- Sens de charge, bâti résistant
- **Accès à la porte condamné**
- Test sans choc, plan de secours

▶ **Vidéo Petzl : installer une élingue d’amarrage**

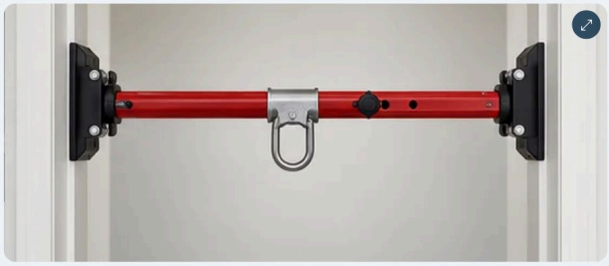


Illustration générée — non contractuelle. Ni barre de traction, ni point improvisé.

ATELIERS 03 · 04 · 08

Composer, calculer, se déplacer

Systèmes

Composer retenue, maintien et arrêt de chute avec des cartes matériel ; **justifier chaque composant**.

Tirant d’air

Calculer avec la notice, puis repérer sol, obstacles et effet pendulaire.

Longe double

Au moins **un brin toujours connecté** à un point autorisé, sur parcours pédagogique validé.

Ne jamais créer un instant sans protection lors d’un changement de point.



Illustration générée — non contractuelle.

Mes notes


08 7 · Accès et chute arrêtée

2 fiches

SÉQUENCE 7

Sécuriser l'accès par échelle

- Stabiliser et fixer l'accès selon le mode opératoire
- Prévoir la prise en charge antichute **avant** l'exposition
- Ne jamais créer un instant sans protection
- Garder les trois points d'appui quand cela s'applique
- Balisage et interdiction de passage sous la zone

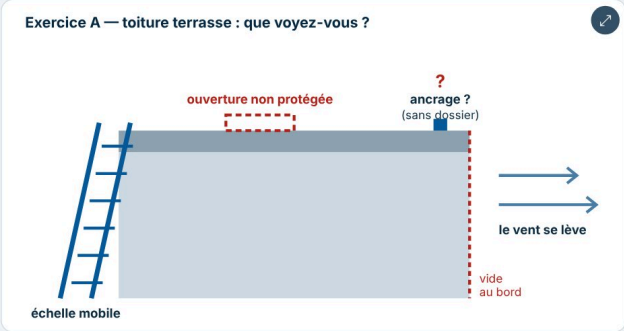

SÉQUENCE 7

Après une chute arrêtée

1 · Alerter

Immédiatement, selon les consignes du site.

2 · Protéger

Empêcher une **seconde chute**, sécuriser la zone.

3 · Secourir

Uniquement les manœuvres prévues, par des intervenants **formés**, si elles sont réalisables en sécurité.

Le matériel qui a arrêté une chute est **retiré** de l'utilisation et traité selon la notice.



Illustration générée — non contractuelle.

Mes notes

09 8 · QCM

11 fiches

QCM · QUESTION 1 SUR 10

Quelle mesure privilégier pour prévenir une chute ?

- A Harnais systématique
- B Protection collective adaptée
- C Simple consigne orale

QCM · QUESTION 2 SUR 10

Un harnais antichute utilisé seul protège-t-il contre une chute ?

- A Oui
- B Non
- C Seulement sur toiture

QCM · QUESTION 3 SUR 10

Avant d'utiliser un ancrage provisoire, il faut :

- A Choisir le point le plus proche
- B Valider l'ancrage, son support et la configuration
- C Tester par traction manuelle

QCM · QUESTION 4 SUR 10

Le tirant d'air sert à vérifier :

- A La résistance du casque
- B L'espace libre nécessaire sous l'utilisateur
- C La météo

QCM · QUESTION 5 SUR 10

Un connecteur dont le verrouillage est défectueux doit être :

- A Utilisé avec prudence
- B Réparé sur place sans notice
- C Écarté du service

QCM · QUESTION 6 SUR 10

Avec un système d'arrêt de chute, le travailleur peut-il rester seul ?

- A Oui
- B Non
- C Seulement pour une tâche courte

QCM · QUESTION 7 SUR 10

Avant chaque utilisation d'un EPI antichute, l'utilisateur doit :

- A Vérifier l'état et les informations de suivi
- B Se fier à sa couleur
- C Attendre la vérification annuelle

QCM · QUESTION 8 SUR 10

Si la météo rend le travail dangereux :

- A On accélère
- B On suspend ou on adapte l'intervention
- C On utilise une longe plus longue

QCM · QUESTION 9 SUR 10

Après une chute arrêtée par un EPI, il faut :

- A Réutiliser le matériel si aucune déchirure n'est visible
- B Écarter le matériel selon la notice et déclencher le secours prévu
- C Terminer le travail

QCM · QUESTION 10 SUR 10

Le plan de secours doit être :

- A Défini avant l'intervention
- B Conçu après l'accident
- C Limité à un numéro de téléphone

QCM · BILAN

Résultat collectif

—

Reprendre oralement chaque erreur. Le QCM contribue à l'évaluation ; la maîtrise pratique est appréciée séparément.

Mes notes

10 9 · Bilan

3 fiches

SÉQUENCE 9

Bilan individuel

Grille pratique

- **A** acquis
- **EC** en cours
- **NA** non acquis
- **NO** non observé

Attestation de fin de formation

- Constate la formation **effectivement suivie**
- Ne remplace ni l'avis du service de prévention et de santé au travail, ni l'autorisation de travail de l'employeur

À RETENIR

Avant · Pendant · Après

Avant

Analyser la tâche, sécuriser poste et accès, protection collective d'abord, vérifier équipements, ancrages et notice, prévoir le secours.

Pendant

Respecter la configuration validée, rester protégé aux changements de point, surveiller les conditions, arrêter au moindre doute.

Après

Signaler les anomalies, retirer le matériel suspect, tracer selon la procédure du site.

POUR ALLER PLUS LOIN

Ressources en français

- Napo dans… Le travail en hauteur (INRS, 10 min 42)
- INRS ED 6110 — Prévention des risques de chutes de hauteur
- INRS — EPI contre les chutes
- Petzl — Principes généraux du travail en hauteur
- Petzl — Antichutes mobiles ASAP
- Support apprenant de la session

Mes notes

AUTOÉVALUATION

Corrigés du QCM

Comparez vos réponses, puis relisez la fiche concernée.

1 **Quelle mesure privilégier pour prévenir une chute ?**
Réponse : **B. Protection collective adaptée**
La protection collective est recherchée en priorité sur la protection individuelle (principe général de prévention, L. 4121-2).

2 **Un harnais antichute utilisé seul protège-t-il contre une chute ?**
Réponse : **B. Non**
Le harnais n'est qu'un composant : il faut un système complet (ancrage, liaison, absorption) adapté.

3 **Avant d'utiliser un ancrage provisoire, il faut :**
Réponse : **B. Valider l'ancrage, son support et la configuration**
Un point disponible n'est pas forcément un ancrage utilisable : support et configuration sont validés par une personne compétente.

4 **Le tirant d'air sert à vérifier :**
Réponse : **B. L'espace libre nécessaire sous l'utilisateur**
Il s'agit de la hauteur libre nécessaire sous l'utilisateur pour éviter le choc avec le sol ou un obstacle.

5 **Un connecteur dont le verrouillage est défectueux doit être :**
Réponse : **C. Écarté du service**
Tout équipement douteux est retiré du service et signalé.

6 **Avec un système d'arrêt de chute, le travailleur peut-il rester seul ?**
Réponse : **B. Non**
Le travail n'est jamais isolé : un secours doit pouvoir être apporté à temps (R. 4323-61).

7 **Avant chaque utilisation d'un EPI antichute, l'utilisateur doit :**
Réponse : **A. Vérifier l'état et les informations de suivi**
Le contrôle avant emploi complète la vérification périodique, il ne la remplace pas.

8 **Si la météo rend le travail dangereux :**
Réponse : **B. On suspend ou on adapte l'intervention**
Les travaux temporaires en hauteur ne sont pas réalisés lorsque les conditions météo ou de l'environnement compromettent la sécurité (R. 4323-68).

9 **Après une chute arrêtée par un EPI, il faut :**
Réponse : **B. Écarter le matériel selon la notice et déclencher le secours prévu**
Le matériel ayant arrêté une chute est retiré du service ; le secours prévu est déclenché sans délai.

10 **Le plan de secours doit être :**
Réponse : **A. Défini avant l'intervention**
Qui alerte, qui sécurise, qui intervient, avec quel matériel, par quel accès : tout est défini avant.

À REMPLIR EN FIN DE FORMATION

Mon plan d’action

Une idée retenue, une action que je peux mettre en œuvre à mon poste, une proposition que je porte.

Ce que je retiens	Ce que je change ou propose	Avec qui, pour quand ?

Mes notes



Pour aller plus loin

Le site de la formation : parcours, glossaire, schémas, évaluations. Il reste accessible après la session.

https://ben2flandre-coder.github.io/consulteam-academy/sessions/a2608pa/

- Scannez le QR code ou saisissez l'adresse ci-dessus.
- Les pages sont à lire sur téléphone, tablette ou ordinateur.

Travail en hauteur · port du harnais · A2608PA · Consulteam · Animation : Benoît Deflandre, RMBD Risk Management. Support pédagogique : il ne remplace ni la réglementation, ni les notices des fabricants, ni les consignes du site. Aucune donnée nominative n'est collectée par ce support. Les illustrations sont pédagogiques et non contractuelles.