

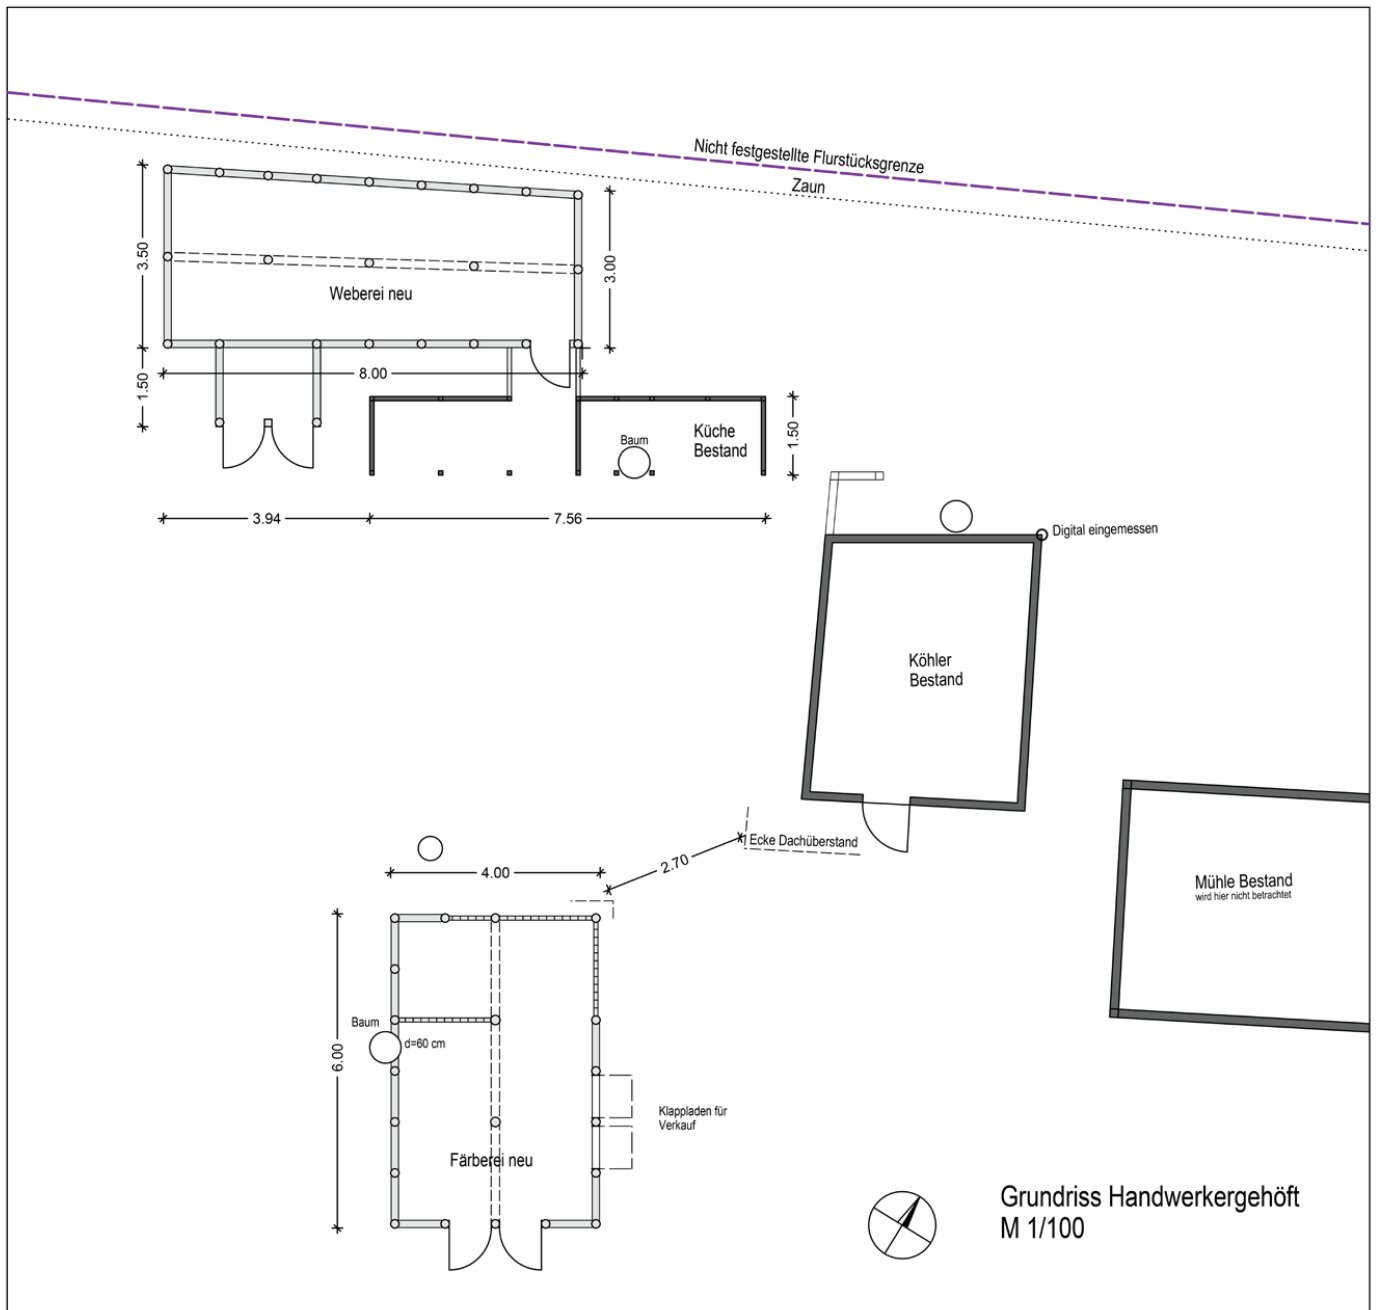
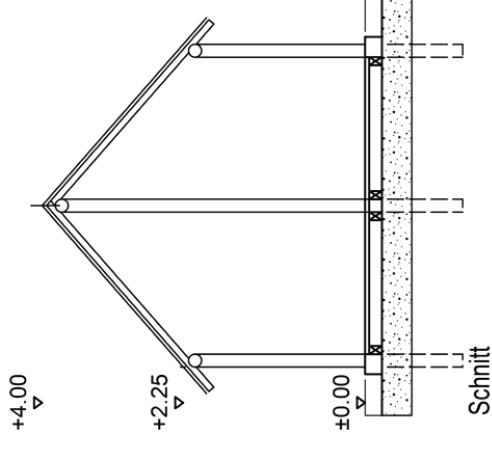



Behöft 1250

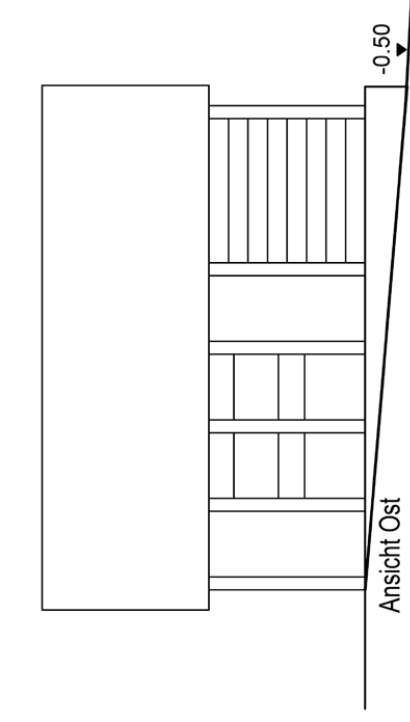

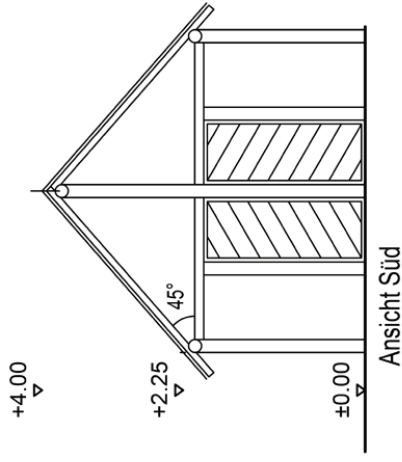



Konstruktion

- > Grundlage ist das sog. Firstsäulenhaus
- > Tragenden Stützen werden ca. 1m tief eingespannt
- > Wände werden als Strohmausfachung, Stampflehmwand oder Spundholzwand ausgeführt
- > Holzfußboden mit unabhängiger Unterkonstruktion
- > Sparren werden an Firstpfette eingehakt und unter Zug mit Traufpfette verbunden
- > Dacheindeckung Holzschindeldeckung 2-fach

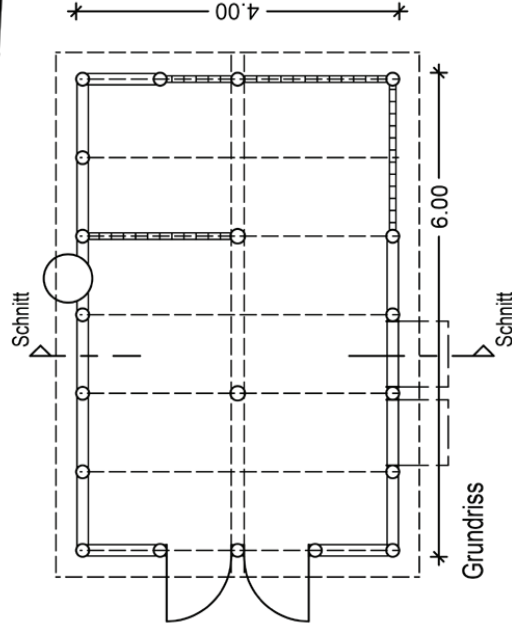

- Stützen d= ca. 14-20 cm
- == Lehmwände entspr. ca. 12-18 cm
- == Spundwände ca. 8 cm

Die Färberei M 1/100

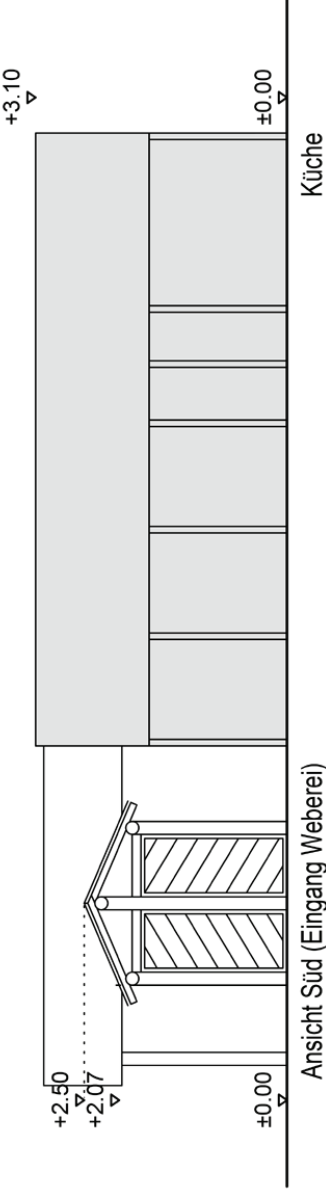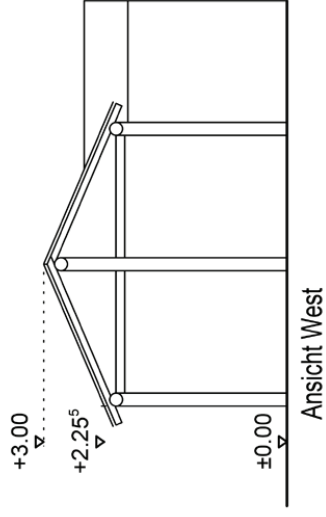

○ Stützen d= ca. 14-20 cm
 = Lehmwände entspr. ca. 12-18 cm

Die Weberei M 1/100

