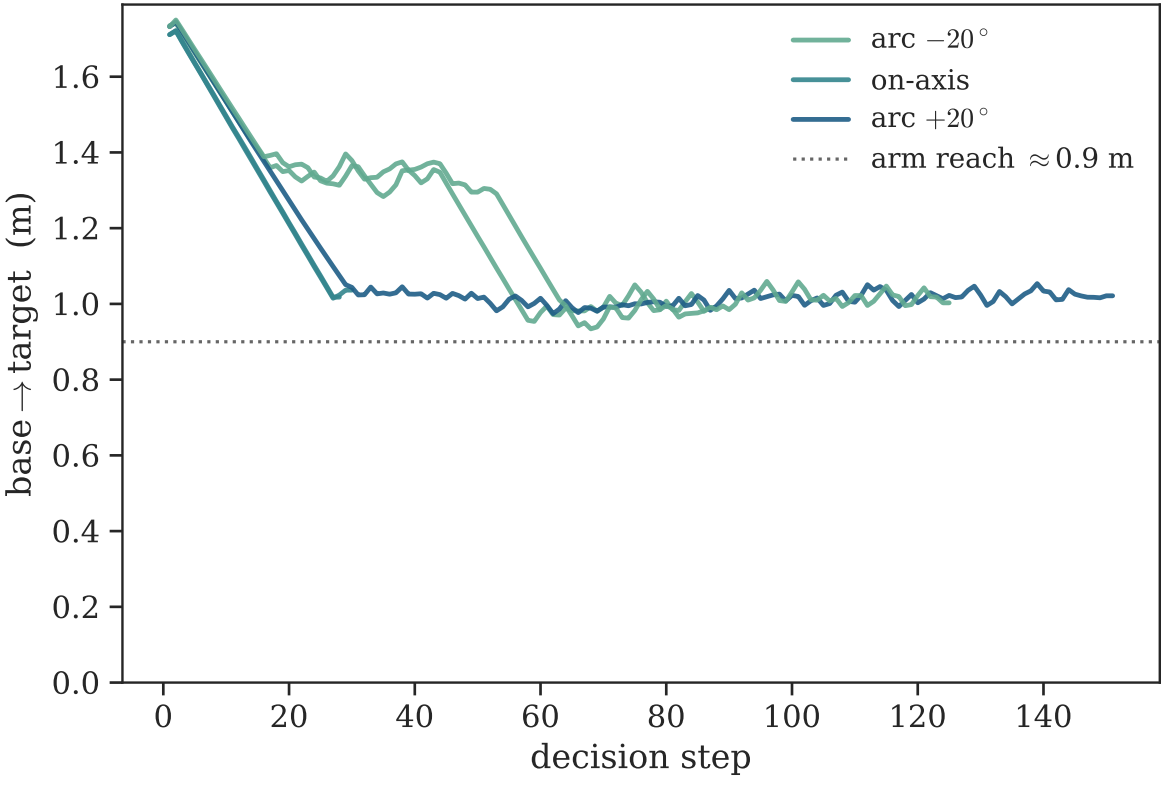
Base drives into arm reach
arc −20°
on-axis
arc +20°
arm reach ≈ 0.9 m
base → target (m)
decision step
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0
20
40
60
80
100
120
140